



EDPL250SE – Electric Driven Pump Low Flow

Centralina elettroidraulica, pompa ad ingranaggi bassa pressione, semplice effetto, comando a distanza a 2 pulsanti, pressione olio max 250bar, portata olio l/min 1,9 – 1,3 (240bar) – capacità serbatoio 5 L

Electro-hydraulic pump, low pressure gear pump, single acting, push button operation, 2 button solenoid remote pendant, max oil pressure 250bar, oil flow rate 1.9 - 1.3 l/min (240bar) – oil tank capacity 5 L

Serie: EDP / EDP Series

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici


Product line: Industrial tools, bodywork, auto repairers, lifting systems, clamping systems, punches, hydraulic cutters, bead breakers, shearing machines

- **Ultra compatta! / Ultra compact!**
- **Pompa ad ingranaggi a bassa pressione (max 250bar) / Low pressure gear pump (max 250bar)**
- **Funzionamento ad alimentazione esterna (presa di corrente) / Operation with external power supply (socket)**
- **Carter di protezione motore / Motor protection casing for heavy duty and durability**
- **Design estremamente compatto con maniglia ergonomica / Extremely compact design with ergonomic handle**
- **Azionamento a pulsante (motore elettrico) / Push button operation (electric motor)**
- **Comando a distanza a 2 pulsanti / 2 button solenoid remote pendant (advance / release)**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single acting cylinder compatibility**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Tappo di riempimento (rabbocco) olio / Refill oil cap**
- **Valvola di massima pressione olio interna preimpostata / Preset internal maximum oil pressure output valve**
- **Manometro di pressione / Pressure gauge**
- **Capacità serbatoio 5L / Oil tank capacity 5L**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	250
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice Effetto / Single acting
Potenza Motore Elettrico / Electric Motor Power:	H71/1-0,75KW
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	5
Olio utilizzabile / Usable oil (L):	4,1
Portata max / Max oil flow nominal (l/min):	1,9
Portata olio senza carico / Oil flow without load (l/min):	1,9
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	1,3
Attacco olio / Oil port:	1/4G – 3/8G
Funzione valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Retract
Funzionamento valvola / Valve function:	Manuale / Manual
Fonte di energia / Power source:	AC 230V/50hz
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	
Peso (Kg) / Weight (Kg):	24,5


Dimensioni / Size:

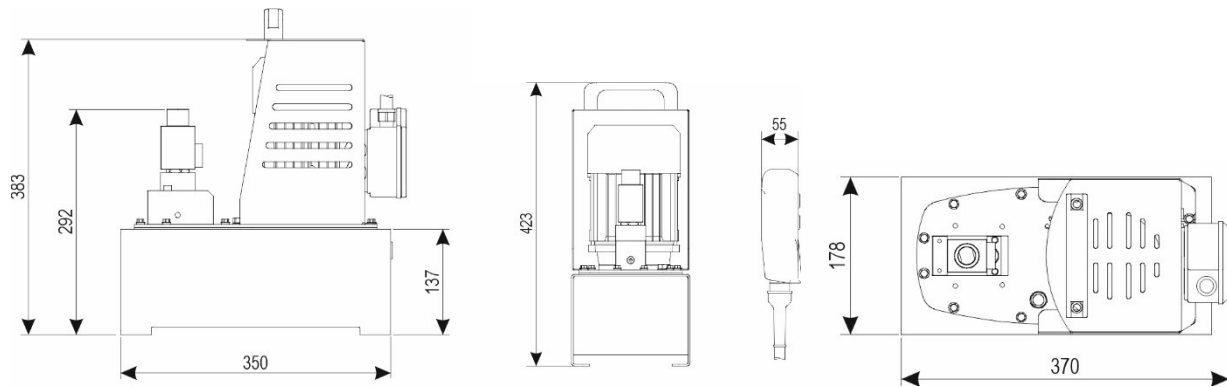

Confronti di Serie / Series Comparison:

Modello Type	Pressione Max Max output (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow w/out load (l/min)	Portata Carico Oil flow with load (l/min)	Fonte Energia Power source	Peso Weight (kg)
BDP700-06L	700	S.E.	0,6	0,6	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	4,5
BDP700-1L	700	S.E.	1	1	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	5
EDPH700SE	700	S.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5
EDPL250SE	250	S.E.	5	4,1	1,9	1,3 (240bar)	C.Elettrica / Socket	24,5

Curve di portata pompa EDPH 240

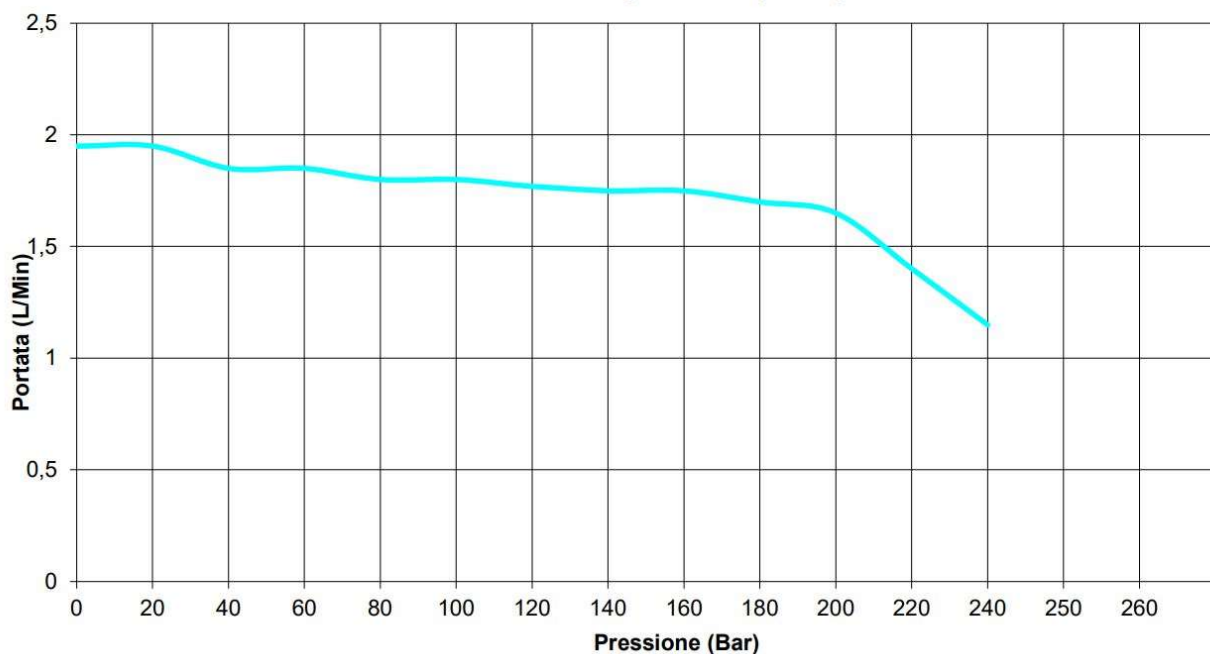

Per ordinare / To order:

- P/N 936500040 EDPL250SE 250BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Tubo flessibile / Hose flex
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi:

SEAL KIT EDPL