



HFP series

HFP200 "N"

Pompa idraulica manuale, azionamento a pedale, singola velocità, portata olio 11,5 cm³ per pompata.

Hydraulic pump, pedal operated, single speed, 11.5 cm³ oil flow per stroke.

Serie: HFP / HFP Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche

Product line: Industrial tools, lifting systems, garages, hobby, emergency, locking systems, hydraulic equipment

- **Funzionamento a pedale / Operated through pedal**
- **Costruzione compatta in acciaio per servizio gravoso / Compact steel construction for heavy duty**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto con ridotte quantità di olio e pressioni di esercizio contenute**
 - *Compatibility with single-acting cylinders with small quantity of oil and low output pressures*
- **Sforzo contenuto sulla leva per un facile utilizzo / Low lever effort for easy use**
- **Pronta all'uso: non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento**
 - *Ready to use: no pneumatic network required nor compressors or any other devices for operation*
- **Pratica da maneggiare e da movimentare / Easy to handle and transport**
- **Valvola di sicurezza tarabile contro eventuali sovraccarichi / Adjustable safety valve against any possible overloads**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for an easy**
- **Peso contenuto / Lightweight**


Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio / <i>Max working pressure (bar):</i>	≈200	
Pressione massima 2° stadio (bar): <i>Max working pressure 2nd stage (bar):</i>	/	
Velocità/Speed:	Singola/Single semplice effetto <i>single acting</i>	
Compatibilità del cilindro / <i>Cylinder compatibility:</i>		
Capacità del serbatoio / <i>Tank capacity (L):</i>	1,4L	
Quantità di olio utilizzabile / <i>Usable oil (L):</i>	1,2L	
Portata olio per pompata (cm ³) / <i>Oil flow per stroke (cm³):</i>	≈ 11,5	
Attacco olio standard / <i>Standard oil port thread:</i>	G3/8"	
Massima forza sulla leva (kg) / <i>Max effort on the lever (kg):</i>	69	
Corsa pistone (mm) / <i>Piston stroke (mm):</i>	44	
Funzionamento della valvola / <i>Valve function:</i>	manuale / <i>manual</i>	
Fonte di energia / <i>Energy source:</i>	manuale / <i>manual</i>	
Dimensioni / <i>Size (mm):</i>	632 x 160 x 197	
Peso / <i>Weight (kg):</i>	≈8	

Confronti di serie / Series comparison:

Modello <i>Type</i>	Velocità <i>Speed</i>	Cilindro <i>Cylinder</i>	Pressione I° <i>Pressure I°</i>	Pressione II° <i>Pressure II°</i>	Serbatoio <i>Tank</i> (L)	Olio Utilizzabile <i>Usable Oil</i> (L)	Portata I° (l/min) <i>Oil flow I°</i>	Portata II° (l/min) <i>Oil flow II°</i>	Peso <i>Weight</i> (Kg)
HFP200"N"	Singola/ <i>Single</i>	SE	≈200	/	1,4	1,2	≈11,5	/	≈8
HFP2STSE"N"	Doppia/ <i>Double</i>	SE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	8,5(8)
HFP2STDE"N"	Doppia/ <i>Double</i>	DE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	≈8,2(7,75)
HFP2STUS	Doppia/ <i>Double</i>	SE	50	700	≈0,5	≈0,46	≈4,6	≈0,92	≈3,6

Dimensioni /Size:

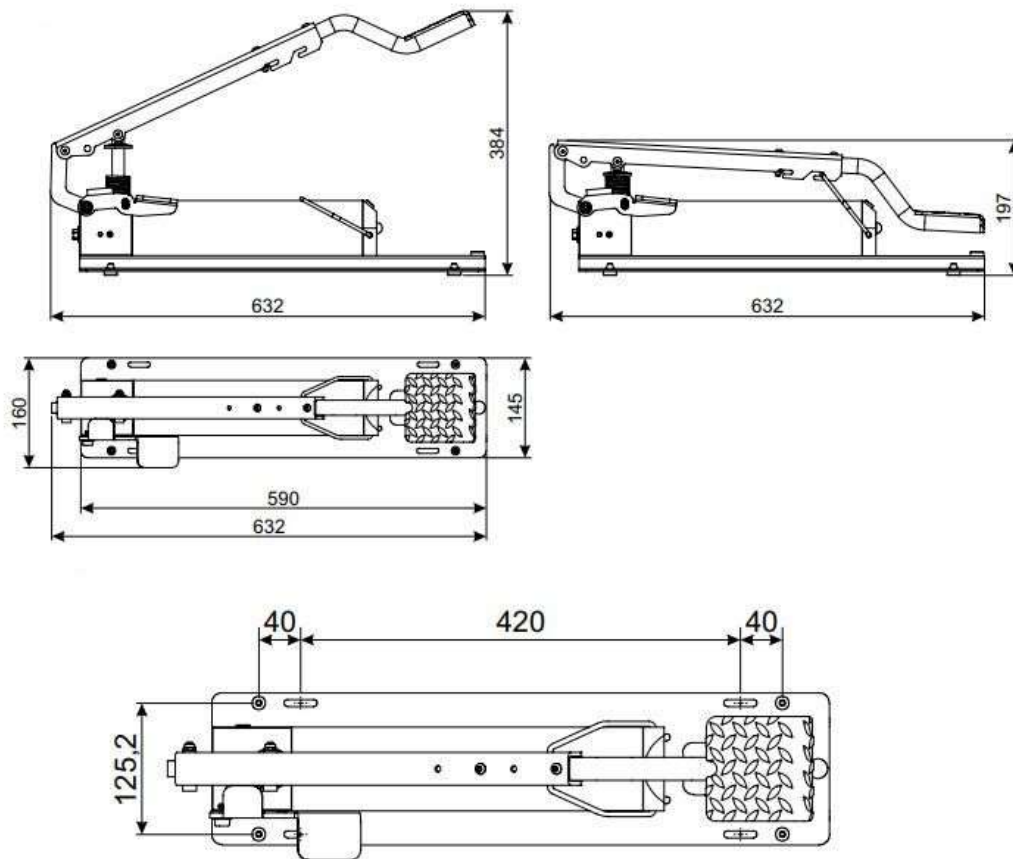

Per ordinare /To order:

- P/N 927000070 HFP200 200BAR "N" G3/8 BELL

Ricambi /Spare parts:

- P/N 800050230 SEAL KIT HFP200 "N"

Accessori /Accessories:

- Tubi Flex / *Hose Flex*
- Manometro /*Pressure gauge*
- Piedini di stazionamento /*Support feet*