



CILINDRO IDRAULICO DEK – FORKLIFT

DEK - FORKLIFT HYDRAULIC CYLINDER

Cilindro idraulico di sterzo a forcella, bilanciato, doppio effetto, stelo passante, flangiato


Hydraulic fork steering cylinder, balanced, double acting, crossing stem, flanged

Serie: DEKF / DEKF Series:

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l'edilizia, movimento terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori

Product line: hydraulic cylinders, off-highway, agriculture, tractors, construction equipment, earthmoving, backhoe loaders, dumpers, wheel loaders, graders, municipal vehicles, forklifts

- **Stelo temprato o cromato / Hardened or chromed stem**
- **Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati**
 - *Rod guide systems in treated metal or with applied rings*
- **Canna in acciaio inossidabile / Stainless steel rod**
- **Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h**
 - *ASTM B117 96h corrosion resistant chrome surface*
- **Gruppo pistone K-BOND / K-BOND piston group**
- **Steli monolitici o saldatura a frizione / Monolithic stems or friction welding**
- **Sistema Auto-Venting / Auto-Venting System**
- **Applicazione assali sterzanti o mezzi articolati**
 - *Application: steering axles or articulated vehicles*
- **Predisposizione per sensori di posizione / Designed to position sensors**

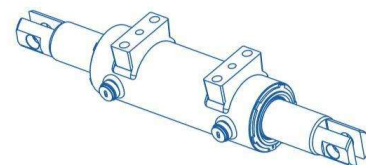

DEK™ FORKLIFT

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	120
Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	Doppio effetto <i>Double acting</i>
Temperatura di lavoro dell'olio (C°): <i>Working oil temperature (C°):</i>	min -30 max std +100 max avail +120
Diametro stelo / <i>Stem diameter (mm):</i>	min 22 max 55
Diametro pistone / <i>Piston diameter (mm):</i>	min 40 max 75
Corsa / <i>Stroke (mm):</i>	max 300
Peso / <i>Weight (kg):</i>	da 2 a 7

Ricambi cilindro / Spare parts:

- KIT GUARNIZIONI / *SEAL KITS*
- TESTATE / *CYLINDER HEAD*



Confronti di serie / Series comparison:

#	Modello Type	Centraggi o retratto Centering retracted (mm)	Distanza borchie centraggio Length from studs centering (mm)	Alesaggio Bore (mm)	Canna Rod (mm)	Stelo Stem (mm)	Corsa Stroke (mm)	Pressione max d'esercizio Max working Pressure (bar)		Tipo Cyl	Protez Paint	Peso Weight (kg)
								Nom	Peak			
972060030	DEKC40/22*120	346	143	40	49	22	60+60	70		DE		2,1
972060051	DEKF40/22*92	346	143	40	55	22	46+46	90		DE		
972060070	DEKF40/22*120	346	143	40	50	22	60+60	90		DE	primer	2,83
972060141	DEKF40/22*150	590	190	40	50	22	75+75	125	140	DE	primer	
972080050	DEKF50/25*112	396	120	50	65	25	56+56	90	200	DE		
972080150	CIL.DEKF48/32*130	376	154	48	58	32	65+65	50	100	DE	primer	
973080170	DEKF48/32*206	520	226	48	58	32	103+103	50	100	DE		
972080192	DEKF48/32*242	604	262	48	58	32	121+121	110	200	DE	primer	
972080194	DEKF48/32*150	398	170	48	58	32	75+75	170	210	DE		
972080193	DEKF48/32*150	398	170	48	58	32	75+75	180	210	DE		
972080280	DEKF48/32*130	376	154	48	58	32	65+65	50	100	DE	primer	
972080161	DEKF48/32*170	488	190	48	58	32	85+85	170	210	DE		5,3
972100122	DEKF 57/32*234	602	260	57	67	32	117+117	175		DE		
972121660	DEKF63/32*126	384	162	63	73	32	58+58		140	DE		7
972080300	DEKF48/32*170	488	190	48	58	32	85+85	180	210	DE		
973080160	CIL.DEKF48/32*170	456	194	48	58	32	85+85	100	150	DE		

