



HFP series

HFP200

Pompa idraulica manuale, azionamento a pedale, singola velocità, portata olio 11,5 cm³ per pompata.

Hydraulic pump, pedal operated, single speed, 11.5 cm³ oil flow per stroke.

Serie: HFP / HFP Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbistica, emergenza, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche

Product line: Industrial tools, lifting systems, garages, hobby, emergency, locking systems, hydraulic equipment

- **Funzionamento a pedale** / Operated through pedal
- **Costruzione compatta in acciaio per servizio gravoso** / Compact steel construction for heavy duty
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto con ridotte quantità di olio e pressioni di esercizio contenute**
 - *Compatibility with single-acting cylinders with small quantity of oil and low output pressures*
- **Sforzo contenuto sulla leva per un facile utilizzo** / Low lever effort for easy use
- **Pronta all'uso: non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento**
 - *Ready to use: no pneumatic network required nor compressors or any other devices for operation*
- **Pratica da maneggiare e da movimentare** / Easy to handle and transport
- **Valvola di sicurezza tarabile contro eventuali sovraccarichi** / Adjustable safety valve against any possible overloads
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio** / Slots on the base support for an easy
- **Peso contenuto** / Lightweight


Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio / Max working pressure (bar):	200	
Pressione massima 2° stadio (bar): Max working pressure 2nd stage (bar):	/	
Compatibilità del cilindro / Cylinder compatibility:	semplice effetto single acting	
Capacità del serbatoio / Tank capacity (L):	1,4L	
Quantità di olio utilizzabile / Usable oil (L):	1,2L	
Portata olio per pompata (cm ³) / Oil flow per stroke (cm ³):	≈ 8	
Attacco olio standard / Standard oil port thread:	G3/8	
Massima forza sulla leva (kg) / Max effort on the lever (kg):	69	
Corsa pistone (mm) / Piston stroke (mm):	44	
Funzionamento della valvola / Valve function:	manuale / manual	
Fonte di energia / Energy source:	manuale / manual	
Dimensioni / Size (mm):	632 x 160 x 197	
Peso / Weight (kg):	8	

Confronti di serie / Series comparison:

Modello <i>Type</i>	Velocità <i>Speed</i>	Cilindro <i>Cylinder</i>	Pressione I° <i>Pressure I°</i>	Pressione II° <i>Pressure II°</i>	Serbatoio <i>Tank</i>	Olio Utilizzabile <i>Usable Oil</i>	Portata I° <i>(l/min)</i> <i>Oil flow I°</i>	Portata II° <i>(l/min)</i> <i>Oil flow II°</i>	Peso <i>Weight</i>
					(L)	(L)			(Kg)
HFP200	Singola/Single	SE	200	/	1,3	1,3	11,5	/	9,5
HFP2STSE	Doppia/Double	SE	50	700/850/1000	1	1	12	2	8,5
HFP2STDE	Doppia/Double	DE	50	700/850/1000	1	1	12	2	8,2
HFP2STUS	Doppia/Double	SE	50	700	0,5	0,46	4,6	0,92	3,9

Dimensioni / Size:

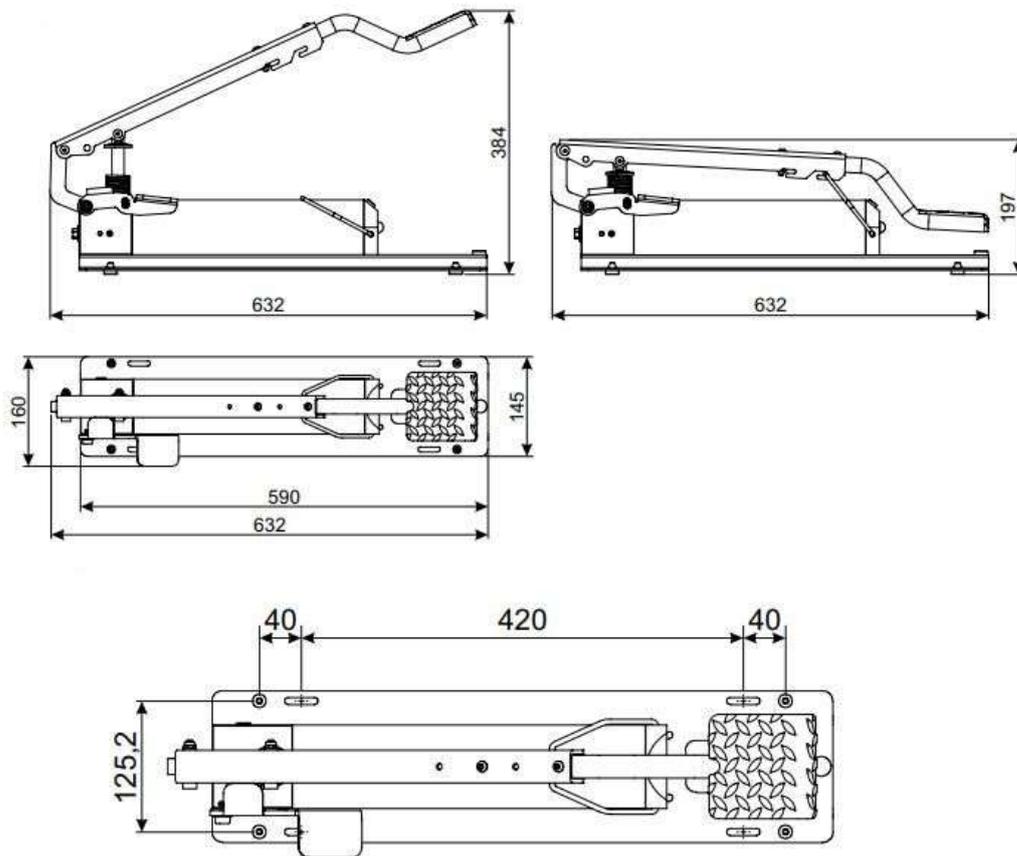

Per ordinare / To order:

- P/N 927000070 HFP200N 200BAR G3/8 BELL

Ricambi / Spare parts:

- P/N 800050230 SEAL KIT HFP200

Accessori / Accessories:

- Tubi Flex / Hose Flex
- Manometro / Pressure gauge
- Piedini di stazionamento / Support feet