



CATALOGO GENERALE 2025

GENERAL CATALOGUE 2025

(IT/EN-V.01)

Indice prodotti oleodinamici / *Hydraulic products index:*

- **Pompe idrauliche Serie HFP / *HFP Series Hydraulic Pumps*** #1
 - **HFP200 “N”** singolo stadio-semplce effetto-a pedale / *single stage - single acting- foot pedal* #2-3
 - **HFP2STSE “N”** doppio stadio-semplce effetto-a pedale/manuale / *double stage-single acting- foot pedal/handy* #4-5
 - **HFP2STDE “N”** doppio stadio-doppio effetto-a pedale/manuale / *double stage-double acting-foot pedal/handy* #6-7
 - **HFP2STUS** doppio stadio-semplce effetto-ultra portatile / *double stage-single acting-ultra portable/handy* #8-9
- **Pompe pneumo-idrauliche Serie HP-UP / *HP-UP Series air-hydraulic pumps*** #10-12
 - **Serie HP / *HP Series*** #13-15
 - **HP** semplce effetto – a pedale / *single acting – foot pedal* #16-17
 - **HP-AP** semplce effetto - pneumatica lineare / *single acting - linear* #18-19
 - **HP-RC** semplce effetto–azionamento pneumatico / *single acting-pneumatic operated* #20-21
 - **HP-REMOTE** semplce effetto – comando a distanza / *single acting - remote control* #22-23
 - **HP-LEVER** semplce effetto – manuale / *single acting - handy* #24-25
 - **Serie UP / *UP Series*** #26-30
 - **UPF** semplce effetto – a pedale / *single acting – foot pedal* #31-32
 - **UPC** doppio effetto – Cetop03 / *double acting - Cetop03* #33-34
 - **UPL** semplce effetto – lineare / *single acting - linear* #35-36
 - **UPHC** semplce effetto –attuatori simultanei / *single acting - simultaneous actuators* #37-38
 - **UMP** semplce/doppio effetto–doppio pistone–valvola / *single-double acting–double stage-valve-heavy use* #39
 - **Serie UPM / *UPM Series***
 - **UPM** doppio effetto–valvola distributore idraulico manuale / *double acting – manual hand valve* #40-41
 - **UPM-2V** doppio effetto-doppia valvola distributore manuale / *double acting - double hand valve* #42-43
 - **UPMD710** doppio effetto–doppio motore–valvola manuale / *double acting - double air motor - hand valve* #44-45
 - **UPMD725-RC** D.E.–doppio motore–valvola manuale+RC / *double acting- double air motor - hand valve + RC* #46-47
 - **Serie UPR / *UPR Series***
 - **UPR** semplce effetto – comando a distanza / *single acting- remote control* #48-49
 - **UPRD** doppio effetto – comando a distanza / *double acting- remote control* #50-51
 - **UPRDSE** semplce effetto–doppio motore–com. a distanza / *single acting-double motor - remote control* #52-53
 - **Serie UPD / *UPD Series***
 - **UPFD** semplce effetto–doppio motore pneumatico–pedale / *single acting-double air-motor-pedal* #54-55
 - **UPMD** doppio effetto–doppio motore–valvola manuale / *double acting–double air-motor-hand valve* #44-45
 - **UPRDSE** semplce effetto–doppio motore–com. a distanza / *single acting-double air-motor - remote* #52-53
 - **UPDPF** semplce effetto–doppio pistone in linea–pedale / *single acting–double stage linear-foot pedal* #56-58

▪	UMP semplice-D.E.-doppio stadio-valvola-uso gravoso / <i>single-double acting-hand valve - heavy duty</i>	#39
•	Pompe idro-idrauliche (Serie H2O) / Water-Hydraulic Pumps (H2O Series)	#59
○	UPF252-H2O semplice effetto – a pedale – uso acqua / <i>single acting - pedal – water use</i>	#60-61
○	UPM252-H2O doppio effetto – valvola manuale – uso acqua / <i>double acting – hand valve – water use</i>	#62-63
○	UPW250-H2O motore+valvole per applicazioni termoidrauliche / <i>motor+valves for thermo-hydraulic applications</i>	#64-65
•	Centraline elettro-idrauliche a batteria (Serie BDP) / Battery Driven Power units (BDP Series)	#66
○	BDPSE “N” semplice effetto – portatile - batteria al litio / <i>single acting – portable - lithium battery</i>	#67-68
○	BDPDE “N” semplice effetto–capacità 5L–batteria litio / <i>single acting – oil capacity 5 - lithium battery</i>	#69-70
▪	Batteria Litio “N” / Lithium battery	#98
▪	Carica batterie “N” / Battery charger	#99
•	Pompe elettro-idrauliche portatili (Serie EDP) / Electric Driven Pumps (EDP Series)	#66
○	EDPH700DE Alta pressione–doppio stadio–D.E.–HAWE / <i>High pressure–double stage-double acting - HAWE</i>	#71-72
○	EDPH700SE Alta pressione–doppio stadio–S.E.–HAWE / <i>High Pressure–double stage-single acting–HAWE</i>	#73-74
○	EDPL250DE Low Pressure – doppio effetto – ingranaggi / <i>Low Pressure – double acting – gear pump</i>	#75-76
○	EDPL250SE Low Pressure – semplice effetto – ingranaggi / <i>Low Pressure–single acting–gear pump-solenoid</i>	#77-78
•	Accessori / Accessories	
○	Serie HP / <i>HP Series</i>	#79
▪	Serbatoi 1,4L colorati / <i>1.4L colored oil tanks</i>	#80
▪	Serbatoio maggiorato in acciaio SL / <i>Oversized oil tank in steel SL</i>	#81
▪	Kit protezione pedaliera / <i>Pedal protection kit</i>	#82
▪	Kit pedaliera pneumatica / <i>Auxiliary pneumatic pedal kit</i>	#83
○	Serie UP / <i>UP Series</i>	
▪	Serbatoi maggiorati in acciaio 5 – 10 – 12 – 20 L / <i>Oversized steel oil tanks 5 - 10 - 12 - 20 L</i>	#84
▪	Serbatoi 2,4 L colorati / <i>2.4 L colored oil tanks</i>	#85
▪	Coperchi colorati / <i>Colored lids</i>	#86
▪	Kit piastre di fissaggio / <i>Fixing plate kit</i>	#87
▪	Comandi remoti / <i>Remote controls (different types)</i>	#88
▪	Kit piedini di stazionamento / <i>Parking feet kit</i>	#92
▪	Kit ruote pivotanti / <i>Pivoting wheels kit</i>	#93
▪	Kit pedaliera pneumatica / <i>Auxiliary pneumatic pedal kit</i>	#83
○	Pompa UPF / <i>UPF pump</i>	
▪	Kit rilascio rapido / <i>Quick release kit</i>	#89
▪	Kit protezione pedaliera / <i>Pedal protection kit</i>	#90
▪	Kit manometro / <i>Pressure gauge kit</i>	#91
○	Pompa UPHC / <i>UPHC Pump</i>	
▪	Kit livellostato / <i>Level switch kit</i>	#94
▪	Kit pressostato / <i>Pressure switch kit</i>	#95
▪	Modulo meccanico / <i>Mechanical module kit</i>	#96

▪ Modulo pneumatico / <i>Pneumatic module kit</i>	#97
○ Serie BDP / <i>BDP Series</i>	
▪ Batteria Litio “N” / <i>Lithium battery</i>	#98
▪ Carica batterie “N” / <i>Battery charger</i>	#99
• Componenti di sistema / <i>System Parts</i>	#100
○ Tubi flessibili / <i>Flexible hoses</i>	#101
○ Manometri / <i>Pressure gauges</i>	#102
○ Valvole / <i>Valves</i>	#103-112
○ Raccordi e attacchi rapidi / <i>Quick couplings and fittings</i>	#113
○ Olio idraulico / <i>Hydraulic oil</i>	#114-116
• Filtri oleodinamici / <i>Hydraulic filters</i>	#117-118
○ Serie 350 In linea e 90° – alluminio-inox – 350bar / <i>In line 90° – aluminum - stainless steel – 350bar</i>	#119-129
○ Serie 500 In linea e 90° – alluminio – con anti estrusione – 500bar / <i>In line & 90° – aluminum – 500bar</i>	#130-134
○ Serie 700 In linea – acciaio e inox – 700bar / <i>In line – steel and stainless steel – 700bar</i>	#135-139
• Cilindri oleodinamici / <i>Hydraulic cylinders</i>	#140
○ Cilindri 10DE / <i>10DE cylinders</i>	#141-142
○ Cilindri DE – doppio effetto / <i>DE cylinders – double effect</i>	#143
○ Cilindri DEK-ForkLift / <i>DEK-ForkLift cylinders</i>	#144-145
○ Cilindri T-tuffanti / <i>T-plunging cylinders</i>	#146-147
• Veicoli industriali - Sistemi ribaltamento cabina / <i>Industrial vehicles - Cab tilting systems</i>	#148
○ Cilindri idraulici per ribaltamento cabina / <i>Cab tilting hydraulic cylinders</i>	#149
○ E-CAB – ribaltamento cabina elettro-integrato / <i>integrated tilting system (electric pump + double acting cylinder)</i>	#150-151
○ Pompe idrauliche ribaltamento cabina – manuali ed elettriche / <i>Cab tilting hydraulic pumps – manual-electric</i>	#152-154
• Manuali d’uso e manutenzione (indice) / <i>Use and maintenance manuals (index)</i>	



Tutti i nostri prodotti sono progettati in BELL SRL – ITALIA e sono 100% MADE IN ITALY secondo i canoni di Qualità che ci contraddistinguono dal resto del Mondo.

All our products are designed in BELL SRL - ITALY and are 100% MADE IN ITALY according to the Quality standards that distinguish us from the rest of the World.

Pompe idrauliche Serie (HFP) / *Hydraulic Pumps (HFP Series)*

LE POMPE IDRAULICHE DI BELL SONO LEGGERE, COMPATTE E ROBUSTE PER LA MASSIMA DURATA NEL TEMPO!

THE HYDRAULIC PUMPS MADE IN BELL ARE LIGHTWEIGHT, COMPACT AND STURDY FOR MAXIMUM DURABILITY!

- Tutti i componenti principali sono trattati per la massima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici
All main components are treated for maximum resistance to corrosion and atmospheric agents
- Diverse capacità di serbatoio / *Different oil tank capacities*
- Azionamento di tipo manuale (impugnatura ergonomica) o a pedale (zigrinatura antiscivolo) per la massima versatilità in campo di utilizzo / *Manual (ergonomic handle) or foot pedal (anti-slip knurling) for the max versatility on use*
- Il funzionamento è a singola o a doppia velocità per una sensibile riduzione dello sforzo sulla leva e del numero di pompate necessarie a raggiungere la pressione desiderata / *Single or double speed operation for a significant reduction in the effort on the lever and the number of strokes required to reach the desired pressure*
- Tutte le pompe idrauliche di BELL sono dotate di valvola di sicurezza, incorporata o esterna, a protezione contro eventuali sovraccarichi / *All BELL hydraulic pumps are equipped with a safety valve, incorporated or external, to prevent any overloads*

Ulteriori vantaggi / *Additional benefits:*

- Le pompe HFP2ST BELL della serie HFP sono pompe idrauliche manuali a doppio stadio per avvicinamenti rapidi e alta pressione oltre i 700bar d'esercizio con uno sforzo contenuto sulla leva d'azionamento / *The HFP2ST BELL pumps of the HFP series are dual-stage manual hydraulic pumps for rapid approach and high pressure over 700bar of operation with a limited effort on the operating lever*
- Compatibilità cilindri sia a semplice che a doppio effetto / *Compatibility of both single and double acting cylinders*
- Realizzate completamente in acciaio e alluminio ad altissima resistenza, con doppio pompante per ridurre lo sforzo ed aumentare la rapidità di esecuzione / *Made entirely of high-strength steel and aluminum, with double piston element to reduce effort and increase the speed of execution*



HFP series

HFP200 "N"

Pompa idraulica manuale, azionamento a pedale, singola velocità, portata olio 11,5 cm³ per pompata.

Hydraulic pump, pedal operated, single speed, 11.5 cm³ oil flow per stroke.

Serie: HFP / HFP Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche

Product line: Industrial tools, lifting systems, garages, hobby, emergency, locking systems, hydraulic equipment

- **Funzionamento a pedale / Operated through pedal**
- **Costruzione compatta in acciaio per servizio gravoso / Compact steel construction for heavy duty**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto con ridotte quantità di olio e pressioni di esercizio contenute**
 - *Compatibility with single-acting cylinders with small quantity of oil and low output pressures*
- **Sforzo contenuto sulla leva per un facile utilizzo / Low lever effort for easy use**
- **Pronta all'uso: non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento**
 - *Ready to use: no pneumatic network required nor compressors or any other devices for operation*
- **Pratica da maneggiare e da movimentare / Easy to handle and transport**
- **Valvola di sicurezza tarabile contro eventuali sovraccarichi / Adjustable safety valve against any possible overloads**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for an easy**
- **Peso contenuto / Lightweight**


Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio / Max working pressure (bar):	≈200	
Pressione massima 2° stadio (bar):	/	
Max working pressure 2nd stage (bar):	/	
Velocità/Speed:	Singola/Single	
Compatibilità del cilindro / Cylinder compatibility:	semplice effetto single acting	
Capacità del serbatoio / Tank capacity (L):	1,4L	
Quantità di olio utilizzabile / Usable oil (L):	1,2L	
Portata olio per pompata (cm ³) / Oil flow per stroke (cm ³):	≈ 11,5	
Attacco olio standard / Standard oil port thread:	G3/8"	
Massima forza sulla leva (kg) / Max effort on the lever (kg):	69	
Corsa pistone (mm) / Piston stroke (mm):	44	
Funzionamento della valvola / Valve function:	manuale / manual	
Fonte di energia / Energy source:	manuale / manual	
Dimensioni / Size (mm):	632 x 160 x 197	
Peso / Weight (kg):	≈8	

Confronti di serie / Series comparison:

Modello <i>Type</i>	Velocità <i>Speed</i>	Cilindro <i>Cylinder</i>	Pressione I° <i>Pressure I°</i>	Pressione II° <i>Pressure II°</i>	Serbatoio <i>Tank</i> (L)	Olio Utilizzabile <i>Usable Oil</i> (L)	Portata I° (l/min) <i>Oil flow I°</i>	Portata II° (l/min) <i>Oil flow II°</i>	Peso <i>Weight</i> (Kg)
HFP200"N"	Singola/ <i>Single</i>	SE	≈200	/	1,4	1,2	≈11,5	/	≈8
HFP2STSE"N"	Doppia/ <i>Double</i>	SE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	8,5(8)
HFP2STDE"N"	Doppia/ <i>Double</i>	DE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	≈8,2(7,75)
HFP2STUS	Doppia/ <i>Double</i>	SE	50	700	≈0,5	≈0,46	≈4,6	≈0,92	≈3,6

Dimensioni /Size:

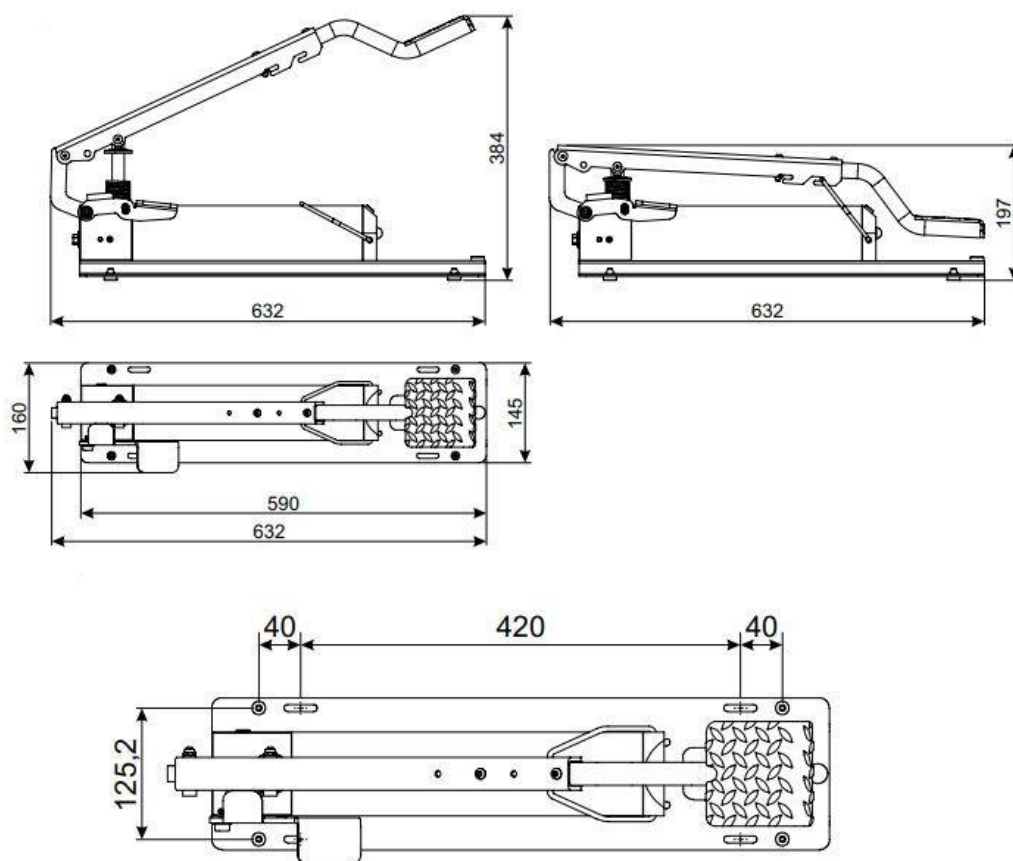

Per ordinare /To order:

- P/N 927000070 HFP200 200BAR "N" G3/8 BELL

Ricambi /Spare parts:

- P/N 800050230 SEAL KIT HFP200 "N"

Accessori /Accessories:

- Tubi Flex / *Hose Flex*
- Manometro /*Pressure gauge*
- Piedini di stazionamento /*Support feet*



HFP2STSE "N"

Pompa idraulica manuale, doppia velocità, azionamento a leva/pedale, per utensili industriali e professionali, cilindri semplice effetto, 1L olio utilizzabile.

Hydraulic pump, double speed, lever/pedal operated, for industrial and professional tools, single acting cylinders, 1L usable oil.

Serie: HFP / HFP Series


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche, crimpatrici

Product line: Industrial tools, lifting systems, garages, hobby, emergency, clamping systems, hydraulic equipment, crimper

- **Funzionamento a leva o pedale / Lever or pedal operated**
- **Doppio stadio per uno sforzo sulla leva molto contenuto ed un aumento della facilità di utilizzo**
 - *Double stage for a very low effort on the lever and an increased efficiency*
- **Riduzione sensibile della fatica durante le operazioni / Significant reduction of fatigue during operations**
- **Costruzione in acciaio per la massima robustezza / Steel construction for maximum strength and durability**
- **Leggera e compatta / Lightweight and compact**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single acting cylinder compatibility**
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and sturdy construction for heavy duty**
- **Pronta all'uso: non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento**
 - *Ready to sue: no pneumatic network required nor compressors or any other devices for operation*
- **Pratica da maneggiare e da movimentare / Easy to handle and transport**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both horizontal & vertical positions**
- **Pressioni di esercizio anche fino a 1.000bar / Working pressures up to 1.000bar**
- **Valvole di sicurezza regolabili esternamente a protezione contro eventuali sovraccarichi**
 - *Externally adjustable safety valves to protect against overloads*
- **Slitta con asole per una perfetta stabilità ed una facile installazione e fissaggio all'impianto**
 - *Slide with slots for perfect stability and easy installation onto the application*
- **Peso ed ingombri molto contenuti / Light weight and overall dimensions**


Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio (bar): Max working pressure (bar):	I° stadio /Stage 50	II° stadio /Stage 700/850/1.000
Portata olio per pompata (cm3): Oil flow per stroke (cm3):	12	2
Velocità/Speed:	Doppia/Double	
Cilindrata a scambio valvola (cc): Valve exchange displacement (cc):	2,7	
Compatibilità del cilindro: Cylinder compatibility:	semplice effetto single acting	
Capacità del serbatoio / (Utilizzabile): Oil tank capacity / (Usable):	≈1,4L / (≈1,3L)	
Attacco olio standard / Oil port:	3/8" NPTF	
Massimo sforzo / Max effort (kg):	43	
Corsa pistone / Piston stroke (mm):	≈24	
Funzionamento della valvola / Valve:	manuale /manual	
Fonte di energia / Source:	manuale /manual	
Dimensioni / Size (mm):	597 x 160 x 193	
Peso / Weight (Kg):	≈8,5 / 8,0 (leva/handle)	

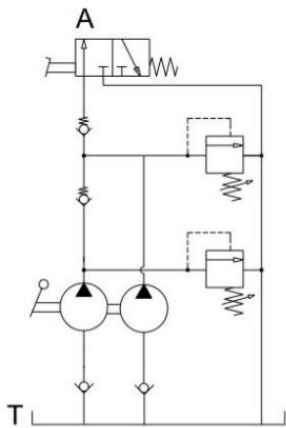

The diagram illustrates a hydraulic system. At the top left, a manual pump (labeled 'A') is connected to a line that includes a safety valve and a pressure gauge. This line then splits into two parallel branches, each leading to a single-acting hydraulic cylinder. Both cylinders are connected back to a common return line at the bottom, which is labeled 'T' for the tank. Check valves are present on the lines leading to the cylinders to prevent backflow.

Dimensioni / Size:

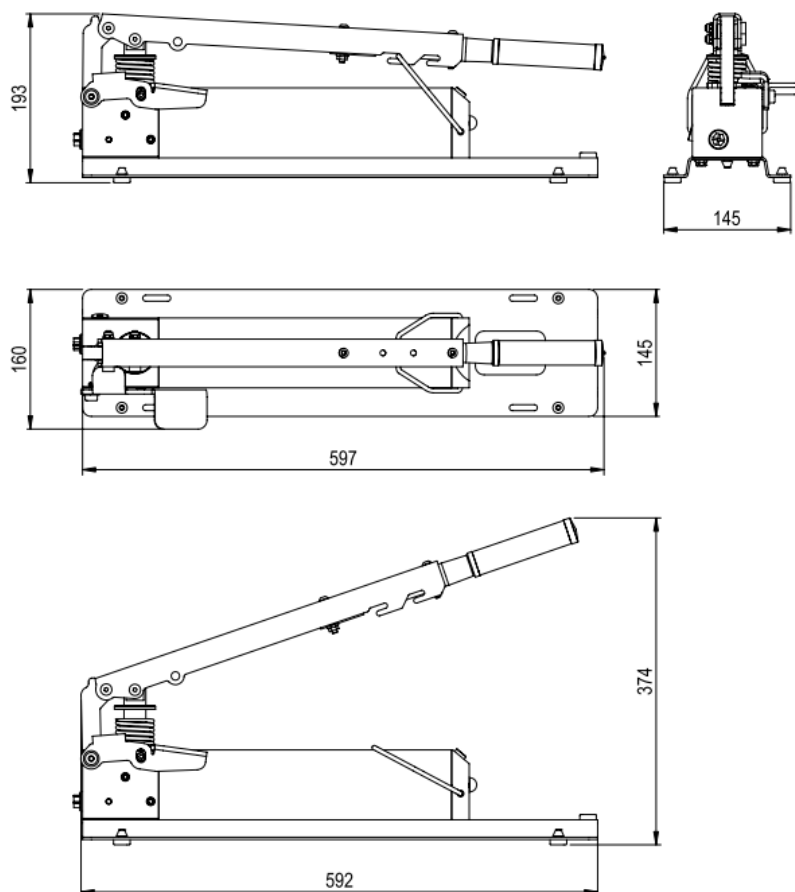

Confronti di serie / Series comparison:

Modello Type	Velocità Speed	Cilindro Cylinder	Pressione Pressure I°	Pressione Pressure II°	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utilizzabile Usable Oil (L)	Portata Oil flow I° (l/min)	Portata Oil flow II° (l/min)	Peso Weight (Kg)
HFP200"N"	Singola/Single	SE	≈200	/	1,4	1,2	≈11,5	/	≈8
HFP2STSE"N"	Doppia/Double	SE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	8,5(8)
HFP2STDE"N"	Doppia/Double	DE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	≈8,2(7,75)
HFP2STUS	Doppia/Double	SE	50	700	≈0,5	≈0,46	≈4,6	≈0,92	≈3,6

Per ordinare / To order:

- P/N 927020130 HFP2ST700SE"N" 700BAR 1,4L PEDAL BELL
- P/N 927020140 HFP2ST700SE"N"700BAR 1,4L HANDLE BELL
- P/N 927020150 HFP2ST700SE"N"850BAR 1,4L+GAUGE BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HFP2ST"N"

Accessori / Accessories:

- Tubi Flex / Flexible hoses
- Manometro / Pressure gauge
- Piedini di stazionamento / Support feet



HFP2STDE "N"

Pompa idraulica manuale, doppia velocità, azionamento a leva/pedale, per utensili industriali e professionali, cilindri doppio effetto, 1L olio utilizzabile

Hydraulic pump, double speed, lever/pedal operated, for industrial and professional tools, double acting cylinders, 1L usable oil

Serie: HFP / HFP Series


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche, crimpatrici.


Product line: Industrial tools, lifting systems, garages, hobby, emergency, clamping systems, hydraulic equipment, crimper

- **Funzionamento a leva o pedale / Lever or pedal operated**
- **Doppio stadio per uno sforzo sulla leva molto contenuto ed un aumento della facilità di utilizzo**
 - *Double stage for a very low effort on the lever and an increased efficiency*
- **Riduzione sensibile della fatica durante le operazioni**
 - *Significant reduction of fatigue during operations*
- **Costruzione in acciaio per la massima robustezza e durata nel tempo**
 - *Steel construction for maximum strength and durability*
- **Leggera e compatta / Lightweight and compact**
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto / Double effect cylinder compatibility**
- **Valvola distributore 4 vie-3 posizioni inclusa / 4/3 way hand valve included**
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty*
- **Pronta all'uso: non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento**
 - *Ready to use: no pneumatic network required nor compressors or any other devices for operation*
- **Pratica da maneggiare e da movimentare / Easy to handle and transport**
- **Pressioni di esercizio anche fino a 1.000bar / Working pressures up to 1.000bar**
- **Valvole di sicurezza regolabili esternamente a protezione contro eventuali sovraccarichi**
 - *Externally adjustable safety valves to protect against overloads*
- **Slitta con asole per una perfetta stabilità ed una facile installazione e fissaggio all'impianto**
 - *Slide with slots for perfect stability and easy installation onto the application*
- **Peso ed ingombri molto contenuti / Light weight and overall dimensions**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	I° stadio/Stage 50	II° stadio/Stage 700/850/1.000
Portata olio per pompata (cm3): <i>Oil flow per stroke (cm3):</i>	12	2
Velocità/Speed:	Doppia/Double	
Cilindrata a scambio valvola (cc): <i>Valve exchange displacement (cc):</i>	2,7	
Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	doppio effetto double acting	
Capacità del serbatoio / (Utilizzabile): <i>Oil tank capacity / (Usable):</i>	≈1,4L / (≈1,3L)	
Attacco olio standard / Oil port:	3/8" NPTF	
Massimo sforzo / Max effort (kg):	43	
Corsa pistone / Piston stroke (mm):	24	
Funzionamento della valvola / Valve:	manuale / manual	
Fonte di energia / Source:	manuale / manual	
Dimensioni / Size (mm):	598 x 182 x 193	
Peso / Weight (Kg):	≈8,2 / ≈7,75 (leva/handle)	

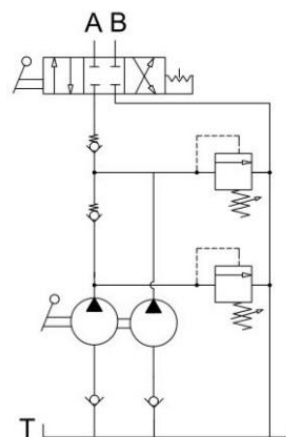

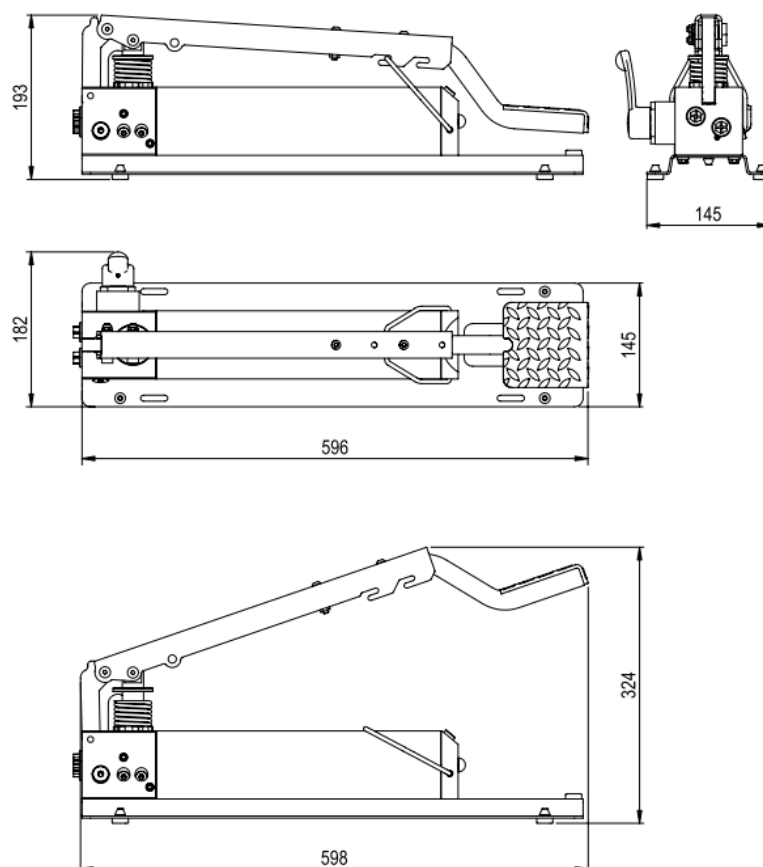Dimensioni / Size:**Confronti di serie / Series comparison:**

Modello Type	Velocità Speed	Cilindro Cylinder	Pressione Pressure I°	Pressione Pressure II°	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utilizzabile Usable Oil (L)	Portata Oil flow I° (l/min)	Portata Oil flow II° (l/min)	Peso Weight (Kg)
HFP200"N"	Singola/Single	SE	≈200	/	1,4	1,2	≈11,5	/	≈8
HFP2STSE"N"	Doppia/Double	SE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	8,5(8)
HFP2STDE"N"	Doppia/Double	DE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	≈8,2(7,75)
HFP2STUS	Doppia/Double	SE	50	700	≈0,5	≈0,46	≈4,6	≈0,92	≈3,6

Per ordinare / To order:

- P/N 927020220 HFP2ST700DE"N" 700BAR 1,4L PEDAL BELL
- P/N 927020230 HFP2ST700DE"N"700BAR 1,4L HANDLE BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HFP2ST"N"

Accessori / Accessories:

- Tubi Flex / Flexible hoses
- Manometro / Pressure gauge
- Piedini di stazionamento / Support feet



HFP series

HFP2STUS-ULTRA SLIM

Pompa idraulica manuale, doppia velocità, azionamento a leva/pedale, per utensili industriali e professionali, cilindri singolo effetto, 0,5L olio utilizzabile

Ultra slim hydraulic pump, double speed, lever/ pedal operated, for industrial and professional tools, single acting cylinders, 0.5L usable oil

Serie: HFP / HFP Series


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, garagistica, hobbystica, emergenza, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche, crimpatrici


Product line: Industrial tools, lifting systems, garages, hobby, emergency, clamping systems, small hydraulic equipment, crimper, hydraulic cutters, ultra portable applications

- **Funzionamento a leva / Operated through lever**
- **Dimensioni ultra compatte per la massima trasportabilità e leggerezza**
 - *Ultra compact size and lightweight for maximum portability*
- **Doppio stadio per uno sforzo sulla leva molto contenuto ed un aumento della facilità di utilizzo**
 - *Double stage for a very low effort on the lever and an increased efficiency*
- **Riduzione sensibile della fatica durante le operazioni / Significant reduction of fatigue during operations**
- **Costruzione in acciaio per la massima robustezza e durata nel tempo**
 - *Steel construction for maximum strength and durability*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single acting cylinder compatibility**
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and sturdy construction for heavy duty**
- **Pronta all'uso: non necessita di rete pneumatica, compressori o altri dispositivi per il funzionamento**
 - *Ready to use: no pneumatic network required nor compressors or any other devices for operation*
- **Pratica da maneggiare e da movimentare / Easy to handle and transport**
- **Pressione di esercizio fino a 700bar / Max working pressure up to 700bar**
- **Peso ed ingombri molto contenuti / Very lightweight and overall dimensions**
- **Fornibile anche in kit valigetta completa di tubo flex e raccordi**
 - *Also available in a case kit complete with flex hose and fittings*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar):	I° stadio 50	II° stadio 700
Velocità/Speed:	Doppia/Double	
Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	doppio effetto double acting	
Capacità del serbatoio / (Utilizzabile): <i>Oil tank capacity / (Usable):</i>	≈0,5L / (0,46L)	
Quantità di olio utilizzabile:	0,46L	
Portata olio per pompata (cm3): <i>Oil flow per stroke (cm3):</i>	≈4,6	≈0,92
Massimo sforzo / Max effort (kg):	≈30	
Attacco olio standard / Oil port:	3/8NPTF	
Corsa pistone / Piston stroke (mm):	≈18,5	
Funzionamento della valvola / Valve:	manuale /manual	
Fonte di energia / Source:	manuale /manual	
Dimensioni / Size (mm):	356 x 125 x 336	
Peso / Weight (Kg):	≈3,6	

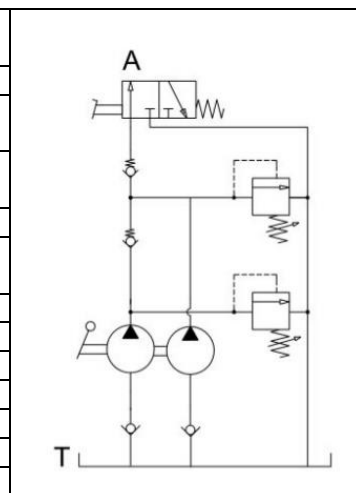

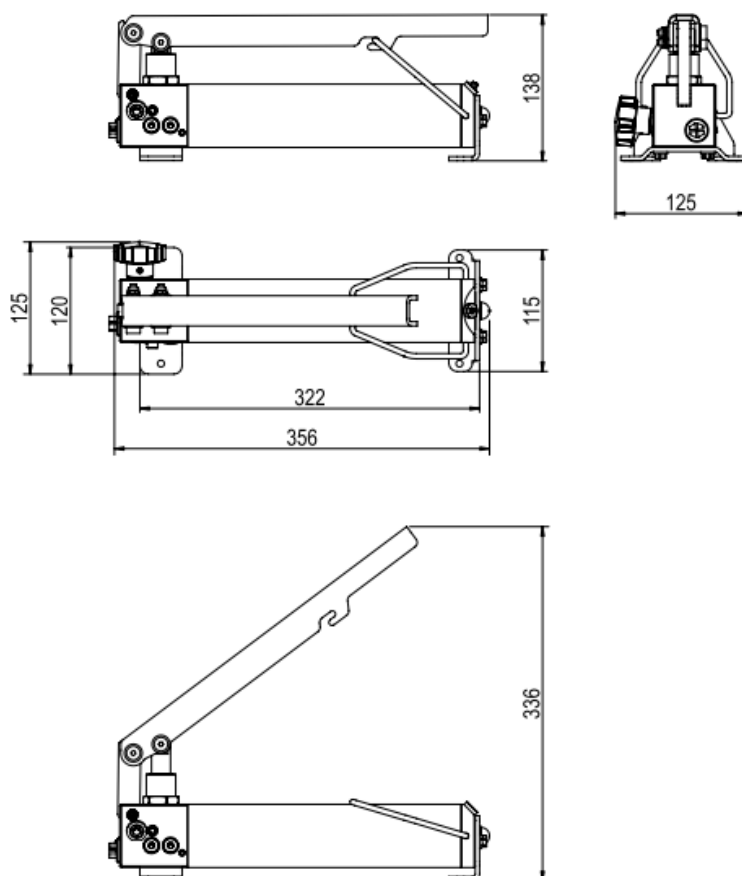Dimensioni / Size:**Confronti di serie / Series comparison:**

Modello Type	Velocità Speed	Cilindro Cylinder	Pressione Pressure I°	Pressione Pressure II°	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utilizzabile Usable Oil (L)	Portata Oil flow I° (l/min)	Portata Oil flow II° (l/min)	Peso Weight (Kg)
HFP200"N"	Singola/Single	SE	≈200	/	1,4	1,2	≈11,5	/	≈8
HFP2STSE"N"	Doppia/Double	SE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	8,5(8)
HFP2STDE"N"	Doppia/Double	DE	50	700/850/1000	≈1,4	≈1,3	12	2	≈8,2(7,75)
HFP2STUS	Doppia/Double	SE	50	700	≈0,5	≈0,46	≈4,6	≈0,92	≈3,6

Per ordinare / To order:

- P/N 927020120 HFP2ST700US-ULTRA SLIM 700BAR 0,5L BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HFP2ST"N"

Accessori / Accessories:

- Tubi Flex / Flexible hoses
- Manometro / Pressure gauge
- Piedini di stazionamento / Support feet
- KIT valigetta (pompa + tubo flex)
KIT case (pump+hose flex+fittings)

Pompe pneumo-idrauliche (Serie HP – UP)

Air-hydraulic pumps (Series HP - UP)

LE POMPE PNEUMOIDRAULICHE BELL SONO PICCOLE, MANEGGEVOLI E ULTRA PORTATILI GRAZIE AD UN DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO.

BELL AIR HYDRAULIC PUMPS ARE SMALL, HANDY AND ULTRA PORTABLE THANKS TO AN EXTREMELY COMPACT DESIGN.

I VANTAGGI DELL'ENERGIA IDRAULICA AD ALTA PRESSIONE RACCHIUSI IN UN OGGETTO PORTATILE, COMPATTO E MANEGGEVOLE CON AZIONAMENTO PNEUMATICO!

THE ADVANTAGES OF HIGH PRESSURE HYDRAULIC ENERGY ENCLOSED IN A PORTABLE, COMPACT AND HANDY PRODUCT WITH PNEUMATIC OPERATION!

Principio di funzionamento / Operational principle:

- Sfruttare l'aria compressa della normale rete pneumatica (2,8 fino a 10bar) attraverso un motore di tipo lineare ad azionamento pneumatico che genera una elevata pressione idraulica (oltre i 1000bar).
Take advantage of the compressed air of the normal pneumatic network (2.8 up to 10bar) through a pneumatically operated linear motor that generates a high hydraulic pressure (over 1000bar).
- Molteplici configurazioni possibili con serbatoi olio di diverse capacità - da 1,4 fino a 20L a seconda delle versioni e dei modelli.
Multiple possible configurations with oil tanks of different capacities - from 1.4 up to 20L depending on the versions and models.
- Pressioni olio (bar) inversamente proporzionali alla portata (l/min) e alla pressione aria (bar) in ingresso. Variano a seconda della dimensione del diametro interno del pompante: da 0,85 a oltre 6 l/min di portata con ingressi aria da 2,8 fino a 10bar (max) per pressioni d'esercizio oltre i 1000bar.
Oil pressures (bar) inversely proportional to the flow rate (l / min) and the inlet air pressure (bar). They vary according to the size of the internal diameter of the pump: from 0.85 to over 6 l / min of flow with air inlets from 2.8 up to 10bar (max) for operating pressures over 1000bar.
- Collegamento alla normale rete pneumatica, di cui ogni azienda/officina è pressoché dotata, o ad una qualunque fonte di aria compressa.
Connection to the normal pneumatic network, which almost every company / workshop is equipped with, or to any source of compressed air.
- Il motore pneumatico della pompa riceve l'aria compressa e genera la forza idraulica necessaria a compiere il lavoro.
The pneumatic motor of the pump receives compressed air and generates the hydraulic force necessary to do the job.
- Il circuito idraulico rimane pressurizzato tramite una valvola di ritegno e non si scarica finché non viene aperta la valvola di rilascio.
The hydraulic circuit remains pressurized via a check valve and does not drain until the release valve is opened.
- In caso di normali cali di pressione, con la rete pneumatica collegata alla pompa, il ripristino della pressione idraulica avviene in modo automatico.
In the event of normal pressure drops, with the pneumatic network connected to the pump, the hydraulic pressure is restored automatically.
- Il circuito idraulico viene messo a scarico tramite l'apertura della valvola differenziale presente su ogni pompa.
In the event of normal pressure drops, with the pneumatic network connected to the pump, the hydraulic pressure is restored automatically.
- Filtro aria interno sostituibile / Replaceable internal air filter
- Valvola di sicurezza tarabile esternamente per proteggere i componenti idraulici contro i sovraccarichi, indipendentemente dalla pressione d'aria in ingresso.
Externally adjustable safety valve to protect the hydraulic components against overloads, regardless of the inlet air pressure.

Portata Oleodinamica / Oil Flow (l/min):

- La portata (l/min) aumenta o diminuisce proporzionalmente all'aumento o diminuzione della pressione oleodinamica.
The flow rate (l / min) increases or decreases in proportion to the increase or decrease in the hydraulic pressure.
- La pressione oleodinamica della pompa dipende principalmente dal rapporto di riduzione, dalla pressione di taratura della valvola di massima e dalla pressione dell'aria pneumatica in ingresso.
The hydraulic pressure of the pump depends mainly on the reduction ratio, the calibration pressure of the relief valve and the pneumatic inlet air pressure.
- I diagrammi di portata mostrano l'andamento della performance in funzione della pressione di esercizio alle varie pressioni pneumatiche in ingresso (vedi schede tecniche)
The flow diagrams show the performance trend as a function of the operating pressure at the various inlet pneumatic pressures (ref. technical data sheets)

Portata Pneumatica / Air Flow (l/min):

- Portata media d'aria richiesta 340 l/min / *Average air flow required 340 l / min.*
- Pressione minima d'aria in ingresso di 2,8 bar fino ad una pressione massima consigliata di 10bar.
Minimum inlet air pressure of 2.8 bar up to a maximum recommended pressure of 10bar.
- Non è necessario avere un lubrificatore dell'aria, tuttavia è consigliato disporre di un filtro per la condensa.
An air lubricator is not required however, it is recommended to have a condensate filter.
- I diagrammi mostrano i relativi consumi dell'aria in base alle pressioni ed alle portate (vedi schede tecniche)
The diagrams show the relative air consumption based on pressures and flow rates (ref. technical data sheets)

Funzione di Stallo / Riavvio / Stall / Restart:

- Tutte le pompe BELL possono funzionare anche a pressione oleodinamica costante regolando la pressione pneumatica in ingresso (stallo)
All pumps made in BELL can also operate at constant hydraulic pressure by adjusting the pneumatic inlet pressure (stall)
- Per ottenere questo effetto, è necessario regolare la pressione pneumatica in modo che la pompa si fermi (stallo) al valore di pressione desiderato (la taratura della valvola di massima deve eccedere il valore di pressione di esercizio in modo da non entrare in funzione).
To obtain this effect, it is necessary to adjust the pneumatic pressure so that the pump stops (stall) at the desired pressure value (the setting of the relief valve must exceed the operating pressure value so as not to start working).
- Ogni qualvolta la pressione oleodinamica diminuisce (perdite del circuito), la pompa si riavvia automaticamente e ripristina il valore impostato (a patto che la rete pneumatica rimanga sempre collegata alla pompa)
Whenever the hydraulic pressure decreases (circuit leaks), the pump restarts automatically and restores the set value (provided that the pneumatic network is always connected to the pump)
- I diagrammi di stallo/riavvio mostrano i valori di pressione alle condizioni relative (vedi schede tecniche).
The stall / restart diagrams show the pressure values at the relative conditions (ref. data sheets).
- Si consiglia di verificare le impostazioni riavviando periodicamente la pompa
It is recommended to check the settings by periodically restarting the pump
- Una leggera perdita d'aria durante il funzionamento in queste condizioni è del tutto normale
A slight loss of air during operation in these conditions is completely normal

Trasportabilità / Transportability:

- Estremamente portatili, compatte e leggere e possono essere utilizzate ovunque sia disponibile una fonte di aria compressa.
Extremely portable, compact and lightweight and can be used wherever a source of compressed air is available.
- Peso estremamente contenuto, a seconda del modello scelto e delle varie configurazioni, da circa 5 kg (modello HP) fino a circa 35kg (modello UP con serbatoio da 20L).
Extremely low weight, depending on the model chosen and the various configurations, from about 5 kg (HP model) up to about 35 kg (UP model with 20L tank).
- Questo è un notevole vantaggio in caso si debbano eseguire dei lavori in campo, quali ad esempio interventi di manutenzione e montaggio/smontaggio.
This is a significant advantage if you have to carry out field work, such as maintenance and assembly / disassembly.
Per questo tipo di interventi sono sufficienti azionamenti molto brevi per ottenere elevate pressioni idrauliche (es. 700 bar corrispondono ad una forza di circa 25ton).
For this type of work, very short operations are enough to obtain high hydraulic pressures (eg 700 bar correspond to a force of approximately 25ton).
- Poter disporre di una tale potenza idraulica attraverso un prodotto estremamente portatile e compatto permette un intervento veloce ed efficace.
Having such hydraulic power through an extremely portable and compact product allows for fast and effective intervention.

Rumorosità / Noise:

- Tutte le pompe BELL sono silenziate con una rumorosità ridotta a salvaguardia dell'operatore e dell'ambiente circostante.
All pumps made in BELL are silenced with reduced noise to protect the operator and the surrounding environment.
- Il dispositivo silenziatore presente su tutte le pompe mantiene un livello di rumorosità in linea con gli standard qualitativi più rigorosi.
The silencer present on all pumps maintains a noise level in line with the most rigorous quality standards.

Principali campi di impiego / Main fields of application:

- Funzionamento di cilindri a semplice e/o doppio effetto a seconda dei modelli presenti in gamma.
Operation of single and / or double acting cylinders according to the models in the range.
- Utilizzo in qualunque applicazione idraulica, soprattutto in quelle ove ci sia la necessità di elevati pressioni e flussi di olio moderati e controllabili, in modo da assicurare sempre una certa precisione nelle operazioni.
Use in any hydraulic application, especially in those where there is a need for high pressures and moderate and controllable oil flows, in order to always ensure a certain precision in operations.

Applicazioni / Applications:

- Dal settore industriale per staffaggi, estrattori e presse, punzonatori, crimpatrici, al settore dell'automazione, bloccaggi, lavorazioni in pressione, al settore dell'automotive, sollevatori, cricchi idraulici, bracci di tiro, traverse, stallonatori, ecc.
From the industrial sector for fixtures, extractors and presses, punchers, crimpers, to the automation sector, clamping, pressure machining, to the automotive sector, lifters, hydraulic ratchets, pulling arms, crosspieces, bead breakers, etc.
- Ambienti ove vi sia un potenziale rischio di incendi o esplosioni, in quanto l'aria compressa è di per sé compatibile con qualunque tipo di situazione.
Environments where there is a potential risk of fire or explosion, as the compressed air is in itself compatible with any type of situation.
- Sollevamento di oggetti pesanti (es. ponti di sollevamento camion/auto/moto)
Lifting of heavy objects (eg truck / car / motorcycle lifts)
- Automazione (bloccaggio pezzi in pressione durante lavorazioni automatiche di precisione)
Automation (clamping of pieces under pressure during automatic precision machining)
- Pressatura (es. cuscinetti) / *Pressing (e.g. bearings)*
- Estrazione (es. cuscinetti) / *Extraction (e.g. bearings)*
- Stallonatori (es. pneumatici) / *Bead breakers (eg tires)*
- Tensionamento / *Tensioning*
- Stampigliatura / *Moulding*
- Punzonatura / *Punching*
- Taglio di dadi bloccati, cavi / *Cutting of blocked nuts, cables*
- Raddrizzatura strutture in acciaio (banchi di tiro) e scocche auto
Straightening of steel structures (pull benches) and car bodies



HP

Semplice effetto, azionamento a pedale, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L

Single acting, pedal operated, oil flow rates from 2.1 to 0.1 l / min, oil pressures from 100 to 1,000bar, tank capacities from 1.4L to 4L



HP-AP

Semplice effetto, funzionamento a ciclo continuo in stallo/riavvio, valvola RC pneumatica per il rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L

Single acting, stall / restart continuous cycle operation, pneumatic RC valve for release, oil flow rates from 2.1 to 0.1 l / min, oil pressures from 100 to 1,000bar, tank capacities from 1.4L to 4L



HP-RC

Semplice effetto, doppia valvola RC pneumatica per avanzamento/rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L

Single acting, double pneumatic RC valve for advance / release, oil flow rates from 2.1 to 0.1 l / min, oil pressures from 100 to 1,000bar, tank capacities from 1.4L to 4L



HP-REMOTE

Semplice effetto, comando pneumatico a distanza 2 pulsanti per avanzamento/rilascio, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L

Single acting, pneumatic remote control 2 push / release buttons, oil flow rates from 2.1 to 0.1 l / min, oil pressures from 100 to 1,000bar, tank capacities from 1.4L to 4L



HP-LEVER

Semplice effetto, azionamento manuale a leva, portate olio da 2,1 a 0,1 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 1,4L a 4L

Single acting, manual lever operation, oil flow rates from 2.1 to 0.1 l / min, oil pressures from 100 to 1,000bar, tank capacities from 1.4L to 4L

LE POMPE PNEUMOIDRAULICHE BELL DELLA SERIE HP SONO CONCEPITE PER UTILIZZARE OLI DI TIPO IDRAULICO O GLICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DI CILINDRI A SEMPLICE EFFETTO CON RITORNO A MOLLA. PRESSIONI OLIO ELEVATE FINO A 1.000 BAR , GRANDI PORTATE (l/min) E DIMENSIONI ESTREMAMENTE COMPATTE.

BELL AIR HYDRAULIC PUMPS OF THE HP SERIES ARE DESIGNED TO USE HYDRAULIC OILS OR GLYCOLS FOR THE OPERATION OF SINGLE ACTING CYLINDERS WITH SPRING RETURN. HIGH OIL PRESSURES UP TO 1,000 BAR, LARGE FLOWS (l / min) AND EXTREMELY COMPACT DIMENSIONS.

SI TRATTA DI VERE E PROPRIE UNITA' DI POTENZA CHE POSSONO SOSTITUIRE LE CENTRALINE ELETTROIDRAULICHE IN MOLTI CAMPI DI APPLICAZIONE.


THESE ARE REAL POWER UNITS THAT CAN REPLACE ELECTRO-HYDRAULIC CONTROL UNITS IN MANY FIELDS OF APPLICATION.

- Possono azionare anche cilindri a doppio effetto con valvola distributore a 4 vie (opzionale).
They can also operate double-acting cylinders with 4-way distributor valve (optional).
- Raccordo rotante per facilitare i collegamenti idraulici.
Orienting oil port for easy hydraulic connections.
- Collegabili alla normale rete pneumatica 5/8 (max 10 bar)
Connectable to the normal 5/8 pneumatic network (max 10 bar)
- Valvola di rilascio incorporata di tipo differenziale, bilanciata idraulicamente per eliminare gli shock d'apertura e consentire un ritorno dell'olio veloce e controllato.
Built-in differential type release valve, hydraulically balanced to eliminate opening shocks and allow a fast and controlled oil return


- Filtro aria interno sostituibile, oltre che di una valvola di massima tarabile esternamente per la salvaguardia dei componenti del circuito.
Replaceable internal air filter, as well as an externally adjustable relief valve for the protection of the circuit components.
- Versione HP con pedaliera a 3 posizioni per avanzamento/tenuta/rilascio.
HP version with 3-position pedal for advance / hold / release.
- Versione HP-RC per azionamento pneumatico o a distanza (HP-Remote) tramite comando manuale a pulsanti.
HP-RC version for pneumatic or remote operation (HP-Remote) via manual button control.
- Versione HP-Lever per un comodo azionamento tramite leva manuale (ideale per crimpatrici e lavori da banco).
HP-Lever version for convenient manual lever operation (ideal for crimpers and bench work).
- Versione HP-AP per azionamenti automatici in linea (ideale per sistemi di bloccaggio, automazioni).
HP-AP version for automatic in-line drives (ideal for locking systems, automations).

Diagrammi consumo aria (l/min) / Air consumption diagrams (l / min):


Air Consume HP700

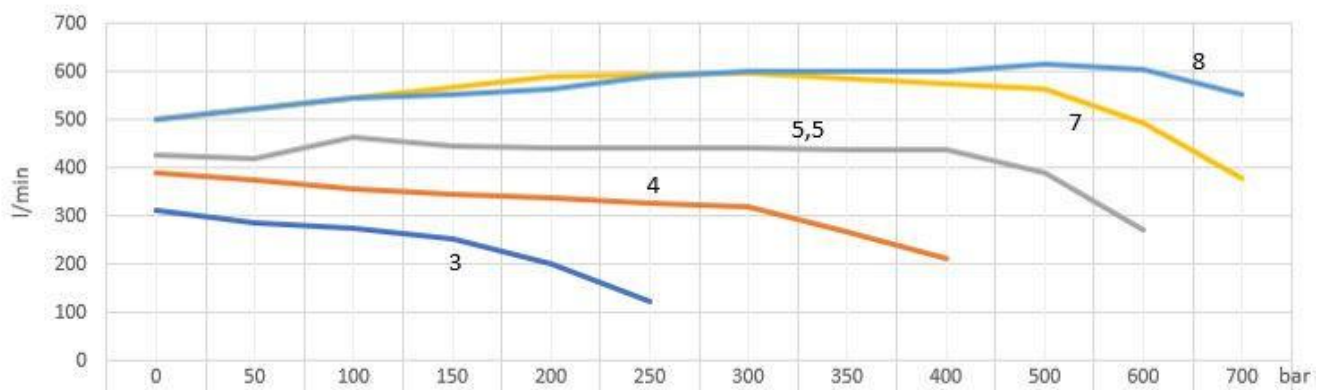


Air Consume HP500

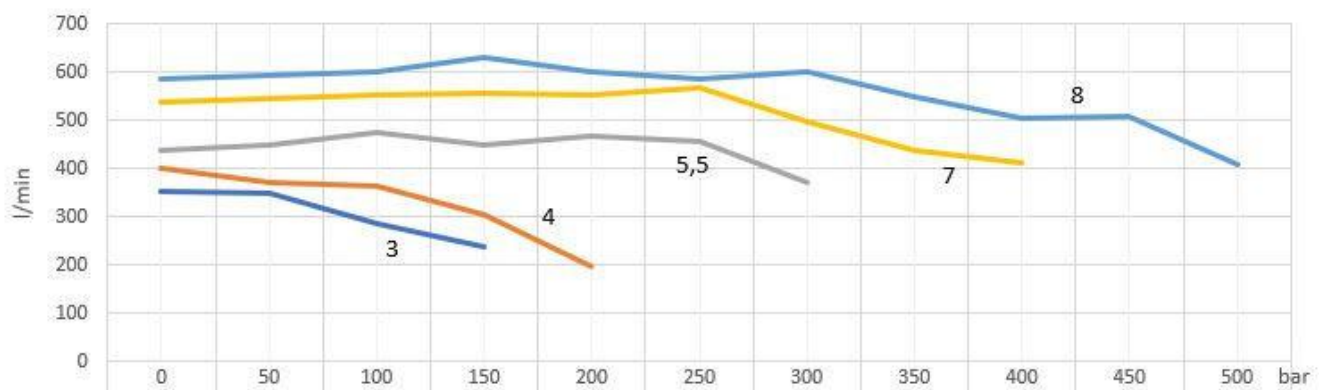


Air Consume HP250

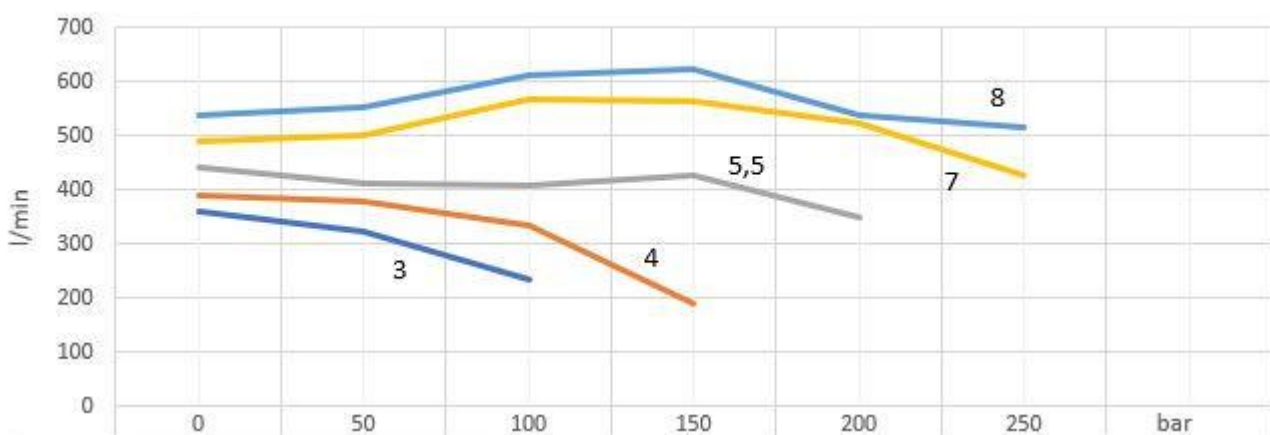


HP 700 - Oil Flow Diagram

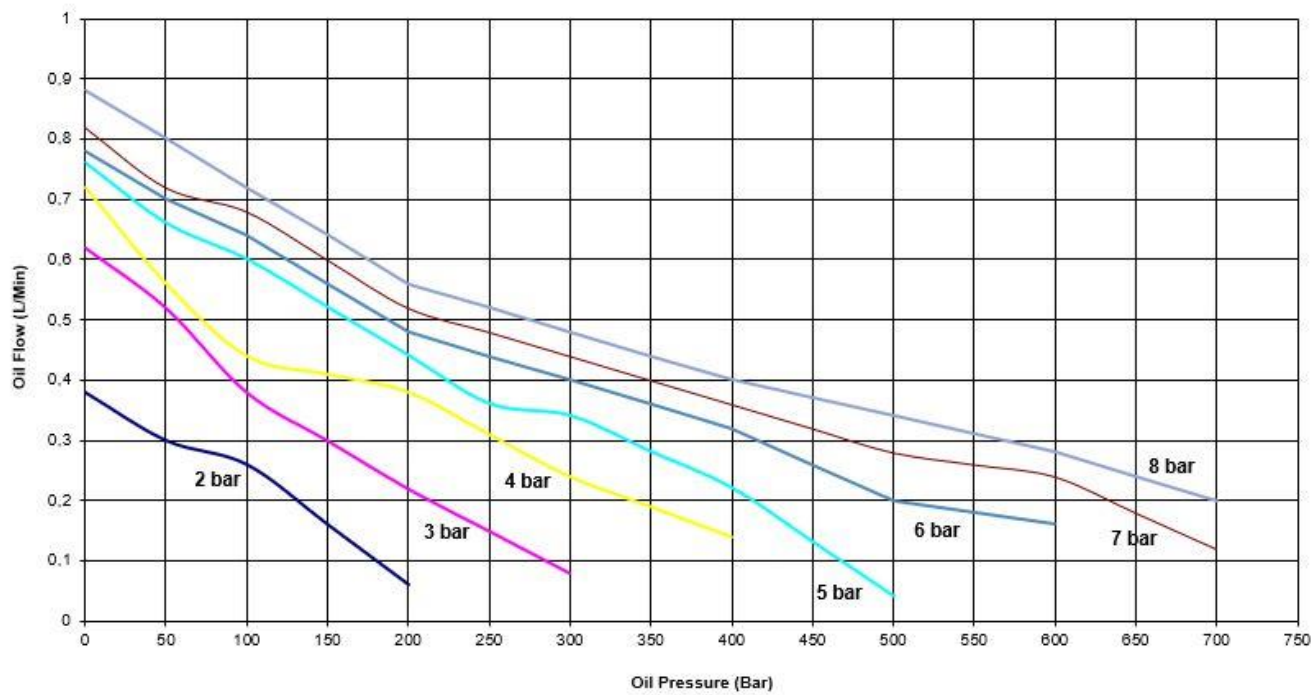

HP500

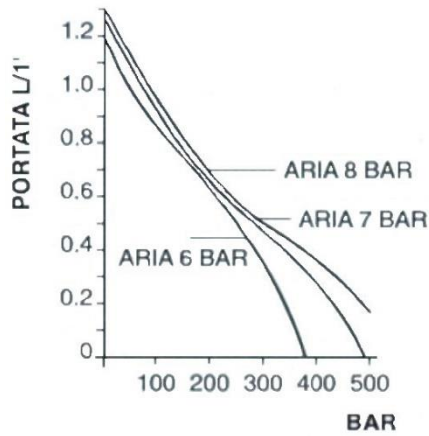

HP250

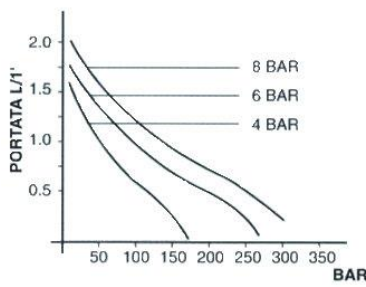



HP series

HP

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar

Air-hydraulic pump, single acting, pedal operated, oil flow (l / min): 0,8 / 0,1-1000bar - 0,8 / 0,2-700bar - 1,4 / 0,8-500bar - 2,4 / 0,5-350bar - 2.1 / 0.6-250bar

Serie: HP / HP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, autoriparatori, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche (presse, martinetti, ...), smontagomme, Automotive

Product line: Industrial tools, lifting systems, car repairers, clamping systems, hydraulic equipment (presses, jacks, ...), tire changers, Automotive

- **Funzionamento a pedale / Operated through pedal**
- **Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità**
 - *Unmistakable pedal design with handle for portability*
- **Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno)**
 - *3-position pedal operation with spring return (advance, hold and return)*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale)**
 - *Single-acting cylinder compatibility (double-acting with optional in-line distributor)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and sturdy construction for heavy duty**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / Connectable to the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile**
 - *Versatile use in both horizontal and vertical positions*
- **Vite elicoidale di sfianto sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Helical vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa**
 - *Preset safety valve on the cover against any overload in the pump*
- **Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente / Externally adjustable oil pressure relief valve**
- **Raccordo rotante per facilitare il collegamento all'impianto idraulico e migliorare la mobilità**
 - *Rotating oil port for easy connection to the hydraulic system and improved mobility*
- **Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all'impianto**
 - *Slots on the base support for easy installation and fixing to the system*
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (80dBa) / Low noise (80dBa)**
- **Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L)**
 - *1.4 L tank capacity for small and large cylinders (other versions available SL 2.5l and XL 4L)*


Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	250	350	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting				
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	1,4 – 2,5 - 4				
Olio utilizzabile / Usable oil (L):	1,1 – 2,15 – 3,5				
Portata max / Max flow rate (l/min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Portata olio senza carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,1	2,4	1,4	0,8	0,8
Portata olio con carico (l/min): Oil flow with load (l / min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Attacco olio / Oil port:	3/8" NPT (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/tenuta/ritorno Advance / hold / release				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico (bar) / Pneumatic range (bar):	5/8-10max				
Consumo aria medio / Average air consumption (l / min):	345		300	330	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	80				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	5,3				

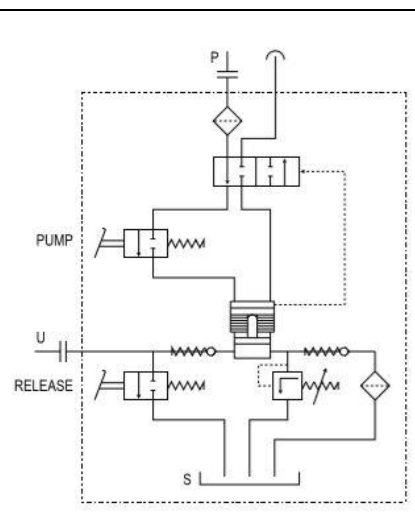


Dimensioni / Size:


HP 1,4 L

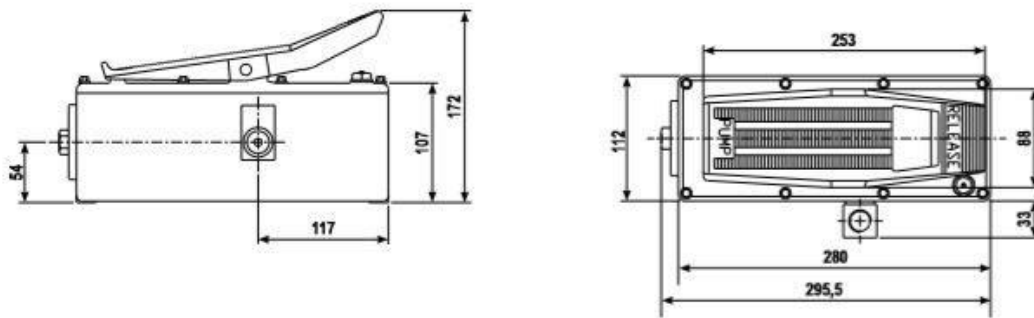

HP-SL 2,5 L

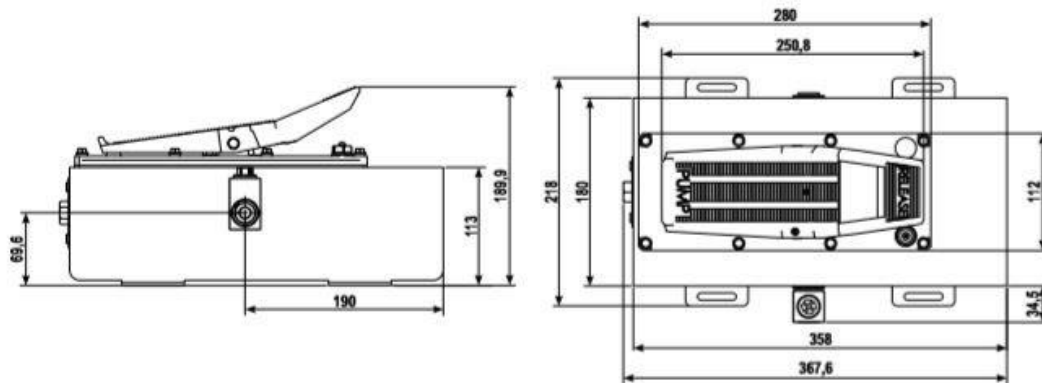

HP-XL 4 L

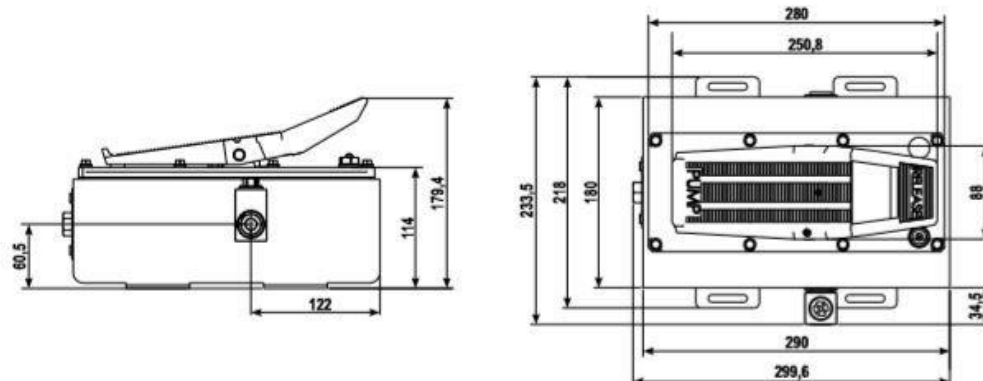

Per ordinare / To order:

- P/N 913201640 HP1000 1000BAR BELL
- P/N 913200010 HP700 700BAR BELL
- P/N 913200060 HP500 500BAR BELL
- P/N 913202190 HP350 350BAR BELL
- P/N 913200020 HP250 250BAR BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HP

Accessori / Accessories:

- Protezione pedale / Pedal protection
- Serbatoi maggiorati SL-XL / Oversize oil tanks SL-XLi
- Raccordo valvola di mandata dritto / Straight delivery valve fitting
- Tubo flex / Hose flex
- Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto
In-line hand valve for double acting cylinders



HP-AP

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar

Air hydraulic pump, single acting, linear pneumatic piston drive, for automatic systems, oil flow (l / min): 0,8 / 0,1-1000bar - 0,8 / 0,2-700bar - 1,4 / 0,8-500bar - 2,4 / 0,5-350bar - 2,1 / 0,6-250bar

Serie: HP / HP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, impianti automatici, uso continuo e intensivo

Product line: Industrial tools, clamping systems, automatic systems, continuous and intensive use


- **Rilascio a pistoncino pneumatico (pilotaggio pneumatico opzionale) con perno in ottone**
 - *Pneumatic piston release (optional pneumatic pilot) with brass pin*
- **Funzione Stallo/Riavvio per sistemi automatici**
 - *Stall / Restart function for automatic systems*
- **Pressurizzazione continua del circuito**
 - *Continuous pressurization of the circuit*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale)**
 - *Single-acting cylinder compatibility (double-acting with optional in-line hand valve)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability*
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / Connectable to the normal pneumatic network**
 - *Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both horizontal and vertical positions*
- **Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Helical vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa**
 - *Preset safety valve on the cover against any overload in the pump*
- **Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente / Externally adjustable oil pressure relief valve**
- **Raccordo rotante per facilitare il collegamento all'impianto idraulico e migliorare la mobilità**
 - *Rotating oil port for easy connection to the hydraulic system and improved mobility*
 - **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (80dBA) / Low noise (80dBA)**
- **Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L)**
 - *1.4 L tank capacity for small and large cylinders (other versions available SL 2.5l and XL 4L)*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	250	350	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	1,4 – 2,5 - 4				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	1,1 – 2,15 – 3,5				
Portata max / Max flow rate (l/min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Portata olio senza carico / Oil flow w/out load (l/min)	2,1	2,4	1,4	0,8	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l / min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPT (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Tenuta-Rilascio / Hold-Release				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Pneumatico / Pneumatic				
Funzionalità della pompa:	Stallo-Riavvio / Stall /Restart				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	5/8-10max				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	34 5	300	330	400	
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	80				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	5,2				

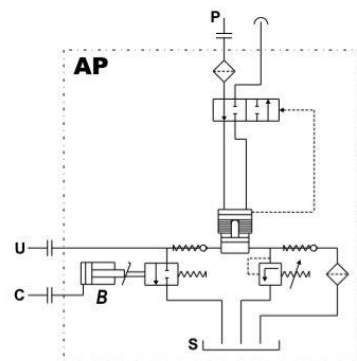

Dimensioni / Size:

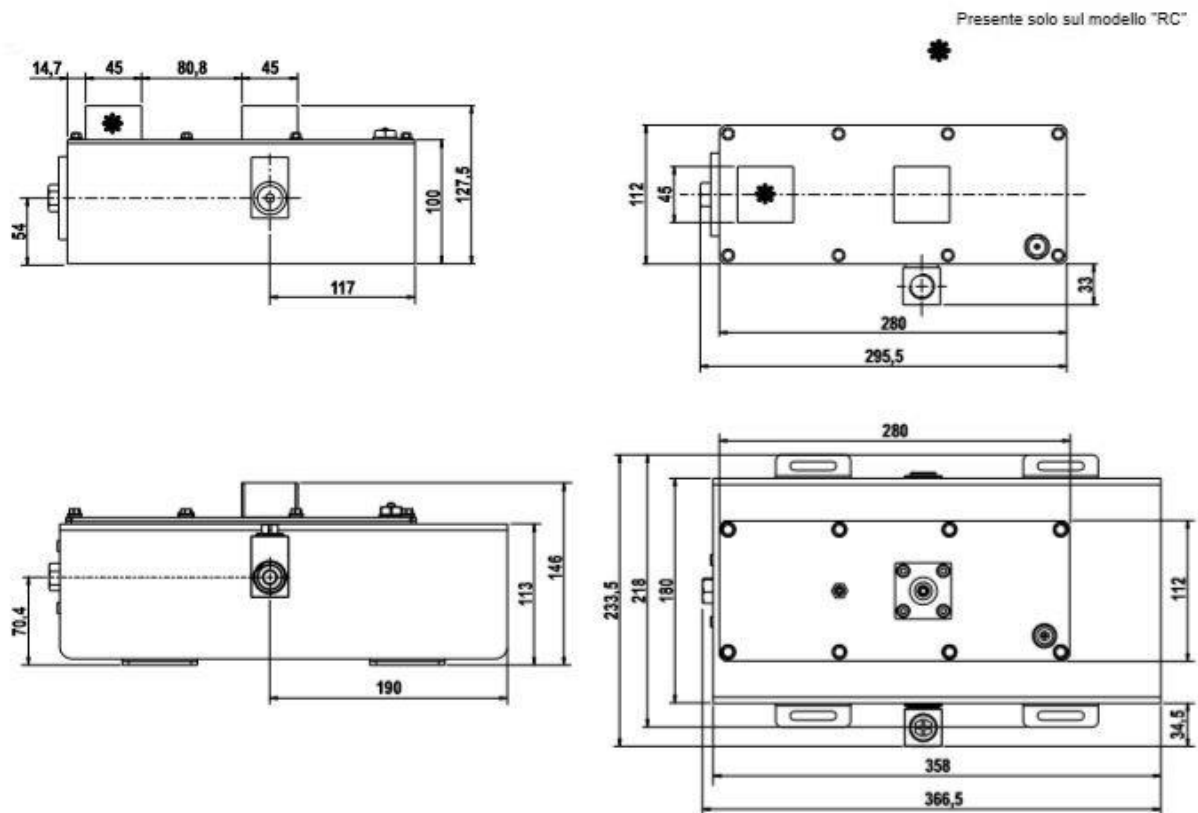

Per ordinare / To order:

- P/N 913201650 HP1000 AP 1000BAR BELL
- P/N 913200070 HP700 AP 700BAR BELL
- P/N 913201540 HP500 AP 500BAR BELL
- P/N 91320219X HP350 AP 350BAR BELL
- P/N 913200050 HP250 AP 250BAR BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HP AP

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati SL-XL / Oversized tanks SL-XL
- Raccordo valvola di mandata dritto / Delivery valve straight fitting
- Tubo flex / Hose Flex
- Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto
In line hand valve for double acting cylinders



HP-RC

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento pneumatico, portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar

Air-hydraulic pump, single acting, pneumatically operated, oil flow (l / min): 0,8 / 0,1-1000bar - 0,8 / 0,2-700bar - 1,4 / 0,8-500bar - 2,4 / 0,5-350bar - 2,1 / 0,6-250bar

Serie: HP / HP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, impianti

Product line: Industrial tools, clamping systems, plants


- **Azionamento a pistoncini pneumatici (pilotaggio pneumatico opzionale) con perno in ottone**
 - *Pneumatic piston drive (optional pneumatic pilot) with brass pin*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale)**
 - *Single-acting cylinder compatibility (double-acting with optional in-line hand valve)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability*
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / Connectable to the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile**
 - *Versatile use in both horizontal and vertical positions*
- **Vite elicoidale di sfianto sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Helical vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa**
 - *Preset safety valve on the cover against any overload in the pump*
- **Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente contro qualunque sovraccarico**
 - *Externally adjustable oil pressure relief valve against any overload*
- **Raccordo rotante per facilitare il collegamento all'impianto idraulico e migliorare la mobilità**
 - *Rotating oil port for easy connection to the hydraulic system and improved mobility*
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (80dBA) / Low noise (80dBA)**
- **Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L)**
 - *1.4 L tank capacity for small and large cylinders (other versions available SL 2.5l and XL 4L)*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	250	350	500	700	1000
Compatibilità cilindro / <i>Cylinder compatibility:</i>	Semplice effetto / <i>Single acting</i>				
Capacità serbatoio (L) / <i>Oil tank capacity (L):</i>	1,4 – 2,5 - 4				
Olio utilizzabile (L) / <i>Usable oil (L):</i>	1,1 – 2,15 – 3,5				
Portata max (l/min) / <i>Max flow rate (l / min):</i>	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Portata olio senza carico (l/min): <i>Oil flow without load (l / min):</i>	2,1	2,4	1,4	0,8	0,8
Portata olio con carico / <i>Oil flow with load (l/min):</i>	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Attacco olio / <i>Oil port:</i>	3/8"NPT (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / <i>Air port:</i>	G1/4"				
Funzione valvola / <i>Valve function:</i>	Avanzamento/Tenuta/Rilascio <i>Advance / Hold / Release</i>				
Funzionamento valvola / <i>Valve operation:</i>	Pneumatico / <i>Pneumatic</i>				
Fonte di energia / <i>Source:</i>	Aria / <i>Air</i>				
Range pneumatico / <i>Pneumatic range (bar):</i>	5/8-10max				
Consumo aria medio / <i>Air consumption (l / min):</i>	345		300	330	400
Rumorosità (dBA) / <i>Noise (dBA):</i>	80				
Peso (Kg) / <i>Weight (Kg):</i>	5,3				

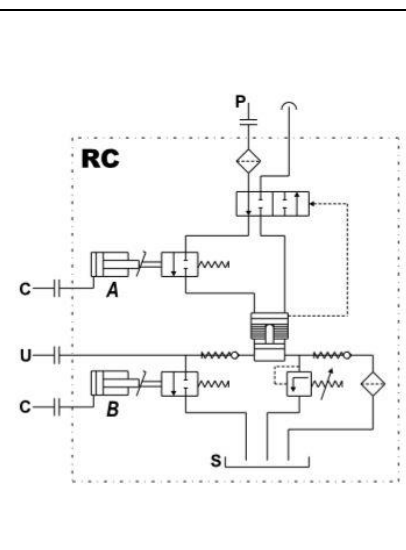

Dimensioni / Size:

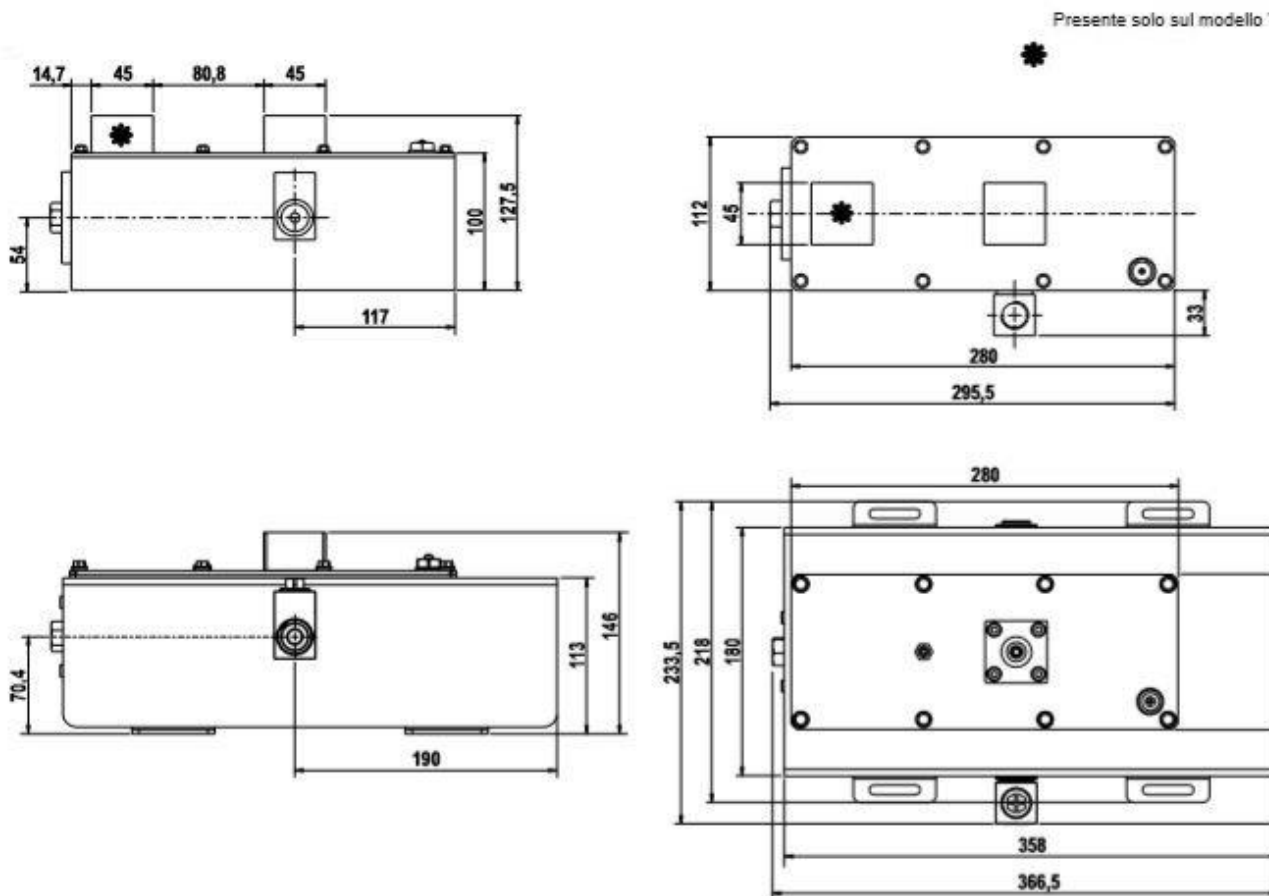

Per ordinare / To order:

- P/N 913201660 HP1000 RC 1000BAR BELL
- P/N 913200090 HP700 RC 700BAR BELL
- P/N 913200200 HP500 RC 500BAR BELL
- P/N 9132021XX HP350 RC 350BAR BELL
- P/N 913200100 HP250 RC 250BAR BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HP RC

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati SL-XL / Oversized tanks SL-XL
- Raccordo valvola di mandata dritto / Delivery valve straight fitting
- Tubo flex / Hose Flex
- Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto
- In line hand valve for double acting cylinders



HP-REMOTE

Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar

Air-hydraulic pump, remote control operation, ergonomic push-button panel, pneumatic connection length 3m, oil flow rate (l / min): 0,8 / 0,1-1000bar - 0,8 / 0,2-700bar - 1,4 / 0,8-500bar - 2,4 / 0,5-350bar - 2,1 / 0,6-250bar

Serie: HP / HP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento

Product line: Industrial tools, bodywork, car repairers, lifting systems


- **Azionamento a pistoncini pneumatici con perni in ottone / Pneumatic piston drive with brass pins**
- **Pilotaggio pneumatico con comando a distanza a 2 o 3 pulsanti (sicurezza / arresto critico)**
 - *Pneumatic piloting with remote control with 2 or 3 buttons (safety / critical stop)*
- **Maniglia ergonomica per una facile movimentazione e trasporto / Ergonomic handle for easy transport**
- **Connessione pneumatica alla pulsantiera lunghezza standard 3m (altre lunghezze a richiesta)**
 - *Pneumatic connection to the push-button panel standard length 3m (other lengths on demand)*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale)**
 - *Single-acting cylinder compatibility (double-acting with optional in-line hand valve)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability.*
- **Facile manutenzione / Easy maintenance** **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / Connectable to the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both horizontal and vertical positions**
- **Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Helical vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio contro qualunque sovraccarico nella pompa**
 - *Preset safety valve on the cover against any overload in the pump*
- **Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente / Externally adjustable oil pressure relief valve**
- **Raccordo rotante per facilitare il collegamento all'impianto idraulico e migliorare la mobilità**
 - *Rotating oil port for easy connection to the hydraulic system and improved mobility*
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight** **Bassa rumorosità (80dBa) / Low noise (80dBa)**
- **Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L)**
- **1.4 L tank capacity for small and large cylinders (other versions available SL 2.5l and XL 4L)**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	350	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	1,4 – 2,5 - 4				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	1,1 – 2,15 – 3,5				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,1	2,4	1,4	0,8	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPT (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance / Hold / Release				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Pneumatico / Pneumatic				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	5/8-10max				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	345		300	330	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	80				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	5,3				

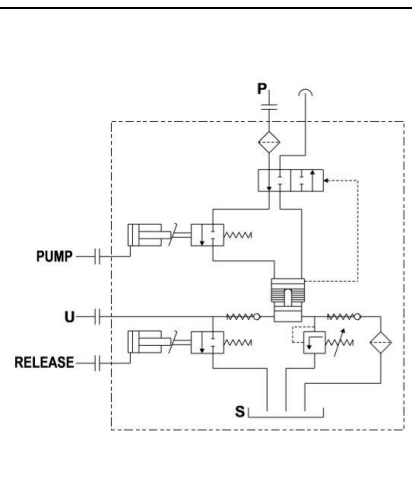

Dimensioni / Size:

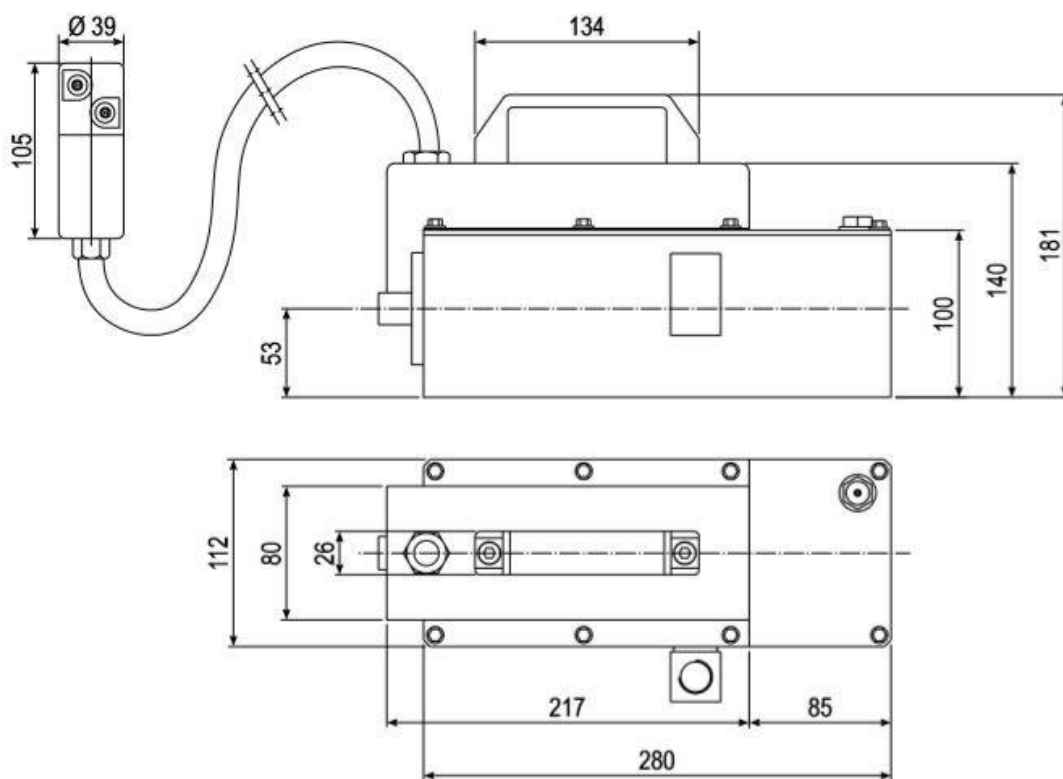

Per ordinare / To order:

- P/N 913201660 HP1000 RC 1000BAR BELL
- P/N 913200090 HP700 RC 700BAR BELL
- P/N 913200200 HP500 RC 500BAR BELL
- P/N 9132021XX HP350 RC 350BAR BELL
- P/N 913200100 HP250 RC 250BAR BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HP RC

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati SL-XL / Oversized tanks SL-XL
- Raccordo valvola di mandata dritto / Delivery valve straight fitting
- Tubo flex / Hose Flex
- Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto
- In line hand valve for double acting cylinders



HP-LEVER

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento manuale, impugnatura ergonomica, portata olio (l/min): 0,8/0,1-1000bar – 0,8/0,2-700bar – 1,4/0,8-500bar – 2,4/0,5-350bar – 2,1/0,6-250bar

Air-hydraulic pump, single acting, manually operated, ergonomic handle, oil flow (l / min): 0,8 / 0,1-1000bar - 0,8 / 0,2-700bar - 1,4 / 0,8-500bar - 2,4 / 0,5-350bar - 2,1 / 0,6-250bar

Serie: HP / HP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, lavorazioni da banco, crimpatrici, presse idrauliche

Product line: Industrial tools, bench machining, crimpers, hydraulic presses


- **Azionamento manuale a leva / Operated manually through lever**
- **Impugnatura leva ergonomica per una presa sicura e confortevole**
 - *Ergonomic lever handle for a safe and comfortable grip*
- **Funzione pneumatica di avanzamento, tenuta e rilascio / Pneumatic build up, hold and release function**
- **Nessun sforzo sulla leva (fonte pneumatica) / No effort on the lever (pneumatic source)**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale)**
 - *Single-acting cylinder compatibility (double-acting with optional in-line hand valve)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability.*
- **Facile manutenzione / Easy maintenance** **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / Connectable to the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both horizontal and vertical positions**
- **Vite elicoidale di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
- *Helical vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Preset safety valve on the cover against any overload**
- **Valvola di massima pressione olio tarabile esternamente contro qualunque sovraccarico**
 - *Externally adjustable oil pressure relief valve against any overload*
- **Raccordo rotante per facilitare il collegamento all'impianto idraulico e migliorare la mobilità**
 - *Rotating oil port for easy connection to the hydraulic system and improved mobility*
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (80dBA) / Low noise (80dBA)**
- **Capacità serbatoio 1,4 L per piccoli e grandi cilindri (altre versioni disponibili SL 2,5l e XL 4L)**
 - *1.4 L tank capacity for small and large cylinders (other versions available SL 2.5l and XL 4L)*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	350	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	1,4 – 2,5 - 4				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	1,1 – 2,15 – 3,5				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,1	2,4	1,4	0,8	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,6	0,5	0,8	0,2	0,1
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPT (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance / Hold / Release				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	5/8-10max				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	345		300	330	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	80				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	5,3				

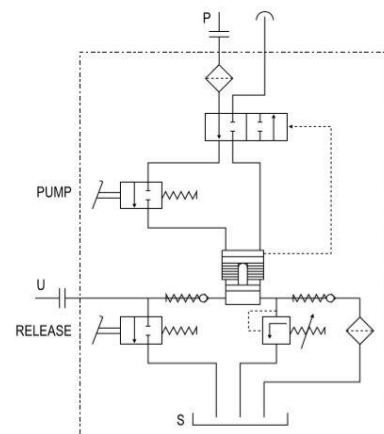

Dimensioni / Size:

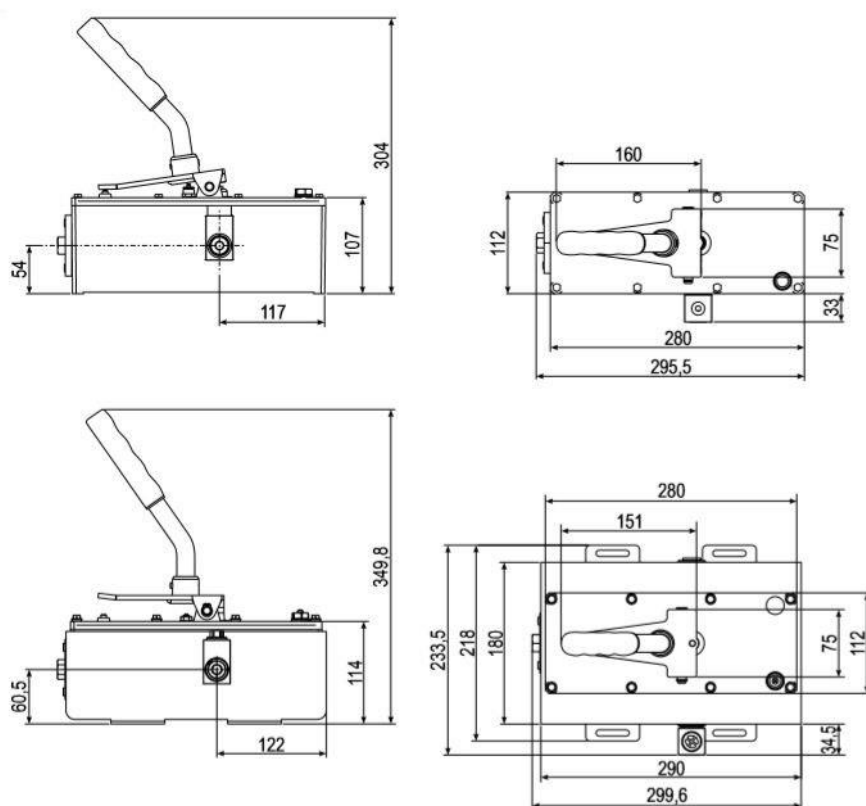

Per ordinare / To order:

- P/N 913201950 HP1000 LEVER 1000BAR BELL
- P/N 913201240 HP700 LEVER 700BAR BELL
- P/N 913201860 HP500 LEVER 500BAR BELL
- P/N 9132021XX HP350 LEVER 350BAR BELL
- P/N 913201400 HP250 LEVER 250BAR BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT HP

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati SL-XL / Oversized tanks SL-XL
- Raccordo valvola di mandata dritto / Delivery valve straight fitting
- Tubo flex / Hose Flex
- Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto
- In line hand valve for double acting cylinders

UltraAirPump



UPF

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L

Air hydraulic pump, single acting, foot operated, oil flow rates from 2.6 to 0.14 l/min, oil pressures 100 to 1.000bar, oil tank capacity 2.4L - 20L



UPC

Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L

Air-hydraulic pump, double acting, CETOP 03, oil flow rates from 2.6 to 0.14 l/min, oil pressures 100 to 1.000bar, oil tank capacity 2.4L to 20L



UPL

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L

Air hydraulic pump, single acting, linear pneumatic piston drive, for automatic systems, with pressure gauge, oil flow rates from 2.6 to 0.14 l/min, oil pressures from 100 to 1.000bar, tank capacity from 2.4L to 20L



UPM

Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, con valvola distributore 4/3, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L

Air hydraulic pump, double acting, CETOP 3 connection, with 4/3 distributor valve, oil flow rates from 2.6 to 0.14 l/min, oil pressures from 100 to 1.000bar, tank capacity from 2.4L to 20L



UPR

Pompa pneumoidraulica, semplice e doppio effetto, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portate olio da 2,6 a 0,14 l/min, pressioni olio da 100 a 1.000bar, capacità serbatoi da 2,4L a 20L

Air-hydraulic pump, simple and double-acting, remote control operation, ergonomic push-button panel, pneumatic connection length 3m, oil flow rates from 2.6 to 0.14 l/min, oil pressures from 100 to 1.000bar, tanks capacity from 2.4L to 20L



UPD

Pompa pneumoidraulica, semplice e doppio effetto, doppio motore pneumatico, singolo/doppio effetto, azionamento a pedale, valvola distributore a leva (4/3), comando remoto 3m, portate olio da 8,5 a 0,26 l/min, pressioni olio da 100 a 700bar, capacità serbatoi da 10L a 30L

Air-hydraulic pump, single and double acting, double pneumatic motor, single / double acting, pedal operated, lever distributor valve (4/3), remote control 3m, oil flow rates from 8.5 to 0.26 l/min, pressures oil from 100 to 700bar, tank capacity from 10L to 30L



UPHC

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, bloccaggi idraulici indipendenti e simultanei, azionamento manuale/pneumatico, portate olio da 2,6 a 0,7 l/min, pressioni olio da 100 a 400bar, capacità serbatoio 2,4L

Air hydraulic pump, single acting, independent and simultaneous hydraulic locks, manual / pneumatic drive, oil flow rates from 2.6 to 0.7 l/min, oil pressures from 100 to 400bar, oil tank capacity 2.4L



UMP

Pompa pneumoidraulica, semplice e doppio effetto, doppio pistone in linea, doppio azionamento a pedale e valvola distributore a leva, portata olio 0,29 (l/min) a 250bar, capacità serbatoio 5L

Air-hydraulic pump, single and double acting, double piston in line, double pedal actuation and lever distributor valve, oil flow 0.29 (l/min) at 250bar, tank capacity 5L

LE POMPE PNEUMOIDRAULICHE BELL DELLA SERIE UP SONO SINONIMO DI ELEVATE PRESTAZIONI PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA GRAZIE A PRESSIONI OLIO ELEVATE (FINO A 1.000 BAR) , GRANDI PORTATE (l/min) E GRANDI CAPACITA' D'OLIO (DA 2,4 FINO A 20 L)



THE UP SERIES - AIR HYDRAULIC PUMPS MADE IN BELL DELIVER HIGH PERFORMANCE FOR A GREATER EFFICIENCY THANKS TO HIGH OIL PRESSURES (UP TO 1,000 BAR), LARGE FLOWS (l / min) AND LARGE OIL CAPACITIES (FROM 2.4 UP TO 20 L)

SI TRATTA DI VERE E PROPRIE UNITA' DI POTENZA CHE POSSONO SOSTITUIRE LE CENTRALINE ELETTROIDRAULICHE IN MOLTI CAMPI DI APPLICAZIONE


THESE ARE REAL POWER UNITS THAT CAN REPLACE ELECTRO-HYDRAULIC CONTROL UNITS IN MANY FIELDS OF APPLICATION

- Progettate per lavorare anche a pressioni di esercizio di 1.000 bar in ciclo continuo.
 - *Designed to work even at operating pressures of 1,000 bar in a continuous cycle.*
- Concepite per utilizzare fluidi di tipo idraulico e glicoli, per il funzionamento di cilindri a semplice e/o doppio effetto a seconda della configurazione.
 - *Designed to use hydraulic fluids and glycols, for the operation of single and / or double acting cylinders depending on the configuration.*
- Collegabili alla normale rete pneumatica 2,8/8,3 (max 10 bar)
 - *Connectable to the normal pneumatic network 2.8 / 8.3 (max 10 bar)*
- Filtro aria interno sostituibile, oltre che di una valvola di massima tarabile esternamente per la salvaguardia dei componenti del circuito.
 - *Replaceable internal air filter, as well as an externally adjustable relief valve for the protection of the circuit components.*
- **Versione UPF** (configurazione Ultra Air Pump PEDALE) la valvola di rilascio per la messa a scarico dell'olio in pressione è incorporata nell'unità ed è azionata dalla pedaliera. Questa valvola è bilanciata idraulicamente per eliminare gli shock d'apertura della valvola e permette un ritorno veloce e controllato del flusso. La pressione dell'olio ottenuta non subisce gli effetti di un eventuale calo di pressione nel condotto dell'aria, anche se la rete pneumatica viene scollegata.
 - *UPF version (Ultra Air Pump PEDAL configuration) the release valve for discharging the pressurized oil is built into the unit and is operated by the pedal. This valve is hydraulically balanced to eliminate valve opening shocks and allows a fast and controlled return of the flow. The oil pressure obtained is not affected by a possible pressure drop in the air duct, even if the pneumatic network is disconnected*
- **Versione UPC** (configurazione Ultra Air Pump CETOP) è possibile azionare l'unità a distanza attraverso valvole con comando elettrico, idraulico o pneumatico (opzionali).
 - *UPC version (Ultra Air Pump CETOP configuration) it is possible to operate the unit remotely through valves with electric, hydraulic or pneumatic control (optional).*
- **Versione UPR** (configurazione Ultra Air Pump REMOTE) e UPRD (REMOTE DOUBLE) per azionamenti con comando a distanza per cilindri a semplice e doppio effetto
 - *UPR (Ultra Air Pump REMOTE configuration) and UPRD (REMOTE DOUBLE) version for drives with remote control for single and double acting cylinders*
- **Versione UPM** (configurazione Ultra Air Pump MANUAL) dotata di valvola distributore a leva per pilotare il flusso d'olio da un ramo all'altro del cilindro a doppio effetto
 - *UPM version (Ultra Air Pump MANUAL configuration) equipped with a lever distributor valve to control the flow of oil from one branch to the other of the double-acting cylinder*
- **Versione UPHC** (configurazione Ultra Air Pump HYDRAULIC CYLINDERS) per pilotare fino a cinque attuatori a semplice effetto simultaneamente.
 - *UPHC version (Ultra Air Pump HYDRAULIC CYLINDERS configuration) to drive up to five single-acting actuators simultaneously.*
- **Versione UPD** (Ultra Air Pump DOUBLE MOTOR) con doppio motore pneumatico per grandi capacità d'olio e portate elevate a qualunque pressione.
 - *UPD version (Ultra Air Pump DOUBLE MOTOR) with double pneumatic motor for large oil capacities and high flow rates at any pressure.*
- **Versione UMP** (Ultra MINING Pump) per un utilizzo performante in qualunque condizione gravosa, doppia funzionalità (pedale e deviatore di flusso), manometro integrato, essiccatore e lubrificatore d'aria inclusi.
 - *UMP (Ultra MINING Pump) version for efficient use in any harsh conditions, dual functionality (pedal and flow distributor hand valve), integrated pressure gauge, air dryer and lubricator included.*

Diagrammi consumo aria (l/min) - (air consumption):

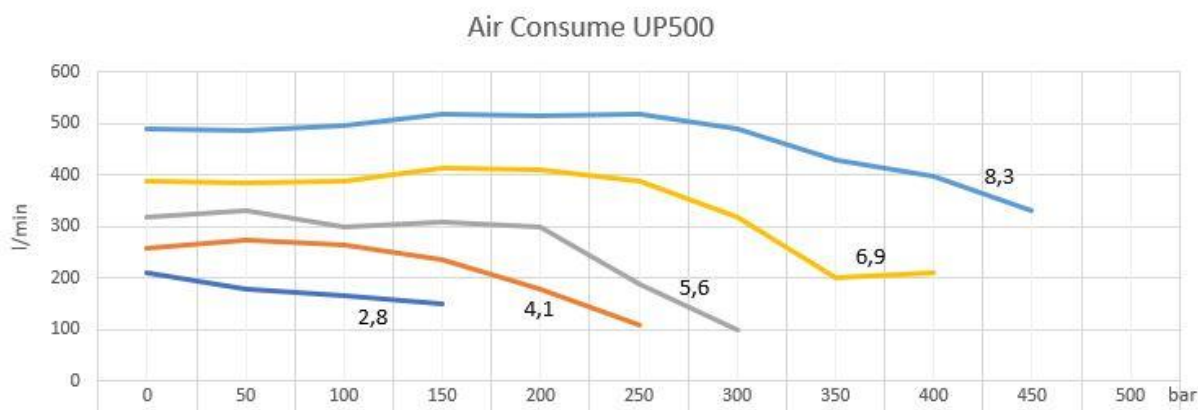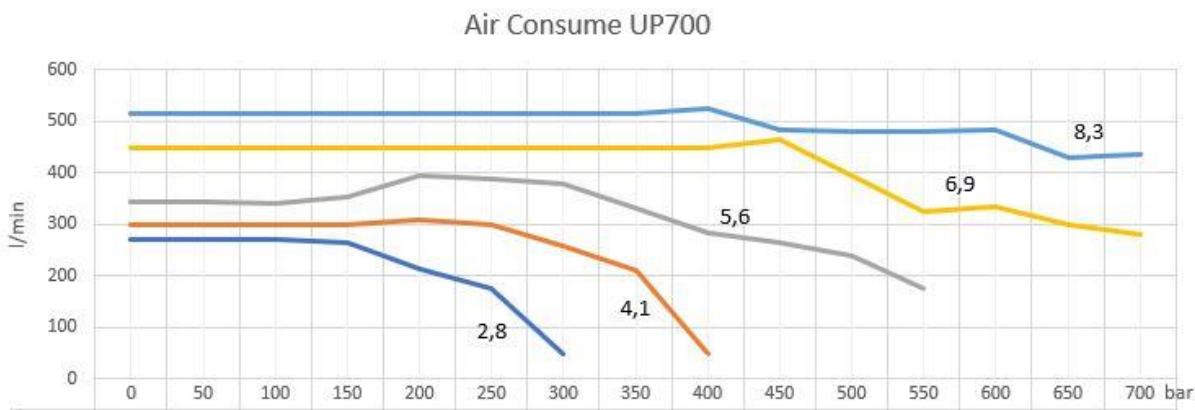


Air Consume UPD Series – Doppio Motore Pneumatico

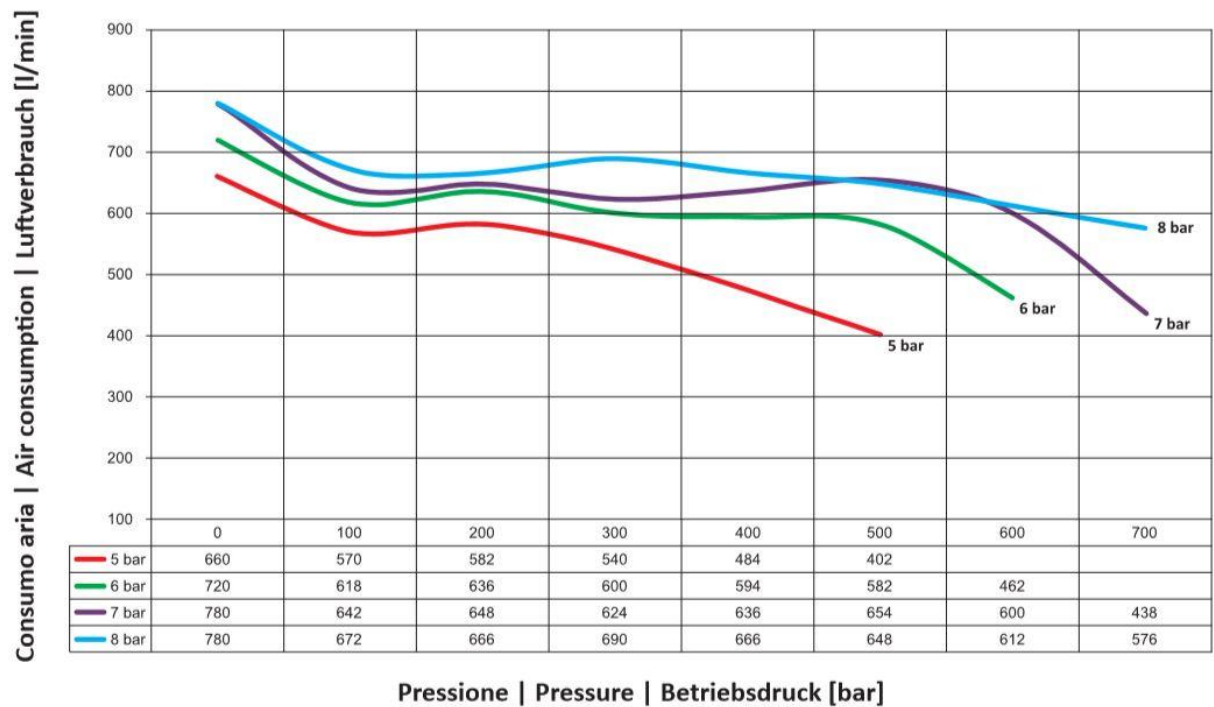


Diagrammi portata (l/min) - (oil flow):


UP1000

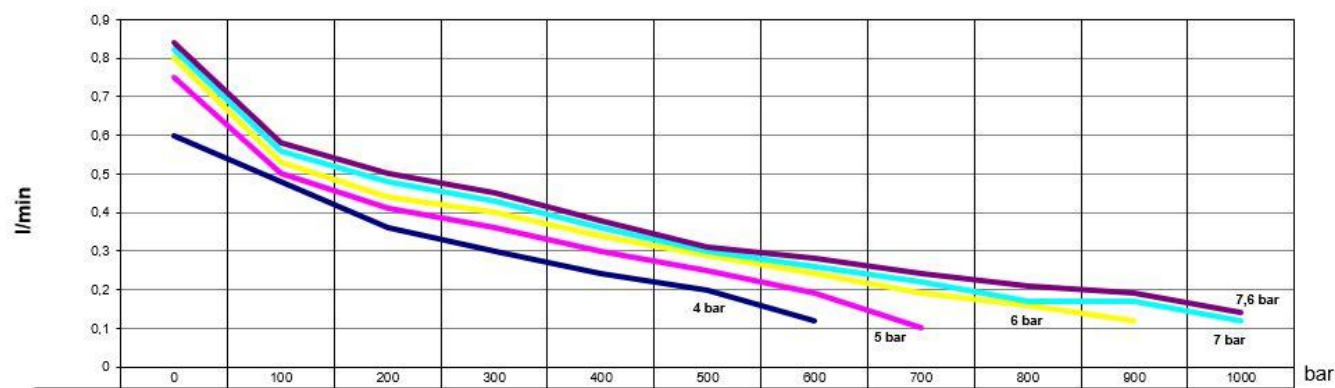


UP700

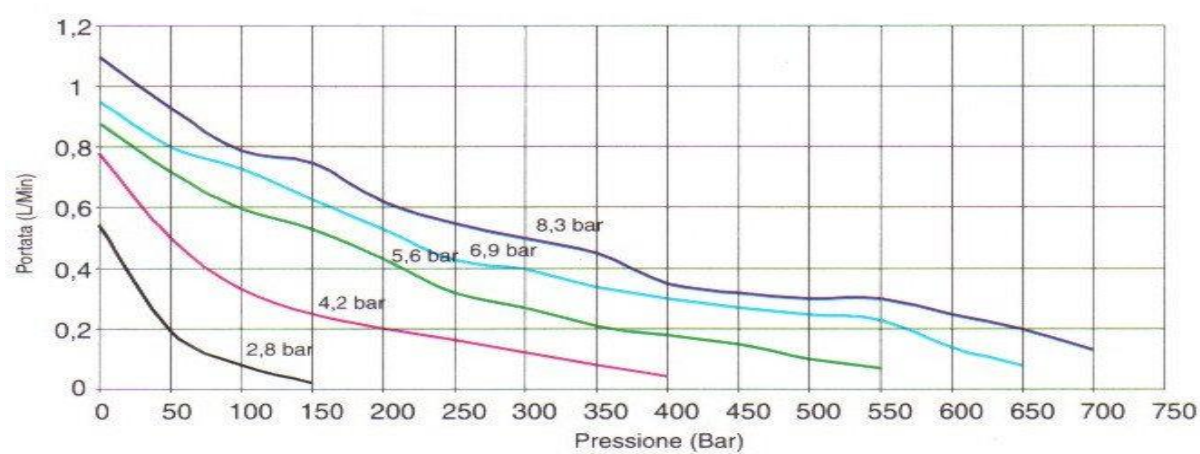


UP500

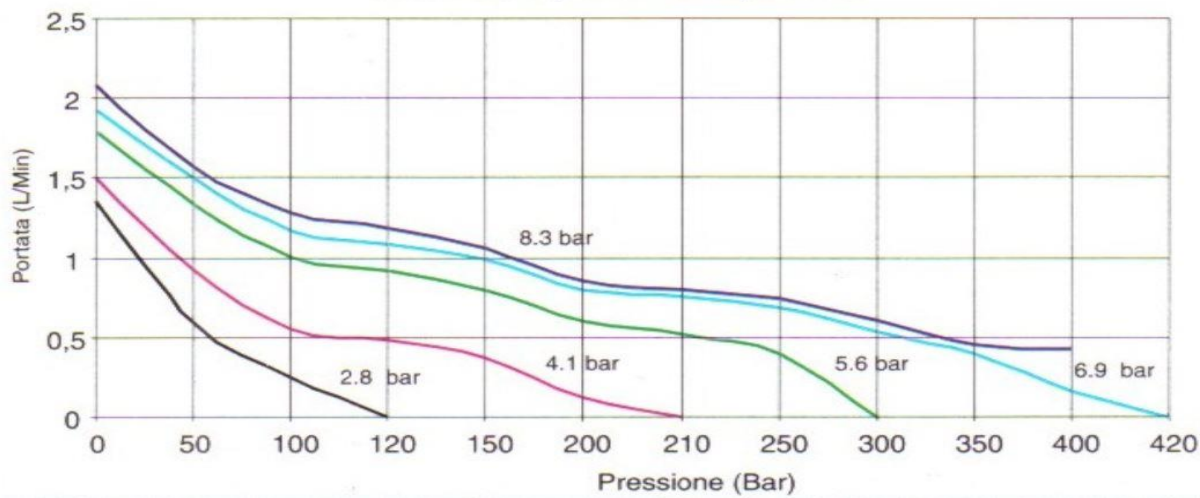


UP400

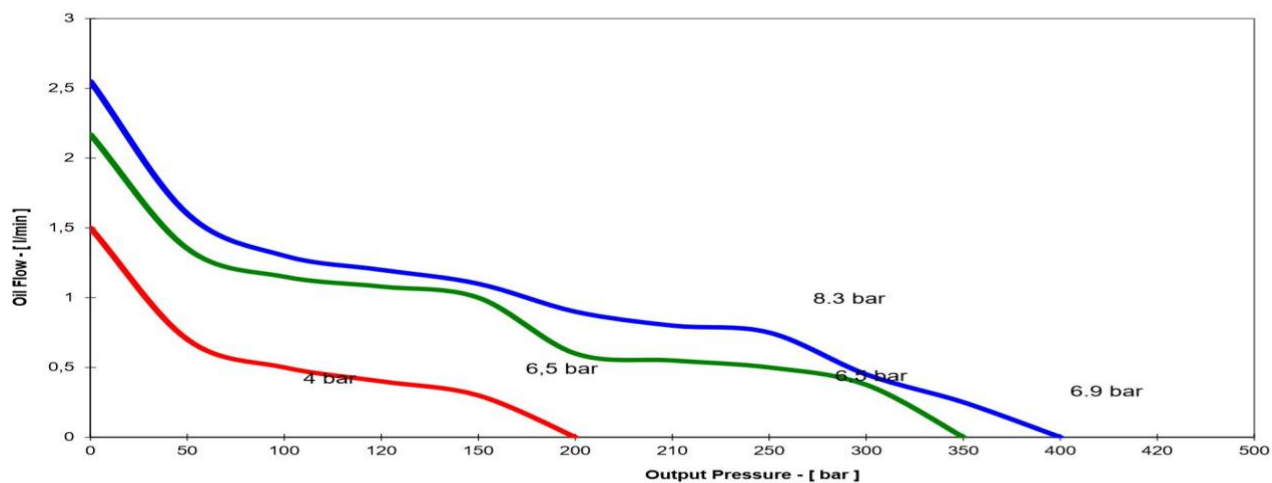

UP250

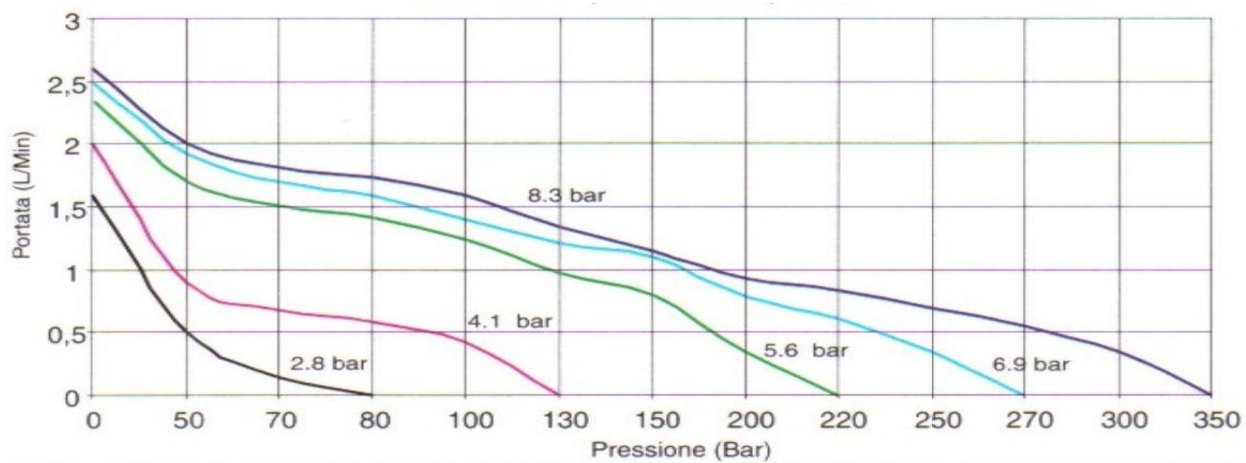

UPD SERIES – Doppio Motore Pneumatico

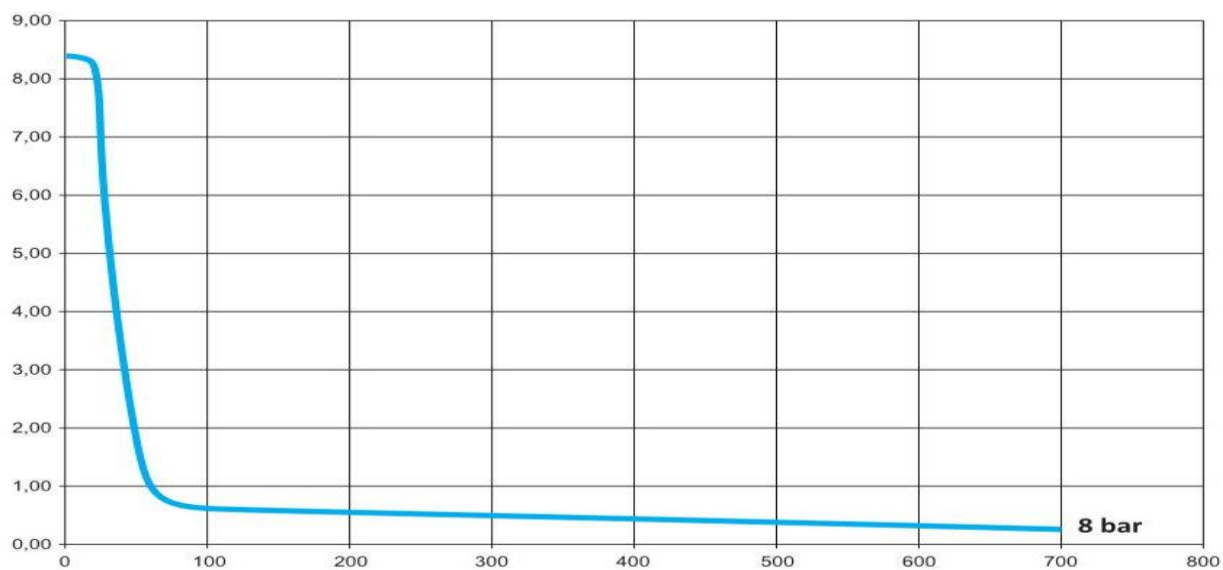

Ultra Air Pump



UPF – Ultra Air Pump Foot

Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pedale, portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar)

Air hydraulic pump, single acting, pedal operated, oil flow (l / min) 0,8 / 0,14 (1000bar) - 1,1 / 0,15 (l / min) to (700bar) - 2,1 / 0,2 (500bar) - 2,5 / 0,25 (400bar) - 2,6 / 0,7 (250bar)

Serie: UP / UP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di sollevamento, autoriparatori, sistemi di bloccaggio, attrezzature idrauliche (presse, martinetti, ...), smontagomme, Automotive


Product line: Industrial tools, lifting systems, car repairers, clamping systems, hydraulic equipment (presses, jacks, ...), bead brakers, Automotive

- **Funzionamento a pedale / Pedal operation**
- **Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità**
 - *Unmistakable pedal design with integrated handle for portability*
- **Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno)**
 - *3-position pedal operation with spring return (advance, hold and release)*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con distributore in linea opzionale)**
 - *Single-acting cylinder compatibility (double-acting with optional in-line hand valve)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and robust construction for heavy duty**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile**
 - *Versatile use in both vertical and horizontal positions*
- **Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Relief safety valve on the lid**
- **Valvola di massima pressione olio tarabile dall'esterno a protezione dei componenti del circuito**
 - *Maximum oil pressure valve adjustable from the outside to protect the circuit components*
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi**
 - *Removable pyrex porthole level indicator for maximum easy refill*
 - **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (75dBa) / Low noise (75dBa)**
 - **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L / Various tank capacities (2.4 - 5 - 10 - 20) L**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5	2,1	1,1	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance / Hold / Release				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390		320	400	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	6,8				

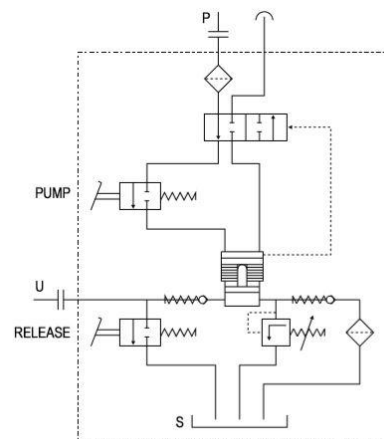

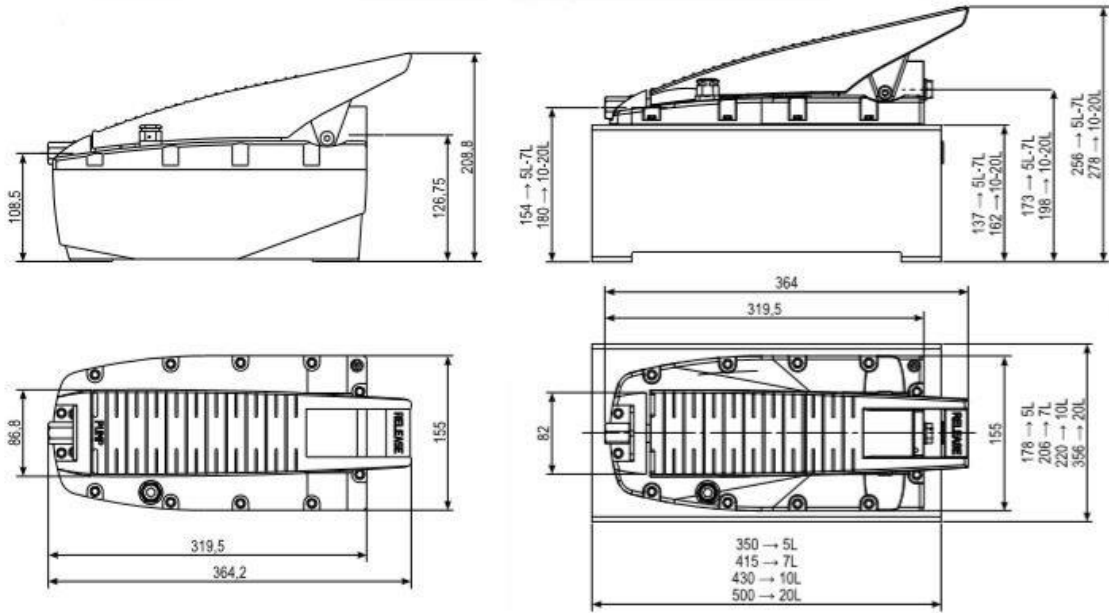Dimensioni / Size:

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max (bar) Max pressure	Cilindro Cylinder	Serbatoio (L) Oil tank	Olio Utile (L) Usable	Portata scarico (l/min) Oil flow unload	Portata carico (l/min) Oil flow load	Range aria (bar) Air range	Consumo aria (l/min) Air consump	Peso (kg) Weight
UPF1002	1000	S.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10		6,8
UPF702	700	S.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	50/440	6,5
UPF502	500	S.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10	110/320	6,8
UPF402	400	S.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		6,7
UPF252	250	S.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10	180/390	6,7
UPF-2V702	700	S.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	400	6,5
UPDPF705-16/5	700	S.E./2vie	5	4,6	4,9	0,29	2,8/10		18
UPFD710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26	4/10	780	23,7
UPFD725	700	S.E.	30	25	8,5	0,26	4/10	780	48,5

Per ordinare / To order:

- P/N 913201100 UPF1002 1000BAR BELL
- P/N 915200010 UPF702 700BAR BELL
- P/N 915200030 UPF502 500BAR BELL
- P/N 91520098X UPF402 400BAR BELL
- P/N 915200020 UPF252 250BAR BELL

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPF

Accessori / Accessories:

- Protezione pedale / *Protection pedal kit*
- Serbatoi maggiorati / *Oversized tank*
- Piastre di fissaggio / *Fixing plates*
- Scarico rapido / *Quick return kit (only for UPF)*
- Raccordi / *Fittings*
- Tubo flex / *Hose Flex*
- Distributore in linea con blocchetto per cilindri a doppio effetto
In-line hand valve for double acting cylinders
- Kit manometro / *Pressure gauge kit*



UPC – Ultra Air Pump Cetop

Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, portata olio (l/min)
0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25
(400bar) – 2,6/0,7 (250bar)

Air-hydraulic pump, double acting, CETOP 3 connection, oil flow (l / min) 0,8 / 0,14 (1000bar) - 1,1 / 0,15 (l / min) a (700bar) - 2,1 / 0,2 (500bar) - 2,5 / 0,25 (400bar) - 2,6 / 0,7 (250bar)

Serie: UP / UP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, automazioni

Product line: Industrial tools, clamping systems, automations


- **Pedaliere a due posizioni (avanzamento/tenuta) con funzione lock-up**
 - *Two-position pedal (forward / hold) with lock-up function*
- **Attacco universale CETOP 3 / CETOP 3 universal connection**
- **Predisposizione per montaggio valvole o gruppi valvole (opzionali)**
 - *Configuration for mounting valves or valve groups (optional)*
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto)**
 - *Double-acting cylinder compatibility (single-acting cylinder operation allowed)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and robust construction for heavy duty**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile**
 - *Versatile use in both vertical and horizontal positions*
- **Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Relief safety valve on the lid**
- **Valvola di massima pressione olio tarabile dall'esterno**
 - *Maximum oil pressure valve adjustable from the outside to protect the circuit parts*
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi**
 - *Removable pyrex porthole level indicator for maximum easy refill*
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (75dBa) / Low noise (75dBa)**
- **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri**
 - *Various tank capacities (2.4 - 5 - 10 - 20) L for small and large cylinders*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio effetto / Double acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5	2,1	1,1	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Attacco olio / Oil port:	3/8" NPTF (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento-Tenuta / Advance-Hold				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Automatico-Manuale / Automatic-Manual				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390		320	400	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	6,8				

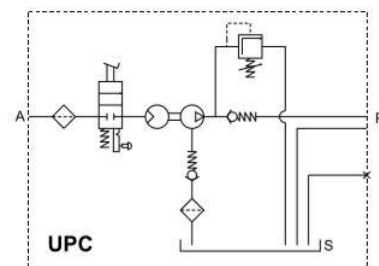

Dimensioni / Size:

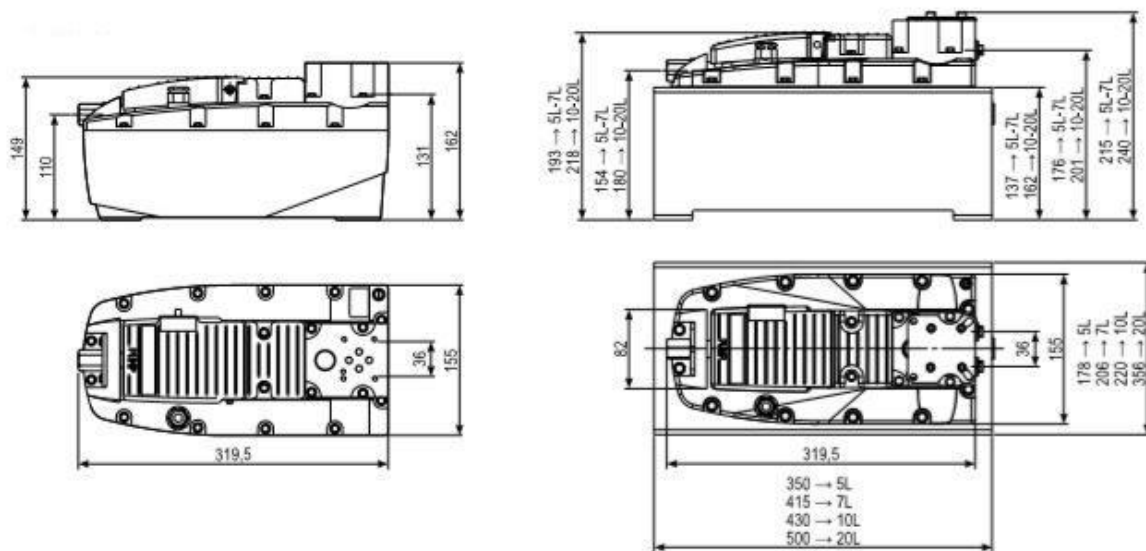

Confronti di Serie / Series Comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPC1002	1000	D.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10		6,8
UPC702	700	D.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	50/440	6,5
UPC502	500	D.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10	110/320	6,8
UPC402	400	D.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		6,7
UPC252	250	D.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10	180/390	6,7

Per ordinare / To order:

- P/N 915210510 UPC1002 1000BAR BELL
- P/N 915210080 UPC702 700BAR BELL
- P/N 915210350 UPC502 500BAR BELL
- P/N 915200xxx UPC402 400BAR BELL
- P/N 915210020 UPC252 250 BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati / Oversized oil tanks
- Piastre di fissaggio / Fixing plates
- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose Flex
- Valvola distributore / In-line hand valve

Ricambi / Spare parts

- SEAL KIT UPC



UPL – Ultra Air Pump Linear

UPL1002, Pompa pneumoidraulica, semplice effetto, azionamento a pistone pneumatico lineare, per sistemi automatici, con manometro, portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar)

UPL1002, Air hydraulic pump, single acting, linear pneumatic piston drive, for automatic systems, with pressure gauge, oil flow (l / min) 0,8 / 0,14 (1000bar) - 1,1 / 0,15 (l / min) at (700bar) - 2.1 / 0.2 (500bar) - 2.5 / 0.25 (400bar) - 2.6 / 0.7 (250bar)

Serie: UP / UP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, impianti automatici, uso continuo e intensivo

Product line: Industrial tools, clamping systems, automatic systems, continuous and intensive use


- **Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento**
 - Two-position pedal (forward / hold) lockable in the forward position
- **Funzionamento continuo in stallo/riavvio per un ripristino immediato della pressione**
 - Continuous stall / restart operation for immediate pressure recovery
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con valvola in linea opzionale)**
 - Single acting cylinder compatibility (double acting with optional in-line valve)
- **Manometro scala 0-1000bar alloggiato sul blocchetto di comando**
 - 0-1000bar scale pressure gauge housed on the control block
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and robust construction for heavy duty**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile**
 - Versatile use in both vertical and horizontal positions
- **Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - Vent screw on the lid for tank ventilation during use
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Relief safety valve on the lid**
- **Valvola di max pressione olio tarabile dall'esterno / Max oil pressure valve adjustable from the outside**
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile / Removable pyrex porthole level indicator**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (75dBa) / Low noise (75dBa)**
- **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L per piccoli e grandi cilindri**
 - Various oil tank capacities (2.4 - 5 - 10 - 20) L for small and large cylinders

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5	2,1	1,1	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento-Tenuta / Advance-Hold				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Automatico-Manuale / Automatic-Manual				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390		320	400	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	6,6				

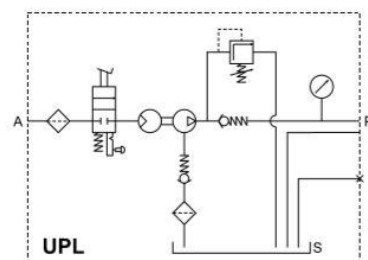

Dimensioni / Size:

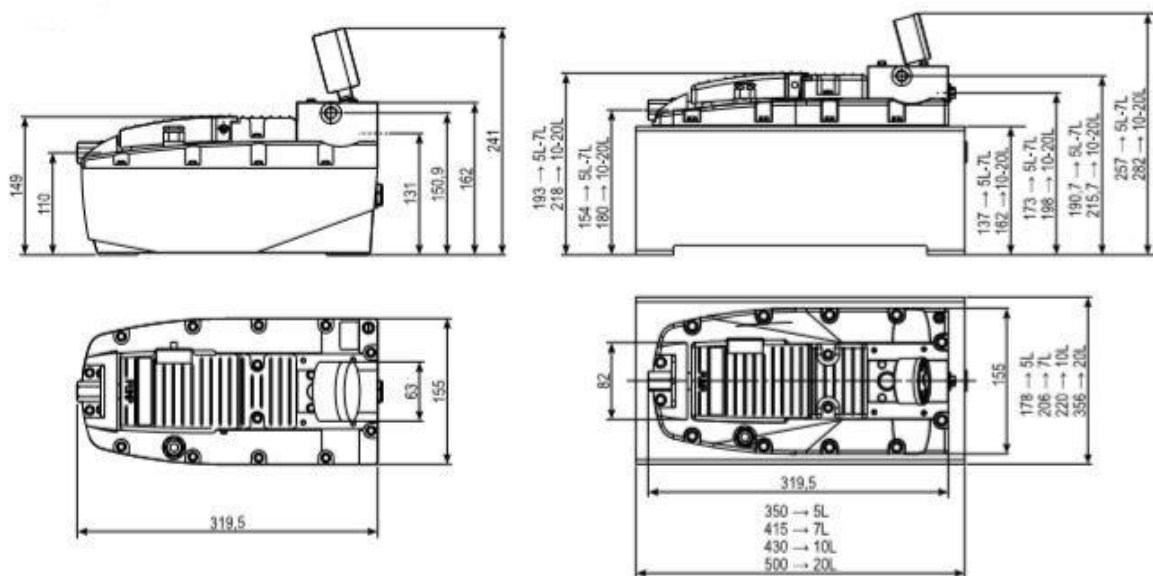

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPL1002	1000	S.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10		6,8
UPL702	700	S.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	50/440	6,5
UPL502	500	S.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10	110/320	6,8
UPL402	400	S.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		6,7
UPL252	250	S.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10	180/390	6,7

Per ordinare / To order:

- P/N 915320090 UPL1002 1000BAR BELL
- P/N 915220010 UPL702 700BAR BELL
- P/N 915220020 UPL502 500BAR BELL
- P/N 915200xxx UPL402 400BAR BELL
- P/N 915220110 UPL252 250BAR BELL


Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati / Oversized oil tanks
- Piastre di fissaggio / Fixing plates
- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose Flex
- Valvola distributore / In-line hand valve

Ricambi / Spare parts

- SEAL KIT UPL

UltraAirPump



UPHC

Pompa pneumoidraulica, bloccaggi idraulici indipendenti e simultanei, semplice effetto, Cetop3, azionamento manuale/pneumatico, portata olio 0,7 l/min (250bar) - 0,25 l/min (400bar)

Air-hydraulic pump, independent and simultaneous hydraulic locks, single acting, Cetop3, manual / pneumatic drive, oil flow 0.7 l / min (250bar) - 0.25 l / min (400bar)

Serie: UP / UP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni

Product line: Industrial tools, clamping systems, actuators, complex hydraulic systems, automations



- **Pedaliere a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento**
 - *Two-position pedal (advance / hold) lockable in the forward position*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single-acting cylinder compatibility**
- **Sistema di comando centrale modulare / Modular central control system**
- **Blocchetti valvola modulari meccanici o pneumatico fino a 5 utilizzi simultanei e indipendenti**
 - *Mechanical or pneumatic modular valve blocks up to 5 simultaneous and independent uses*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long life*
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both vertical and horizontal positions**
- **Vite di sfianto sul coperchio per la ventilazione del serbatoio / Vent screw on the lid for tank ventilation**
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Relief safety valve on the lid**
- **Valvola di massima pressione olio tarabile dall'esterno / Maximum oil pressure valve adjustable from the outside**
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile / Removable pyrex porthole level indicator**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (75dBa) / Low noise (75dBa)**
- **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L / Various oil tank capacities (2.4 - 5 - 10 - 20) L**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting	
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10	
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5	
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,25
Attacco olio / Oil port:	3/8" NPTF (G3/8" – G1/4")	
Attacco aria / Air port:	G1/4"	
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento-Tenuta / Advance-Hold	
Funzionamento valvola / Valve operation:	Automatico-Manuale / Automatic-Manual	
Funzione valvola modulare / Modular valve operation:	Rilascio / Release	
Azionamento valvola modulare / Modular valve drive:	Manuale-Pneumatico / Manual-Pneumatic	
Fonte di energia / Source:	Aria / Air	
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)	
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390	440
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75	
Peso (Kg) / Weight (Kg):	10	

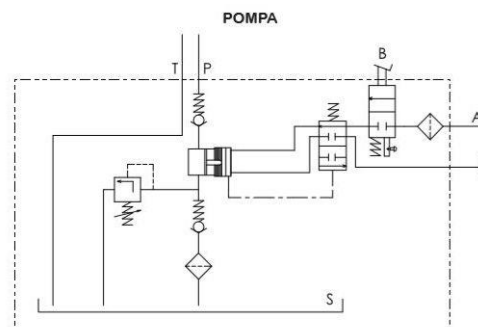

Dimensioni / Size:

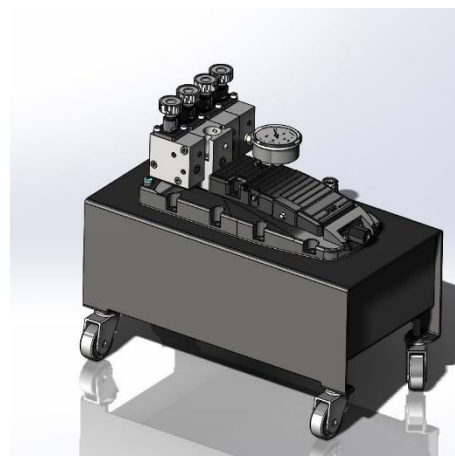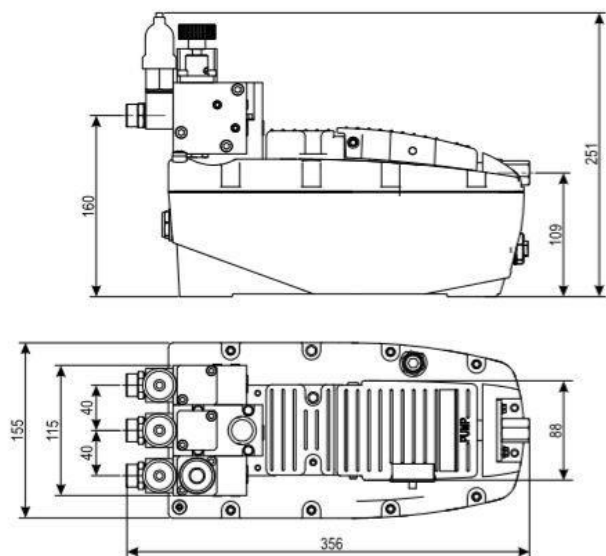

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPHC252	250	S.E.	2,4	2,1	0,7	2,5	2,8/10	390	10
UPHC402	400	S.E.	2,4	2,1	0,25	2,5	2,8/10	440	10
UPHC410	420	S.E.	10	9,6	0,25	2,5	2,8/10		22,8

Per ordinare / To order:

- P/N 915260020 UPHC 252 1M 250BAR BELL
- P/N 915260010 UPHC 252 1P 250BAR BELL
- P/N 915260030 UPHC 402 4P 320BAR BELL
- P/N 915360020 UPHC 410 4M 420BAR BELL
- P/N 830150610 KIT VALVOLA MANUALE / MANUAL VALVE KIT
- P/N 830150600 KIT VALVOLA PNEUMATICA / PNEUMATIC VALVE KIT
- P/N 830150620 KIT PRESSOSTATO / PRESSURE SWITCH KIT
- 830150630 KIT LIVELLOSTATO / LEVEL SWITCH KIT

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati / Oversize oil tank
- Piastre di fissaggio / Fixing plates
- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose Flex
- Livellostato / Level switch
- Pressostato / Pressure switch

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPHC

UltraAirPump



UMP

Pompa pneumoidraulica, doppio pistone in linea, doppio azionamento con comando a pedale e valvola distributore a leva, per singolo e doppio effetto, estremamente robusta ed efficiente, portata olio 0,29 (l/min) a 250bar

Air hydraulic pump, double piston in line, double actuation with pedal control and lever distributor valve, for single and double effect, extremely robust and efficient, oil flow 0.29 (l / min) at 250bar

Serie: UPD / UPD Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, uso minerario, attuatori simultanei, bloccaggio

Product line: Industrial tools, large plants, mining use, simultaneous actuators, clamping

- **Azionamento a pedale 3 posizioni (avanzamento/tenuta/ritorno) e valvola distributore a leva (4/3)**
 - *Foot operated 3 positions (advance / hold / return) and lever distributor valve (4/3)*
- **Doppio pistone in linea / Double in line piston**
- **Grandi portate d'olio (4,9 l/min) e alte pressioni (fino a 700bar) / Large oil flow rates and high output pressures**
- **Maniglia ergonomica per una facile movimentazione / Ergonomic handle for easy handling and transport**
- **Estremamente robusta (struttura in acciaio trattato) / Extremely sturdy (main parts in treated steel)**
- **Manometro 0-1000bar Ø63 di serie / Standard 0-1000bar Ø63 pressure gauge**
- **Riduttore-filtro-lubrificatore aria di serie / Standard air reducer-filter-lubricator**
- **Compatibilità cilindri a semplice e doppio effetto / Single and double acting cylinder compatibility**
- **Azionamento di due attuatori in modo alternato / Operation of two actuators alternately**
- **Serbatoio in acciaio capacità 5 L / Oil tank in steel (capacity 5 L)**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	700	
Compatibilità cilindro / <i>compatibility:</i>	Singolo/Doppio Effetto <i>Single/Double acting</i>	
Capacità serbatoio / <i>Oil tank (L):</i>	5	
Olio utilizzabile / <i>Usable oil (L):</i>	4,6	
Portata max / <i>Max flow rate (l/min):</i>	0,29 (250bar)	
Portata olio senza carico / <i>Oil flow w/out load (l/min):</i>	4,9	
Portata olio con carico (l/min): <i>Oil flow with load (l/min):</i>	0,29 (250bar)	
Attacco olio / <i>Oil port:</i>	3/8"NPTF (G3/8" – G1/4")	
Attacco aria / <i>Air port:</i>	G1/4"	
Funzione valvola / <i>Valve function:</i>	Avanzamento/tenuta/ritorno/scambio <i>Advance/Hold/Release/Exchange</i>	
Fonte di energia / <i>Energy source:</i>	Aria / <i>Air</i>	
Range pneumatico / <i>Air range (bar):</i>	2,8/8,3 (10 max)	
Peso (Kg) / <i>Weight (Kg):</i>	18,8	

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello <i>Type</i>	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro <i>Cylinder</i>	Serbatoio <i>Oil tank</i> (L)	Olio Utile <i>Usable</i> (L)	Portata Scarico <i>Oil flow unload</i> (l/min)	Portata Carico <i>Oil flow load</i> (l/min)	Range Aria <i>Air range</i> (bar)	Consumo o Aria <i>Air consump</i> (l/min)	Peso <i>Weight</i> (kg)
UMP705	700	SE / DE	5	4,6	0,29(250bar)	4,9	2,8/10max		18,8
UPF705	700	SE	5	4,6	0,15(700bar)	1,1	2,8/10max	400	6,5
UPM705	700	DE	5	4,6	0,15(700bar)	1,1	2,8/10max	400	7,5

Per ordinare / To order:

- P/N 915370020 UMP705 700BAR 3/8NPT BELL



UPM

Pompa pneumoidraulica, doppio effetto, attacco CETOP 3, con valvola distributore 4/3, portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar)

Air hydraulic pump, double acting, CETOP 3 connection, with distributor valve 4/3, oil flow (l / min) 0,8 / 0,14 (1000bar) - 1,1 / 0,15 (l / min) a (700bar)) - 2.1 / 0.2 (500bar) - 2.5 / 0.25 (400bar) - 2.6 / 0.7 (250bar)

Serie: UP / UP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, automazioni, sistemi di sollevamento

Product line: Industrial tools, clamping systems, automations, lifting systems


- **Pedaliere a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento**
 - *Two-position pedal (forward / hold) lockable in the forward position*
- **Attacco universale CETOP 3 / CETOP 3 standard connection**
- **Valvola distributore a leva 4/3 in acciaio preinstallata / Hand valve 4/3 1000bar in steel installed**
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto)**
 - *Double-acting cylinder compatibility (single-acting allowed)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability*
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile**
 - *Versatile use in both vertical and horizontal positions*
- **Vite di sfianto sul coperchio per la ventilazione del serbatoio / Vent screw on the lid for tank ventilation**
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Relief safety valve on the lid**
- **Valvola di massima pressione olio tarabile dall'esterno a protezione dei componenti del circuito**
 - *Maximum oil pressure valve adjustable from the outside to protect the circuit components*
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi**
 - *Removable pyrex porthole level indicator for maximum easy refill*
 - **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (75dBa) / Low noise (75dBa)**
 - **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L / Various oil tank capacities (2.4 - 5 - 10 - 20) L**

Specifiche tecniche / Technical features

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio effetto / Double acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5	2,1	1,1	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Attacco olio / Oil port:	3/8" NPTF (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Deviatore Advance/Hold/Hand valve				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Automatico/Manuale Automatic/Manual				
Fonte di energia / Source:	Aria 7 Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390		320	400	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	7,5				

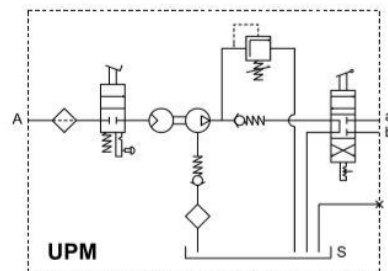

Dimensioni / Size:

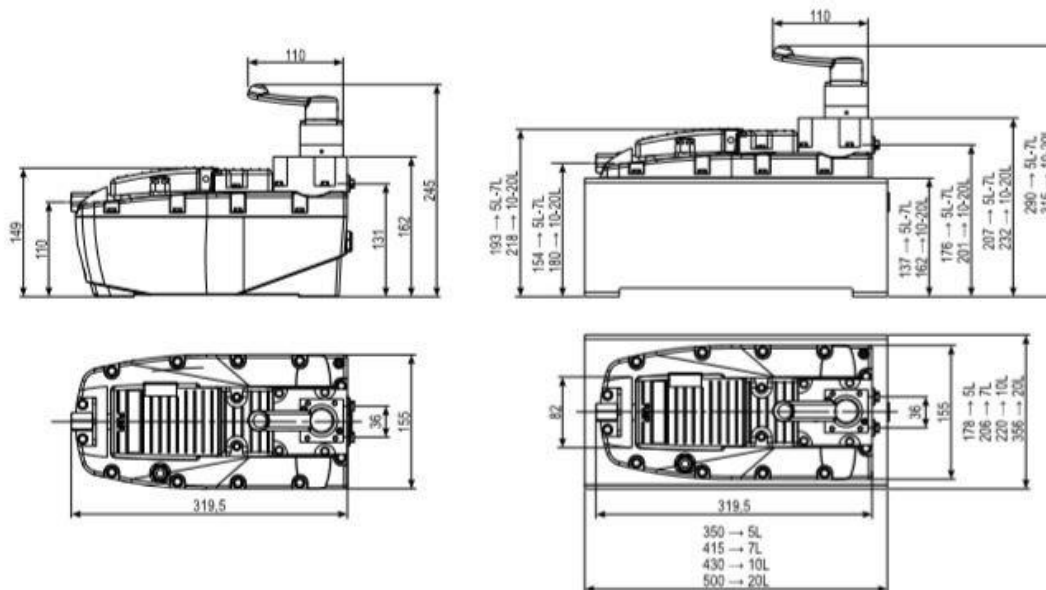

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPM1002	1000	D.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10		7,5
UPM702	700	D.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	50/440	7,5
UPM502	500	D.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10	110/320	7,5
UPM402	400	D.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		7,5
UPM252	250	D.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10	180/390	7,5
UPM-2V1002	1000	D.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10	400	7,5
UPM-2V702	700	D.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10		7,5
UPM-2V502	500	D.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10		7,5
UPM-2V402	400	D.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		7,5
UPM-2V252	250	D.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10		7,5
UPMD710	700	D.E.	10	9,5	1,1	0,15	4/10	780	23,7
UPMD725-RC	700	D.E.	29	25	1,1	0,15	4/10	780	50

Per ordinare / To order:

- P/N 915230420 UPM1002 1000BAR BELL
- P/N 915230100 UPM702 700BAR BELL
- P/N 915230110 UPM502 500BAR BELL
- P/N 915230040 UPM252 250BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati / Oversize tank
- Piastre di fissaggio / Fixing plates
- Tubo flex / Hose flex
- Kit manometro / Pressure gauge kit

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPM



UPM-2V

Pompa pneumoidraulica, doppia valvola distributore 4/3 con 4 uscite idrauliche, azionamento manuale, doppio effetto, attacco CETOP 3, manometro e valvole riduttrici, portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (l/min) a(700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar)

Air-hydraulic pump, double 4/3 distributor valve with 4 hydraulic outlets, manual operation, double acting, CETOP 3 flanged plate, pressure gauge and pressure reducers, oil flow (l / min) 0,8 / 0,14 (1000bar) - 1,1 / 0,15 (l / min) to (700bar) - 2.1 / 0.2 (500bar) - 2.5 / 0.25 (400bar) - 2.6 / 0.7 (250bar)

Serie: UP / UP Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, automazioni, sistemi di sollevamento



Product line: Industrial tools, clamping systems, automations, lifting systems

- **Pedaliere a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in posizione di avanzamento**
 - *Two-position pedal (forward / hold) lockable in the forward position*
- **Attacco universale CETOP 3 / CETOP 3 standard connection**
- **Doppia valvola distributore 4/3 in acciaio montata su blocchetto di comando a quattro uscite**
 - *Double 4/3 steel hand valve assembled on a 4-way control driving block*
 - **Valvole riduttrici di pressione su ogni distributore / Control valves on each distributor**
 - **Manometro Ø63mm – scala 0-1000bar installato / Ø63mm pressure gauge - 0-1000bar scale installed**
 - **Compatibilità cilindri a doppio effetto / Double-acting cylinder compatibility**
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability*
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
 - **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both vertical and horizontal positions**
- **Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Vent screw on the lid for tank ventilation during use*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Relief safety valve on the lid**
- **Valvola di massima pressione olio tarabile dall'esterno a protezione dei componenti del circuito**
 - *Maximum oil pressure valve adjustable from the outside to protect the circuit components*
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile / Removable pyrex porthole level indicator for easy refill**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (75dBa) / Low noise (75dBa)**
- **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20) L / Various tank capacities (2.4 - 5 - 10 - 20) L**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio effetto/Doppia valvola Double acting/Double hand valve				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5	2,1	1,1	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Deviatori Advance/Hold/Hand valves				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Automatico/Manuale Automatic/Manual				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390		320	400	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	7,5				

Dimensioni / Size:

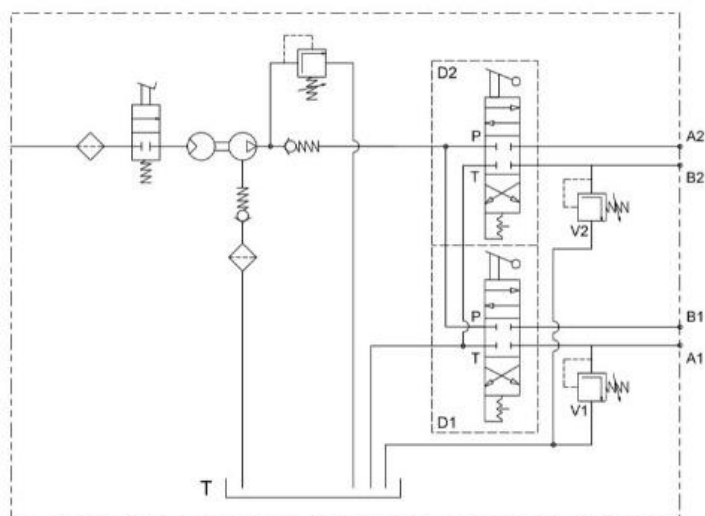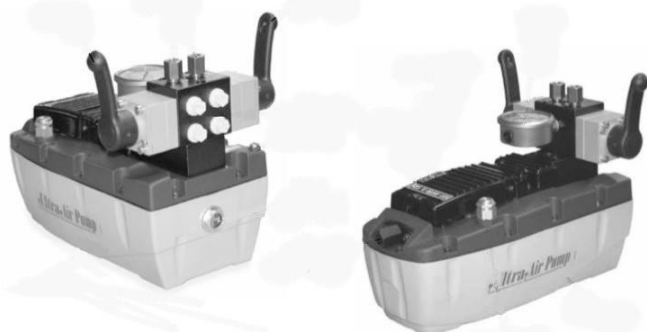

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPM1002	1000	D.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10		7,5
UPM702	700	D.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	50/440	7,5
UPM502	500	D.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10	110/320	7,5
UPM402	400	D.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		7,5
UPM252	250	D.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10	180/390	7,5
UPM-2V1002	1000	D.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10	400	7,5
UPM-2V702	700	D.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10		7,5
UPM-2V502	500	D.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10		7,5
UPM-2V402	400	D.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		7,5
UPM-2V252	250	D.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10		7,5
UPMD710	700	D.E.	10	9,5	1,1	0,15	4/10	780	23,7
UPMD725-RC	700	D.E.	29	25	1,1	0,15	4/10	780	50

Per ordinare / To order:

- P/N 91523042x UPM1002-2V 1000BAR BELL
- P/N 91523010x UPM702-2V 700BAR BELL
- P/N 91523011x UPM502-2V 500BAR BELL
- P/N 915230450 UPM252-2V 250BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati / Oversize oil tank
- Piastre di fissaggio / Fixing plates
- Tubo flex / Hose flex

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPM



Ultra Air Pump

UPMD710

Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, doppio effetto, azionamento a pedale con funzione lock-up, valvola distributore a leva (4/3), capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2° stadio)

Air hydraulic pump, double pneumatic motor, double acting, foot operated with lock-up function, lever distributor valve (4/3), tank capacity 10L, oil flow 0.26 l / min at 700bar (2nd stage)

Serie: UPD / UPD Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi dimensioni, automazioni

Product line: Industrial tools, large systems, lifting, clamping systems, large cylinders, automation


- **Pedaliere a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile su impianti automatici**
 - *Two-position pedal (advance / hold) lockable on automatic systems*
- **Attacco universale CETOP 3 / CETOP 3 standard connection**
- **Valvola distributore 4/3 700bar in alluminio trattato installata**
 - *Hand valve 4/3 700bar in treated aluminum installed on Cetop*
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto)**
 - *Double-acting cylinder compatibility (single-acting cylinder allowed)*
- **Maniglione basculante per una facile presa durante il trasporto / Tilting handle for easy grip during transport**
- **Presa secondaria per ritorno olio al serbatoio / Secondary outport for oil return to the tank**
- **Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d'esercizio (700 bar)**
 - *Double air motor for large oil flows (l/min) and high working pressures (700 bar)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and sturdy construction for heavy duty**
- **Facile manutenzione / Easy Maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e ventilazione durante l'utilizzo / Filling oil cap with ventilation**
- **Valvola di massima pressione olio interna / Internal oil pressure relief valve to protect the circuit parts**
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi**
 - *Removable pyrex oil level indicator for maximum easy refill*
- **Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy fix**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Doppio silenziatore per il massimo comfort durante l'utilizzo (85dBa) / Double silencer for maximum comfort**
- **Capacità serbatoio 10 L per piccoli e grandi cilindri / 10 L tank capacity for small and large cylinders**
- **Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) / Parking feet or pivoting wheels (optional)**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	700
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio Effetto / Double acting
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	10
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	9
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,26 (700bar)
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	8,5
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,26 (700bar)
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF - G1/4"
Attacco aria / Air port:	G3/8"
Funzionamento valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Valvola Advance/Hold/Hand valve
Fonte di energia / Source:	Aria / Air
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	4-8 (10 max)
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	780
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	85
Peso (Kg) / Weight (Kg):	23,7

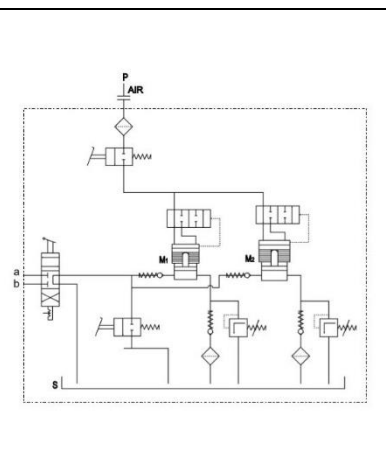

Dimensioni / Size:

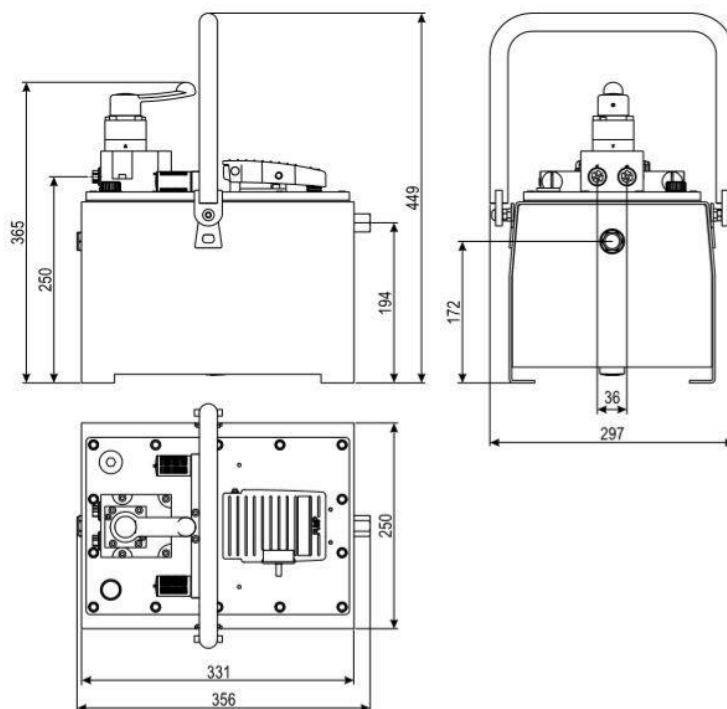

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPFD710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPFD725	700	S.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPDPF705-16/5	700	S.E.	5	4,6	4,9	0,29 (250bar)	4-10		13,9
UPMD710	700	D.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPMD725-RC	700	D.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPRDSE710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	24,7

Per ordinare / To order:


- P/N 915330470 UPMD710 700BAR BELL
- P/N 915330520 UPMD725 700BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose Flex
- Piedini di stazionamento / Parking feet
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPMD

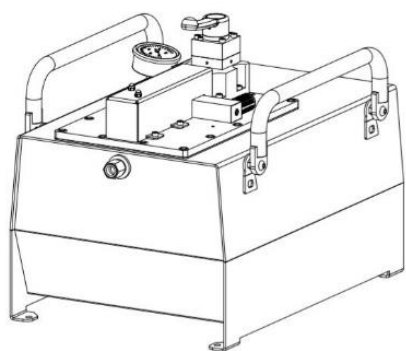

Ultra Air Pump

UPMD725-RC

Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, doppio effetto, azionamento RC pneumatico, valvola distributore a leva (4/3), manometro, capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2° stadio)

Air hydraulic pump, double pneumatic motor, double acting, pneumatic RC drive, lever distributor valve (4/3), pressure gauge, tank capacity 10L, oil flow 0.26 l / min at 700bar (2nd stage)

Serie: UP / UPD Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi dimensioni, automazioni

Product line: Industrial tools, large systems, lifting, clamping systems, large cylinders, automations


- **Azionamento RC pneumatico tramite comando remoto (opzionale) / Pneumatic RC operation (advance)**
- **Attacco universale CETOP 3 / CETOP 3 standard connection**
- **Valvola distributore 4/3 700bar in alluminio trattato installata / Hand valve 4/3 700bar installed**
- **Manometro Ø63mm, scala 0-1000bar installato / Ø63mm/0-1000bar pressure gauge standard**
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto (predisposizione per singolo effetto)**
 - *Double acting cylinder compatibility (single acting cylinder allowed)*
- **Maniglioni laterali una facile presa durante il trasporto / Tilting handle for easy grip during transport**
- **Presa secondaria per predisposizione cilindri a doppio effetto / Secondary outport for oil return**
- **Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d'esercizio (700 bar)**
 - *Double air motor for large oil flows (l/min) and high working pressures (700 bar)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability*
- **Facile manutenzione / Easy Maintenance** **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e ventilazione / Filling oil cap with ventilation during use**
- **Valvola di massima pressione olio interna a protezione dei componenti del circuito**
 - *Internal oil pressure relief valve to protect the circuit parts*
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi**
 - *Removable pyrex oil level indicator for maximum easy refill*
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy fix**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Doppio silenziatore per il massimo comfort / Double silencer for maximum comfort and safety**
- **Capacità serbatoio 25 L per grandi cilindri / 25 L tank capacity for large cylinders**
- **Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) / Parking feet or pivoting wheels (optional)**

Specifiche tecniche:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	700
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio Effetto / Double acting
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	29
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	25
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,26 (700bar)
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	8,5
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,265
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF - G1/4"
Attacco aria / Air port:	G3/8"
Funzionamento valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Valvola Advance/Hold/Hand valve
Fonte di energia / Source:	Aria / Air
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	4-8 (10 max)
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	780
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	85
Peso (Kg) / Weight (Kg):	48,5

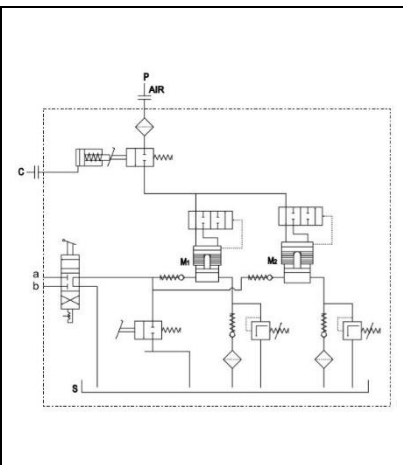

Dimensioni / Size:

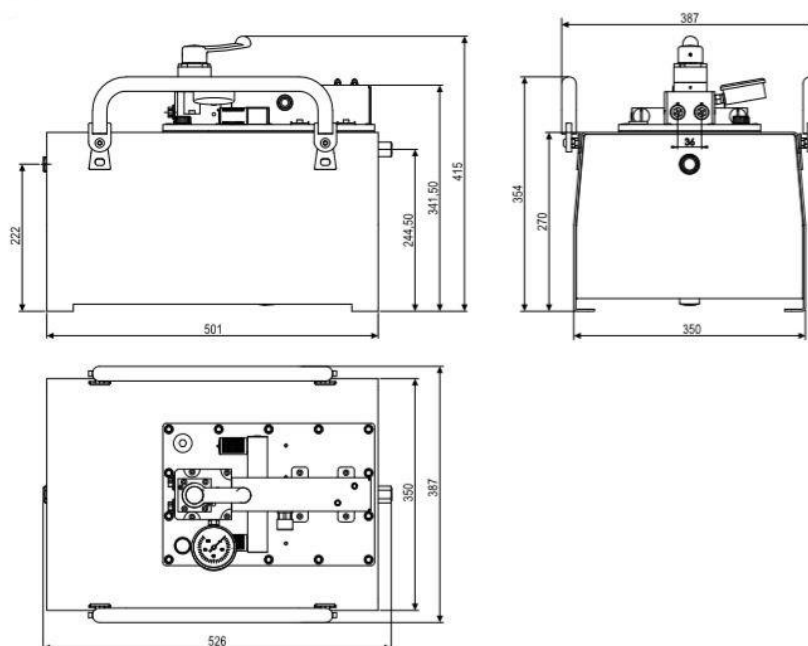

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPFD710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPFD725	700	S.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPDPF705-16/5	700	S.E.	5	4,6	4,9	0,29 (250bar)	4-10		13,9
UPMD710	700	D.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPMD725-RC	700	D.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPRDSE710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	24,7

Per ordinare / To order:

- P/N 915330530 UPMD-RC725 580BAR BELL + GAUGE

Accessori / Accessories:

- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose Flex
- Piedini di stazionamento / Parking feet
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPMD

UltraAirPump



UPR

Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, pulsantiera ergonomica, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio (l/min) 0,8/0,14 (1000bar) – 1,1/0,15 (700bar) – 2,1/0,2 (500bar) – 2,5/0,25 (400bar) – 2,6/0,7 (250bar)

Air-hydraulic pump, remote controlled operation, ergonomic push-button panel, pneumatic connection length 3m, oil flow (l / min) 0,8 / 0,14 (1000bar) - 1,1 / 0,15 (700bar) - 2,1 / 0,2 (500bar) - 2,5 / 0,25 (400bar) - 2,6 / 0,7 (250bar)

Serie: UP / UP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento

Product line: Industrial tools, bodywork, car repairers, lifting systems


- **Azionamento a pistoncini pneumatici con perni in ottone** / *Pneumatic piston drive with brass pins*
- **Pilotaggio pneumatico completo di comando a distanza a 2 o 3 pulsanti (sicurezza / emergenza)**
 - *Pneumatic operation through a 2 or 3 button remote control (safety/emergency)*
- **Maniglia ergonomica per una facile movimentazione e trasporto** / *Ergonomic handle for easy transport*
- **Connessione pneumatica alla pulsantiera lunghezza standard 3m (fornibile a misura)**
 - *Pneumatic connection to the push-button panel standard length 3m (other length on demand)*
- **Carter di protezione connessioni pneumatica completo** / *Protective case*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto** / *Single acting cylinder compatibility*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty long durability*
- **Non necessita di aria lubrificata** / *No air lubricated required*
- **Collegabile alla normale rete pneumatica** / *It works through the normal pneumatic network*
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile**
 - *Versatile use in both horizontal and vertical positions*
- **Vite di sfianto sul coperchio per la ventilazione del serbatoio** / *Venting screw on the cover*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa**
 - *Preset safety valve on the cover to protect the pump*
- **Valvola di massima pressione olio tarabile dall'esterno a protezione dei componenti del circuito**
 - *Maximum oil pressure valve adjustable from the outside to protect the hydraulic circuit parts*
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi**
 - *Removable pyrex oil level indicator for easy refill and relief valve adjustments*
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio** / *Slots on the base support for easy fix*
- **Peso contenuto** / *Lightweight*
- **Bassa rumorosità (75dBa)** / *Low noise (75dBa)*
- **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20 L)** / *Oversize oil tanks available (2,4 – 5 – 10 – 20L)*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice effetto / Single acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5	2,1	1,1	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,2	0,2	0,15	0,14
Attacco olio / Oil port:	3/8" NPTF (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Release				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390		320	400	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	7,8				

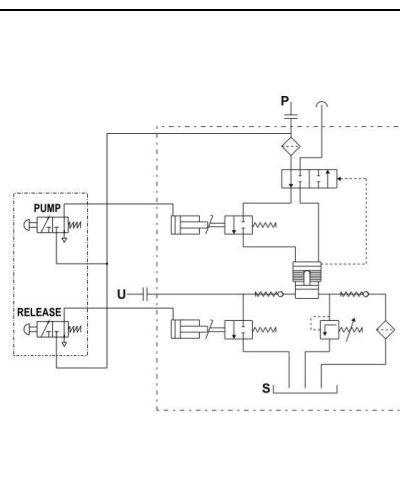

Dimensioni / Size:

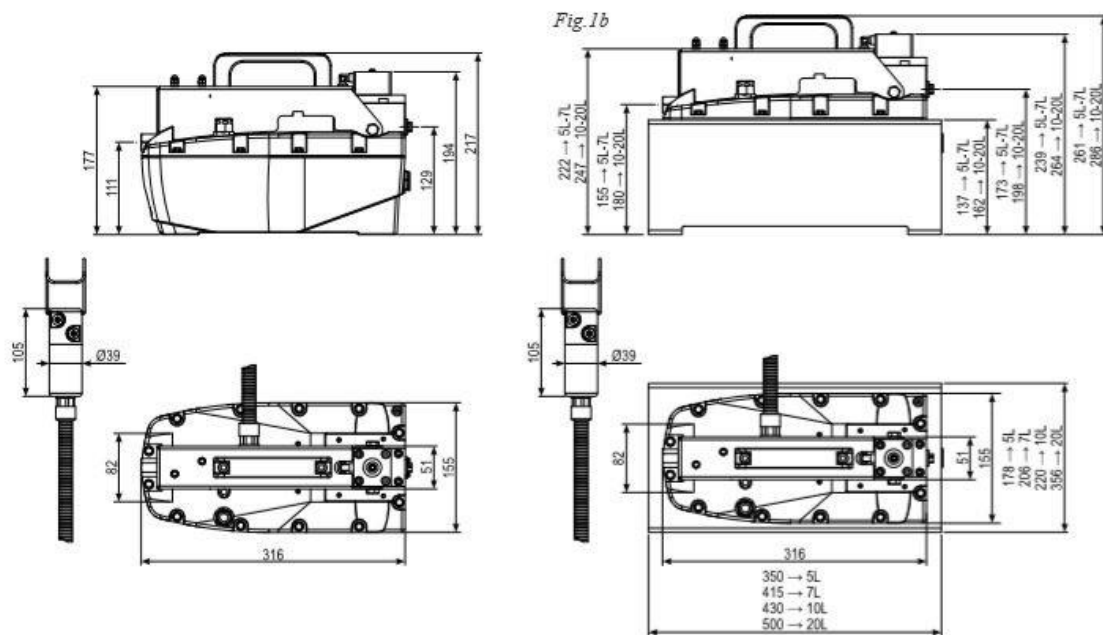

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPR1002	1000	S.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10		7,8
UPR702	700	S.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	50/440	7,8
UPR502	500	S.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10	110/320	7,8
UPR402	400	S.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		7,8
UPR252	250	S.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10	180/390	7,8

Per ordinare:

- P/N 915250440 UPR1002 1000BAR BELL
- P/N 915250190 UPR702 700BAR BELL
- P/N 915250220 UPR502 500BAR BELL
- P/N 91520098X UPR402 400BAR BELL
- P/N 915250010 UPR252 250BAR BELL

Accessori:

- Serbatoi maggiorati
- Piastre di fissaggio
- Raccordi
- Tubo flex
- Pulsantiera comando a 3 bottoni (avanzamento/rilascio/sicurezza)
- Distributore in linea con blocchetto

Ricambi:

- SEAL KIT UPR

UltraAirPump



UPRD

Pompa pneumoidraulica, azionamento con comando a distanza, doppio effetto, pulsantiera ergonomica a 3 pulsanti, lunghezza connessione pneumatica 3m, portata olio 0,14 (l/min) a 1.000bar

Air-hydraulic pump, remote control operation, double acting, ergonomic 3-button push-button panel, pneumatic connection length 3m, oil flow 0.14 (l/min) at 1.000bar

Serie: UP / UP Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento

Product line: Industrial tools, bodywork, car repairers, lifting systems


- **Azionamento a pistoncini pneumatici con perni in ottone / Pneumatic piston drive with brass pins**
 - **Sistema a pistoncini per inversioni di flusso a doppio effetto / Piston system for double acting cylinders**
- **Pilotaggio pneumatico completo di comando a distanza a 3 pulsanti**
 - *Pneumatic operation through remote control (safety/emergency)*
- **Maniglia ergonomica per una facile movimentazione e trasporto / Ergonomic handle for easy transport**
- **Connessione pneumatica alla pulsantiera lunghezza standard 3m (fornibile su misura)**
 - *Pneumatic connection to the push-button panel standard length 3m (can be supplied to measure)*
- **Carter di protezione connessioni pneumatica completo / Protective case**
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto / Double acting cylinder compatibility**
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty long durability*
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both horizontal and vertical positions**
- **Vite di sfogo sul coperchio per la ventilazione del serbatoio durante l'utilizzo**
 - *Venting screw on the cover to avoid any air overpressure inside the oil tank during the operations*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Preset safety valve on the cover to protect the pump**
- **Valvola di massima pressione olio tarabile dall'esterno a protezione dei componenti del circuito**
 - *Maximum oil pressure valve adjustable from the outside to protect the hydraulic circuit parts*
 - **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile / Removable pyrex oil level indicator for easy refill**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy fix**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Bassa rumorosità (75dBa) / Low noise (75dBa)**
- **Capacità serbatoio variabili (2,4 – 5 – 10 – 20 L) / Oversize oil tanks available (2,4 – 5 – 10 – 20L)**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	250	400	500	700	1000
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio effetto / Double acting				
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	2,4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 20				
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	2,1 – 4,65 – 6,9 – 9,5 – 11,1 – 19,4				
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	2,6	2,5	2,1	1,1	0,8
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,7	0,25	0,2	0,15	0,14
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF (G3/8" – G1/4")				
Attacco aria / Air port:	G1/4"				
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Release				
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale/Pneumatico Manual/Pneumatic				
Fonte di energia / Source:	Aria / Air				
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	2,8/8,3 (10 max)				
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	390		320	400	400
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75				
Peso (Kg) / Weight (Kg):	9,8				

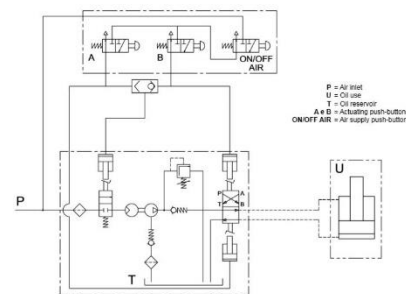

Dimensioni / Size:

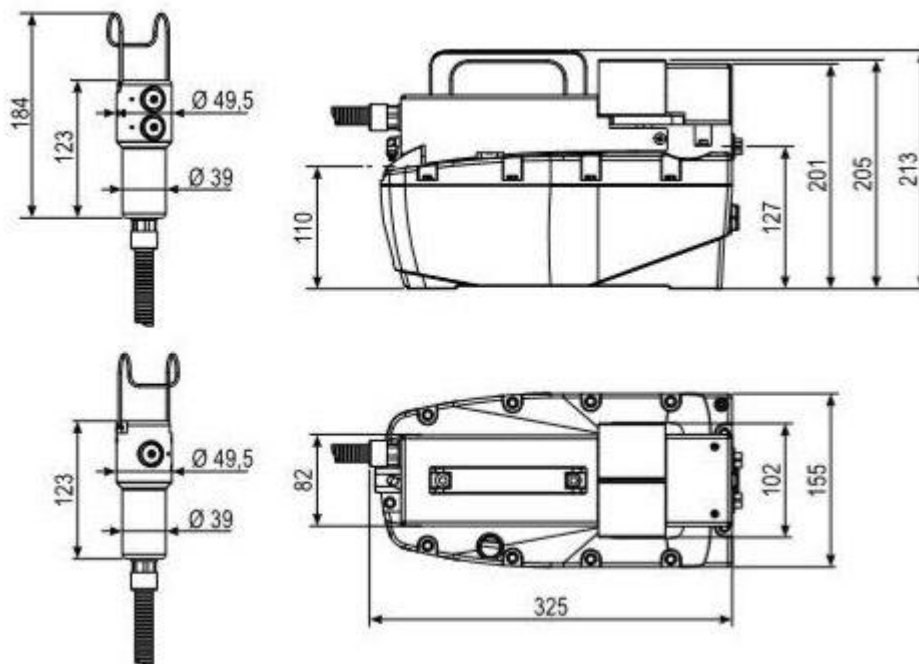


Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usabl e (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPRD1002	1000	D.E.	2,4	2,1	0,8	0,14	2,8/10		9,8
UPRD702	700	D.E.	2,4	2,1	1,1	0,15	2,8/10	50/440	9,8
UPRD502	500	D.E.	2,4	2,1	2,1	0,2	2,8/10	110/320	9,8
UPRD402	400	D.E.	2,4	2,1	2,5	0,25	2,8/10		9,8
UPRD252	250	D.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8/10	180/390	9,8

Per ordinare / To order:

- P/N 915250470 UPRD1002 1000BAR BELL
- P/N 915250410 UPRD702 700BAR BELL
- P/N 915250460 UPRD502 500BAR BELL
- P/N 91520098X UPRD402 400BAR BELL
- P/N 915250450 UPRD252 250BAR BELL



**Valvola direzionale idraulica 4/2 Cetop03
ad azionamento pneumatico**
Hydraulic directional valve 4/2 Cetop03
pneumatically operated

Accessori / Accessories:

- Serbatoi maggiorati / Oversize oil tanks
- Piastre di fissaggio / Fixing plates
- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose flex
- Pulsantiera comando a 2 bottoni (avanzamento/rilascio)
2 button remote control (advance/release)

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPRD



UPRDSE710

Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, azionamento RC pneumatico a distanza (avanzamento/tenuta/ritorno), comando pneumatico a 3 pulsanti, capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2° stadio)

Air hydraulic pump, double pneumatic motor, single acting, remote pneumatic RC drive (advance / seal / return), 3 button pneumatic control, tank capacity 10L, oil flow 0.26 l / min at 700bar (2nd stage)

Serie: UPD / UPD Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi dimensioni


Product line: Industrial tools, large plants, lifting, clamping systems, large cylinders

- **Funzionamento RC a distanza / Remote RC operation**
- **Comando pneumatico a pulsantiera (avanzamento/tenuta/rilascio)**
 - *Pneumatic remote pendant (advance /hold /release)*
- **Pulsante di sicurezza on/off per impedire qualunque tipo di azionamento involontario**
 - *On/off safety button to prevent any type of accidental activation*
- **Maniglione basculante per una facile presa durante il trasporto**
 - *Tilting handle for easy grip during transport*
 - **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single acting cylinder compatibility (double acting cylinder allowed)**
- **Presa secondaria per predisposizione cilindri a doppio effetto / Secondary outport for oil return to the tank**
- **Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d'esercizio (700 bar)**
 - *Double air motor for large oil flows (l/min) and high working pressures (700 bar)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso e per una lunga durata nel tempo**
 - *Compact and sturdy construction for heavy duty and long durability*
- **Facile manutenzione / Easy Maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e ventilazione / Filling oil cap with ventilation during use**
- **Valvola di massima pressione olio interna / Internal oil pressure relief valve to protect the circuit parts**
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile / Removable pyrex oil level indicator for maximum easy refill**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy fix**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Doppio silenziatore per il massimo comfort durante l'utilizzo / Double silencer for maximum comfort and safety**
- **Capacità serbatoio 10 L per piccoli e grandi cilindri / 10 L tank capacity for small and large cylinders**
- **Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) / Parking feet or pivoting wheels (optional)**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	700
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice Effetto / Single acting
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	10
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	9
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,26 (700bar)
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	8,5
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,265
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF - G1/4"
Attacco aria / Air port:	G3/8"
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Release
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual
Fonte di energia / Source:	Aria / Air
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	4-8 (10 max)
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	780
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	85
Peso (Kg) / Weight (Kg):	25

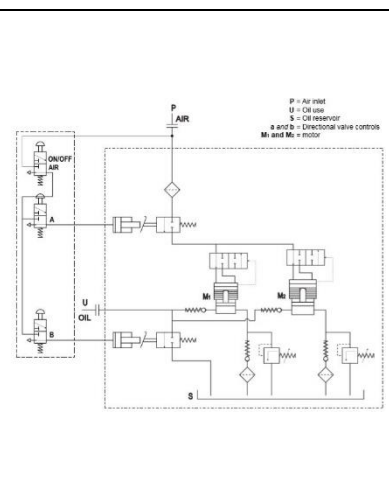

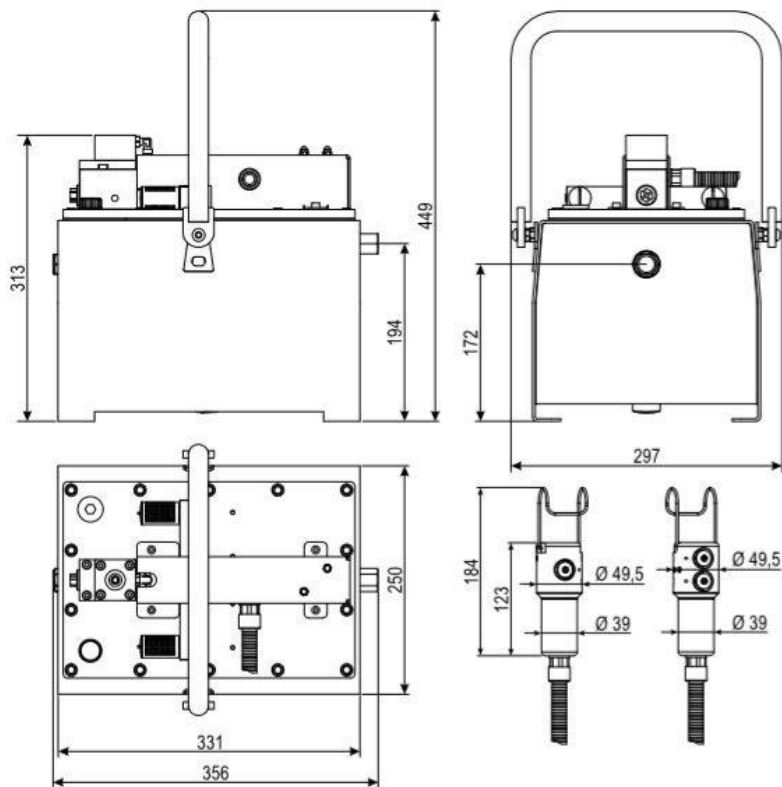Dimensioni / Size:**Confronti di Serie / Series comparison:**

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPFD710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPFD725	700	S.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPDPF705-16/5	700	S.E.	5	4,6	4,9	0,29 (250bar)	4-10		13,9
UPMD710	700	D.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPMD725-RC	700	D.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPRDSE710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	24,7

Per ordinare / To order:

- P/N 915350390 UPRDSE710 700BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose flex
- Valvola distributore in linea per cilindri a doppio effetto / In-line hand valve
- Piedini di stazionamento / Parking feet
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi / Spare parts:

- SEAL KIT UPRD



UPFD710

Pompa pneumoidraulica, doppio motore pneumatico, semplice effetto, azionamento a pedale (avanzamento/tenuta/ritorno), capacità serbatoio 10L, portata olio 0,26 l/min a 700bar (2° stadio)

Air-hydraulic pump, double pneumatic motor, single-acting, pedal operated (advance / seal / return), tank capacity 10L, oil flow 0.26 l / min at 700bar (2nd stage)

Serie: UPD / UPD Series:


Linea prodotto: Utensili industriali, grandi impianti, sollevamento, sistemi di bloccaggio, cilindri grandi dimensioni

Product line: Industrial tools, large plants, lifting, clamping systems, large cylinders


- **Funzionamento a pedale / Pedal operation**
- **Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità / Unmistakable pedal design**
- **Maniglione basculante per una facile presa durante il trasporto / Tilting handle for easy grip on transport**
- **Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno)**
 - *3-position pedal operation with spring return (advance, hold and release)*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (doppio effetto con valvola in linea opzionale)**
 - *Single acting cylinder compatibility (double acting cylinder allowed)*
- **Presa secondaria per predisposizione cilindri a doppio effetto / Secondary outport for oil return to the tank**
- **Doppio motore pneumatico per grandi portate di olio (l/min) e alte pressioni d'esercizio (700 bar)**
 - *Double air motor for large oil flows (l/min) and high working pressures (700 bar)*
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and sturdy construction for heavy duty**
- **Facile manutenzione / Easy Maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the normal pneumatic network**
- **Tappo di rabbocco a sfiato per riempimento e ventilazione / Filling oil cap with ventilation during use**
- **Valvola di massima pressione olio interna / Internal oil pressure relief valve**
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile / Removable pyrex oil level indicator for maximum easy refill**
- **Asole sul supporto di base per una facile installazione / Slots on the base support for easy fix**
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Doppio silenziatore per il massimo comfort durante l'utilizzo (85dBa)**
 - *Double silencer for maximum comfort and safety during use (85dBa)*
- **Capacità serbatoio 10 L per piccoli e grandi cilindri / 10 L tank capacity for small and large cylinders**
- **Piedini di stazionamento o ruote pivotanti (opzionali) / Parking feet or pivoting wheels (optional)**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	700
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice Effetto / Single acting
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	10
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	9
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,26 (700bar)
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	8,5
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,265
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF - G1/4"
Attacco aria / Air port:	G3/8"
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Release
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual
Fonte di energia / Source:	Aria / Air
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	4-8 (10 max)
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	780
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	85
Peso (Kg) / Weight (Kg):	23,7

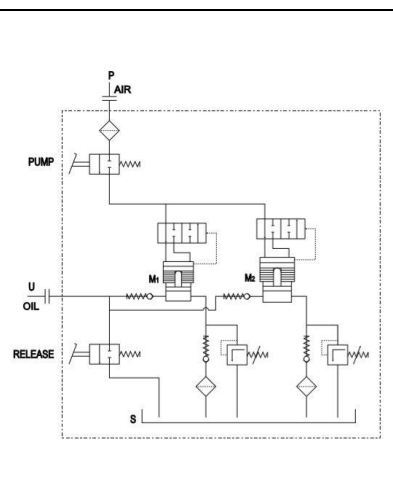

Dimensioni / Size:

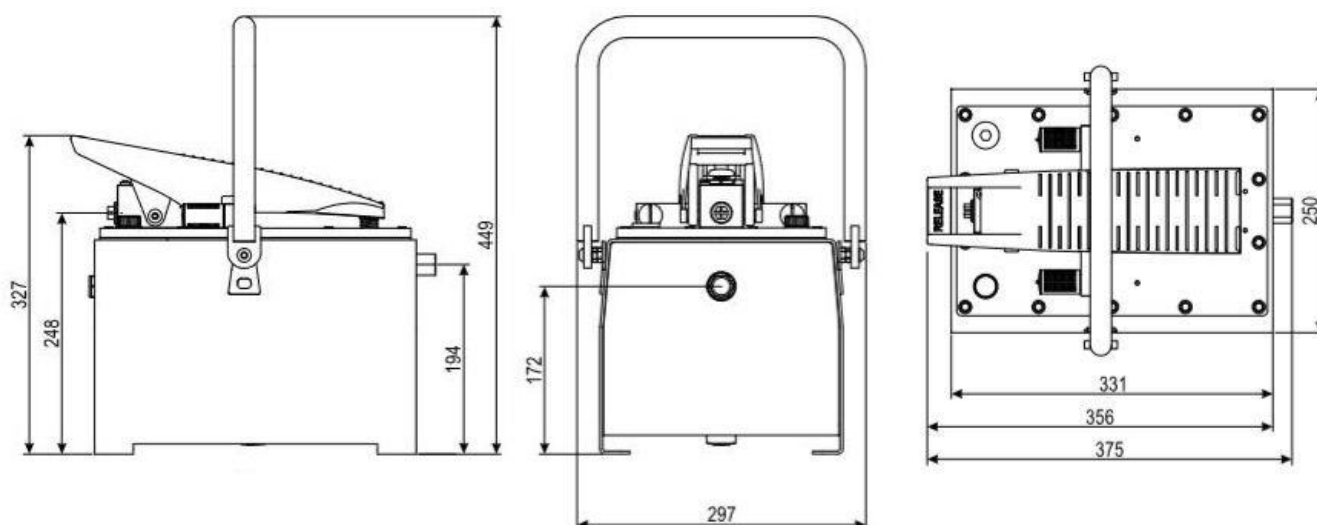

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPFD710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPFD725	700	S.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPDPF705-16/5	700	S.E.	5	4,6	4,9	0,29 (250bar)	4-10		13,9
UPMD710	700	D.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPMD725-RC	700	D.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPRDSE710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	24,7

Per ordinare / To order:

- P/N 915300700 UPFD710 700BAR BELL
- P/N 915300740 UPFD725 700BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose flex
- Valvola distributore in linea per cilindri a doppio effetto / In-line hand valve
- Piedini di stazionamento / Parking feet
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT UPFD

UltraAirPump 2



UPDPF705-16/5

Pompa pneumoidraulica, doppio stadio, doppio pistone in linea, per avanzamenti rapidi, semplice effetto, azionamento a pedale (avanzamento/tenuta/ritorno), capacità serbatoio 5L, portata olio 4,29 l/min (1° stadio) e 0,29 l/min (2° stadio) a 250bar, pressione 700bar

Air hydraulic pump, double stage, double piston in line, for quicker advance, single acting, foot operated (feed / hold / return), tank capacity 5L, oil flow 4.29 l/min (1st stage) and 0.29 l/min (2nd stage) at 250bar, max working pressure 700bar


Serie UPD / UPD Series:

- **Funzionamento a pedale / Pedal operation**
- **Design del pedale inconfondibile con maniglia per la trasportabilità / Foot pedal layout with handle**
- **Doppio pistone in linea per grandi portate d'olio (4,9 l/min – 0,29 l/min a 250bar) e alte pressioni (700bar)**
 - *Double in-line piston for large oil flows (4.9 l/min - 0.29 l/min at 250bar) and high working pressures (700bar)*
- **Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno)**
 - *3-position pedal operation with spring return (advance/hold/release)*
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto (azionamento cilindri a doppio effetto con distributore in linea opzionale) / Single-acting cylinder compatibility (double-acting cylinder drive with optional in-line distributor)**
- **Costruzione compatta e robusta per servizio gravoso / Compact and sturdy construction for heavy duty**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / Connectable to the standard pneumatic network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale per un impiego versatile / Horizontal and vertical use**
- **Vite di sfiato sul coperchio per la ventilazione del serbatoio / Vent screw on the lid for oil tank ventilation**
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio a protezione della pompa da eventuali contropressioni**
 - *Pre-set safety valve on the cover to protect the pump from any counter-pressure*
- **Valvola di massima pressione olio interna / Internal oil pressure relief valve to protect the circuit parts**
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile per la massima semplicità nei rabbocchi**
 - *Removable pyrex oil-port hole level indicator for maximum ease of refilling*
- **Asole sul supporto di base per una facile installazione e fissaggio all'impianto**
 - *Slots on the base support for easy installation and fix to the system*
- **Capacità serbatoio 5 L per grandi cilindri / Oil tank capacity 5 L for small and large cylinders**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max pressure (bar):	700
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice Effetto / Single Acting
Capacità serbatoio (L) / Oil tank capacity (L):	5
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	4,6
Portata max (l/min) / Max flow rate (l / min):	0,29 (250bar)
Portata olio no carico / Oil flow w/out load (l/min):	4,9
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,29 (250bar)
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPTF - G1/4"
Attacco aria / Air port:	G1/4"
Funzione valvola / Valve function:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Release
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual
Fonte di energia / Source:	Aria / Air
Range pneumatico / Pneumatic range (bar):	4-8 (10 max)
Consumo aria medio / Air consumption (l / min):	780
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	80
Peso (Kg) / Weight (Kg):	13,9

Dimensioni / Size:

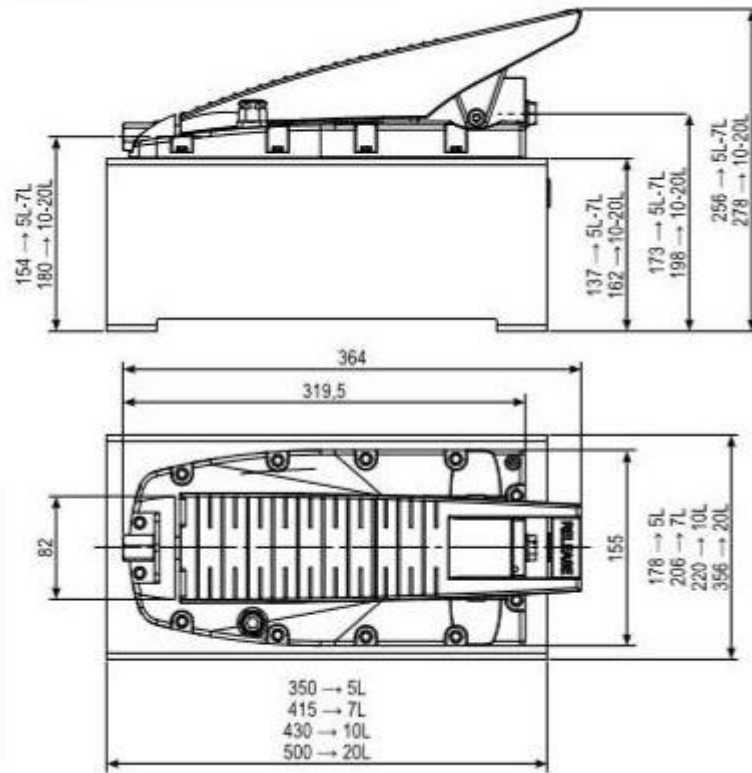

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPFD710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPFD725	700	S.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPDPF705-16/5	700	S.E.	5	4,6	4,9	0,29 (250bar)	4-10		13,9
UPMD710	700	D.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	23,6
UPMD725-RC	700	D.E.	30	25	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	48,5
UPRDSE710	700	S.E.	10	9	8,5	0,26 (700bar)	4-10	780	24,7

Per ordinare / To order:

- P/N 915300810 UPDPF705-16/5 700BAR BELL


Accessori / Accessories:

- Raccordi / Fittings
- Tubo flex / Hose flex
- Valvola distributore in linea per cilindri a doppio effetto / In-line hand valve
- Piedini di stazionamento / Parking feet
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT UPDPF705-16/5

Diagramma di portata (l/min) / Oil flow (l/min) diagram:

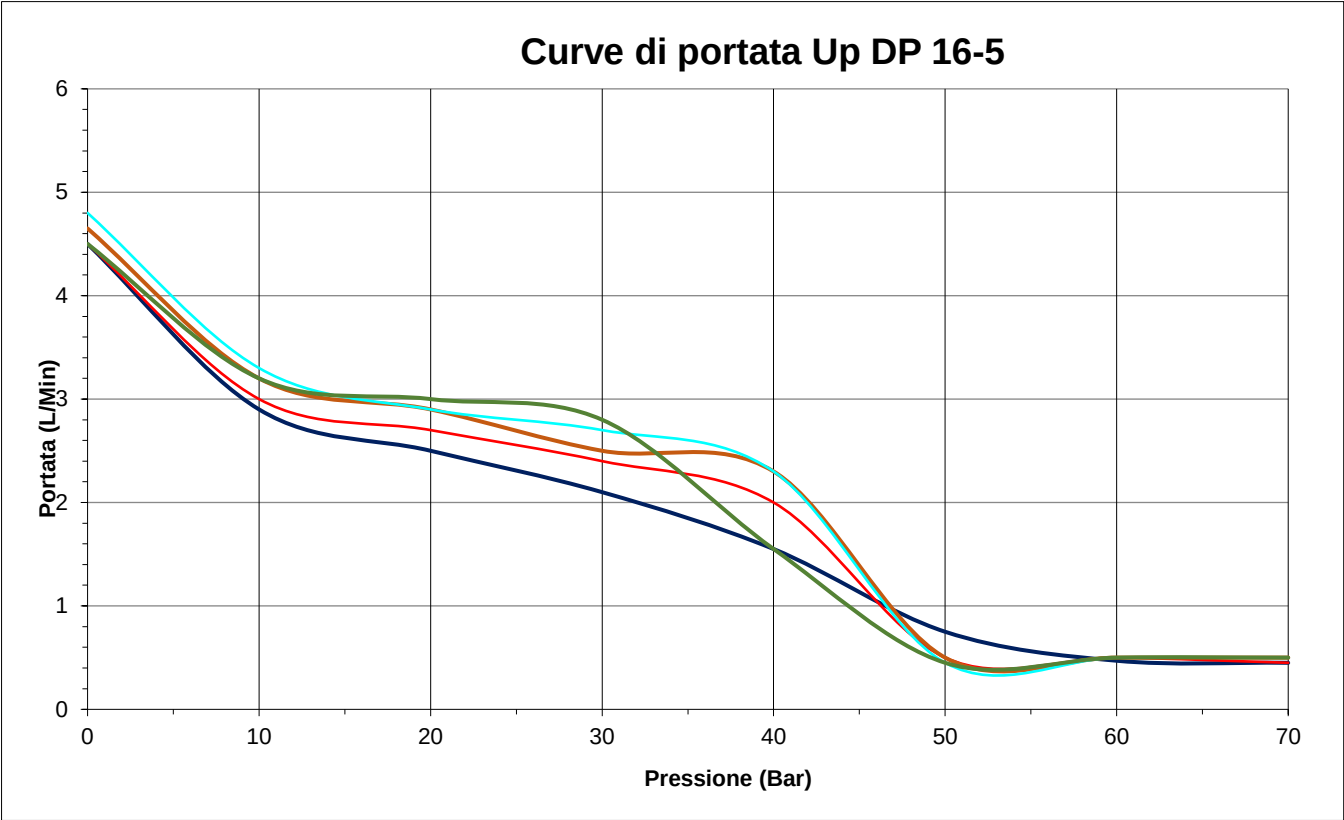

Pompe idropneumatiche uso acqua (Serie UP-H2O)

Air-hydraulic pumps for water use (H2O Series)

LE POMPE IDRO-PNEUMATICHE BELL DELLA SERIE UP-H₂O SONO CONCEPITE PER ESSERE UTILIZZATE CON LA NORMALE ACQUA O RETE IDRICA, ALLO SCOPO DI PRESSURIZZARE CIRCUITI SPECIFICI. SONO PARTICOLARMENTE INDICATE NEL SETTORE DELLA TERMOIDRAULICA E POSSONO ESSERE FORNITE COMPLETE DI SERBATOIO (2,4L-10L) E ATTACCHI ALLA RETE PNEUMATICA, OPPURE SENZA SERBATOIO DIRETTAMENTE COLLEGABILI ALLA NORMALE RETE IDRICA SFRUTTANDO LA PRESSIONE DI INGRESSO E MOLTIPLICANDOLA FINO A 250BAR.

BELL HYDRO-PNEUMATIC PUMPS OF THE UP-H₂O SERIES ARE DESIGNED TO BE USED WITH NORMAL WATER OR WATER NETWORK, FOR THE PURPOSE OF PRESSURIZING SPECIFIC CIRCUITS. THEY ARE PARTICULARLY SUITABLE FOR THE THERMO-HYDRAULIC SECTOR AND CAN BE SUPPLIED COMPLETE WITH TANK (2,4L-10L) AND CONNECTIONS TO THE PNEUMATIC NETWORK, OR WITHOUT A TANK DIRECTLY CONNECTED TO THE NORMAL WATER NETWORK BY USING THE 250 MULTI-VOLTAGE PRESSURE.

PRESSIONI ELEVATE UNITAMENTE A GRANDI PORTATE IN DIMENSIONI ESTREMAMENTE COMPATTE E FACILI DA TRASPORTARE PER USO SUL CAMPO.

HIGH PRESSURE OUTPUTS COMBINED WITH LARGE FLOWS IN EXTREMELY COMPACT SIZE AND EASY TO TRANSPORT FOR FIELD USE.



Ultra Air Pump H₂O

UPF252-H₂O

Pompa idropneumatica, semplice effetto, per uso acqua (H₂O), azionamento a pedale, portata idrica 2,6 l/min (0,7 l/min a pieno carico), pressione idrica 250bar, capacità serbatoio 2,4L

Air-water pump, single acting, for water use (H₂O), pedal operated, water flow 2.6 l / min (0.7 l / min at full load), water pressure 250bar, tank capacity 2.4L

Serie: UP-H₂O / *UP-H₂O Series:*


Linea prodotto: termoidraulica, termosanitari, rete civica, rete industriale, centraline per test impianti

Product line: thermo-hydraulic, thermo-sanitary, civic network, industrial network, control units for plant testing


- **Funzionamento a pedale (fornibile anche con qualunque altro azionamento tra quelli in gamma)**
 - *Pedal operation (also available with any other operation device among those in range)*
- **Design del pedale inconfondibile con maniglia** / *Unmistakable pedal design with handle for easy transport*
- **Azionamento pedale a 3 posizioni con ritorno a molla (avanzamento, tenuta e ritorno)**
 - *3-position pedal operation with spring return (advance, hold and release)*
- **Compatibilità con sistemi a semplice effetto** / *Single acting*
- **Facile manutenzione** / *Easy maintenance*
- **Non necessita di aria lubrificata** / *No air lubricated required*
- **Collegabile alla normale rete pneumatica** / *It works through the standar pneumatic air network*
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale** / *Versatile use in both vertical and horizontal positions*
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio** / *Preset safety valve on the cover to protect the pump*
- **Valvola di max pressione idrica tarabile dall'esterno** / *Maximum water pressure valve adjustable from the outside*
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile** / *Removable pyrex porthole level indicator*
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio** / *Slots on the base support for easy installation*
- **Corpo pompa integrale in ottone** / *Integral brass pump body*
- **Pompante in acciaio Inox** / *Stainless steel piston*
- **Blocchetto di comando 3/8" NPTF in acciaio Inox** / *3/8 "NPTF stainless steel driving block*
- **Filtro aria e filtro acqua interni** / *Internal air filter and water filter*
- **Peso contenuto** / *Lightweight*
- **Bassa rumorosità (75dBa)** / *Low noise (75dBa)*
- **Capacità serbatoio variabili 2,4L** / *Water tank capacity 2,4L for small and medium size systems.*

Specifiche tecniche / *Technical features:*

Pressione max d'esercizio / <i>Max working pressure (bar):</i>	250
Compatibilità cilindro / <i>Cylinder compatibility:</i>	Semplice Effetto / <i>Single acting</i>
Capacità serbatoio / <i>Water tank capacity (L):</i>	2,4
Acqua utilizzabile / <i>Usable water (L):</i>	2,1
Portata max (l/min) / <i>Max water flow nominal (l/min):</i>	0,7
Portata acqua senza carico / <i>Max water flow w/out load:</i>	2,6
Portata acqua con carico / <i>Max water flow with load:</i>	0,7
Attacco uscita / <i>Output port:</i>	3/8"NPTF INOX
Attacco aria / <i>Air port:</i>	G1/4"
Funzione valvola / <i>Valve operation:</i>	Avanzamento/Tenuta/Rilascio <i>Advance/Hold/Return</i>
Funzionamento valvola / <i>Valve function:</i>	Manuale / <i>Manual</i>
Fonte di energia / <i>Power supply:</i>	Aria / <i>Air</i>
Fonte di utilizzo / <i>Source:</i>	Acqua H ₂ O / <i>Water H₂O</i>
Range pneumatico (bar) / <i>Pneumatic range (bar):</i>	2,8-8,3 (10 max)
Consumo aria medio / <i>Average air consumption (l/min):</i>	180/390
Rumorosità (dBA) / <i>Noise (dBA):</i>	75
Peso (Kg) / <i>Weight (Kg):</i>	6,7

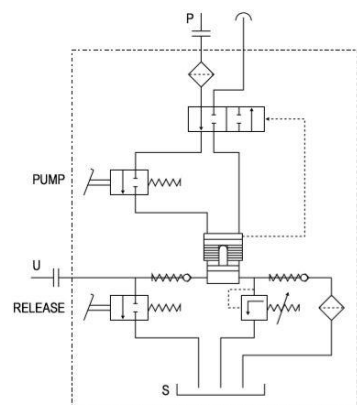

Dimensioni / Size:

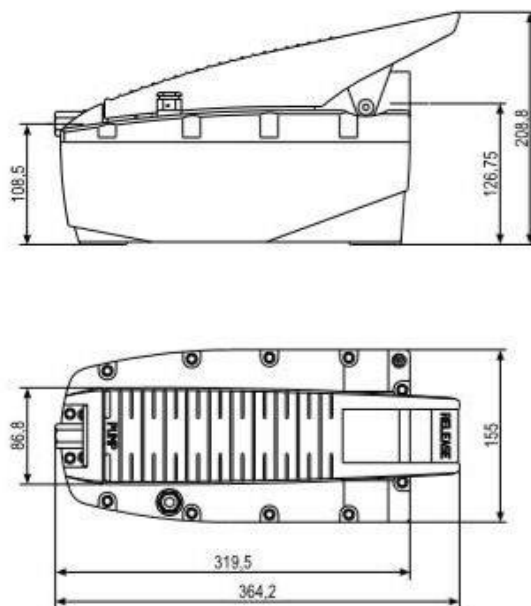

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Fonte Power supply	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPF252-H ₂ O	Aria	250	S.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8-8,3	180/390	6,7
UPM2510-H ₂ O	Aria	250	D.E.	10	9,6	2,6	0,7	2,8-8,3	180/390	12,91
UPW250-H ₂ O	H ₂ O	250	S.E.	/	/			2,8-8,3	/	1,5

Per ordinare / To order:

- P/N 915201430 UPF252 250BAR WATER USE
- P/N 915201440 UPF252 250BAR WATER USE (NO TANK)

Accessori / Accessories:

- Piastre di fissaggio / Fixing plates
- Piedini di stazionamento / Parking feet
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels
- Tubo flex / Hose flex

Ricambi / Spare parts:

P/N 800050080 SEAL KIT UPF252-H₂O



Ultra Air Pump H₂O

UPM2510-H₂O

Pompa idropneumatica, doppio effetto, attacco CETOP 3, valvola distributore 4/3 in Inox, portata idrica 0,7 (l/min) a 250bar

Air-water pump, double acting, CETOP 3, 4/3 stainless steel distributor valve, water flow 0.7 (l / min) at 250bar

Serie: UP-H₂O / UP-H₂O Series:


Linea prodotto: termoidraulica, termosanitari, rete civica, rete industriale, centraline per test impianti

Product line: thermo-hydraulic, thermo-sanitary, civic network, industrial network, control units for testing


- **Pedaliera a due posizioni (avanzamento/tenuta) bloccabile in avanzamento su impianti automatici**
 - *Two-position pedal (advance / hold) lockable in advance on automatic systems*
- **Attacco universale CETOP 3 / CETOP 3 universal connection**
- **Valvola distributore 4/3 in acciaio Inox / Stainless steel 4/3 way hand valve**
- **Sistemi a doppio effetto / Double acting**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Non necessita di aria lubrificata / No air lubricated required**
- **Collegabile alla normale rete pneumatica / It works through the standar pneumatic air network**
- **Funzionamento sia in orizzontale che in verticale / Versatile use in both vertical and horizontal positions**
- **Valvola di sicurezza preimpostata sul coperchio / Preset safety valve on the cover to protect the pump**
- **Valvola di max pressione idrica tarabile dall'esterno / Maximum water pressure valve adjustable from the outside**
- **Indicatore di livello a oblò in pyrex rimovibile / Removable pyrex porthole level indicator**
- **Asole sulla base per una facile installazione e fissaggio / Slots on the base support for easy installation**
- **Corpo pompa integrale in ottone / Integral brass pump body**
- **Pompante in acciaio Inox / Stainless steel piston**
- **Blocchetto di comando 1/4"G in acciaio Inox / 1/4" BSP stainless steel driving block**
- **Filtro aria e filtro acqua interni / Internal air filter and water filter**
- **Bassa rumorosità (75dBA) / Low noise (75dBA)**
- **Capacità serbatoio 10L / Water tank capacity 10l for big size systems**
- **Maniglionni ergonomici per facilitarne la movimentazione / Ergonomic handles for easy transport**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	250
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio Effetto / Double acting
Capacità serbatoio / Water tank capacity (L):	10
Acqua utilizzabile / Usable water (L):	9,6
Portata max (l/min) / Max water flow nominal (l/min):	0,7
Portata acqua senza carico / Max water flow w/out load:	2,6
Portata acqua con carico / Max water flow with load:	0,7
Attacco uscita / Output port:	G1/4" - INOX
Attacco aria / Air port:	G1/4"
Funzione valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Deviatore Advance/Hold/Hand valve
Funzionamento valvola / Valve function:	Automatico/Manuale Automatic/Manual
Fonte di energia / Power supply:	Aria / Air
Fonte di utilizzo / Source:	Acqua H ₂ O / Water H ₂ O
Range pneumatico (bar) / Pneumatic range (bar):	2,8-8,3 (10 max)
Consumo aria medio / AVERAGE air consumption (l/min):	180/390
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	75
Peso (Kg) / Weight (Kg):	12,9

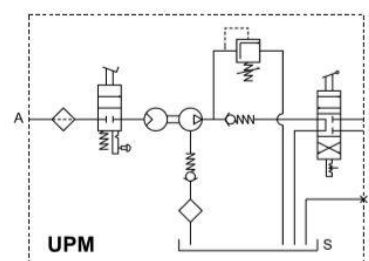

Dimensioni / Size:

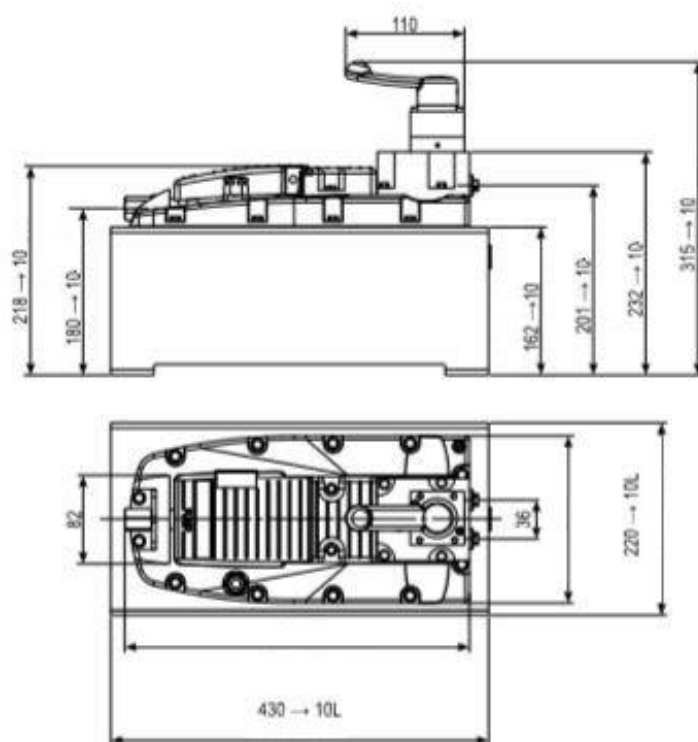

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Fonte Power supply	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPF252-H ₂ O	Aria	250	S.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8-8,3	180/390	6,7
UPM2510-H ₂ O	Aria	250	D.E.	10	9,6	2,6	0,7	2,8-8,3	180/390	12,91
UPW250-H ₂ O	H ₂ O	250	S.E.	/	/			2,8-8,3	/	1,5

Per ordinare / To order:

- P/N 915330510 UPM2510 200BAR WATER USE

Accessori / Accessories:

- Kit manometro / Pressure gauge kit
- Piedini di stazionamento / Parking feet
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels
- Tubo flex / Hose flex

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT UPM2510-H₂O



UltraAirPump H₂O

UPW250-H₂O

Motore idropneumatico, per uso acqua (H₂O), portata acqua della rete idrica, pressione acqua fino a 250bar, senza serbatoio

Pneumatic motor, for water use (H₂O), water flow rate from the water mains, water pressure up to 250bar, without tank

Serie: UP-H₂O / UP-H₂O Series:

Linea prodotto: termoidraulica, termosanitari, rete civica, rete industriale, centraline per test impianti

Product line: thermo-hydraulic, thermo-sanitary, civic network, industrial network, control units for testing


- **Motore idropneumatico completo, pronto per l'installazione / Complete air-motor, ready for installation**
- **Collegabile alla normale rete idrica (H₂O) / It works through the normal water supply (H₂O)**
- **Sistemi a semplice e doppio effetto / Single/Double acting**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Valvola di massima pressione idrica registrabile / Adjustable max water pressure relief valve**
- **Corpo pompa integrale in ottone / Integral brass pump body**
- **Pompante in acciaio Inox / Stainless steel pump piston**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	250	
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Singolo/Doppio Effetto Single/Double acting	
Portata max / Max water flow nominal (l/min):	0,7	
Portata olio senza carico / Max water flow without load:		
Portata olio con carico / Max water flow with load (l/min):		
Attacco acqua / Water port:	G1/4" - INOX	
Attacco aria / Inlet port:	G3/8"	
Fonte di energia / Power source:	Acqua / Water	
Fonte di utilizzo / Source of use:	Acqua H ₂ O / Water H ₂ O	
Pneumatic range (bar):	/	
Average air consumption (l/min):	/	
Noise (dBA):	/	
Weight (Kg):	1,5	

Note:

- **La pressione in uscita dipende principalmente dalla pressione dell'acqua in ingresso.**
The output pressure depends mostly on the inlet water pressure.
- **In linea di massima la portata d'acqua e la pressione massima in uscita sono piccole**
This means that the water flow and the max output pressure are generally quite small.

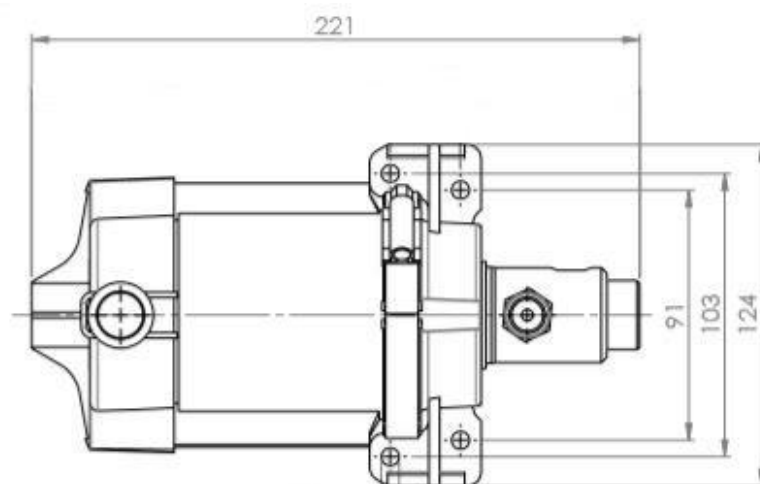Dimensioni / Size:**Confronti di Serie / Series comparison:**

Modello Type	Fonte Power supply	Pressione Max Max pressure (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow unload (l/min)	Portata Carico Oil flow load (l/min)	Range Aria Air range (bar)	Consumo Aria Air consump (l/min)	Peso Weight (kg)
UPF252-H ₂ O	Aria	250	S.E.	2,4	2,1	2,6	0,7	2,8-8,3	180/390	6,7
UPM2510-H ₂ O	Aria	250	D.E.	10	9,6	2,6	0,7	2,8-8,3	180/390	12,91
UPW250-H ₂ O	H ₂ O	250	S.E.	/	/			2,8-8,3	/	1,5

Per ordinare / To order:

- P/N 915080040 UPW250 UP PUMP MOTOR WATER USE

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT UPW250-H₂O

Pompe elettro-idrauliche (Serie BDP – EDPH)

Electro-hydraulic pumps (BDP - EDPH Series)

BDP SERIES

LE POMPE ELETTRO-IDRAULICHE BELL A BATTERIA DELLA SERIE BDP SONO ALIMENTATE A BATTERIE AGLI IONI DI LITIO E GARANTISCONO UNA DURATA SUPERIORE ANCHE IN CONDIZIONI DI LAVORO ESTREME.

BELL BATTERY-POWERED ELECTRO-HYDRAULIC PUMPS IN THE BDP SERIES ARE POWERED BY LITHIUM-ION BATTERIES AND GUARANTEE A LONGER LIFE EVEN IN EXTREME WORKING CONDITIONS

POMPE IDRAULICHE PER ALTA PRESSIONE SENZA CAVI DI ALIMENTAZIONE, LA SOLUZIONE IDEALE PER LE OPERAZIONI CHE RICHIEDONO LA MASSIMA FACILITA' DI TRASPORTO, VELOCITA' E SICUREZZA.

HIGH PRESSURE HYDRAULIC PUMPS WIRELESS, THE MOST SUITABLE SOLUTION FOR OPERATIONS WHICH REQUIRE MAXIMUM EASE OF TRANSPORT, SPEED AND SAFETY.

IDEALI PER APPLICAZIONI OUTDOOR SENZA POSSIBILITA' DI ALIMENTAZIONE ESTERNA, MA ANCHE INDOOR LADDOVE SIA INDISPENSABILE NON AVERE INTRALCI DURANTE LE OPERAZIONI E LA MASSIMA MANEGGEVOLEZZA.

THE BEST FOR OUTDOOR APPLICATIONS WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTERNAL POWER SUPPLY, BUT ALSO INDOOR WHERE IT IS ESSENTIAL NOT TO HAVE INTERFERENCE DURING OPERATIONS AND MAXIMUM HANDLING.

DESIGN ULTRA COMPATTO ED ERGONOMICO, CON MANIGLIA DI TRASPORTO E TRACOLLA, COVER DI SICUREZZA PULSANTE DI AZIONAMENTO, SLOT DI ALLOGGIAMENTO BATTERIA AL LITIO, TAPPO DI RIEMPIMENTO OLIO E VALVOLA DI RILASCIO MANUALE A LEVA.

ULTRA COMPACT AND ERGONOMIC DESIGN, WITH CARRYING HANDLE AND SHOULDER STRAP, SAFETY COVER, DRIVE BUTTON, LITHIUM BATTERY HOUSING SLOT, OIL FILL CAP AND LEVER RELEASE VALVE

EDP SERIES

LE CENTRALINE ELETTRO-IDRAULICHE BELL DELLA SERIE EDP HANNO UN MOTORE ELETTRICO ALIMENTATO A CORRENTE ED EROGANO ALTA E BASSA PRESSIONE A SECONDA DELLA RICHIESTA.

THE ELECTRO-HYDRAULIC POWER PACKS MADE IN BELL OF THE EDP SERIES HAVE A CURRENT-POWERED ELECTRIC MOTOR AND DELIVER HIGH AND LOW PRESSURE ACCORDING TO DEMAND.

DOPPIO STADIO CON DOPPIO POMPANTE DELLA HAWE PER ALTE PRESTAZIONI CON PRESSIONI D'ESERCIZIO FINO A 700BAR.


DOUBLE STAGE WITH DOUBLE PISTON VALVES FROM HAWE FOR HIGH PERFORMANCE WITH OPERATING PRESSURES UP TO 700BAR.

POMPA AD INGRANAGGI A BASSA PRESSIONE FINO A 250BAR PER LA MASSIMA FLUIDITA' NELL'EROGAZIONE.

LOW-PRESSURE GEAR PUMP UP TO 250BAR FOR A SMOOTH AND CONSTANT OIL DELIVERY.

COMPATIBILITA' CON CILINDRI A SEMPLICE EFFETTO CON AZIONAMENTO DELLA CENTRALINA TRAMITE COMANDO ELETTRICO A DISTANZA OPPURE CILINDRI A DOPPIO EFFETTO CON AZIONAMENTO TRAMITE VALVOLA DISTRIBUTORE 4/3 A LEVA.

COMPATIBILITY WITH SINGLE-ACTING CYLINDERS (SOLENOID REMOTE PENDANT CONTROL) AND/OR DOUBLE-ACTING CYLINDERS (4/3 LEVER-OPERATED DISTRIBUTOR HAND VALVE).



BDP700SE "N" – Battery Driven Pump

Pompa idraulica a batteria, semplice effetto, azionamento a pulsante, pressione olio min 20bar max 700bar, portata olio min 0,7 l/min max 0,06 l/min, capacità serbatoio 1,5L

Battery operated hydraulic pump, single acting, push button operation, oil pressure min 20bar max 700bar, oil flow min 0.7 l / min max 0.06 l / min, oil tank capacity 1,5L

Serie: BDP / BDP Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici

Product line: Industrial tools, bodywork, car repairers, lifting systems, clamping systems, punches, hydraulic cutters, bead breakers, shearing machines

- **Funzionamento manuale senza cavi / Manual operation without cables**
- **Alimentazione a batteria agli ioni di litio 18V-6.0Ah / Powered by 18V-6.0Ah lithium-ion battery**
- **Design estremamente compatto con maniglia ergonomica / Extremely compact design with ergonomic handle**
- **Azionamento a pulsante (avanzamento e tenuta) / Push button operation (advance and hold)**
- **Coperchio di sicurezza pulsante di azionamento / Activation button safety cover**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single acting cylinder compatibility**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Serbatoio a membrana / Diaphragm oil tank**
- **Funzionamento in qualunque posizione / Operation in any position**
- **Tappo di riempimento (rabbocco) olio / Oil filler cap**
- **Valvola di rilascio a leva per il ritorno dell'olio al serbatoio / Lever release valve for oil return to the tank**
- **Peso estremamente contenuto / Extremely lightweight**
- **Bassa rumorosità (silenziosa!) / Low Noise (silent)**
- **Capacità serbatoio 1,5L / Oil tank capacity 1,5L**



Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	20 - 700	
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice Effetto / Single acting	
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	1,5	
Olio utilizzabile / Usable oil (L):	1,5	
Portata max / Max oil flow nominal (l/min):	0,7 (20bar)	
Portata olio senza carico / Oil flow without load (l/min):	0,7	
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,06 (700bar)	
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPT	
Funzione valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Release	
Funzionamento valvola / Valve function:	Manuale / Manual	
Fonte di energia / Power source:	Batteria al Litio 18V-6.0Ah Lithium battery 18V-6.0Ah	
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	Silenziosa / Silent	
Peso (Kg) / Weight (Kg):	6	

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max output (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow w/out load (l/min)	Portata Carico Oil flow with load (l/min)	Fonte Energia Power source	Peso Weight (kg)
BDP700SE "N"	700	S.E.	1,5	1,5	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	6
BDP700DE "N"	700	D.E.	1,5	1,5	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	6
EDPH700	700	D.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5

Dimensioni / Size:

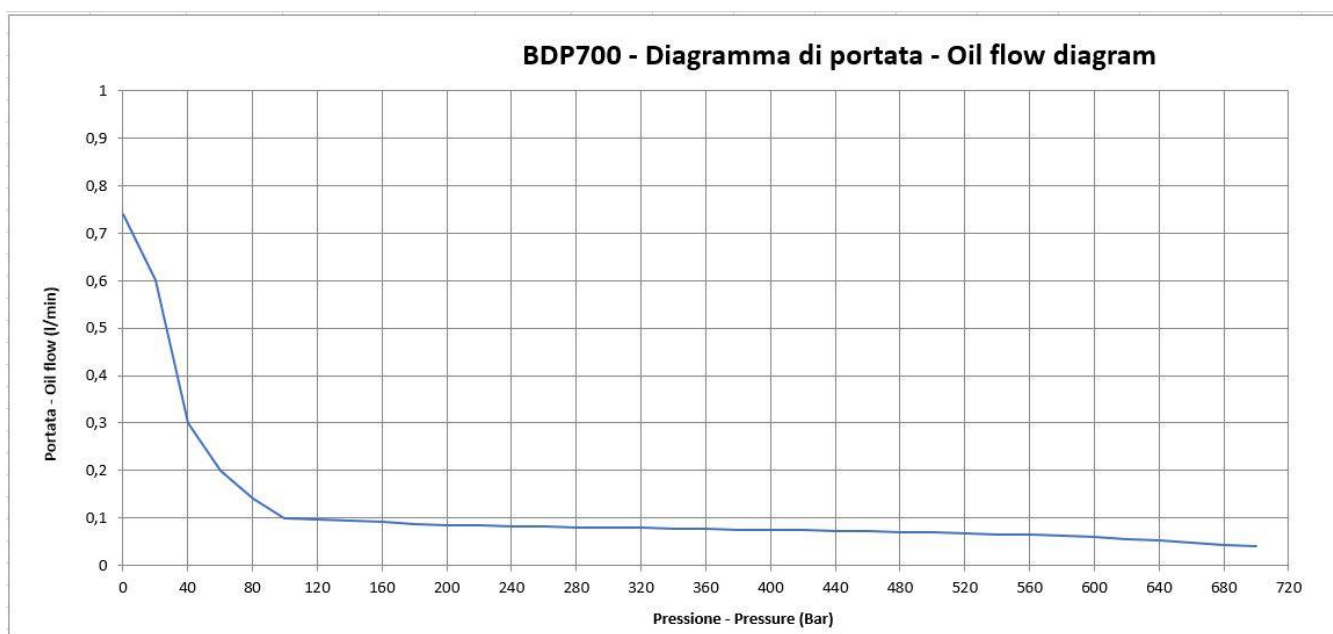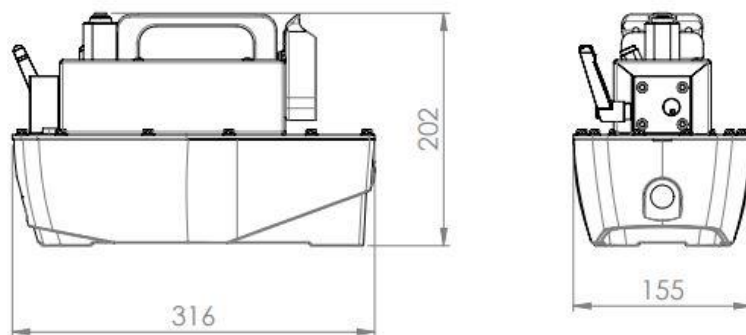

Per ordinare / To order:


- P/N 940100030 BDP700-1,5L SE 700BAR "N" BELL
- P/N 940100050 BDP700-1,5L SE+VAL.MAX 700BAR"N"BEL

Accessori / Accessories:

- Batteria Litio 18V-6.0Ah / Lithium battery 18V-6.0Ah
- Carica batterie / Battery charger
- Raccordo / Fitting
- Tubo flex / Hose flex

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT BDP



BDP700DE “N” – Battery Driven Pump

Pompa idraulica a batteria, doppio effetto, azionamento a pulsante, pressione olio min 20bar max 700bar, portata olio min 0,7 l/min max 0,06 l/min, capacità serbatoio 1,5L

Battery powered hydraulic pump, double acting, push button operation, oil pressure min 20bar max 700bar, oil flow min 0.7 l / min max 0.06 l / min, oil tank capacity 1,5 L

Serie: BDP / BDP Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici

Product line: Industrial tools, bodywork, car repairers, lifting systems, clamping systems, punches, hydraulic cutters, bead breakers, shearing machines

- **Serbatoio 1,5L / Oil tank capacity 1,5L**
- **Funzionamento manuale senza cavi / Manual operation without cables**
- **Alimentazione a batteria agli ioni di litio 18V-6.0Ah / Powered by 18V-6.0Ah lithium-ion battery**
- **Maniglia ergonomica / Ergonomic handle**
- **Azionamento a pulsante (avanzamento e tenuta) / Push button operation (advance and hold)**
- **Coperchio di sicurezza pulsante di azionamento / Activation button safety cover**
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto / Double acting cylinder compatibility**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Tappo di riempimento (rabbocco) olio / Oil filler cap**
- **Valvola di massima pressione olio interna preimpostata / Internal max relief valve pre-set**
- **Valvola distributore 4/3 a leva per commutare il flusso / Hand valve 4/3 with lever for easy flow commuting**
- **Peso estremamente contenuto / Extremely lightweight**
- **Bassa rumorosità (silenziosa!) / Low Noise (silent)**
- **Capacità serbatoio 1,5L / Oil tank capacity 1,5L**



Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	20 - 700	
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio Effetto / Double acting	
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	5	
Olio utilizzabile (L) / Usable oil (L):	4,5	
Portata max / Max oil flow nominal (l/min):	0,7 (20bar)	
Portata olio senza carico / Oil flow without load (l/min):	0,7	
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,06 (700bar)	
Attacco olio / Oil port:	3/8"NPT	
Funzione valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Release	
Funzionamento valvola / Valve function:	Manuale / Manual	
Fonte di energia / Power source:	Batteria al Litio 18V-6.0Ah Lithium battery 18V-6.0Ah	
Peso / Weight (Kg):	6	

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max output (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow w/out load (l/min)	Portata Carico Oil flow with load (l/min)	Fonte Energia Power source	Peso Weight (kg)
BDP700SE “N”	700	S.E.	1,5	1,5	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	6
BDP700DE “N”	700	D.E.	1,5	1,5	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	6
EDPH700	700	D.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5

Dimensioni / Size:

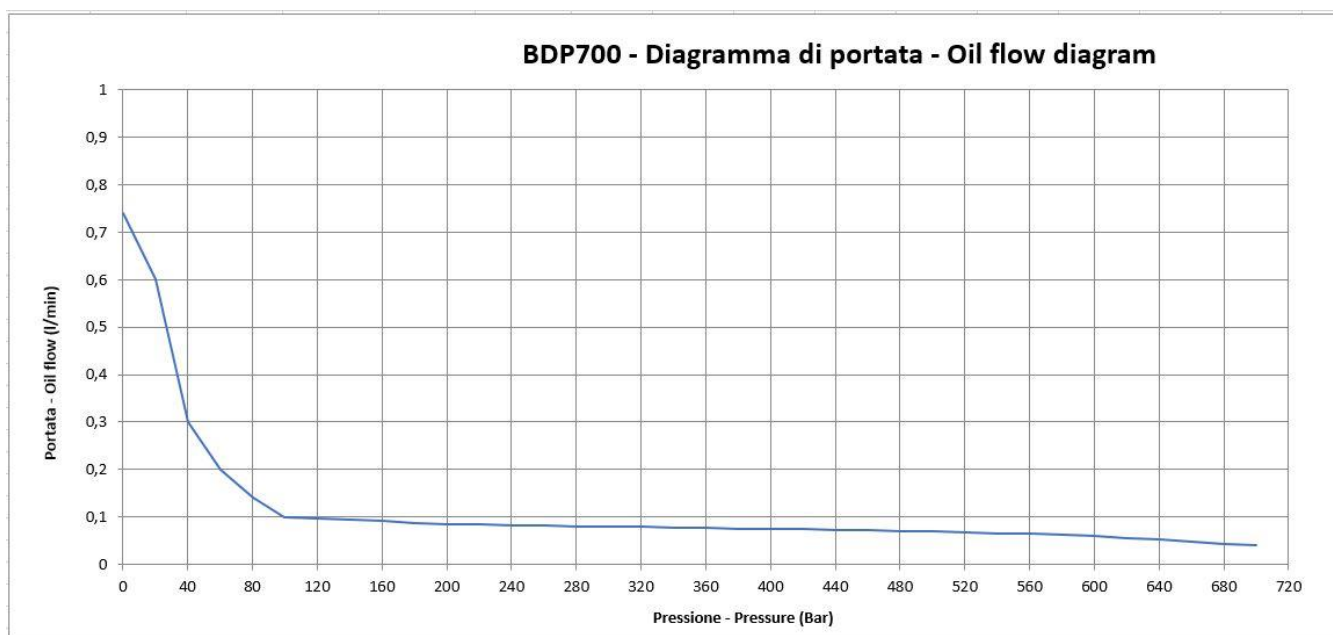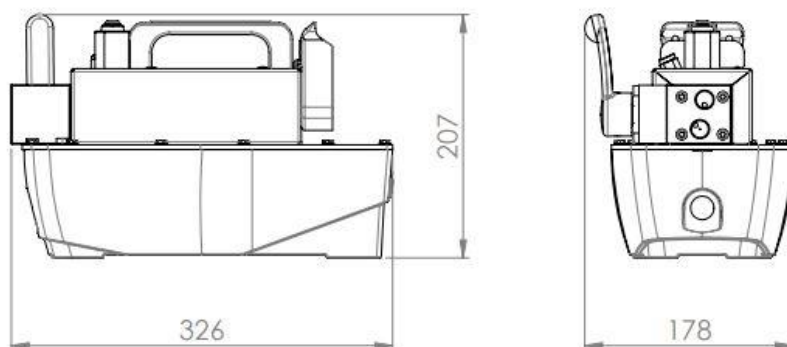

Per ordinare / To order:

- P/N 940100060 BDP700-1,5L DE 700BAR "N" BELL

Accessori / Accessories:

- Batteria Litio 18V-6.0Ah / Lithium battery 18V-6.0Ah
- Carica batterie / Battery charger
- Raccordo / Fitting
- Tubo flex / Hose flex

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT BDP



EDPH700DE – Electric Driven Pump High Flow

Pompa elettroidraulica, doppio stadio, doppio effetto, azionamento a pulsante, valvola distributore, pressione olio max 700bar, portata olio l/min 3,7 – 0,3 (700bar) – capacità serbatoio 5 L

Electro-hydraulic pump, double stage, double acting, push button operation, distributor hand valve, max oil pressure 700bar, oil flow rate 3.7 - 0.3 l / min (700bar) – oil tank capacity 5 L

Serie: EDP / EDPH Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici


Product line: Industrial tools, bodywork, auto repairers, lifting systems, clamping systems, punches, hydraulic cutters, bead breakers, shearing machines

- **Ultra compatta! / Ultra compact!**
- **Pompa doppio pompante HAWE albero cilindrico / Double HAWE piston pump with cylindrical shaft**
- **Funzionamento ad alimentazione esterna (presa di corrente) / Operation with external power supply (socket)**
- **Carter di protezione motore per servizio gravoso / Motor protection casing for heavy duty and durability**
- **Design estremamente compatto con maniglia ergonomica per la massima trasportabilità**
 - *Extremely compact design with ergonomic handle for maximum portability*
- **Azionamento a pulsante (motore elettrico) / Push button operation (electric motor)**
- **Valvola distributore 4/3 700bar / Hand valve 4/3 700bar**
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto / Double acting cylinder compatibility**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Tappo di riempimento (rabbocco) olio / Refill oil cap**
- **Valvola di massima pressione olio interna preimpostata / Preset internal maximum oil pressure output valve**
- **Manometro di pressione / Pressure gauge**
- **Bassa rumorosità / Low noise**
- **Capacità serbatoio 5L / Oil tank capacity 5L**

Specifiche tecniche / Technical features:


Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	700	
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio Effetto / Double acting	
Potenza Motore Elettrico / Electric Motor Power:	H80/1-1,1KW	
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	5	
Olio utilizzabile / Usable oil (L):	4,1	
Portata max / Max oil flow nominal (l/min):	3,7	
Portata olio senza carico / Oil flow without load (l/min):	3,7	
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,3	
Attacco olio / Oil port:	1/4G – 3/8G	
Funzione valvola / Valve operation:	Distributore manuale / Hand valve	
Funzionamento valvola / Valve function:	Manuale / Manual	
Fonte di energia / Power source:	AC 230V/50HZ	
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):		
Peso (Kg) / Weight (Kg):	24,5	

Dimensioni:

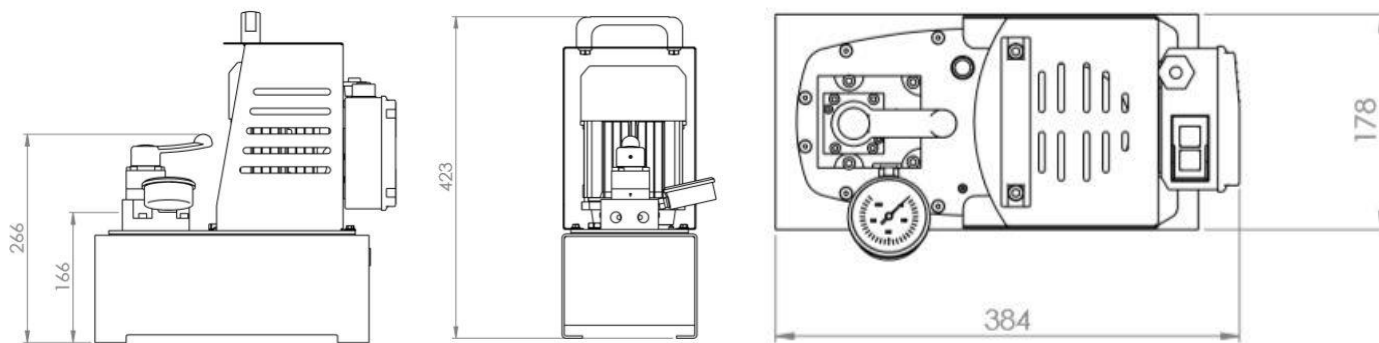

Confronti di Serie:

Modello Type	Pressione Max Max output (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow w/out load (l/min)	Portata Carico Oil flow with load (l/min)	Fonte Energia Power source	Peso Weight (kg)
BDP700-1L	700	S.E.	1	1	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	5
BDP700-5L	700	S.E.	5	4,5	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	25
EDPH700DE	700	D.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5
EDPH700SE	700	S.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5

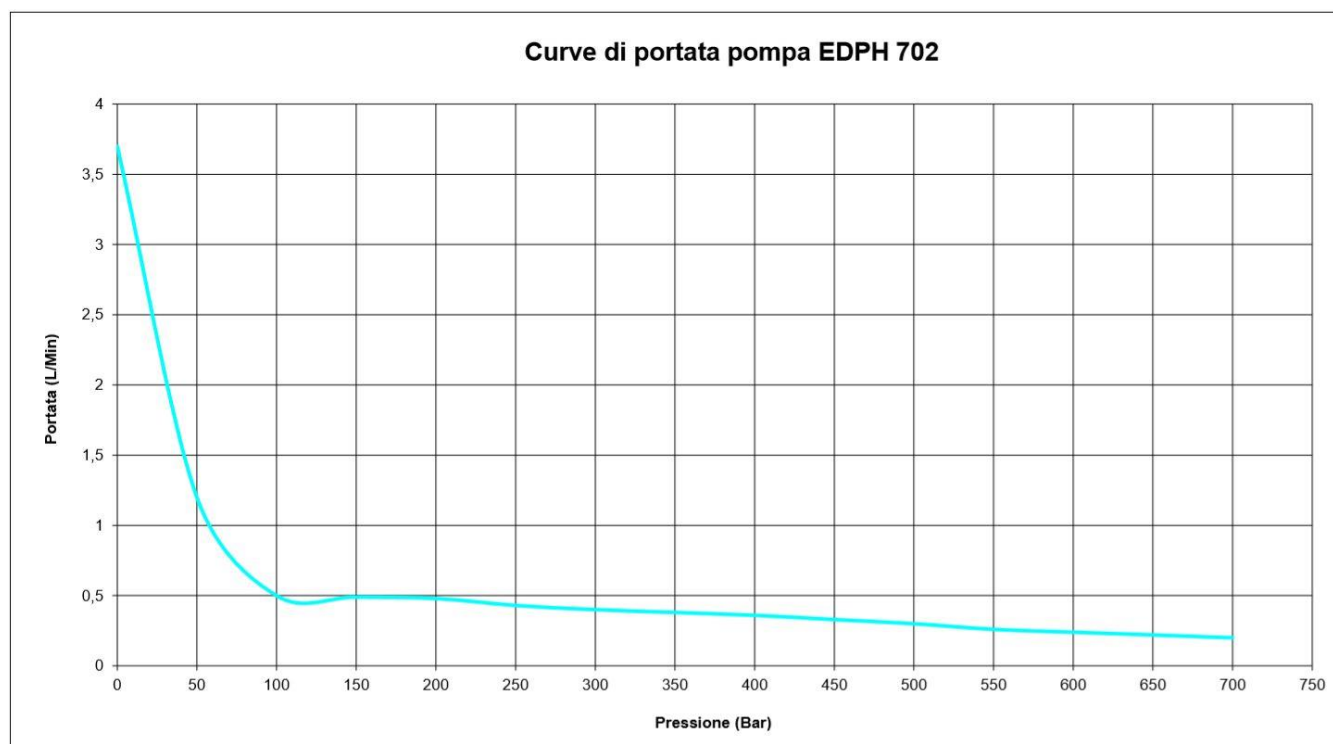

Per ordinare / To order:

- P/N 936500015 EDPH700DE 700BAR 5L MOT.H80 BELL

Accessori / Accessories:

- Tubo flessibile / Hose flex
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi:

SEAL KIT EDPH



EDPH700SE – Electric Driven Pump High Flow

Pompa elettroidraulica, doppio stadio, semplice effetto, comando a distanza a 2 pulsanti, pressione olio max 700bar, portata olio l/min 3,7 – 0,3 (700bar) – capacità serbatoio 5 L

Electro-hydraulic pump, double stage, single acting, push button operation, 2 button remote pendant, max oil pressure 700bar, oil flow rate 3.7 - 0.3 l/min (700bar) – oil tank capacity 5 L

Serie: EDP / EDPH Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici


Product line: Industrial tools, bodywork, auto repairers, lifting systems, clamping systems, punches, hydraulic cutters, bead breakers, shearing machines

- **Ultra compatta! / Ultra compact!**
- **Pompa doppio pompante HAWE albero cilindrico / Double HAWE piston pump with cylindrical shaft**
- **Funzionamento ad alimentazione esterna (presa di corrente) / Operation with external power supply (socket)**
- **Carter di protezione motore / Motor protection casing for heavy duty and durability**
- **Design estremamente compatto con maniglia ergonomica / Extremely compact design with ergonomic handle**
- **Azionamento a pulsante (motore elettrico) / Push button operation (electric motor)**
- **Comando a distanza a 2 pulsanti / 2 button solenoid remote pendant (advance / release)**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single acting cylinder compatibility**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Tappo di riempimento (rabbocco) olio / Refill oil cap**
- **Valvola di massima pressione olio interna preimpostata / Preset internal maximum oil pressure output valve**
- **Manometro di pressione / Pressure gauge**
- **Capacità serbatoio 5L / Oil tank capacity 5L**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	700	
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice Effetto / Single acting	
Potenza Motore Elettrico / Electric Motor Power:	H80/1-1,1KW	
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	5	
Olio utilizzabile / Usable oil (L):	4,1	
Portata max / Max oil flow nominal (l/min):	3,7	
Portata olio senza carico / Oil flow without load (l/min):	3,7	
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	0,3	
Attacco olio / Oil port:	1/4G – 3/8G	
Funzione valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Retract	
Funzionamento valvola / Valve function:	2 button remote pendant	
Fonte di energia / Power source:	AC 230V/50HZ	
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):		
Peso (Kg) / Weight (Kg):	24,5	


Dimensioni / Size:

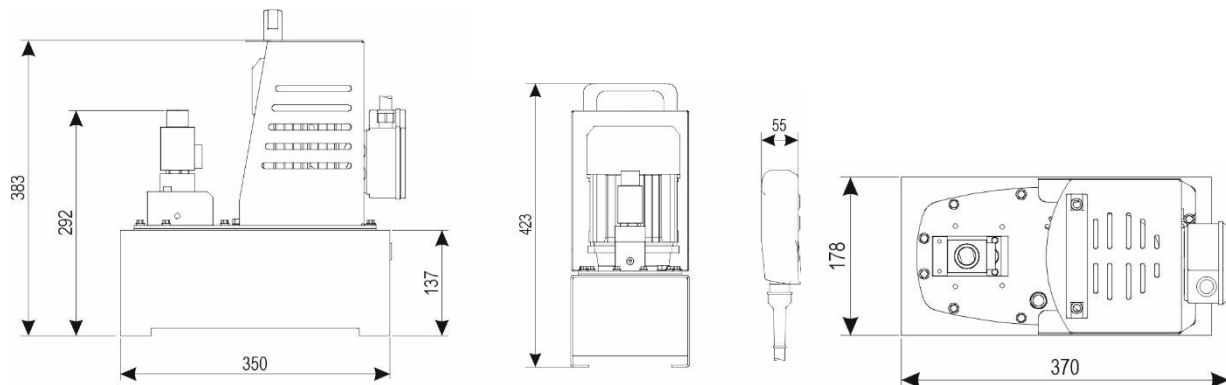

Confronti di Serie / Series comparison:

Modello Type	Pressione Max Max output (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow w/out load (l/min)	Portata Carico Oil flow with load (l/min)	Fonte Energia Power source	Peso Weight (kg)
BDP700-1L	700	S.E.	1	1	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	5
BDP700-5L	700	S.E.	5	4,5	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	25
EDPH700DE	700	D.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5
EDPH700SE	700	S.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5

Curve di portata pompa EDPH 702

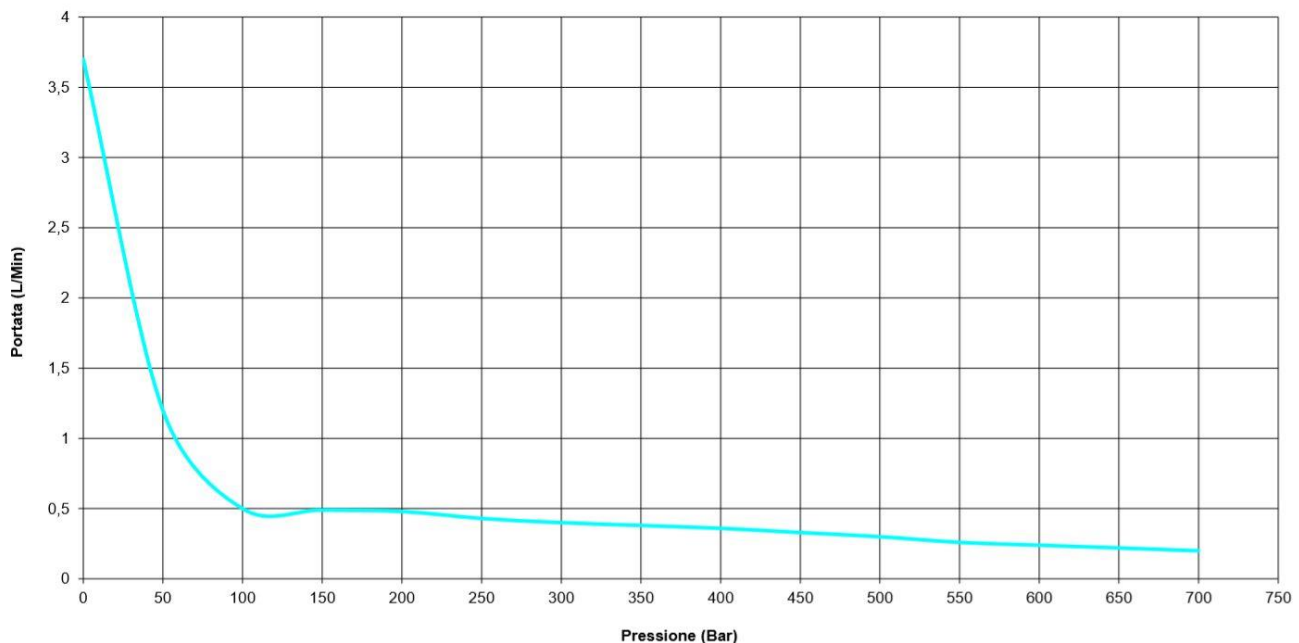

Per ordinare / To order:

- P/N 936500025 EDPH700SE 700BAR 5L MOT.H80 BELL

Accessori / Accessories:

- Tubo flessibile / Hose flex
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT EDPH



EDPL250DE – Electric Driven Pump Low Flow

Centralina elettroidraulica, pompa ad ingranaggi bassa pressione, doppio effetto, azionamento a pulsante, valvola distributore, pressione olio max 250bar, portata olio l/min 1,9 – 1,3 (240bar) – capacità serbatoio 5 L

Electro-hydraulic pump, low pressure gear pump, double acting, push button operation, distributor hand valve, max oil pressure 250bar, oil flow rate 1.9 - 1.3 l/min (240bar) – oil tank capacity 5 L

Serie: EDP / EDP Series

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici


Product line: Industrial tools, bodywork, auto repairers, lifting systems, clamping systems, punches, hydraulic cutters, bead breakers, shearing machines

- **Ultra compatta! / Ultra compact!**
- **Pompa ad ingranaggi a bassa pressione (max 250bar) / Low pressure gear pump (max 250bar)**
- **Funzionamento ad alimentazione esterna (presa di corrente) / Operation with external power supply (socket)**
- **Carter di protezione motore per servizio gravoso / Motor protection casing for heavy duty and durability**
- **Design estremamente compatto con maniglia ergonomica per la massima trasportabilità**
 - *Extremely compact design with ergonomic handle for maximum portability*
- **Azionamento a pulsante (motore elettrico) / Push button operation (electric motor)**
- **Valvola distributore 4/3 700bar / Hand valve 4/3 700bar**
- **Compatibilità cilindri a doppio effetto / Double acting cylinder compatibility**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Tappo di riempimento (rabbocco) olio / Refill oil cap**
- **Valvola di massima pressione olio interna preimpostata / Preset internal maximum oil pressure output valve**
- **Manometro di pressione / Pressure gauge**
- **Bassa rumorosità / Low noise**
- **Capacità serbatoio 5L / Oil tank capacity 5L**

Specifiche tecniche / Technical features:


Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	250	
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio Effetto / Double acting	
Potenza Motore Elettrico / Electric Motor Power:	H71/1-0,75KW	
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	5	
Olio utilizzabile / Usable oil (L):	4,1	
Portata max / Max oil flow nominal (l/min):	1,9	
Portata olio senza carico / Oil flow without load (l/min):	1,9	
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	1,3	
Attacco olio / Oil port:	1/4G – 3/8G	
Funzione valvola / Valve operation:	Distributore manuale / Hand valve	
Funzionamento valvola / Valve function:	Manuale / Manual	
Fonte di energia / Power source:	AC 230V/50HZ	
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):		
Peso (Kg) / Weight (Kg):	24,5	

Dimensioni / Size:

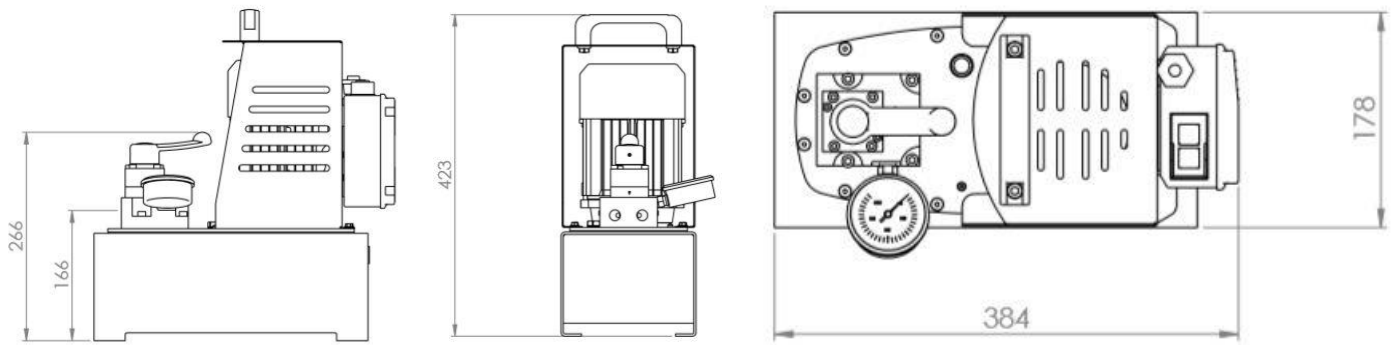

Confronti di Serie / Series comparison

Modello Type	Pressione Max Max output (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow w/out load (l/min)	Portata Carico Oil flow with load (l/min)	Fonte Energia Power source	Peso Weight (kg)
BDP700-1L	700	S.E.	1	1	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	5
BDP700-5L	700	S.E.	5	4,5	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	25
EDPH700DE	700	D.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5
EDPL250DE	250	D.E.	5	4,1	1,9	1,3 (240bar)	C.Elettrica / Socket	24,5

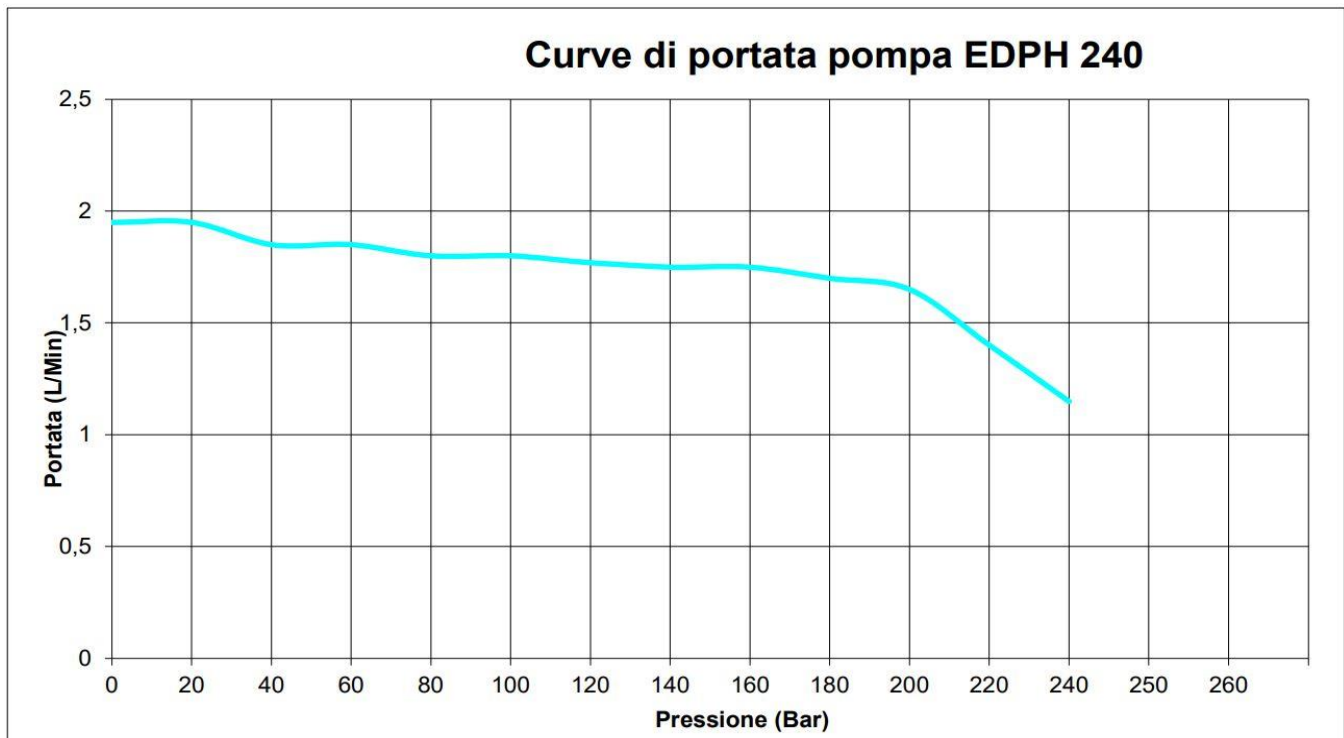

Per ordinare / To order:

- P/N 936500035 EDPL250DE 250BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Tubo flessibile / Hose flex
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi / Spare parts:

SEAL KIT EDPL



EDPL250SE – Electric Driven Pump Low Flow

Centralina elettroidraulica, pompa ad ingranaggi bassa pressione, semplice effetto, comando a distanza a 2 pulsanti, pressione olio max 250bar, portata olio l/min 1,9 – 1,3 (240bar) – capacità serbatoio 5 L

Electro-hydraulic pump, low pressure gear pump, single acting, push button operation, 2 button solenoid remote pendant, max oil pressure 250bar, oil flow rate 1.9 - 1.3 l/min (240bar) – oil tank capacity 5 L

Serie: EDP / EDP Series

Linea prodotto: Utensili industriali, carrozzeria, autoriparatori, impianti di sollevamento, sistemi di bloccaggio, punzoni, taglierine idrauliche, stallonatori, tranciatrici


Product line: Industrial tools, bodywork, auto repairers, lifting systems, clamping systems, punches, hydraulic cutters, bead breakers, shearing machines

- **Ultra compatta! / Ultra compact!**
- **Pompa ad ingranaggi a bassa pressione (max 250bar) / Low pressure gear pump (max 250bar)**
- **Funzionamento ad alimentazione esterna (presa di corrente) / Operation with external power supply (socket)**
- **Carter di protezione motore / Motor protection casing for heavy duty and durability**
- **Design estremamente compatto con maniglia ergonomica / Extremely compact design with ergonomic handle**
- **Azionamento a pulsante (motore elettrico) / Push button operation (electric motor)**
- **Comando a distanza a 2 pulsanti / 2 button solenoid remote pendant (advance / release)**
- **Compatibilità cilindri a semplice effetto / Single acting cylinder compatibility**
- **Facile manutenzione / Easy maintenance**
- **Tappo di riempimento (rabbocco) olio / Refill oil cap**
- **Valvola di massima pressione olio interna preimpostata / Preset internal maximum oil pressure output valve**
- **Manometro di pressione / Pressure gauge**
- **Capacità serbatoio 5L / Oil tank capacity 5L**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione max d'esercizio / Max working pressure (bar):	250
Compatibilità cilindro / Cylinder compatibility:	Semplice Effetto / Single acting
Potenza Motore Elettrico / Electric Motor Power:	H71/1-0,75KW
Capacità serbatoio / Oil tank capacity (L):	5
Olio utilizzabile / Usable oil (L):	4,1
Portata max / Max oil flow nominal (l/min):	1,9
Portata olio senza carico / Oil flow without load (l/min):	1,9
Portata olio con carico / Oil flow with load (l/min):	1,3
Attacco olio / Oil port:	1/4G – 3/8G
Funzione valvola / Valve operation:	Avanzamento/Tenuta/Rilascio Advance/Hold/Retract
Funzionamento valvola / Valve function:	Manuale / Manual
Fonte di energia / Power source:	AC 230V/50hz
Rumorosità (dBA) / Noise (dBA):	
Peso (Kg) / Weight (Kg):	24,5


Dimensioni / Size:

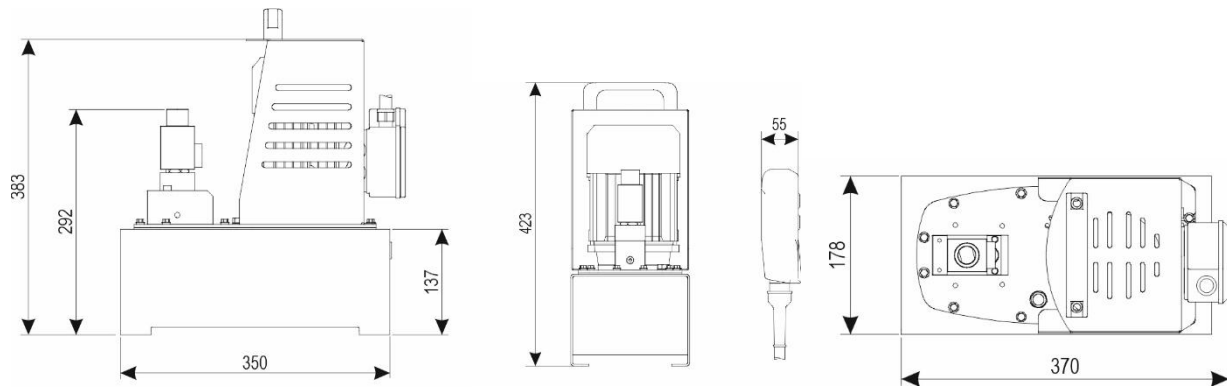

Confronti di Serie / Series Comparison:

Modello Type	Pressione Max Max output (bar)	Cilindro Cylinder	Serbatoio Oil tank (L)	Olio Utile Usable (L)	Portata Scarico Oil flow w/out load (l/min)	Portata Carico Oil flow with load (l/min)	Fonte Energia Power source	Peso Weight (kg)
BDP700-06L	700	S.E.	0,6	0,6	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	4,5
BDP700-1L	700	S.E.	1	1	0,7 (20bar)	0,06 (700bar)	Lithio / Lithium	5
EDPH700SE	700	S.E.	5	4,1	3,7	0,3	C.Elettrica / Socket	24,5
EDPL250SE	250	S.E.	5	4,1	1,9	1,3 (240bar)	C.Elettrica / Socket	24,5

Curve di portata pompa EDPH 240

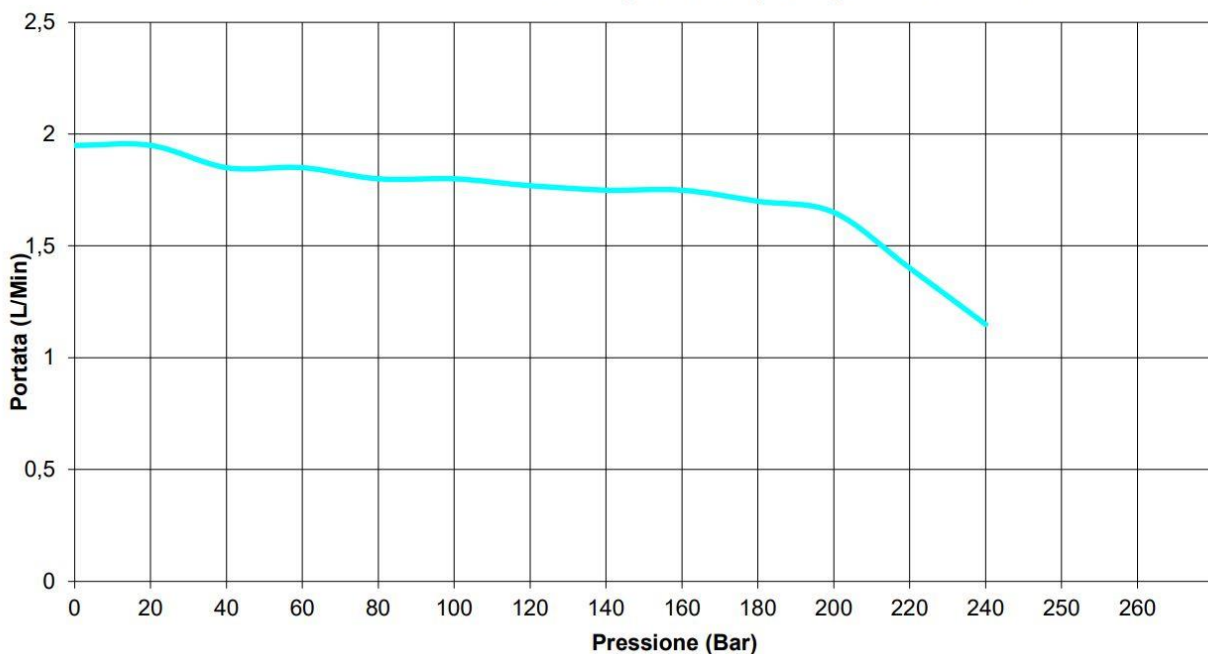

Per ordinare / To order:

- P/N 936500040 EDPL250SE 250BAR BELL

Accessori / Accessories:

- Tubo flessibile / Hose flex
- Ruote pivotanti / Pivoting wheels

Ricambi:

SEAL KIT EDPL

Accessori pompe (Serie HP – UP - BDP)

Pump accessories (HP - UP - DBP Series)

TUTTE LE POMPE BELL POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE!

ALL BELL PUMPS CAN BE CUSTOMIZED ACCORDING TO YOUR NEEDS!

- **Serbatoi e coperchi di colorazioni diverse (possibilità di scegliere il proprio colore)**
 - *Tanks and lids of different colors (special colors on demand)*
- **Serbatoi in acciaio di capacità diverse** / *Steel oil tanks of different oil capacities*
- **Kit di protezione e upgrade tecnico** / *Kit for protection and technical upgrade.*
- **Piastre di fissaggio e/o ruote pivotanti per muovere le nostre pompe senza doverle sollevare.**
 - *Fixing plates and / or pivoting wheels to move our pumps without having to lift them.*
- **Batterie al litio e carica batterie a ricambio** / *Lithium batteries and spare battery charger*

Ulteriori vantaggi / *Additional benefits:*

- **Kit di scarico rapido per ritorni idraulici ultra rapidi anche con cilindri di grandi dimensioni**
 - *Quick return kit for ultra-rapid hydraulic returns even with large cylinders*
- **Comandi remoti a 2-3 e anche 4 pulsanti indipendenti con dispositivo di arresto d'emergenza**
 - *Remote controls with 2-3 even 4 independent buttons with emergency stop device*
- **Kit pedaliera ausiliaria 3vie per pilotaggi pneumatici** / *3-way auxiliary pedal kit for pneumatic applications*



SERBATOI HP COLORATI

COLORED HP OIL TANKS

Serbatoi colorati per pompe HP Capacità 1,4L

Colored oil tanks for HP pumps 1.4L capacity

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie HP, pompe pneumoidrauliche / Product line: HP series, air-hydraulic pumps

- **Realizzati in Poliammide in fibra di vetro PA6-GF30 / Made of PA6-GF30 fiberglass polyamide**
- **Composizione Ultramid B3EG6 EQ bk 23189 / Composition Ultramid B3EG6 EQ bk 23189**
- **Resistenza meccanica molto elevata / Very high mechanical resistance**
- **Resistente a diversi oli, grassi e carburanti / Resistant to various oils, greases and fuels**
- **Buona resistenza all'usura / Good wear resistance**
- **Facilmente saldabili e incollabili / Easily welded and glued**
- **Elevata stabilità dimensionale / High dimensional stability**
- **Buona temperatura di distorsione termica / Good thermal distortion temperature**
- **Buona lavorabilità / Good workability**
- **Capacità 1,4 L (olio utilizzabile 1,1) / 1.4 L capacity (1.1 usable oil)**
- **Colori tipo RAL personalizzabili su richiesta (MOQ) / RAL-type colors (more colors on demand)**

Descrizione / Description:

Il PA6-GF30 è un poliammide rinforzato al 30% con fibre di vetro. Garantisce resistenza, rigidità e stabilità dimensionale superiori rispetto alla poliammide 6 non caricata. Queste proprietà del PA6 GF30 lo rendono adatto all'utilizzo in particolari che resteranno esposti a lungo a elevati carichi statici e alte temperature.

PA6-GF30 is a 30% glass fiber reinforced polyamide. Provides superior strength, rigidity and dimensional stability compared to unfilled polyamide 6. These properties of PA6 GF30 make it suitable for use in parts that will remain exposed for a long time to high static loads and high temperatures.

Per ordinare / To order:

309310010	SERBATOIO STAMPATO BIANCO HP / WHITE
309310014	SERBATOIO STAMPATO ARANCIONE HP / ORANGE
309310016	SERBATOIO STAMPATO HP BLU RAL5015 / BLUE RAL5015
309310011	SERBATOIO STAMPATO NERO HP / BLACK
309310012	SERBATOIO STAMPATO ROSSO HP / RED RAL



SERBATOIO HP IN ACCIAIO / OVERSIZED HP OIL TANK

Serbatoio in acciaio per pompe Serie HP, capacità 3L (SL)
Steel oil tanks for HP Series, oil capacity 3L (SL)

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie HP, pompe pneumo-idrauliche / Product line: HP series, air-hydraulic pumps

- **Realizzato in acciaio verniciato / Made of painted steel**
- **Massima resistenza agli urti, allo sfregamento, alle alte temperature, alla deformazione**
 - *Maximum resistance to shocks, rubbing, high temperatures, deformation*
- **Longevità nel tempo / Durability over time**
- **Asole laterali per il fissaggio (o per inserimento piedini di stazionamento e/o ruote pivotanti)**
 - *Side slots for installation on the application (or for inserting parking feet and / or pivoting wheels)*
- **Serbatoio SL con capacità 3L (utilizzabili 2,15L) / SL tank with 3L capacity (2.15L usable)**
- **Dimensioni: mm 296 x 170 x 115h**
- **Colore standard: nero / Standard color: black**
- **Altri colori RAL su richiesta (MOQ) / Other colors on demand (MOQ required)**

Descrizione / Description:

Il serbatoio maggiorato SL della Serie HP è un accessorio utile per aumentare la capacità delle pompe pneumo-idrauliche HP e consentire l'estensione completa di grandi cilindri. Capacità di 3L per la massima versatilità.


Interamente realizzato in acciaio e verniciato a polvere in colore nero.

The oversized SL oil tank of the HP Series is an useful accessory to increase the capacity of the HP air-hydraulic pumps and allow the complete extension of large cylinders. 3L of oil capacity for maximum versatility.

Entirely made of steel and powder coated in black.

Dimensioni / Size:

SL

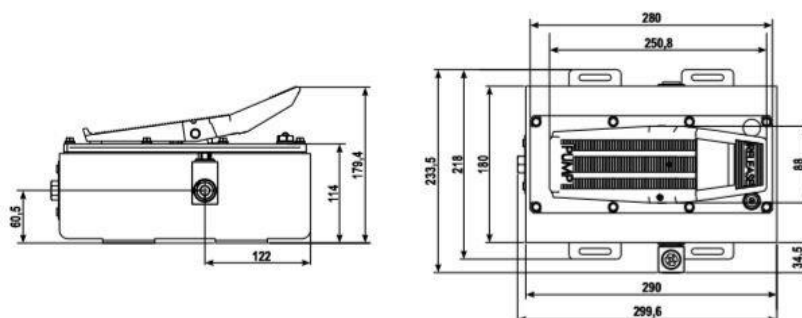

Per ordinare / To order:

305170200 SERBATOIO HP-SL 3L NERO / BLACK

KIT SERBATOIO HP SL

Incluso nel kit / Including:

- Raccordi valvole di mandata e di massima
 - *Delivery and relief valve fittings*
- Guarnizione coperchio/serbatoio / Lid / tank gasket
- Flangia scarico aria / Air flange



KIT PROTEZIONE PEDALE HP / HP PEDAL PROTECTION KIT

Kit carter protezione pedale pompa modello HP per prevenire qualunque azionamento involontario

HP model pump pedal guard kit to prevent any involuntary activation

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie HP, modello HP a pedale, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di sollevamento

Product line: HP Series, HP pedal model, air-hydraulic pumps, industrial tools, lifting systems

- **Design funzionale, leggero ma resistente agli urti / Functional, lightweight yet impact resistant design**
- **Spessore 3mm / Thickness 3mm**
- **Verniciatura a polvere RAL9005 / Powder coating black RAL9005**
- **Ergonomia in linea con la pedaliera HP a 3 posizioni / Ergonomics along with the HP 3-position pedal**
- **Altezza idonea all'utilizzo con scarpe da lavoro / Height suitable for use with work shoes**
- **Viti di fissaggio incluse nel kit / Fixing screws included in the kit**

Per ordinare / To order:

830000010 KIT PROTEZIONE PEDALIERA HP / KIT PEDAL PROTECTION HP





HP series

& Ultra AirPump

KIT PEDALIERA PNEUMATICA

PNEUMATIC PEDAL KIT

Kit pedaliera ausiliaria a 3 vie per applicazioni pneumatiche
3-way auxiliary pedal kit for pneumatic applications

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie HP, Serie UP, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di sollevamento, sistemi di bloccaggio, applicazioni pneumatiche

Product line: HP Series, UP Series, air-hydraulic pumps, industrial tools, lifting systems, clamping, pneumatic applications

- **Kit pedaliera ausiliaria a 3 vie / 3-way auxiliary pedal kit**
- **Micro valvola 3V / 2P e cavi inclusi / 3V/2P mini valve and cables included**
- **Compatibilità con la pompa oleodinamica UPR e la pompa HP-RC**
 - *Compatibility with the UPR air-hydraulic pump & the HP-RC pump*
- **Costruzione robusta e stabile per una lunga durata / Sturdy and stable construction for long durability**
- **Verniciato nero / Black painted**
- **Piedini di stazionamento inclusi / Parking feet included**

Descrizione / Description:

Questo kit pedaliera ausiliaria è utile per pilotaggi pneumatici esterni o in alternativa ai comandi a distanza delle nostre pompe UPR della Serie UP e HP-RC della Serie HP.

This auxiliary pedal kit is useful for external pneumatic piloting or as an alternative to the remote controls of our UPR UP Series and HP-RC HP Series pumps.

Si collega direttamente alle prese RC pneumatiche attraverso il cablaggio in dotazione.

Connects directly to pneumatic RC sockets through the supplied wiring.

La scocca è realizzata in acciaio verniciato, particolarmente robusta e adatta ad un uso gravoso.

The shell is made of painted steel, particularly robust and suitable for heavy use.

I piedini di stazionamento (inclusi nel kit) rendono la pedaliera molto stabile e ferma durante l'utilizzo.

The parking feet (included in the kit) make the pedal very stable and firm during use.

Caratteristiche tecniche / Technical features:

Tipo / Type:	Pneumatico / Pneumatic	
Funzione valvola / Valve operation:	Manuale / Manual	
Funzionamento valvola / Valve function:	Avanzamento/Rilascio Advance/Release	
Compatibilità / Application compatibility:	UPR /HP-RC	
Verniciatura / Paint:	Nero / Black	

Per ordinare / To order:

830150770 KIT PEDALIERA PNEUMATICA / 830150770 AUX PEDAL KIT



SERBATOI IN ACCIAIO VERNICIATO

STEEL PAINTED OIL TANKS


Serbatoi in acciaio verniciati a polvere per pompe della Serie UP di varie capacità e dimensioni

Powder coated steel tanks for UP Series pumps of various capacities and sizes

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche / *Product line: UP Series, air-hydraulic pumps*

- **Composizione acciaio trattato** / *Made of treated steel*
- **Taglio al laser, piegatura, saldatura, lavaggio/sgrassaggio e trattamento anticorrosione**
 - *Laser cutting, bending, welding, washing / degreasing and anti-corrosion treatment*
- **Verniciatura a polvere (UNI ISO 12944) NERO RAL 9005 spessore 80/100µm** / *Powder coating*
- **Robustezza molto elevata** / *High quality strength*
- **Eccellente resistenza all'usura** / *Excellent wear resistance*
- **Elevata stabilità dimensionale** / *High dimensional stability*
- **Ottima resistenza alla temperatura e alla deformazione** / *Excellent resistance to temperature and deformation*
- **Foro laterale per indicatore di livello a oblio in Pyrex** / *Side porthole for oil level indicator in Pyrex*
- **Capacità varie (5-7-10-12-20 litri)** / *Various oil capacities (5-7-10-12-20 liters)*
- **Altri colori RAL su richiesta (MOQ)** / *Other RAL colors on demand (MOQ required)*

Dimensioni / Size:

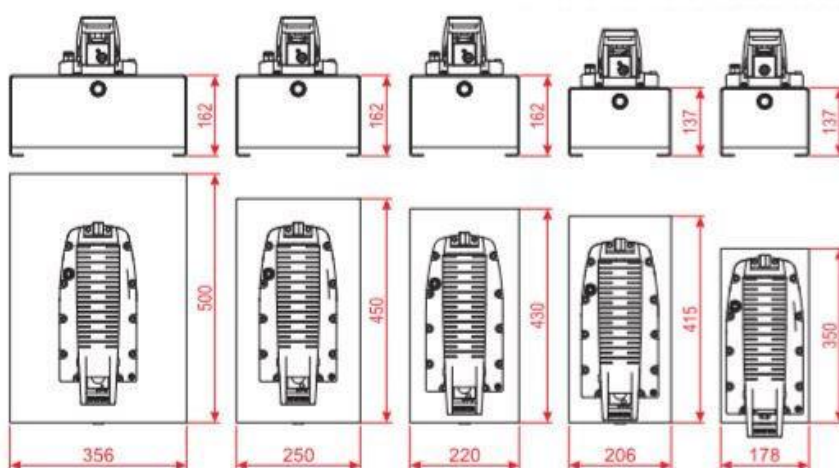

Per ordinare / To order:

305170110 SERBATOIO UP 5LT NERO R9005 / **BLACK**
 305170120 SERBATOIO UP 5LT ROSSO R2002 / **RED**
 305170125 SERBATOIO UP 5LT ROSSO R3000 / **RED**
 305170130 SERBATOIO UP 7LT NERO R9005 / **BLACK**
 305170140 SERBATOIO UP 10LT NERO R9005 / **BLACK**
 305170150 SERBATOIO UP 12LT NERO R9005 / **BLACK**
 305170160 SERBATOIO UP 20LT NERO R9005 / **BLACK**



Nota / Note:

In caso di sostituzione serbatoio 2,4L con serbatoio in acciaio è necessario acquistare anche il KIT DI CONVERSIONE SERBATOIO che include la guarnizione coperchio/serbatoio per serbatoi maggiorati in acciaio (139220116) e 12 viti auto-foranti M5x15 (E26200566) / To replace the standard 2,4L oil tank with a steel oil tank, it is also required to purchase the TANK CONVERSION KIT which includes the cover / tank gasket for oversized steel tanks (139220116) and 12 self-drilling screws M5x15 (E26200566)



UltraAirPump

SERBATOI UP COLORATI COLORED UP OIL TANKS

Serbatoi colorati per pompe UP capacità 2,4L
Colored tanks for UP pumps capacity 2,4L

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche / Product line: UP Series, air-hydraulic pumps

- **Serbatoi stampati, realizzati in Polipropilene + 30% carboni minerali**
◦ *Molded tanks, made of Polypropylene + 30% mineral carbon*
- **Forma ergonomica sagomata al coperchio UP / Ergonomic shape along with the UP cover**
- **Resistenza meccanica molto elevata / High quality mechanical resistance**
- **Resistente a diversi oli, grassi e carburanti / Resistant to various oils, greases and fuels**
- **Buona resistenza all'usura / Good wear resistance**
- **Facilmente saldabile e incollabile / Easily welded and glued**
- **Elevata stabilità dimensionale / High dimensional stability**
- **Buona temperatura di distorsione termica / Good thermal distortion temperature**
- **Buona lavorabilità / Good workability**
- **Foro laterale per indicatore di livello olio a oblò in Pyrex / Side porthole for oil level indicator in Pyrex**
- **Capacità 2,4 L (olio utilizzabile 2,1) / Capacity 2,4 L (usable oil 2,1)**
- **Diverse colorazioni per personalizzazione prodotto / Different colors for product customization**
- **Colori RAL su richiesta (MOQ) / Other RAL colors on demand (MOQ required)**

Per ordinare / To order:

309310030
(standard)

UP GRIGIO R.7035 / GREY



309310031

UP NERO RAL9005 / BLACK



309310032

UP ROSSO RAL2002 / RED



309310033

UP GIALLO RAL1018 / YELLOW





UltraAirPump

COPERCHI UP COLORATI COLORED UP COVERS

Coperchi colorati per pompe UP
Colored covers for UP pumps

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche / Product line: UP Series, air-hydraulic pumps

- **Coperchi stampati, realizzati in Nylon6 + 30% cariche minerali**
◦ *Molded covers made of Nylon6 + 30% mineral fillers*
- **Forma ergonomica sagomata al serbatoio UP standard da 2,4L**
◦ *Ergonomic shape molded to the standard 2.4L UP tank*
- **Resistenza meccanica molto elevata / High quality mechanical resistance**
- **Resistente a diversi oli, grassi e carburanti / Resistant to various oils, greases and fuels**
- **Buona resistenza all'usura / Good wear resistance**
- **Facilmente saldabile e incollabile / Easily welded and glued**
- **Elevata stabilità dimensionale / High dimensional stability**
- **Buona temperatura di distorsione termica / Good thermal distortion temperature**
- **Buona lavorabilità / Good workability**
- **Diverse colorazioni per personalizzazione prodotto / Different colors for product customization**
- **Altri colori RAL su richiesta (MOQ) / Other RAL colors on demand (MOQ required)**

Per ordinare / To order:

182840010 COPERCHIO STAMPATO UP BLU RAL5002 / BLUE
(standard)

182840011 COPERCHIO STAMPATO UP NERO RAL9005 / BLACK

182840012 COPERCHIO STAMP. UP GIALLO RAL1018 / YELLOW





KIT PIASTRE DI FISSAGGIO FIXING PLATES

Piastre di fissaggio in acciaio per rendere ancora più stabili le pompe della Serie UP da 2,4L
Fixing plates made of steel to stable the 2.4L UP Series pumps

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, pompe pneumoidrauliche / Product line: UP Series, air-hydraulic pumps

- **Kit completo: 2 piastre di fissaggio + 4 viti autofilettanti Ø5x16mm**
 - *Complete kit: 2 fixing plates + 4 self-tapping screws Ø5x16mm*
- **Piastre di fissaggio in acciaio / Fixing plates made of steel powder coated in black color**
- **Compatibilità serbatoi standard Serie UP da 2,4L / Compatibility with standard 2.4L UP Series oil tanks**
- **Applicabili ai fori serbatoio preesistenti sia longitudinalmente che verticalmente**
 - *Applicable to the tank holes both longitudinally and vertically*
- **Asole per staffatura all'impianto / Slots for installation on the application**
- **Istruzioni per dima di foratura / Instructions for drilling template**

Per ordinare / To order:

870100010 KIT PIASTRA DI FISSAGGIO UP / FIXING PLATE KIT





Ultra Air Pump

COMANDI REMOTI / REMOTE PENDANTS

Comandi pneumatici per Serie HP e Serie UP, a 2-3 pulsanti con o senza emergenza, a 3-4 pulsanti indipendenti con sicurezza on/off

Pneumatic remote controls for HP Series and UP Series, with 2-3 or even 4 independent buttons for emergency (air cut off) or on/off safety purpose

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie HP, Serie UP, pompe pneumoidrauliche, applicazioni varie

Product line: HP Series, UP Series, pneumohydraulic pumps, various applications

- **Comandi a distanza ad azionamento pneumatico per interventi comodi e precisi**
 - *Pneumatically operated remote controls for comfortable and precise operations*
- **Forma ergonomica sagomata di facile impugnatura / Ergonomic contoured shape for easy grip**
- **Realizzati interamente in alluminio anodizzato / Made entirely of anodized aluminum**
- **Massima resistenza ed affidabilità durante le operazioni / Maximum resistance and reliability during operations**
- **Pulsanti pneumatici con ritorno a molla per azionamenti con consenso**
 - *Pneumatic buttons with spring return for activations with consent*
- **Funzione a 2 pulsanti per mandata (pump) e scarico (release)**
 - *2-button function for delivery (pump) and drain (release)*
- **Funzione a 3 pulsanti on/off per evitare qualunque azionamento involontario**
 - *3 button on/off function to avoid any unintentional activation*
- **Funzione a 3 pulsanti indipendenti / 3 independent button function**
- **Funzione a doppio e triplo pulsante con emergenza per interrompere il circuito pneumatico**
 - *Double and Triple button function with emergency to interrupt the pneumatic circuit*
- **Attacchi super rapidi fast per una connessione veloce / Quick couplers for fast connection**
- **Gancio di ancoraggio / Anchor hook**
- **Multitubo per connessione pneumatica a 3 o 4 tubi aria fornibili su richiesta (lunghezza a misura)**
 - *Multi-tube for pneumatic connection 3 or 4 air tubes can be supplied upon request (length to size)*

Per ordinare / To order:

830150410	KIT COM. DIST. 2 P. (Standard)	
830150411 830150413	KIT COM. DIST. 3 P. (2 + On/Off) KIT COM. DIST. 3 P. INDIPENDENT	
830150412 830150414	KIT COM. DIST. 3P (2+EMERGY (Air cut)) KIT COM. DIST. 3 P +EMERGY (Air cut)	



KIT SCARICO RAPIDO UPF

UPF QUICK OIL RETURN KIT

Kit doppia valvola differenziale di rilascio per velocità di rientro cilindro ultra rapide

Double release valve kit for ultra-fast cylinder return speeds.

Compatibile con modello pompa UPF / Compatible with UPF

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, modello UPF, utensili industriali, sistemi di sollevamento, grandi cilindri

Product line: UP Series, UPF model, industrial tools, lifting systems, large cylinders

- **Per cilindri oleodinamici di grandi dimensioni e volumi / For large and high volume hydraulic cylinders**
- **Compatibilità cilindri singolo effetto / Compatibility with single acting cylinders**
- **Blocchetto di azionamento a doppia valvola differenziale / Double release valve driving block**
- **Pedaliera a 3 posizioni per kit scarico rapido / 3-position pedal for quick exhaust kit**
- **Verniciatura a polvere RAL9005 / Black RAL9005 powder coating**
- **Facile installazione / Easy install**
- **Kit completo per trasformazione / Complete kit for conversion**

Descrizione / Description:

In combinazione con cilindri di grandi dimensioni e volumi d'olio, un rientro del cilindro veloce in fase di rilascio può fare la differenza sui tempi di esecuzione.

In combination with large cylinders and oil volumes, a fast re-entry of the cylinder during the release phase can make a difference on execution times.

Il KIT SCARICO RAPIDO di BELL da installare sulla pompa pneumoidraulica modello UPF permette dei rientri ultra rapidi!
BELL QUICK DISCHARGE KIT on the UPF air hydraulic pump types allows ultra-fast returns!

Questo è un grande vantaggio quando si ha la necessità di dimezzare i tempi di lavoro.

This is a great advantage when you need to save your working time.

Per ordinare / To order:

830000030 KIT SCARICO RAPIDO UPF / UPF QUICK RETURN KIT





KIT PROTEZIONE PEDALE UPF

UPF PEDAL PROTECTION KIT

Kit protezione pedale pompa modello UPF per scongiurare qualunque tipo di azionamento involontario

UPF pedal protection kit to prevent any type of involuntary actuation

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, modello UPF, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di sollevamento

Product line: UP Series, UPF model, air-hydraulic pumps, industrial tools, lifting systems

- **Design funzionale, leggero ma resistente agli urti / Functional, lightweight yet impact resistant design**
- **Spessore 3mm / Thickness 3mm**
- **Verniciatura a polvere RAL9005 / Powder coating black RAL9005**
- **Ergonomia in linea con la pedaliera UPF a 3 posizioni / Ergonomics along with the 3-position UPF pedal**
- **Altezza idonea all'utilizzo con scarpe da lavoro / Height suitable for use with work shoes**
- **Viti di fissaggio incluse nel kit / Fixing screws included in the kit**

Per ordinare / To order:

830000020 KIT PROTEZIONE PEDALIERA UP / UP PEDAL PROTECTION KIT





UltraAirPump

UPF & UPFD -KIT MANOMETRO

UPF & UPFD – PRESSURE GAUGE KIT

Kit manometro pressione idraulica pompa UPF e UPFD

Kit to install a pressure gauge on the UPF & UPFD pump types



Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, UPF, pompe pneumoidrauliche / Product line: UP Series, UPF, air-hydraulic pumps

Questo kit specifico permette l'installazione di un manometro sulle pompe pneumo-idrauliche a pedale UPF e UPFD per un controllo accurato e preciso della pressione di esercizio durante l'utilizzo / This specific kit allows the installation of a pressure gauge on the UPF and UPFD air-hydraulic foot pumps for accurate and precise control of the operating pressure during the operations.

- **Kit completo per installazione manometro su modello pompa UPF e UPFD**
 - Complete kit for installing a pressure gauge on the UPF & UPFD pump types
- **Blocchetto di comando principale con fori frontali / Main driving block with front holes**
- **Blocchetto aggiuntivo a 3 vie porta manometro / Additional 3-way pressure gauge block**
- **Attacco olio 1/4"G - 3/8" NPTF / Oil port 1/4"G - 3/8" NPTF**
- **Manometro Ø63mm, scala 0-1000bar / Pressure gauge Ø63mm, range 0-1000bar**
- **Attacco manometro 1/4"G bilaterale / Gauge port 1/4"G bilateral**
- **Viti di fissaggio al blocchetto principale / Fixing screws to the main driving block**
- **Blocchetti trattati anticorrosione per la massima durata nel tempo agli agenti esterni**
 - Blocks treated with anticorrosion against external agents for maximum durability over time

Dimensioni / Size:

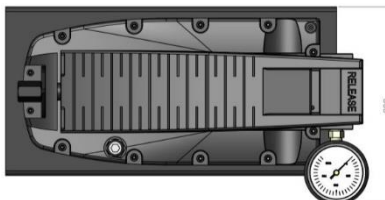

Caratteristiche tecniche / Technical features:

Dimensioni / Size (mm):	50 x 45 x 35	
Materiale / Material:	Acciao / Steel	
Trattamento esterno / External treatment:	Brunitura / Burnishing	
Attacco olio / Output port thread:	3/8-NPTF	
Attacco manometro / Pressure gauge port:	G 1/4	
Tipo Display / Display type:	Analógico / Analogue	
Materiale cassa / Case Material:	Inox / Stainless steel	
Grado di protezione / Protection degree:	IP65	
Scala lettura / Pressure range (bar/psi):	0-1000(14000)	
Attacco / Connection:	G 1/4	
Diametro esterno / Outside diameter (mm):	63	
Classe di precisione / Accuracy class:	1,6	
Calibrato / Calibrated:	No	

Per ordinare / To order:

830000050 KIT UPF PORTA MANOMETRO G1/4 / PRESSURE GAUGE KIT UP G1/4

830000121 KIT UPF PORTA MANOMETRO 3/8-NPTF / PRESSURE GAUGE KIT UP 3/8-NPTF



UltraAirPump

KIT PIEDINI DI STAZIONAMENTO / PARKING FEET

Kit di appoggio per serbatoi maggiorati e slitte pompe idrauliche
Support kit for oversized tanks, and hydraulic hand pump slides

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, Serie HP, Serie HFP, serbatoi maggiorati, pompe pneumoidrauliche

Product line: UP Series, HP Series, HFP Series, oversized tanks, air-hydraulic pumps

- **Kit piedini di stazionamento per tutti i serbatoi maggiorati della Serie UP e HP**
 - *Parking feet kit for all UP and HP Series oversized tanks*
- **Kit compatibile anche con le pompe idrauliche della Serie HFP**
 - *Kit also compatible with HFP Series hydraulic pumps*
- **Materiale gomma con inserto / Rubber material with insert**
- **Antivibrante / Anti-vibration**

Descrizione / Description:

I piedini di stazionamento antivibranti sono di materiale morbido ed elastico e si adattano perfettamente alle superfici di appoggio, rendendo la pompa molto più stabile durante il funzionamento e protetta da eventuali trascinalenti.

The anti-vibration parking feet are made of soft and elastic material and adapt perfectly to the support surfaces, making the pump much more stable during operation and protected from any dragging.

Per ordinare / To order:

E28300100 PIEDINO IN GOMMA D30X20+INS.F.M8 / RUBBER FEET



E28300065 PIEDINO ANTIVIBRANTE D 20 H 6 / ANTI-VIBRATION FEET





UltraAirPump

KIT RUOTE PIVOTANTI / PIVOTING WHEELS

Kit per serbatoi maggiorati e slitte pompe idrauliche
Kit for oversized tanks of the HP and UP Series to trolley transport

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, Serie HP, Serie HFP, serbatoi maggiorati, pompe pneumoidrauliche

Product line: UP Series, HP Series, oversized tanks, air-hydraulic pumps

- **Kit ruote pivotanti per tutti i serbatoi maggiorati della Serie UP e HP**
 - *Pivoting wheels for all the oversize oil tanks of the UP and HP air-hydraulic pump series*
- **Freno di arresto / Parking brake**

Le ruote pivotanti si installano molto facilmente e trasformano le pompe della Serie UP, HP e HFP in veri e propri trolley. Utili soprattutto se abbinati a serbatoi di grandi capacità d'olio che risultano più ingombranti e pesanti dello standard.

The pivoting wheels can be installed very easily for converting the air-hydraulic pumps of the UP and HP Series into real trolleys. Especially useful when combined with large oil capacity oil tanks which are more bulky and heavier than the standard one.

Con il kit ruote pivotanti la movimentazione diventerà semplice ed immediata, senza più sforzi, sollevamenti e trascinamenti.

With the pivoting wheels kit, any handling will become simple and immediate, without effort, lifting and dragging.

Per ordinare / To order:

P/N 465000010 RUOTA PIVOTANTE –Ø 40 PERNO M8X30 / PIVOTING WHEEL



P/N 465000015 RUOTA PIVOT. Ø40 PERNO M8X30 + FRENO / PIVOTING WHEEL + BRAKE





Ultra Air Pump

KIT LIVELLOSTATO / LEVEL SWITCH KIT


UPHC, kit livellostato basculante, Interruttore a galleggiante compatto, attacco esterno da 1/2 "NPT
UPHC, tilting level switch kit, compact float switch, 1/2 "NPT external connection

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni

Product line: UP Series, UPHC model, pneumohydraulic pumps, industrial tools, clamping systems, actuators, complex hydraulic systems, automations

- **Kit livellostato basculante / Tilting level switch kit**
- **Interruttore a galleggiante / Float switch**
- **Presa connettore circolare 1/2"NPT**
 - 1/2 "NPT circular connector socket
- **Montaggio orizzontale / Horizontal installation**
- **Montaggio interno od esterno**
 - Internal or external mounting
- **Compatibilità olio idraulico ed altri fluidi**
 - Hydraulic oil and other fluids compatibility
- **Materiale plastico (nylon, polipropilene)**
 - Plastic material (nylon, polypropylene)
- **Conduttore volante / Flying conductor**

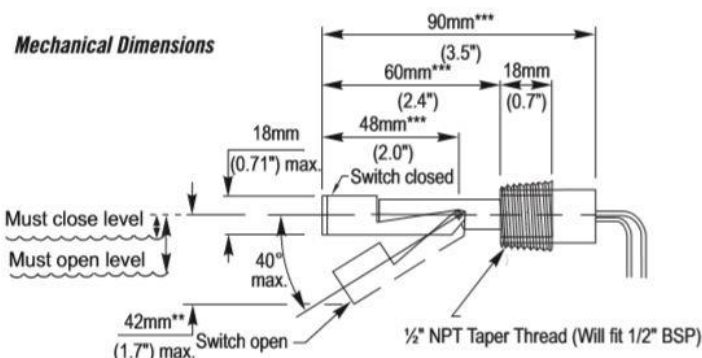

Descrizione / Description:

Questo livellostato è stato progettato per essere installato sulla parete del serbatoio attraverso una porta filettata 1/2"NPT senza la necessità di dover accedere all'interno del serbatoio stesso.
This level switch kit is designed to be installed on the tank wall through a 1/2 "NPT port with no need to access the tank itself.

Costruzione in materiale plastico per adattarsi alle tipologie di fluido più comunemente utilizzate.
Construction in plastic material to adapt to the most commonly used types of fluid.

L'interruttore a galleggiante può essere montato sia per lettura in aumento (N/A) che in caduta (N/C).
The float switch can be mounted for both rising (N / A) and falling (N / C) reading.



Principali campi di applicazione / Main fields of application:

Applicazioni tipiche, oltre che l'alloggiamento nei serbatoi delle nostre pompe pneumoidrauliche e in qualunque altra applicazione con olio idraulico, sono i generatori diesel e le scatole del cambio in ambito Automotive.

Typical applications, in addition to housing in the tanks of our air-hydraulic pumps and in any other application with hydraulic oil, are diesel generators and gearboxes in the automotive field.

Caratteristiche tecniche / Technical features:

Materiale / Material:	Nylon	
Colore / Color:	Nero / Black	
Minima temperatura operativa / Minimum working temperature (°C):	-20	
Massima temperatura operativa / Max working temperature (°C):	+75	
Corrente massima / Max electric current (mA):	600	

Per ordinare / To order:

830150630 KIT LIVELLOSTATO UPHC / LEVEL SWITCH KIT UPHC



Ultra Air Pump

KIT PRESSOSTATO PRESSURE SWITCH KIT

UPHC, kit pressostato a membrana per alta pressione, fino a 600bar

UPHC, diaphragm pressure switch kit for high pressure, up to 600bar

Serie: Accessori / Accessory Series:

Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni

Product line: UP Series, UPHC model, pneumohydraulic pumps, industrial tools, clamping systems, actuators, complex hydraulic systems, automations

- **Kit pressostato completo di cappuccio di protezione / Pressure switch kit complete with protection cap**
- **Max pressione di sicurezza 600bar / Max safety pressure 600bar**
- **Vite di regolazione / Adjusting screw**
- **Corpo in acciaio zincato / Body in galvanized steel**

Descrizione / Description:

Nelle applicazioni industriali ed automotive si richiede frequentemente che il raggiungimento di un valore di pressione, precedentemente impostato, venga trasformato in un segnale elettrico, utilizzato per dare inizio al ciclo macchina oppure per segnalare una determinata condizione. (es. perdite nell'impianto, allarmi, etc.). Queste operazioni sono generalmente gestite da componenti, tarati in funzione dell'applicazione, che prendono il nome di pressostati.

In the industrial and automotive applications it is frequently required that a previously set pressure value is transformed into an electrical signal, used to start the machine cycle or to signal a certain condition. (eg. system leaks, alarms, etc.). Such operations are generally managed by components, calibrated according to the application, which are called pressure switches.

La taratura avviene tramite una vite di regolazione che, agendo su una molla, definisce il carico della stessa. Questa molla si contrappone alla pressione esercitata dal fluido sull'elemento separatore, membrana, permettendo la chiusura (o l'apertura) del contatto elettrico solo al raggiungimento della pressione di taratura.

The calibration is made through with an adjustment screw which, acting on a spring, defines its load. This spring is opposed to the pressure exerted by the fluid on the diaphragm, allowing the closing (or opening) of the electrical contact only when the calibration pressure is reached.



Caratteristiche tecniche / Technical features:

Corpo / Body	Acciaio zincato Galvanized steel	
Contatti elettrici / Electric contacts:	Argento AgNi (dorati su richiesta) Silver AgNi (gold plated on request)	
Condizione elettrica / Electrical condition:	N.A. (bordeaux)	
Max tensione commutabile / Max switched voltage:	48 V ac/dc (250V on demand)	
Max corrente commutabile / Max switched current:	0.5 A (2° on demand)	
Max temperatura fluido / Max fluid temperature:	80° a 120°C in funzione della membrana depending on diaphragm	
Massima pressione di sicurezza / Max Overpressure limit:	600 bar	
Massima pressione di lavoro / Max Working pressure:	300 bar	
Tipo di azionamento / Action type:	1B	
Grado di protezione / Protection:	IP 00	
Peso / Weight:	~ 70 g	

Per ordinare / To order:

830150620 KIT PRESSOSTATO UPHC / KIT PRESSURE SWITCH



UltraAirPump

KIT MODULO VALVOLA MECCANICO UPHC UPHC MECHANICAL VALVE BLOCK MODULE KIT

Kit modulare di pressione aggiuntivo ad azionamento meccanico
Compatibile con pompa modello UPHC
Mechanically operated-additional modular pressure kit
Compatible with UPHC model pump

Serie: Accessori / Accessory Series:


Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni

Product line: UP Series, UPHC type, pneumohydraulic pumps, industrial tools, clamping systems, actuators, complex hydraulic systems, automations


- **Kit modulare da applicare al sistema di comando centrale della pompa modello UPHC della serie UP**
 - *Modular kit to be applied to the main control system of the UPHC pump type of the UP Series*
- **Azionamento di tipo meccanico (manuale) / Mechanical operation (manual)**
- **Fino a 5 azionamenti simultanei, indipendenti tra loro, con la stessa pompa**
 - *Up to 5 simultaneous applications, independent of each other, with the same air-hydraulic pump*

Per ordinare / To order:

830150610 KIT VALVOLA LATERALE MANUALE UPHC / UPHC MANUAL VALVE KIT

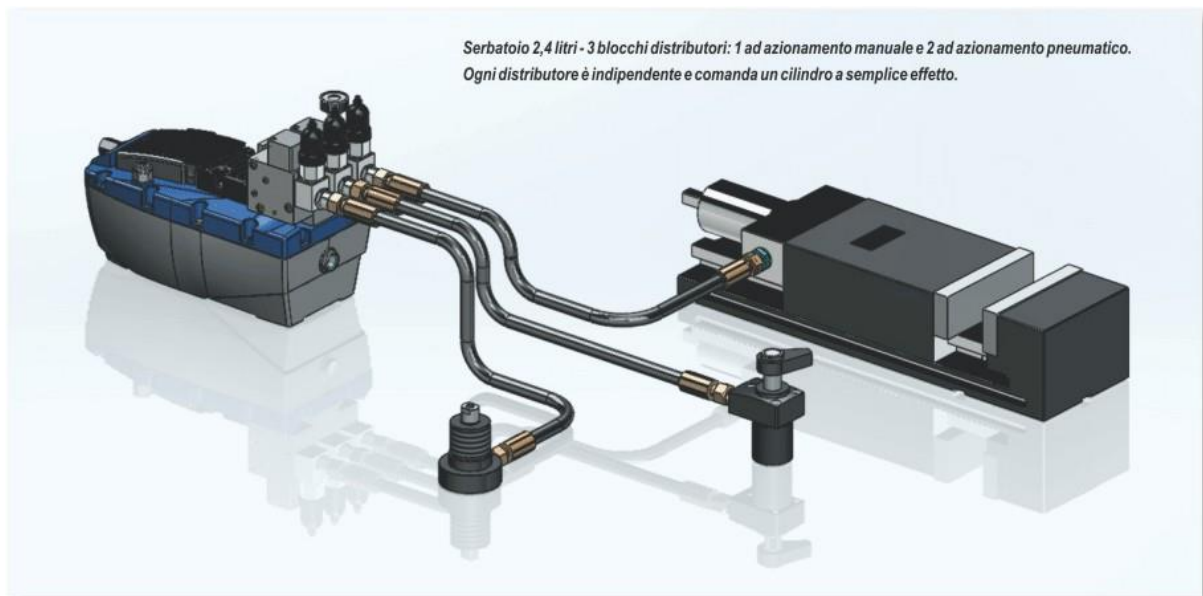

Serbatoio 2,4 litri - 3 blocchi distributori: 1 ad azionamento manuale e 2 ad azionamento pneumatico.
 Ogni distributore è indipendente e comanda un cilindro a semplice effetto.



UltraAirPump

KIT MODULO VALVOLA PNEUMATICO UPHC UPHC PNEUMATIC VALVE BLOCK MODULE KIT

Kit modulare di pressione aggiuntivo ad azionamento pneumatico
Compatibile con pompa modello UPHC
Pneumatically operated-additional modular pressure kit
Compatible with UPHC model pump

Serie: Accessori / Accessory Series:




Linea prodotto: Serie UP, modello UPHC, pompe pneumoidrauliche, utensili industriali, sistemi di bloccaggio, attuatori, sistemi oleodinamici complessi, automazioni

Product line: UP Series, UPHC type, pneumohydraulic pumps, industrial tools, clamping systems, actuators, complex hydraulic systems, automations

- **Kit modulare da applicare al sistema di comando centrale della pompa modello UPHC della serie UP**
 - *Modular kit to be applied to the main control system of the UPHC pump type of the UP Series*
- **Azionamento di tipo pneumatico / Pneumatic operation**
- **Fino a 5 azionamenti simultanei, indipendenti tra loro, con la stessa pompa**
 - *Up to 5 simultaneous applications, independent of each other, with the same air-hydraulic pump*

Per ordinare / To order:

830150600 KIT VALVOLA LATERALE PNEUMATICA UPHC / PNEUMATIC VALVE KIT UPHC

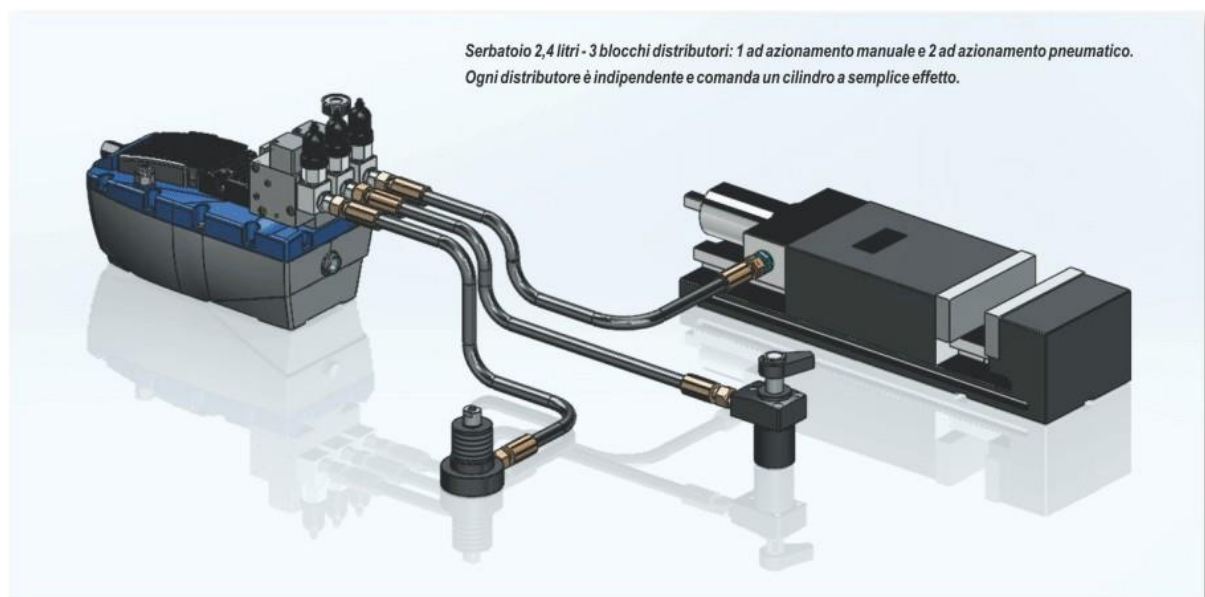



BATTERIA LITHIO "N" 18V-6.0AH

LITHIUM BATTERY "N" 18V-6.0AH

Batteria agli ioni di Litio, ricaricabile, per elettroutensili con attacco a slitta
Lithium-ion battery, rechargeable, for power tools, slide housing

Serie: BDP / BDP Series:

Linea prodotto: Accessori pompa, pompe idrauliche a batteria, elettroutensili, utensili industriali

Product line: Pump accessories, battery-operated hydraulic pumps, power tools, industrial tools

- **Batteria agli ioni di Litio / Lithium-ion battery**
- **Ricaricabile / Rechargeable**
- **Indicatore di carica a LED / Charge Level LED indicator**
- **Attacco a slitta (tipo Makita) / Slide housing (Makita type)**
- **Oltre 50 volte di utilizzo alla massima pressione / Over 50 times of use at maximum pressure, under stress**
- **In adempienza alle normative internazionali sulla sicurezza UN38.3**
 - *In compliance with the international safety regulations UN38.3*
- **Peso contenuto / Lightweight**
- **Fornita inscatolata / Supplied in-box**
- **Libretto uso e manutenzione incluso / Use and maintenance booklet included**

Specifiche tecniche / Technical features:

Voltaggio (V) / Voltage (V):	18	
Capacità / Capacity (AH):	6.0	
Compatibilità pompa / Compatibility:	BDP Series	
Peso (Kg) / Weight (Kg):	0,6	

Per ordinare / To order:

492450040 BATTERIA MAKITA 18V-6AH BL1860B-6A / LITHIUM BATTERY MAKITA 18V-6AH BL1860B-6A



CARICA-BATTERIE LITHIO "N"

LITHIUM BATTERY CHARGER "N"

DC18RD-7A – carica batterie agli ioni di Litio, con attacco a slitta tipo Makita

DC18RD-7A - lithium-ion battery charger, for power tools, sled housing Makita type

Serie: BDP / BDP Series:

Linea prodotto: Accessori pompa, pompe idrauliche a batteria, elettroutensili, utensili industriali

Product line: Pump accessories, battery-operated hydraulic pumps, power tools, industrial tools

- **Caricabatteria agli ioni di Litio / Lithium-ion battery charger**
- **Compatibilità con molteplici batterie agli ioni di Litio della Serie BL con attacco a slitta tipo Makita**
 - *Compatibility with multiple BL Series Li-ion batteries with slide housing Makita type*
- **Indispensabile per caricare le batterie durante l'inutilizzo dell'elettroutensile**
 - *Essential for charging the batteries when the powertool is not in use*
- **Attacco a slitta tipo Makita / Slide connection Makita type**
- **Alloggiamento singolo / Single housing**
- **Utilizzo in ambiente chiuso (indoor) / Indoor use**
- **Voltaggio caricabatteria 14.4-18V / Battery charger voltage 14.4-18V**
- **Amperaggio max 7A / Amperage max 7A**
- **Alimentazione di rete 220-240V / Mains power supply 220-240V**
- **Spina per presa a 2 poli europea / European 2-pole socket plug**
- **Ventilatore incorporato / Built-in fan**
- **Peso 500gr / Weight 500gr**

Specifiche tecniche / Technical features:

Compatibilità / <i>Compatibility:</i>	Batterie Litio con attacco a slitta <i>Lithium batteries with slide housing</i>	
Numero di batterie supportate: <i>Batteries supported:</i>	1	
Ventilatore / <i>Fan:</i>	incorporato / <i>Built-in</i>	
Amperaggio/ <i>Amperage:</i>	max 7A	
Frequenza di ingresso <i>Input frequency:</i>	50/60	
Voltaggio caricabatteria (V): <i>Battery charger voltage (V):</i>	18	
Alimentazione di rete (V): <i>Main power supply (V):</i>	220-240	
Corrente di carica / <i>Charging:</i>	3.5	
Compatibilità pompa / <i>Compatibility:</i>	BDP Series	
Compatibilità ambiente / <i>Environment</i>	interno / <i>Indoor</i>	
Prodotti compatibilità: <i>Product compatibility:</i>	BL Series Makita type	
Peso (Kg) / <i>Weight (Kg):</i>	0,6	

Per ordinare / To order:

492450060 CARICA BATTERIA MAKITA DC18RD-7A / BATTERY CHARGER MAKITA DC18RD-7A


Componenti di Sistema (Serie HP – UP - BDP)

System Parts (HP - UP - DBP Series)

TUTTE LE POMPE BELL POSSONO ESSERE EQUIPAGGiate CON COMPONENTI DI SISTEMA DI ALTISSIMA QUALITA' INDISPENSABILI PER UN FUNZIONAMENTO CORRETTO

ALL BELL PUMPS CAN BE EQUIPPED WITH HIGH-QUALITY SYSTEM COMPONENTS, ESSENTIAL FOR PROPER OPERATION

- **Tubi flessibili per sistemi oleodinamici ad alte ed altissime pressioni**
 - *Flexible hoses for high and very high pressure hydraulic systems*
- **Manometri di pressione analogici**
 - *Analog pressure gauges*
- **Valvole oleodinamiche ed elettroidrauliche, controllo discesa, divisori di flusso, distributori meccanici, ...**
 - *Hydraulic and electro-hydraulic valves, descent control valves, check valves, flow valves, ...*
- **Raccordi ed innesti rapidi, valvole aria, mandata, raccordi per alloggiamento manometri, ...**
 - *Quick couplings and couplings, air and delivery valves, fittings for housing pressure gauges, ...*
- **Oli idraulici sintetici avanzati, ad elevata efficienza energetica, anche biodegradabili**
 - *Advanced synthetic hydraulic oils, with high energy efficiency, also biodegradable*



TUBI IDRAULICI FLESSIBILI / FLEXIBLE HYDRAULIC HOSES

FLEX-352, Tubo flessibile per sistemi idraulici ad altissima pressione, pressione minima di scoppio 2800bar

FLEX-352, Flexible hose for very high pressure hydraulic systems, minimum burst pressure 2800bar

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series:

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza ad alta ed altissima pressione, Filtri, Cilindri, Veicoli Industriali, Circuiti Idraulici ad altissima pressione, attrezzature di soccorso (es. Vigili del Fuoco), sollevamento.

Product line: Industrial tools, locking systems, Pumps and Power Units at high and very high pressure, Filters, Cylinders, Industrial Vehicles, Hydraulic circuits at very high pressure, rescue equipment (eg Fire Brigade), lifting.

Tubi flessibili realizzati in elastomero di poliestere rivestito in poliuretano nero, non microforato e rinforzato con trecce in fibra aramidica più una treccia in acciaio. La caratteristica principale è la costruzione combinata in fibra aramidica e acciaio che rende il tubo compatto, leggero e flessibile + la copertura antiabrasione / Flexible hoses made in polyester elastomer coated with black polyurethane, non-microperforated and reinforced with aramidic fiber braids plus a steel braid. The main feature is the combined aramidic fiber and steel construction that makes the hose compact, light and flexible + the anti-abrasion cover

- **Rispetta le specifiche approvate DMQ (impulso testato 110% della pressione dinamica dichiarata)**
 - *Meets DMQ approved specifications (impulse tested 110% of declared dynamic pressure)*
- **Raccordi approvati DMQ / DMQ approved fittings**
- **Marcatura tubi nel rispetto delle normative in vigore / Pipe marking in compliance with the regulations in force**
- **Guaina antistrappo e antiforatura in TEXS23, una maglia di nylon spessa 36 mm in un tubolare continuo di fibre di poliammide. Specialmente trattata per resistere all'abrasione per oltre 200.000 cicli (secondo ISO 6945). È una guaina antidiffusione in grado di contenere i fori di spillo ad alta pressione**
 - *Tear-proof and puncture-proof sheath in TEXS23, a 36 mm thick nylon mesh in a continuous tubular of polyamide fibers. Specially treated to resist abrasion for over 200,000 cycles (according to ISO 6945). It is an anti-diffusion sheath capable of containing high-pressure pinholes*
- **Lunghezza standard 3m / Standard length 3m**
- **Possibilità di fornire lunghezza a misura / Other lengths on demand**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione d'esercizio / Working pressure (bar):	700	
Pressione massima / Max pressure (bar):	1500	
Pressione minima di scoppio / Minimum burst pressure (bar):	2800	
Portata massima / Maximum oil flow (l/min):	Incorporato / Built-in	
Materiale copertura / cover material	PU	
Diametro interno / Internal diameter (mm):	6,6	
Diametro esterno / Outer diameter (mm):	13,7	
Lunghezza tubo standard / Standard hose length (m):	3	
Raggio minimo curvatura / Minimum bending radius (mm):	38	
Tipo ghiera / Type ring:	JET04-352-bzp	
Compatibilità ambiente / Environment compatibility:	Interno / Indoor	
Colore / Color:	Nero / Black	
Peso (kg/m) / Weight (kg/m):	0,37	

Per ordinare / To order:

P/N	DESCRIZIONE	ATTACCO	L	
913300080	FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3	3/8"NPTF	3 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH
913300085	FLEX 352-4 3/8M-M 700B MT2	3/8"NPTF	2 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH
913300090	FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3	3/8"NPT	3 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH
913300091	FLEX 352-4 3/8 700BAR MT3 + IRM 3/8	3/8"NPT	3 MT	INNESTO RAPIDO / QUICK COUPLING
913300093	FLEX 352-4 G1/4M-M 700B MT2	1/4"G	2 MT	
913300094	FLEX 352-4 G1/4M-M 700B MT3	1/4"G	3 MT	
913300095	FLEX 352-4 3/8M-M 700B MT2	3/8"NPT	2 MT	GUAINA / PROTECTIVE SHEATH



MANOMETRO ANALOGICO DI PRESSIONE

ANALOG PRESSURE GAUGE

Ingresso dal basso, diametro 63mm (Ø), scala in bar e psi, attacco radiale

Bottom entry, 63mm diameter (Ø), scale in bar and psi, radial or conical connection

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, manometri, pompe pneumoidrauliche, pompe idrauliche, sistemi oleodinamici, attrezzature, compressori, industria navale

Product line: Industrial tools, clamping systems, pressure gauges, pneumohydraulic pumps, hydraulic pumps, hydraulic systems, equipment, compressors, naval industry

- **Diametro (Ø) 63mm / Diameter (Ø) 63mm**
- **Compatibilità con gas e liquidi che non ostruiscano gli impianti in pressione o attacchino le parti in lega di rame / Compatibility with gases and liquids which don't obstruct the pressurized systems or affect the alloy parts made of copper**
- **Custodia in acciaio Inox / Stainless steel case**
- **Struttura solida / Sturdy structure**
- **Resistenza agli impulsi, urti e vibrazioni / Resistance to impulses, shocks and vibrations**
- **Manometro analogico a bagno di glicerina / Analogue pressure gauge in glycerine bath**
- **Movimento in lega di rame / Movement in copper alloy**
- **Scala lettura in bar e psi / Reading range in bar and psi**
- **Temperature d'esercizio -20°C +60°C / Working temperatures -20°C +60°C**
- **Attacco radiale / Radial connection**

Specifiche tecniche / Technical features:

Misura di pressione minima: <i>Minimum pressure measurement:</i>	0	
Misura di pressione massima: <i>Maximum pressure measurement:</i>	1.000bar (14.500psi)	
Tipo di ingresso / <i>Mounting type:</i>	dal basso <i>Bottom entry</i>	
Tipologia display / <i>Display type:</i>	Analogico / <i>Analogue</i>	
Materiale cassa / <i>Case material:</i>	Acciaio Inox / <i>Stainless steel</i>	
Materiale della presa / <i>Socket material:</i>	AISI 316	
Materiale tubo Bourdon / <i>Bourdon tube:</i>	AISI 316	
Grado di protezione / <i>Protection degree:</i>	IP65	
Diametro esterno / <i>Outer diameter (mm):</i>	63	
Connessione / <i>Port:</i>	1/4" BSPT RADIAL	
Custodia / <i>Case:</i>	acciaio Inox	
Temperatura operativa minima (°C): <i>Minimum operating temperature (°C):</i>	-20	
Temperatura operativa massima (°C): <i>Maximum operating temperature (°C):</i>	+60	
Grado di precisione / <i>Precision class:</i>	1,6	

Per ordinare / To order:

455040020 MANOMETRO D.63 -SCALA 0/1000BAR ATTACCO 1/4"BSPT RADIALE

PRESSURE GAUGE D.63 -RANGE 0/1000BAR 1/4"BSPT RADIAL



DISTRIBUTORE MANUALE 700BAR / HAND VALVE 700BAR

Valvola distributore 4/3 (4vie-3posizioni), ad azionamento manuale, attacco Cetop3, pressione d'esercizio 700bar

4/3 (4-way-3-position) hand valve, manually operated, Cetop3 connection, working pressure up to 700bar

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli Industriali, Circuiti Idraulici

Product line: Industrial tools, clamping systems, Pumps and Power Units, Filters, Cylinders, Industrial Vehicles, Hydraulic Circuits


- **Di serie su tutte le pompe UPM della Serie UP** / *Standard on all UPM pumps of the UP Series*
- **Azionamento manuale tramite leva ergonomica** / *Manual operation throughwith an ergonomic lever*
- **Valvola a 4 vie / 3 posizioni (A-T-B)** / *4-way / 3-position valve (A-T-B)*
- **Centro aperto** / *Open center*
- **Compatibilità con sistemi a semplice e doppio effetto** / *Compatibility with single and double acting systems*
- **Guarnizioni O-Ring in NBR 90SH** / *O-Ring seals in NBR 90SH*
- **Diverse configurazioni di flusso** / *Different flow configurations*
- **Corpo e parti valvola in alluminio trattato e anodizzato** / *Body and valve parts in treated and anodized aluminum*
- **Materiali resistenti allo sforzo anche in condizioni di lavoro gravoso**
 - *Materials resistant to stress even in harsh working conditions*
- **Trattamenti anti-corrosione per la massima durata nel tempo** / *Anti-corrosion treatments for long durability*
- **Perdita di carico ≈ 0 (zero leaking)** / *Pressure drop ≈ 0 (zero leaking)*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	700	
Portata massima / Max oil flow (l/min):	10	
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual	
Attacco flangia / Flange:	Cetop 03	
Centro / Center:	Aperto / Open	
Tenuta / Seal:	NBR 90SH	
Peso (kg) / Weight (kg):	0,4	

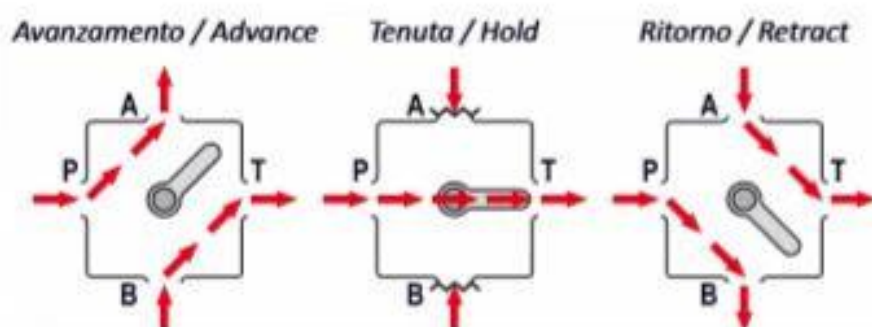

Dimensioni / Size:

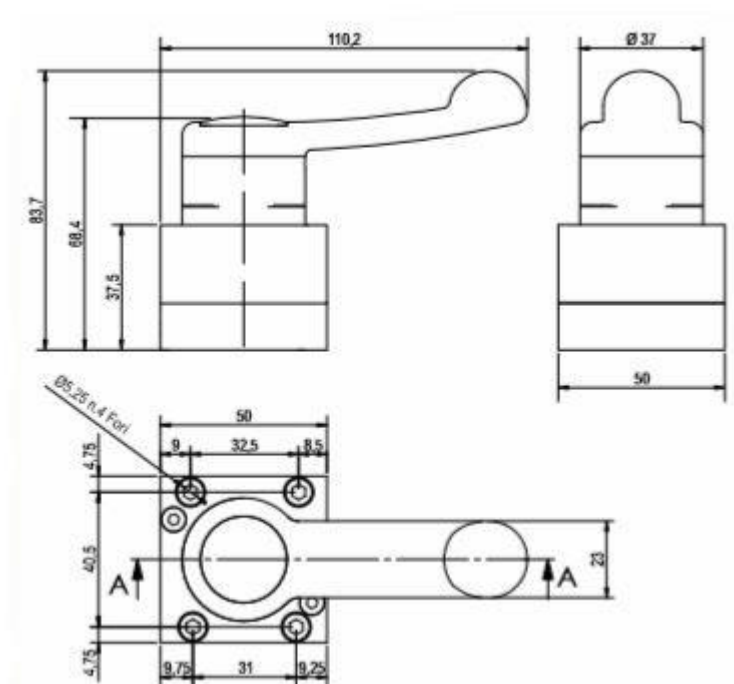

Per ordinare / To order:

990100010	DISTR. MAN. 4/3 700BAR
990100015	DISTR. MAN. 4/3 700BAR LEVA 180
990100011	DISTR. MAN. 4/3 700BAR STEEL
990100020	DISTR. MAN. 4/3 700BAR VIT
990100030	DISTR. MAN. 4/3 700BAR AVP
990100080	DISTR. MAN. 4/3 700BAR INOX
990100090	DISTR. MAN. 4/3 700BAR C.C. A&B>T
990100100	DISTR. MAN. 4/3 700BAR-C.C.LEV.90-D
990100110	DISTR. MAN. 4/3 700BAR-C.C.LEV.90-S
990100013	DISTR. MAN. 4/3 700BAR P-T

Standard / Standard

Leva ruotata di 180° / *Lever rotated 180°*

Leva in acciaio / *Lever made of steel*

Guarnizioni in VITON / *VITON Seals*


Corpo e parti in AVP / *Body and valve parts in AVP*

Corpo e parti in Inox / *Body and parts in Stainless steel*

Centro chiuso (P)/ A-B in T / *Center closed (P) / A-B in T*

leva ruotata di 90° a destra / *Lever rotated 90° to the right*

leva ruotata di 90° a sinistra / *Lever rotated 90° to the left*





DISTRIBUTORE MANUALE 1000BAR / HAND VALVE 1000BAR

Valvola 4/3 (4vie-3posizioni), azionamento manuale, Cetop3, pressione 1.000bar
 4/3 hand valve (4-way-3 positions), hand operated, Cetop3, working pressure 1,000bar

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Veicoli Industriali, Circuiti Idraulici

Product line: Industrial tools, clamping systems, Pumps and Power Units, Filters, Cylinders, Industrial Vehicles, Hydraulic Circuits


- **Corpo e parti valvola interamente in AVP / Body and valve parts entirely in AVP**
- **Azionamento manuale tramite leva ergonomica / Manual operation throughwith an ergonomic lever**
- **Leva in acciaio zincato / Lever in galvanized steel**
- **Valvola a 4 vie / 3 posizioni (A-T-B) / 4-way / 3-position valve (A-T-B)**
- **Centro aperto / Open center**
- **Compatibilità con sistemi a semplice e doppio effetto / Compatibility with single and double acting applications**
- **Guarnizioni O-Ring in NBR 90SH / O-Ring seals in NBR 90SH**
- **Diverse configurazioni di flusso / Different flow configurations**
- **Materiali resistenti allo sforzo anche in condizioni di lavoro gravoso**
 - *Materials resistant to stress even in harsh working conditions*
- **Trattamenti anti-corrosione / Anti-corrosion treatments for long durability over time**

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	1000	
Portata massima / Max oil flow (l/min):	10	
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual	
Attacco flangia / Flange:	Cetop 03	
Centro / Center:	Aperto / Open	
Tenuta / Seal:	NBR 90SH	
Peso (kg) / Weight (kg):	0,6	

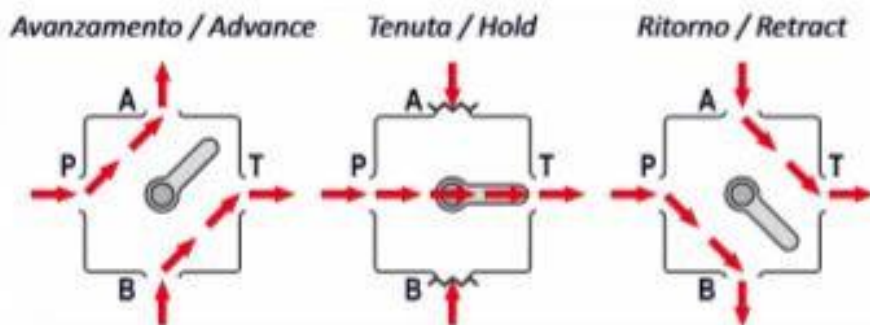

Dimensioni / Size:

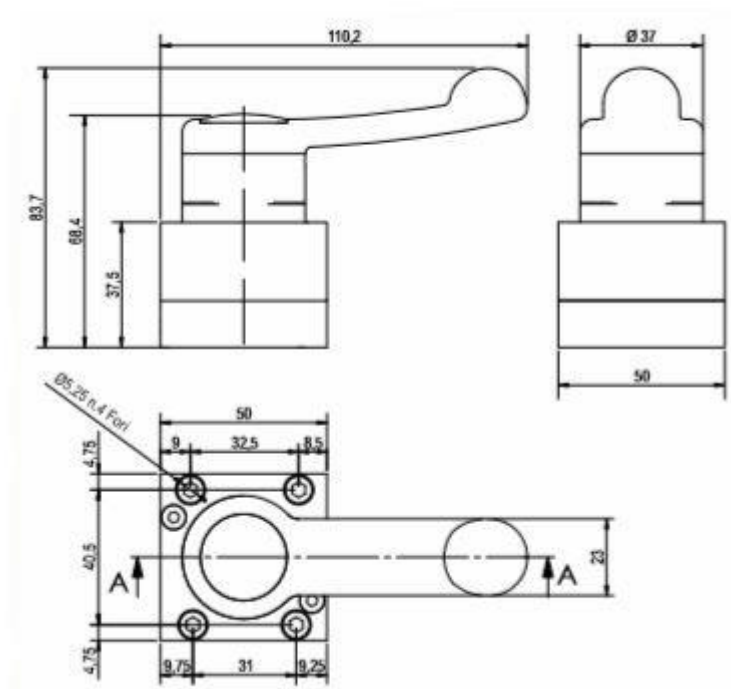

Per ordinare / To order:

990100120 DISTRIBUTORE MANUALE 4/3 1000BAR
HAND VALVE 4/3 1000BAR

Corpo e parti valvola in materiale AVP
Leva in acciaio
Body+valve parts in AVP/ steel lever





DISTRIBUTORE IN LINEA 700BAR

IN-LINE HAND VALVE 700BAR

Valvola in linea, azionamento manuale, blocchetto a 4 vie, pressione 700bar
In-line hand valve, manually operated, 4-way block, working pressure 700bar

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Circuiti Idraulici

Product line: Industrial tools, clamping systems, Pumps and Power Units, Filters, Cylinders, Hydraulic Circuits

- **Azionamento manuale con leva a 3 posizioni (A, T, B) / Manual operation with 3-position lever (A, T, B)**
- **Blocchetto valvola a 4 vie / 4-way valve block**
- **Centro aperto / Open center**
- **Compatibilità con sistemi a semplice e doppio effetto / Compatibility with single and double acting applications**
- **Guarnizioni O-Ring in NBR 90SH / O-Ring seals in NBR 90SH**
- **Diverse configurazioni di flusso / Different flow configurations**
- **Corpo e parti valvola in alluminio trattato e anodizzato / Body and valve parts in treated and anodized aluminum**
- **Materiali resistenti allo sforzo anche in condizioni di lavoro gravoso**
 - *Materials resistant to stress even in heavy working conditions*
- **Trattamenti anti-corrosione per la massima durata nel tempo**
 - *Anti-corrosion treatments for long durability over time*


Principali campi d'impiego / Main fields of application:

La valvola distributore in linea di BELL è utile per trasformare sistemi a semplice effetto in sistemi a doppio effetto. Può essere abbinata alle pompe della serie HFP, UP e HP e a qualunque applicazione oleodinamica in cui si renda necessario deviare il flusso ad una o più applicazioni.


BELL's in-line hand valve is useful for converting single-acting applications into double-acting. It can be combined with HFP, UP and HP Series pumps and with any other hydraulic application where it is required to divert the flow to one or more applications.

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	700	
Portata massima / Max oil flow (l/min):	10	
Funzionamento valvola / Valve operation:	Manuale / Manual	
Attacco flangia / Flange:	In linea / In-line	
Centro / Center:	Aperto / Open	
Tenuta / Seal:	NBR 90SH	
Peso (kg) / Weight (kg):	0,6	

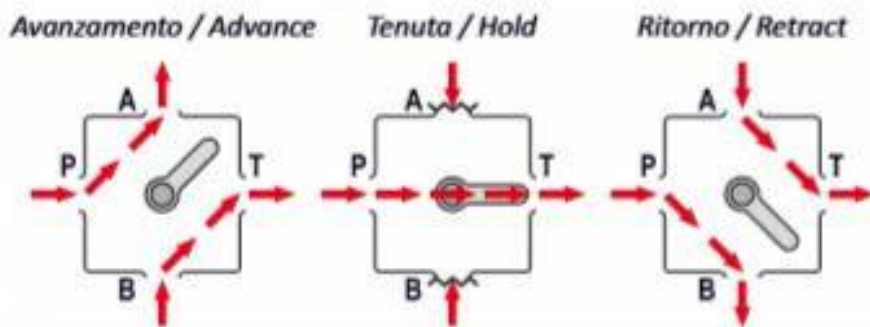

Dimensioni / Size:

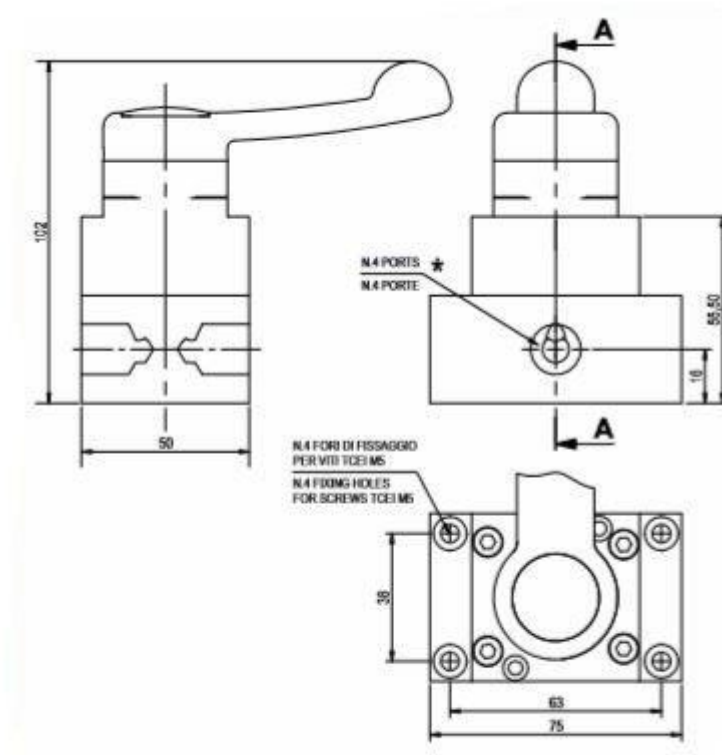

Per ordinare / To order:

	DISTRIBUTORE IN LINEA / HAND VALVE	ATTACCHI IDRAULICI / OIL PORTS
990100040	4/3 700BAR G3/8	G3/8"
990100050	4/3 700BAR G1/4	G1/4"
990100060	4/3 700BAR 3/8NPT	3/8" NPT
990100070	4/3 700BAR 1/4NPT	1/4" NPT
990100140	4/3 700BAR3/8NPT C.C. A +B>T	Centro chiuso - 3/8" NPT / Center closed - 3/8" NPT





ELETTROVALVOLA DSA3-S3/11N / SOLENOID VALVE

DSA3-S3/11N, Elettrovalvola direzionale, a comando diretto, per montaggio a piastra, attacco Cetop3, pressione d'esercizio 350bar, portata max 100 l/min

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series


Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Circuiti Idraulici

Product line: Industrial tools, clamping systems, Pumps and Power Units, Filters, Cylinders, Hydraulic Circuits

- **Rispondente alle norme ISO 4401 (CETOP RP121H)**
 - *Complies with ISO 4401 standards (CETOP RP121H)*
- **Corpo valvola in ghisa ad elevata resistenza**
 - *High resistance cast iron valve body*
- **Ampi condotti interni che si traducono in minime perdite di carico**
 - *Large internal ducts which result in minimal pressure drops*
- **Elettromagneti a bobine intercambiabili orientabili**
 - *Electromagnets with swiveling interchangeable coils*
- **Tubi in bagno d'olio / Pipes in oil bath**
- **Solenoidi per alimentazione in corrente continua o alternata**
 - *Solenoids for direct or alternating current power supply*

4 - PERDITE DI CARICO Δp -Q

(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50 °C)

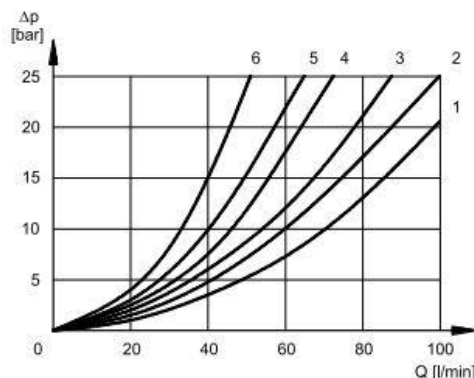

Rif. curva 3 relativa alla valvola DS3
Ref. to curve 3 relating to the DS3 valve

Principali campi di impiego / Main fields of application:

L'elettrovalvola DSA3-S3/11N è applicabile, come componente di sistema, alle pompe della serie UP con attacchi flangiati Cetop3 (UPC e UPM), o per qualunque altro tipo di applicazione oleodinamica.

The DSA3-S3 / 11N solenoid valve is applicable - as a system part - to the UP series pumps with Cetop3 flanged connections (UPC and UPM), or for any other type of hydraulic application.

Specifiche tecniche / Technical features:



Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	350	
Portata massima / Max oil flow (l/min):	100	
Funzionamento valvola / Valve operation:	elettrico / electric	
Fonte di energia / Power source:	corrente alternata/continua <i>alternating / direct current</i>	
Temp ambiente / Room temperature (°C):	-20 / +50	
Tem fluido / Fluid temperature (°C):	-20 / +50	
Viscosità del fluido / Viscosity (cSt):	10 / 400	
Viscosità ottimale / Optimal viscosity (cSt):	25	
Peso / Weight (kg):	2	

Dimensioni / Size:

Per ordinare/ To order:

P/N 455250040 VALVOLA DSA3-S3/11N / SOLENOID

dimensioni in mm

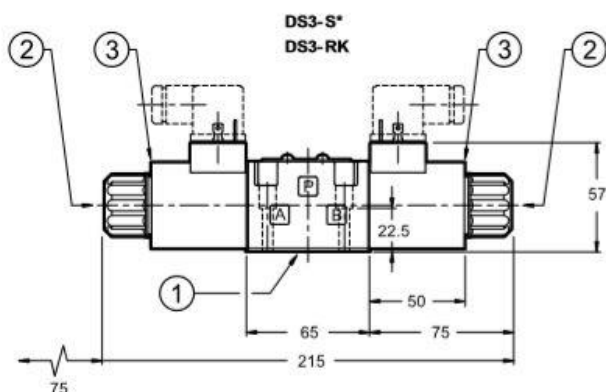



VALVOLA DIVISORE DI FLUSSO / FLOW DIVIDER VALVE

Valvola divisore/riunificatore di flusso a cartuccia, per l'azionamento sincronizzato di due cilindri simultaneamente con un unico dispositivo


Cartridge flow divider / combiner valve, for the synchronized actuation of two cylinders simultaneously with a single device

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series

Linea prodotto: Gamma pompe della Serie UP, utensili industriali, ponti di sollevamento, applicazioni oleodinamiche.

Product line: Range of UP Series pumps, industrial tools, lifting bridges, hydraulic applications.

- **Valvola divisore di flusso VDRF101 / Flow divider valve**
- **Filtro di protezione valvola 15µm (opzionale)**
 - 15µm valve protection filter (optional)
- **Pressione max 250bar (limite valvola)**
 - Max pressure 250bar (valve limit)

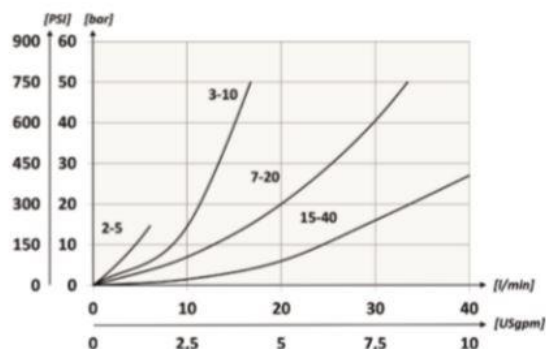

Rif. curva 2-5 relativa alla valvola VDRF101
Ref. to curve 2-5 for the VDRF101 valve

Principali campi di impiego / Main fields of application:

Questa valvola divisore/riunificatore di flusso è ideale per far salire o scendere simultaneamente due cilindri a semplice o doppio effetto in maniera controllata e sincronizzata.

This flow divide /combiner valve is useful for raising or lowering two single or double acting cylinders simultaneously in a controlled and synchronized way.


Ad esempio nel caso di un ponte di sollevamento sdoppiato e separato si potrà utilizzare un'unica pompa pneumoidraulica BELL per far salire o scendere il veicolo in tutta sicurezza grazie al bilanciamento e alla sincronizzazione del flusso che passa attraverso la valvola VDRF101 e viene ripartito ai due cilindri in egual misura e in maniera precisa, permettendo all'operatore di lavorare bene e in completa sicurezza.

For example, in case of a split and separate hydraulic lifter, a single BELL air-hydraulic pump can be used to lift the vehicle up or down safely thanks to the balancing and synchronization of the flow which passes through the VDRF101 valve and is delivered to the two cylinders in equal size and precise way, allowing the operator to work better and safe.

Specifiche tecniche / Technical features:

Campo di portata in ingresso (l/min): <i>Inlet flow range (l/min):</i>	2-5 (0.5-1.3 USgpm)	
Portata max / Max oil flow (l/min):	40 (10.6 USgpm)	
Pressione max / Max output pressure (bar):	350 (5075psi)	
Olio idraulico / Hydraulic oil:	minerale (ISO 6743/4 – DIN 51524)	
Viscosità olio / Oil viscosity:	15-250 mm ² /s (15-250 cSt)	
Temperatura olio / Oil temperature (°C):	-20 +80 (-4°F +176°F)	
Temp ambiente / External temperature (°C):	-20 +50 (-4°F +122°F)	
Coppia di serraggio / Torque (Nm):	30-33	
Cavità / Cavity:	SAE10/4	
Peso / Weight (kg):	0,12	

Dimensioni:

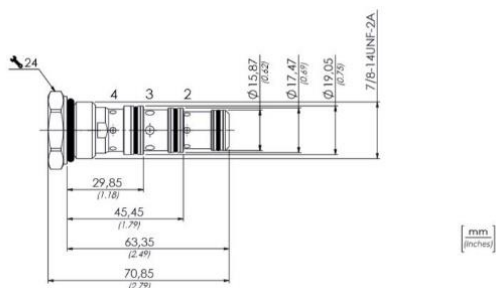



KIT VALVOLA DIVISORE DI FLUSSO IN LINEA

IN-LINE FLOW DIVIDER VALVE KIT

Kit blocchetto + valvola divisore/riunificatore di flusso a cartuccia, per l'azionamento sincronizzato di due cilindri simultaneamente con un unico dispositivo. Applicazione in linea.


Kit with manifold + cartridge flow divider/combiner valve, for operating two or more hydraulic cylinders simultaneously and synchronized with a single hydraulic device. In-line application

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series

Linea prodotto: sistemi oleodinamici, utensili industriali, ponti di sollevamento, applicazioni idrauliche, sistemi con flusso sincronizzato, automotive.

Product line: hydraulic systems, industrial tools, car-lifters, hydraulic applications, systems with synchronized flow, automotive.

- **Kit completo / Kit complete**
- **Blocchetto per valvola / Driving manifold for valve**
- **Valvola divisore di flusso VDRF101 / Flow divider valve**
- **Attacco olio G3/8 o G1/2 – G1/4 / Oil ports**
- **Filtro di protezione valvola 15µm (opzionale) / Valve filter**
- **Valvola di pressione massima della pompa tarata a 250bar (limite valvola) / Max pressure 250bar (valve limit)**

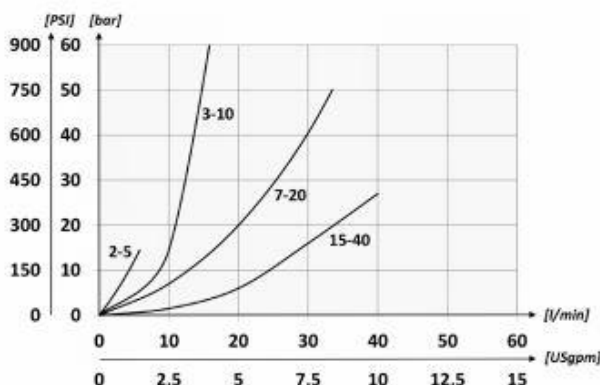

Fare riferimento alla curva 2-5 relativa alla valvola DRF101

Ref. to the curve 2-5 related to valve DRF101

Principali campi di impiego / Main fields of application:

Questo blocchetto con valvola divisore/riunificatore di flusso va installato in linea nell'impianto oleodinamico ad esempio per far salire o scendere simultaneamente due cilindri idraulici in maniera controllata e sincronizzata.

Ad esempio nel caso di un ponte di sollevamento sdoppiato e separato (un cilindro per pedana) si potrà utilizzare un unico dispositivo oleodinamico BELL per far salire o scendere il veicolo in tutta sicurezza grazie al bilanciamento e alla sincronizzazione del flusso che passa attraverso la valvola DRF101 e viene ripartito ai due cilindri in egual misura e in maniera precisa, permettendo all'operatore di lavorare bene e in completa sicurezza.

This manifold with flow divider/combiner valve kit can be installed in line in any hydraulic system, for example to raise or lower two hydraulic cylinders simultaneously in a controlled and synchronized way. In case of a split and separate lifting platform (one cylinder per platform), a single BELL hydraulic device can be used to raise or lower the vehicle in total safety thanks to the balancing and synchronization of the flow which goes through the DRF101 valve kit and is delivered equally and precisely to the two hydraulic cylinders.

NOTA: per qualsiasi applicazione oleodinamica con flusso idraulico sdoppiato a due o più attuatori.

NOTE: for any hydraulic application with separate hydraulic flow to two or more actuators.

Specifiche tecniche / Technical features:

Campo di portata in ingresso / Inlet flow range (l/min):	2-5 (0.5-1.3 USgpm)	
Portata max / Max oil flow (l/min):	40 (10.6 USgpm)	
Pressione max / Max output pressure (bar):	250 (3625psi)	
Olio idraulico / Hydraulic oil:	minerale (ISO 6743/4 – DIN 51524)	
Viscosità olio / Viscosity:	15-250 mm ² /s (15-250 cSt)	
Temperatura olio (°C) / Oil temperature (°C):	-20 +80 (-4°F +176°F)	
Peso (kg) / Weight (kg):	0,52	

Per ordinare / To order:
 DRF101380380 KIT VALVOLA DIVISORE IN LINEA (P-U1-U2: 3/8G) / IN-LINE FLOW DIVIDER VALVE KIT (P-U1-U2: 3/8G)
 DRF101120120 KIT VALVOLA DIVISORE IN LINEA (P-U1-U2: 1/2G) / IN-LINE FLOW DIVIDER VALVE KIT (P-U1-U2: 1/2G)

NOTA: questo kit va ordinato insieme alla pompa in quanto il blocchetto di comando principale della pompa deve essere forato per poter aggiungere il blocchetto valvola.

NOTE: This kit must be ordered together with the pump as the main pump control block must be drilled to size in order to add the valve block.

DRF101380380	KIT VALVOLA DIVISORE IN LINEA (P-U1-U2: 3/8G) / <i>IN-LINE FLOW DIVIDER VALVE KIT (P-U1-U2: 3/8G)</i>
DRF101120120	KIT VALVOLA DIVISORE IN LINEA (P-U1-U2: 1/2G) / <i>IN-LINE FLOW DIVIDER VALVE KIT (P-U1-U2: 1/2G)</i>

NOTA: questo kit va ordinato insieme alla pompa in quanto il blocchetto di comando principale della pompa deve essere forato a misura per poter aggiungere il blocchetto valvola.

NOTE: This kit must be ordered together with the pump as the main pump control block must be drilled to size in order to add the extra valve block.



RACCORDI ED INNESTI RAPIDI / FITTINGS AND QUICK COUPLINGS

Raccordi valvole aria, raccordi valvole di mandata, raccordi porta-manometro, innesti rapidi NV
Air valve fittings, delivery valve fittings, gauge holder fittings, NV quick couplings

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, manometri, pompe pneumoidrauliche, pompe idrauliche, sistemi oleodinamici, attrezzature, compressori, industria navale, sistemi di sollevamento

Product line: Industrial tools, locking systems, pressure gauges, pneumohydraulic pumps, hydraulic pumps, hydraulic systems, equipment, compressors, shipbuilding industry, lifting systems

- **Innesti rapidi NV maschio/femmina con valvola a fungo. Filettatura 1/2" intercambiabile secondo ISO 7241/A. Portata (a 2 bar): 75 l/min** / Male/Female NV quick couplings with poppet valve. 1/2" interchangeable thread according to ISO 7241 part A. Flow rate (at 2 bar): 75 l/min
- **Raccordi aria e mandata di diverse filettature e attacchi per pompe pneumoidrauliche della Serie HP/UP**
 - Air and delivery fittings of different threads and connections for HP and UP Series air-hydraulic pumps
- **Raccordi con porta-manometro per controllare la pressione d'esercizio durante l'utilizzo dell'attrezzatura**
 - Fittings with pressure gauge holder to check the operating pressure at any time during the use of the equipment

Principali campi di impiego / Main fields of application:

I raccordi presenti nella nostra gamma accessori sono per lo più legati all'utilizzo sui nostri prodotti, in particolare le pompe della serie HP e UP, ma possono essere impiegati in molteplici applicazioni anche diverse dal nostro contesto / The fittings in our range of system parts are mostly related to the installation on our products, especially onto the HP and UP Series pumps, but they can be also onto many other applications, even different from our air-hydraulic pumps.

Gli innesti rapidi offrono la possibilità di collegare e scollegare rapidamente un'attrezzatura dal circuito idraulico garantendo l'assenza di perdite e sopportando pressioni e temperature elevate / The quick couplings can quickly connect and disconnect hydraulic equipments from the circuit ensuring the absence of leaks and withstanding high pressures and temperatures.

Ampia gamma di applicazioni in cui l'utilizzo degli innesti rapidi può davvero fare la differenza / Wide range of applications where the use of quick couplings can really make a difference.

Settore industriale, Settore navale, Strumenti ad alta pressione, tenditori idraulici, sistemi di sollevamento, Veicoli speciali / Industry, navy, high pressure tools, hydraulic tensioners, lifting systems, special vehicles.

Per ordinare / To order:

P/N	Compatibilità Compatibility	Attacco Oil port:		P/N	Compatibilità Compatibility	Attacco Oil port:	
Aria / Air				Innesti rapidi	Quick couplers:		
128690010	HP Series	G 1/4		913251030	Femmina-NV	1/2"GAS	
128690090	HP Series	1/4NPTF		913251010	Femmina-NV	1/4" GAS	
128690040	UP Series	G1/4"		913250055	Femmina	1/4"NPTF (PVV)	
128690070	UP Series	1/4-18 NPTF		913250025	Femmina	3/8"NPTF (PVV)	
Olio / Oil:				913251040	Maschio-NV	1/2" GAS	
128570021	HP Series	1/4G		913251020	Maschio-NV	1/4" GAS	
128570120	HP Series	7/16-20UNF		913250015	Maschio	3/8" NPTF (PVV)	
128570010	HP Series	G3/8					
128570020	HP Series	3/8NPT					
128570090	HP Series	1/4 BSPP					
128570070	HP Series	1/4"GAS 4vie					
128570060	HP Series	3/8"GAS conico					
999990665	HP Series	G1/4" + manometro					
128690060	HP Series	Adattatore manometro					
128630021	HP Series	Diretto (no orientabile)					

Oli idraulici sintetici e biodegradabili / (prodotti commercializzati)

Synthetic and biodegradable hydraulic oils (marketed products)

CONSIGLIAMO OLIO MOBIL UNIVIS PER TUTTI I SISTEMI IDRAULICI E A TRASMISSIONE DI POTENZA FLUIDA SOGGETTI AD AMPIE VARIAZIONI DI TEMPERATURA O LADDOVE SIA RICHIESTO UN LIMITATO CAMBIO DI VISCOSITA' AL VARIARE DELLA TEMPERATURA

WE RECOMMEND MOBIL OIL UNIVIS FOR ALL HYDRAULIC AND FLUID POWER TRANSMISSION SYSTEMS SUBJECT TO LARGE VARIATIONS IN TEMPERATURE OR WHERE A LIMITED VISCOSITY CHANGE IS REQUIRED WITH VARYING TEMPERATURE

IN ALTERNATIVA OLIO KAJO HEES BIODEGRADABILE OVUNQUE CI SIA IL RISCHIO CHE EVENTUALI PERDITE DI FLUIDO IDRAULICO POSSANO ENTRARE IN CONTATTO CON LE ACQUE SOTTERRANEE O REFLUE

AS AN ALTERNATIVE, BIODEGRADABLE KAJO HEES OIL WHEREVER THERE IS THE RISK THAT ANY LEAKAGE OF HYDRAULIC FLUID MAY COME IN CONTACT WITH UNDERGROUND OR WASTEWATER

The Mobil logo consists of the word "Mobil" in a bold, sans-serif font. The "M" and "b" are blue, while the "o" is red.

MOBIL UNIVIS N 32

Fluido idraulico sintetico avanzato, a elevata efficienza energetica, grado di viscosità 32 Cst

Advanced, energy efficient synthetic hydraulic fluid, viscosity 32Cst



KAJO HEES 32

olio idraulico sintetico biodegradabile ad alte prestazioni, grado di viscosità 32

High performance biodegradable synthetic hydraulic oil, viscosity 32Cst

MOBIL UNIVIS N 32 / HYDRAULIC OIL



Fluido idraulico sintetico avanzato, a elevata efficienza energetica, per applicazioni mobili e stazionarie realizzato con tecnologia GTL (gas-to-liquid).
Incontra e supera le approvazioni dei principali costruttori OEM.

Advanced, energy-efficient synthetic hydraulic fluid for mobile and stationary applications made with gas-to-liquid (GTL) technology. Meet and pass approvals from leading OEM manufacturers.

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Circuiti Idraulici

Product line: Industrial tools, clamping systems, Pumps and Power Units, Filters, Cylinders, Hydraulic Circuits

- **Variazione di viscosità limitata con la temperatura / Limited viscosity variation with temperature**
- **Elevata resistenza al taglio / High cut resistance**
- **Eccezionale prestazione antiusura / Outstanding anti-wear performance**
- **Eccellente filtrabilità / Excellent filterability**
- **Resistenza all'ossidazione / Resistance to oxidation**
- **Protezione dalla corrosione / Corrosion protection**
- **Proprietà di rapido rilascio d'aria ed antischiuma / Rapid air release and antifoam properties**
- **Incontra i requisiti della ISO 11158 tipo HV / Meets the requirements of ISO 11158 type HV**
- **Classificazione CE / CE classification:**
 - **non pericoloso / not dangerous**
 - **non infiammabile, ma brucia / not flammable, but it burns**
 - **non nocivo all'ambiente / not harmful to the environment**

Principali campi di impiego / Main fields of application:

Sistemi idraulici e a trasmissione di potenza fluida soggetti ad ampie variazioni di temperatura o dove sia richiesto un limitato cambio di viscosità al variare della temperatura / *Hydraulic and fluid power transmission systems subject to wide variations in temperature or where a limited change in viscosity is required as the temperature varies.*

Alcuni sistemi idraulici critici possono tollerare soltanto piccole variazioni di viscosità al variare della temperatura se si vogliono mantenere efficienza e prontezza di risposta. Oli idraulici come Mobil Unavis che offrono caratteristiche viscosimetriche multigrade possono essere vantaggiosamente impiegati in tali circostanze / *Some critical hydraulic systems can only tolerate small changes in viscosity as the temperature changes if efficiency and responsiveness are to be maintained. Hydraulic oils such as Mobil Unavis which offer multigrade viscosity characteristics can be advantageously employed in such circumstances.*

Specifiche tecniche / Technical features:

	MOBIL UNIVIS N 32
Grado di viscosità / <i>Viscosity (V):</i>	32
Viscosità cinematica / <i>Cinematic viscosity:</i>	32 mm ² /s at 40°C 6.4 mm ² /s at 100°C
Classificazione ISO / <i>ISO Classification:</i>	HV
Valore PH / <i>PH Value:</i>	non applicabile
Punto di ebolliz. Iniziale / <i>Starting boiling point:</i>	oltre 280°C
Densità / <i>Density:</i>	868 kg / m ³ a 15°C
Punto di infiammabilità / <i>Flash point:</i>	160°C. (PMCC).
Temperatura di autoaccensione: <i>Self-ignition temperature:</i>	oltre 320°C
Punto di scorrimento / <i>Pour point:</i>	-45°C

Per ordinare:

P/N K91301001 TANICA 1L OLIO IDRAULICO / 1L OIL TANK

P/N K91301005 TANICA 5L OLIO IDRAULICO / 5L OIL TANK

KAJO BIO-HYDRAULIKOL HEES 32 OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE

KAJO BIO-HYDRAULIKOL HEES 32 BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL



KAJO HEES 32

Olio idraulico sintetico biodegradabile ad alte prestazioni
Incontra i requisiti di EU Ecolabel, Blauer Engel
Approvato Bosch Rexroth Group – Made in Germany
*High performance biodegradable synthetic hydraulic oil.
Meets the requirements of EU Ecolabel, Blauer Engel
Bosch Rexroth Group approved - Made in Germany*

Serie: Componenti di Sistema / System Part Series

Linea prodotto: Utensili industriali, sistemi di bloccaggio, Pompe e Unità di Potenza, Filtri, Cilindri, Circuiti Idraulici

Product line: Industrial tools, clamping systems, Pumps and Power Units, Filters, Cylinders, Hydraulic Circuits

- **Basato su esteri sintetici selezionati e facilmente biodegradabili**
 - *Based on selected and easily biodegradable synthetic esters*
- **Combinazione di additivi particolarmente potente e rispettosa dell'ambiente**
 - *Particularly powerful and environmentally friendly combination of additives*
- **Privo di zinco / Zinc free**
- **Eccellente stabilità all'ossidazione, alla corrosione e agli alti carichi**
 - *Excellent stability to oxidation, corrosion and high loads*
- **Buone proprietà alle basse temperature / Good low temperature properties**
- **Soddisfa i requisiti VDMA 24568 e ISO 15380 / Meets VDMA 24568 and ISO 15380 requirements**
- **Etichetta ambientale "Blauer Engel" secondo RAL-UZ 178**
 - *"Blauer Engel" environmental label according to RAL-UZ 178*
- **Etichetta di Qualità dell'Unione Europea: alta percentuale di materie prime rinnovabili**
 - *European Union Quality Label: high percentage of renewable raw materials*
- **Approvazione SP Technical Research Institute, Sweden Standard 15 54 34**
 - *Approved by SP Technical Research Institute, Sweden Standard 15 54 34*

Principali campi di impiego / Main fields of applications:

KAJO-BIO-Hydrauliköl HEES 32 è utilizzato ovunque ci sia il rischio che perdite di fluido idraulico possano entrare in contatto con le acque sotterranee o reflue. Con questo si intendono, ad esempio, le attrezzature che lavorano nelle zone di depurazione e di protezione delle acque o nel settore delle acque di superficie, come ad esempio:

• Draghe e pontoni gru • Bloccaggio idraulico e sbarramenti fluviali • Trafori e spingitubo • Centraline oleodinamiche in boschi e campi • Macchine movimento terra in acqua • Macchine forestali

KAJO-BIO-Hydrauliköl HEES 32 is used wherever there is a risk that hydraulic fluid leaks may come into contact with groundwater or wastewater. By this we mean, for example, equipment that works in purification and water protection areas or in the surface water sector, such as:

• Dredges and crane pontoons • Hydraulic blocking and river barriers • Tunnels and pipe pushers • Hydraulic power packs in woods and fields • Earth moving machines in water • Forestry machines

	KAJO HEES 32
Grado di viscosità <i>Degree of viscosity (V):</i>	32 ISO VG DIN 51 519
Viscosità cinematica / <i>Kinematic viscosity:</i>	32 mm ² /s at 40°C. DIN ISO 3104 7,25 mm ² /s at 100°C. DIN ISO 3104
Punto di ebolliz. Iniziale / <i>Boiling point:</i>	oltre 280°C
Densità / <i>Density:</i>	868 kg / m ³ a 15°C
Punto di infiammabilità / <i>Flash point:</i>	250°C. (PMCC).
Percentuale materie prime rinnovabili: <i>Percentage of renewable raw materials:</i>	80 % ASTM D 6866
Punto di scorrimento / <i>Pour point:</i>	30°C ASTM D 97

Per ordinare / To order:

P/N K91301002 TANICA 1L OLIO IDRAULICO / 1L OIL TANK

P/N K91301006 TANICA 5L OLIO IDRAULICO / 5L OIL TANK

Filtri oleodinamici per alte ed altissime pressioni

Hydraulic filters for high and very high pressures



I FILTRI IN LINEA BELL ASSICURANO UNA ELEVATA PROTEZIONE AI COMPONENTI PIU' DELICATI DELL'IMPIANTO OLEODINAMICO

BELL IN-LINE FILTERS ENSURE HIGH PROTECTION TO THE MOST DELICATE COMPONENTS OF THE HYDRAULIC SYSTEM

Collegati alla linea di mandata o di scarico dell'impianto oleodinamico, in presenza di impurità del fluido possono trattenere le particelle, dalle più fini alle più grossolane e particolarmente dannose con un grado di filtraggio da 10 fino a 80/100 µm.

Connected to the delivery or return line of the hydraulic system, they can retain particles, from the finest to the coarsest and particularly harmful impurities with a filtering degree from 10 to 80/100 µm.

Principio dei filtri in linea BELL / Description:

I filtri in linea BELL vengono normalmente aggiunti a quelli tradizionali, in aspirazione o scarico, come ulteriore barriera di filtraggio del fluido a protezione in ingresso di valvole direzionali, di regolazione di portata, e di tutti quei componenti di sistema che richiedono un elevato grado di filtraggio assoluto.

BELL in-line filters are normally added to the traditional ones, in suction or discharge, as an additional fluid filtering barrier to protect the inlet of directional valves, flow control valves, and all those system components that require a high degree of absolute filtering.

Vantaggi / Main advantages:

- Dimensioni compatte ed ingombri estremamente contenuti / *Compact and extremely limited overall size*
- Leggerissimi (peso minimo gr. 250) / *Very lightweight (min 250g)*
- Massima robustezza ed efficienza / *Max strength and efficiency*
- Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza / *High filtering performance and resistance*
- Componenti del filtro intercambiabili / *Interchangeable filter parts*
- Cartuccia filtrante conica, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato
 - *Conical filter cartridge, replaceable or washable, in sintered bronze*
- Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso
 - *Reversible filter to ensure filtration in both the directions of the flow*
- Facilità di installazione / *Easy install*
- Tappo di ispezione della cartuccia filtrante per una manutenzione ancora più rapida ed immediata (filtro a 90°)
 - *Inspection cap of the filter cartridge for quick inspection and cleaning (90 ° filter)*

Principali caratteristiche / Main features:

- Pressioni di esercizio elevate fino a 700bar / *High operating pressures up to 700bar*
- Grandi portate (portata nominale fino a 100 l/min) / *Large flow rates (nominal flow up to 100 l / min)*
- Grado di filtraggio standard 10, 25, 40, 60 e 80/100µm / *Standard filtering range 10, 25, 40, 60 and 80/100 µm*
- Corpo in materiale trattato per la massima resistenza agli agenti esterni
 - *Filter body in treated material for maximum resistance to external agents*
- Alluminio, acciaio e INOX / *Aluminum, steel & stainless steel*
- Guarnizioni standard e VITON per oli minerali, emulsioni e fluidi sintetici particolarmente aggressivi
 - *Standard and VITON seals for mineral oils, emulsions and particularly aggressive synthetic fluids*
- Attacchi olio con filettature universali BSP ed NPT / *Oil ports with universal BSP and NPT threads*

Principali campi di impiego / Main fields of application:

- Settore Agricolo e Forestale: macchinari agricoli, trattori, impianti di irrigazione, ...
 - *Agricultural and Forestry: agricultural machinery, tractors, irrigation systems, ...*
- Settore Movimento Terra: gru, escavatori, elevatori, ... / *Earth: cranes, excavators, elevators, ...*
- Settore Automotive: officine, ponti di sollevamento, carrelli idraulici, martinetti, cricchi, pompe gasolio,
 - *Automotive: workshops, lifting bridges, hydraulic trolleys, jacks, jacks, diesel pumps,*
- Settore Industriale: grandi impianti oleodinamici, generatori, intensificatori, moltiplicatori,
 - *Industrial: large hydraulic systems, generators, intensifiers, multipliers, ...*
- Settore Marino: turbine, grandi impianti oleodinamici, offshore, / *Marine: turbines, large hydraulic systems, offshore,*
- Settore Eolico / *Wind*
- Settore Trasporto / *Transport*

FILTRI IN LINEA E T PER ALTA PRESSIONE
IN-LINE & T HIGH PRESSURE FILTER
IN-LINE UND T HOCHDRUCKFILTER

Serie IL-350
Serie T-350



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
• Portata fino a 1000 l/min	• Oil flow up to 1000 l/min	• Durchfluss bis zu 1000 l/min
• Pressione massima di esercizio 350 bar	• Maximum working pressure 350 bar	• Max. Betriebsdruck 350 bar
• Corrosione e compatibilità chimica con olii	• Chemical compatibility with oils	• Chemikalienkompatibilität mit Ölen (GHS)
• Dimensione filtri standard	• Standard filter sizes	• Standard-Filtergrößen für Mikrosiebe
• Standard e filtri su richiesta per olii minerali, sintetici e per sistemi idraulici	• Standard and filter made for mineral oils, synthetic and hydraulic fluids	• Standard und Filter für Mineralöle, synthetische und hydraulische Flüssigkeiten
• Certificato CE	• CE certificate	• Konformität mit CE

CONFESSIONE / FEATURES / MERKMALE

Corpo/Body/Körper	Alimento/Aliment/Aliment
Standard: Vite	Standard: Vite
Standard: Vite	Standard: Vite

CAMPI DI IMPIEGO / APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

Macchine agricole e di cantiere	Land and Farm/Machinery
Macchine agricole e di cantiere, trattori, escavatori, elevatori, gru, ponti di sollevamento, carrelli idraulici, martinetti, cricchi, pompe gasolio,	Land and Farm/Machinery, tractors, excavators, elevators, cranes, lifting bridges, hydraulic trolleys, jacks, jacks, diesel pumps,

BELL MADE IN ITALY

SERIE 350

FILTRI IN LINEA PER ALTISSIMA PRESSIONE
IN-LINE FILTER FOR VERY HIGH PRESSURE
IN-LINE FILTER FÜR SEHR HOHEN DRUCK

Serie IL-500



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
• Portata fino a 1000 l/min	• Oil flow up to 1000 l/min	• Durchfluss bis zu 1000 l/min
• Pressione massima di esercizio 500 bar	• Maximum working pressure 500 bar	• Max. Betriebsdruck 500 bar
• Corrosione e compatibilità chimica con olii	• Chemical compatibility with oils	• Chemikalienkompatibilität mit Ölen (GHS)
• Dimensione filtri standard	• Standard filter sizes	• Standard-Filtergrößen für Mikrosiebe
• Standard e filtri su richiesta per olii minerali, sintetici e per sistemi idraulici	• Standard and filter made for mineral oils, synthetic and hydraulic fluids	• Standard und Filter für Mineralöle, synthetische und hydraulische Flüssigkeiten
• Certificato CE	• CE certificate	• Konformität mit CE

CONFESSIONE / FEATURES / MERKMALE

Corpo/Body/Körper	Alimento/Aliment/Aliment
Standard: Vite	Standard: Vite
Standard: Vite	Standard: Vite

CAMPI DI IMPIEGO / APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

Macchine agricole e di cantiere	Land and Farm/Machinery
Macchine agricole e di cantiere, trattori, escavatori, elevatori, gru, ponti di sollevamento, carrelli idraulici, martinetti, cricchi, pompe gasolio,	Land and Farm/Machinery, tractors, excavators, elevators, cranes, lifting bridges, hydraulic trolleys, jacks, jacks, diesel pumps,

BELL MADE IN ITALY

SERIE 500

FILTRI IN LINEA PER ALTISSIMA PRESSIONE
IN-LINE FILTER FOR VERY HIGH PRESSURE
IN-LINE FILTER FÜR SEHR HOHEN DRUCK

Serie IL-700



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
• Portata fino a 1000 l/min	• Oil flow up to 1000 l/min	• Durchfluss bis zu 1000 l/min
• Pressione massima di esercizio 700 bar	• Maximum working pressure 700 bar	• Max. Betriebsdruck 700 bar
• Corrosione e compatibilità chimica con olii	• Chemical compatibility with oils	• Chemikalienkompatibilität mit Ölen (GHS)
• Dimensione filtri standard	• Standard filter sizes	• Standard-Filtergrößen für Mikrosiebe
• Standard e filtri su richiesta per olii minerali, sintetici e per sistemi idraulici	• Standard and filter made for mineral oils, synthetic and hydraulic fluids	• Standard und Filter für Mineralöle, synthetische und hydraulische Flüssigkeiten
• Certificato CE	• CE certificate	• Konformität mit CE

CONFESSIONE / FEATURES / MERKMALE

Corpo/Body/Körper	Alimento/Aliment/Aliment
Standard: Vite	Standard: Vite
Standard: Vite	Standard: Vite

CAMPI DI IMPIEGO / APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

Macchine agricole e di cantiere	Land and Farm/Machinery
Macchine agricole e di cantiere, trattori, escavatori, elevatori, gru, ponti di sollevamento, carrelli idraulici, martinetti, cricchi, pompe gasolio,	Land and Farm/Machinery, tractors, excavators, elevators, cranes, lifting bridges, hydraulic trolleys, jacks, jacks, diesel pumps,

BELL MADE IN ITALY

SERIE 700



SERIE350 FILTRI IN LINEA / 350 SERIES IN-LINE FILTERS

Filtri oleodinamici, alta pressione, in linea, in alluminio anodizzato e INOX, portata massima 100 l/min, pressione massima 350bar

Hydraulic filters, high pressure, in line layout, in anodized aluminum and stainless steel, maximum flow rate 100 l / min, maximum pressure 350bar

Serie: 350 Filtri in linea / 350 Series: In-line Filters

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, Trasporto

Product line: Agricultural and Forestry, Earthmoving, Automotive, Industrial, Marine, Wind, Transport


- **Funzionamento in linea / In-line operation**
- **Compatti e leggeri / Compact and lightweight**
- **Massima robustezza ed efficienza / Maximum strength and efficiency**
- **Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza / High filtering performance and resistance**
- **Componenti del filtro intercambiabili / Interchangeable filter parts**
- **Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato**
 - *Replaceable or washable filter element in sintered bronze*
- **Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso**
 - *Reversible filter to ensure filtration in both directions of the flow*
- **Facilità di installazione / Easy install**

Specifiche tecniche / Technical features:


Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	350
Portata massima nominale (l/min): <i>Max oil flow nominal (l/min):</i>	100
Grado di filtraggio / Filtration (µm):	10-25-40-60-80/100
Materiale corpo filtro / Filter body:	Alluminio anodizzato / INOX AISI 316L <i>Anodized aluminum / Stainless steel</i>
Cartuccia filtrante / Filtering element:	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
Materiale guarnizioni / Seal:	NBR / VITON
Connessione / Ports:	BSP / NPT
Filettatura attacchi / Threads:	M18/10 - M18/25 - 9/16UNF - 1/2 " - 1/4 " - 3/8"
Peso / Weight (kg):	0,24 (Alluminio / Alu) / 0,60 (Inox / Stainless steel)

Dimensioni / Size:

FILTRO IN LINEA / IN-LINE FILTER

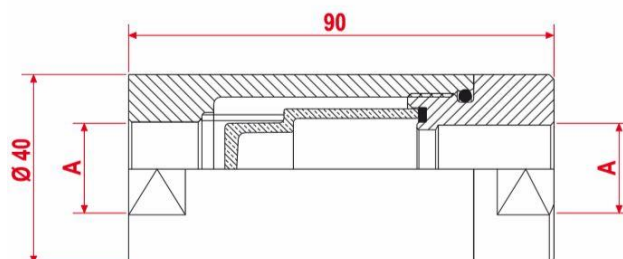



ELEMENTO FILTRANTE / FILTERING ELEMENT

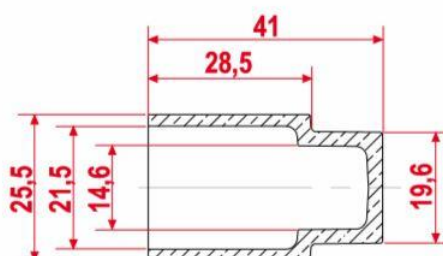

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
924001486	IL 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	→	NBR 90SH
924003816	IL 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	→	NBR 90SH
924003831	IL 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	→	NBR 90SH
924003846	IL 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	→	NBR 90SH
924003866	IL 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	→	NBR 90SH
924003886	IL 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	→	NBR 90SH
924011210	IL 12/10	1 / 2" BSP	10 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011225	IL 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011240	IL 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011260	IL 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011280	IL 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011410	IL 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011425	IL 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011440	IL 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011460	IL 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011480	IL 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924013810	IL 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924013825	IL 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924013840	IL 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924013860	IL 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924013880	IL 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924011212	IL 12/10	1 / 2" BSP	10 µ	INOX 316L	→	VITON
924011227	IL 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	→	VITON
924011242	IL 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	INOX 316L	→	VITON
924011262	IL 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	INOX 316L	→	VITON
924011282	IL 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	INOX 316L	→	VITON
924011412	IL 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	→	VITON
924011427	IL 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	→	VITON
924011442	IL 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	→	VITON
924011462	IL 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	→	VITON
924011482	IL 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	INOX 316L	→	VITON
924013812	IL 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	INOX 316L	→	VITON
924013827	IL 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	INOX 316L	→	VITON
924013842	IL 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	INOX 316L	→	VITON
924013862	IL 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	INOX 316L	→	VITON
924013882	IL 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	INOX 316L	→	VITON
924001211	IL-R 12/10	1 / 2" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001226	IL-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001241	IL-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
924001261	IL-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001281	IL-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001411	IL-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001426	IL-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001441	IL-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001461	IL-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001481	IL-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924003811	IL-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924003826	IL-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924003841	IL-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924003861	IL-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924003881	IL-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924001213	IL-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
924001229	IL-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
924001243	IL-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
924001263	IL-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
924001283	IL-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
924001413	IL-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
924001429	IL-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
924001443	IL-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
924001463	IL-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
924001483	IL-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
924003813	IL-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
924003829	IL-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
924003843	IL-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
924003863	IL-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
924003883	IL-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
924001217	IL-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001232	IL-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001247	IL-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001267	IL-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001287	IL-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001417	IL-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001432	IL-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001447	IL-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001467	IL-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924001487	IL-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924003817	IL-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924003832	IL-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
924003847	IL-R 38/40	3 / 8" BSP	40 μ	ALU	↔	NBR 90SH
924003867	IL-R 38/60	3 / 8" BSP	60 μ	ALU	↔	NBR 90SH
924003887	IL-R 38/80	3 / 8" BSP	80 μ	ALU	↔	NBR 90SH
924011211	IL-R 12/10	1 / 2" BSP	10 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011226	IL-R 12/25	1 / 2" BSP	25 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011241	IL-R 12/40	1 / 2" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011261	IL-R 12/60	1 / 2" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011281	IL-R 12/80	1 / 2" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011411	IL-R 14/10	1 / 4" BSP	10 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011426	IL-R 14/25	1 / 4" BSP	25 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011441	IL-R 14/40	1 / 4" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011461	IL-R 14/60	1 / 4" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011481	IL-R 14/80	1 / 4" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924013811	IL-R 38/10	3 / 8" BSP	10 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924013826	IL-R 38/25	3 / 8" BSP	25 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924013841	IL-R 38/40	3 / 8" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924013861	IL-R 38/60	3 / 8" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924013881	IL-R 38/80	3 / 8" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924011413	IL-R 14/10	1 / 4" BSP	10 μ	INOX 316L	↔	VITON
924011429	IL-R 14/25	1 / 4" BSP	25 μ	INOX 316L	↔	VITON
924011443	IL-R 14/40	1 / 4" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	VITON
924011463	IL-R 14/60	1 / 4" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	VITON
924011483	IL-R 14/80	1 / 4" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	VITON
924013813	IL-R 38/10	3 / 8" BSP	10 μ	INOX 316L	↔	VITON
924013829	IL-R 38/25	3 / 8" BSP	25 μ	INOX 316L	↔	VITON
924013843	IL-R 38/40	3 / 8" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	VITON
924013863	IL-R 38/60	3 / 8" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	VITON
924013883	IL-R 38/80	3 / 8" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	VITON

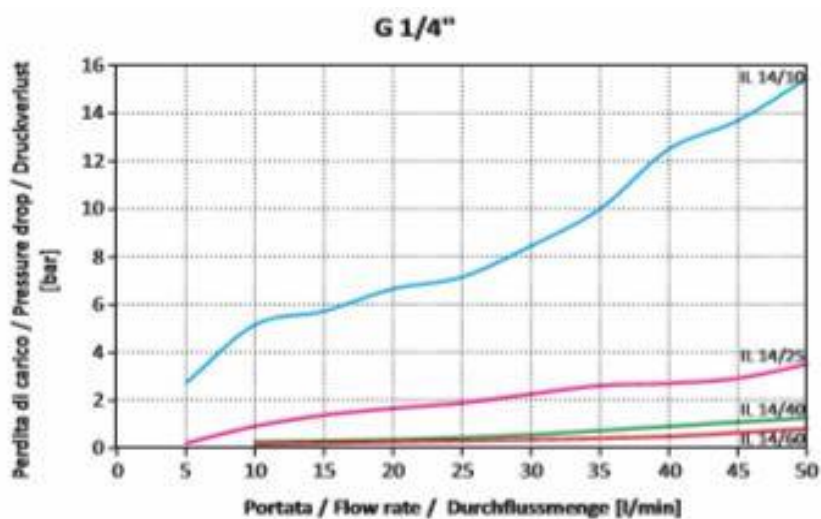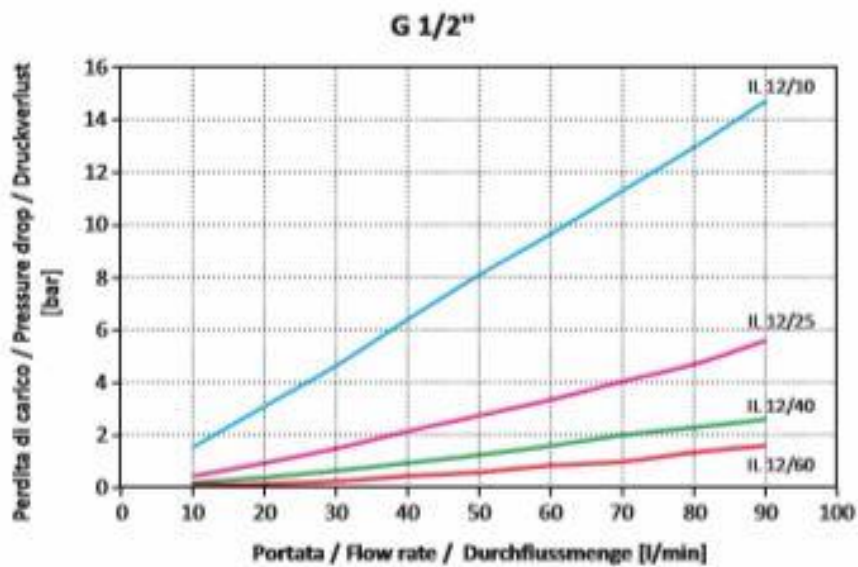

Marcatura filtro / Filter marking:

I filtri in linea della Serie 350, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta.

The in-line filters of the 350 Series, as well as all BELL filters, are marked with type, brand, connection, production date and operator. Customized marking on demand.



SERIE350 FILTRI A T(90°) / 350 SERIES T(90°) FILTERS

Filtri oleodinamici, alta pressione, a 90°, in alluminio anodizzato e INOX, portata massima 100 l/min, pressione massima 350bar

Hydraulic filters, high pressure, 90° layout, in anodized aluminum and stainless steel, maximum flow rate 100 l / min, maximum pressure 350bar

Serie: 350 Filtri a T(90°) / 350 Series: T-Filter (90°)

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, Trasporto


Product line: Agricultural and Forestry, Earthmoving, Automotive, Industrial, Marine, Wind, Transport

- **Funzionamento in linea a 90° (attacco su corpo filtro) / 90° in-line operation ()**
- **Compatti e leggeri / Compact and lightweight**
- **Massima robustezza ed efficienza / Maximum strength and efficiency**
- **Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza / High filtering performance and resistance**
- **Componenti del filtro intercambiabili / Interchangeable filter parts**
- **Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato /**
 - *Replaceable or washable filter cartridge in sintered bronze*
- **Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso**
 - *Reversible filter to ensure filtering in both directions of the flow*
- **Facilità di installazione / Easy install**
- **Tappo di ispezione della cartuccia filtrante per una manutenzione ancora più rapida ed immediata**
 - *Inspection cap of the filter cartridge for even faster and more immediate maintenance*


Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	350
Portata massima nominale (l/min): <i>Max oil flow nominal (l/min):</i>	100
Grado di filtraggio / Filtration (µm):	10-25-40-60-80/100
Materiale corpo filtro / Filter body:	Alluminio anodizzato / INOX AISI 316L <i>Anodized aluminum / Stainless steel</i>
Cartuccia filtrante / Filtering element:	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
Materiale guarnizioni / Seal:	NBR / VITON
Connessione / Ports:	BSP / NPT
Filettatura attacchi / Threads:	1/4 " – 3/8"
Peso / Weight (kg):	0,24 (Alluminio / Alu) / 0,60 (Inox / Stainless steel)

Dimensioni / Size:

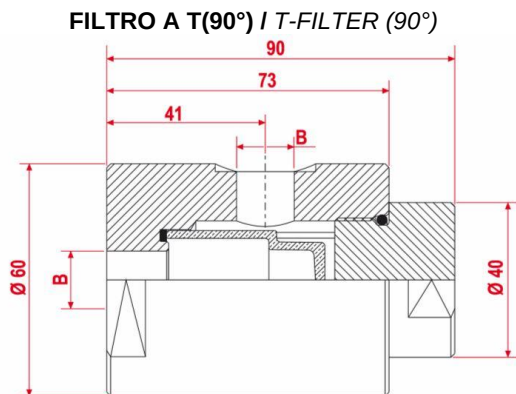

ELEMENTO FILTRANTE / FILTERING ELEMENT

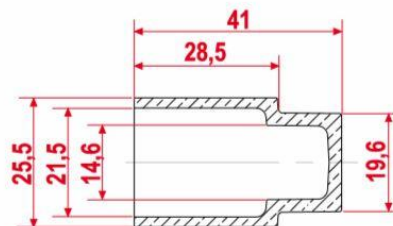



Per ordinare / To order:

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
924901410	T 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	→	NBR 70SH
924901425	T 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	→	NBR 70SH
924901440	T 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	→	NBR 70SH
924901460	T 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	→	NBR 70SH
924901480	T 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	→	NBR 70SH
924903810	T 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	→	NBR 70SH
924903825	T 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	→	NBR 70SH
924903840	T 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	→	NBR 70SH
924903860	T 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	→	NBR 70SH
924903880	T 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	→	NBR 70SH
924901413	T 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	→	VITON
924901427	T 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	→	VITON
924901442	T 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	→	VITON
924901462	T 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	→	VITON
924901482	T 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	→	VITON
924903812	T 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	→	VITON
924903827	T 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	→	VITON
924903842	T 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	→	VITON
924903862	T 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	→	VITON
924903882	T 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	→	VITON
924901411	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924901426	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924901441	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924901461	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924901481	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924903811	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924903826	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924903841	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924903861	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924903881	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
924901413	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
924901429	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
924901443	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
924901463	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
924901483	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
924903813	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
924903829	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
924903843	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
924903863	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
924903883	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
924901416	T 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	→	NBR 90SH
924901431	T 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	→	NBR 90SH
924901446	T 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	→	NBR 90SH
924901466	T 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	→	NBR 90SH
924901486	T 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	→	NBR 90SH
924903816	T 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	→	NBR 90SH
924903831	T 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	→	NBR 90SH
924903846	T 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	→	NBR 90SH
924903866	T 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	→	NBR 90SH
924903886	T 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	→	NBR 90SH
924901417	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924901432	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924901447	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924901467	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924901487	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924903817	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924903832	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924903847	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924903867	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924903887	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 90SH
924911410	T 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924911425	T 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924911440	T 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924911460	T 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924911480	T 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924913810	T 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924913825	T 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924913840	T 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924913860	T 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924913880	T 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	INOX 316L	→	NBR 70SH
924911411	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924911426	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924911441	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924911461	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924911481	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924913811	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924913826	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
924913841	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924913861	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924913881	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
924911412	T 14/10	1 / 4" BSP	10 μ	INOX 316L	→	VITON
924911427	T 14/25	1 / 4" BSP	25 μ	INOX 316L	→	VITON
924911442	T 14/40	1 / 4" BSP	40 μ	INOX 316L	→	VITON
924911462	T 14/60	1 / 4" BSP	60 μ	INOX 316L	→	VITON
924911482	T 14/80	1 / 4" BSP	80 μ	INOX 316L	→	VITON
924913812	T 38/10	3 / 8" BSP	10 μ	INOX 316L	→	VITON
924913827	T 38/25	3 / 8" BSP	25 μ	INOX 316L	→	VITON
924913842	T 38/40	3 / 8" BSP	40 μ	INOX 316L	→	VITON
924913862	T 38/60	3 / 8" BSP	60 μ	INOX 316L	→	VITON
924913882	T 38/80	3 / 8" BSP	80 μ	INOX 316L	→	VITON
924911413	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 μ	INOX 316L	↔	VITON
924911429	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 μ	INOX 316L	↔	VITON
924911443	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	VITON
924911463	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	VITON
924911483	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	VITON
924913813	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 μ	INOX 316L	↔	VITON
924913829	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 μ	INOX 316L	↔	VITON
924913843	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 μ	INOX 316L	↔	VITON
924913863	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 μ	INOX 316L	↔	VITON
924913883	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 μ	INOX 316L	↔	VITON

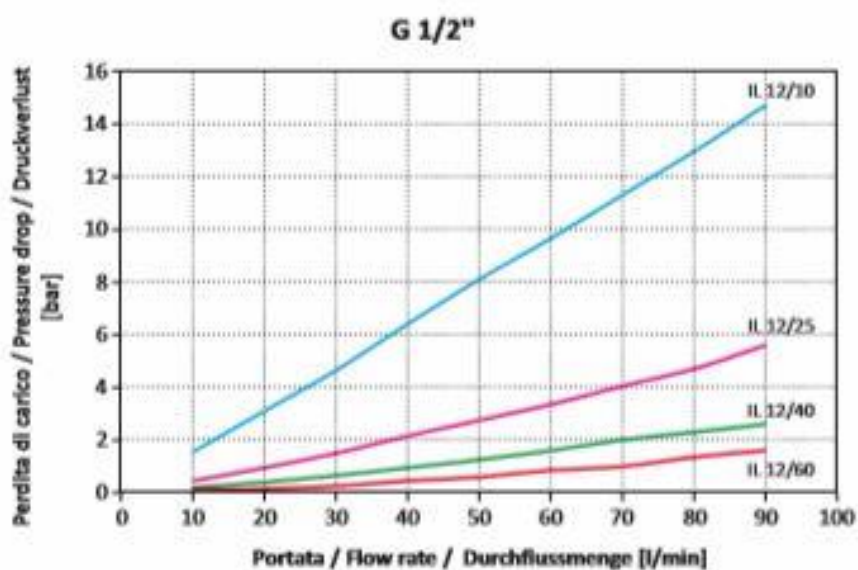

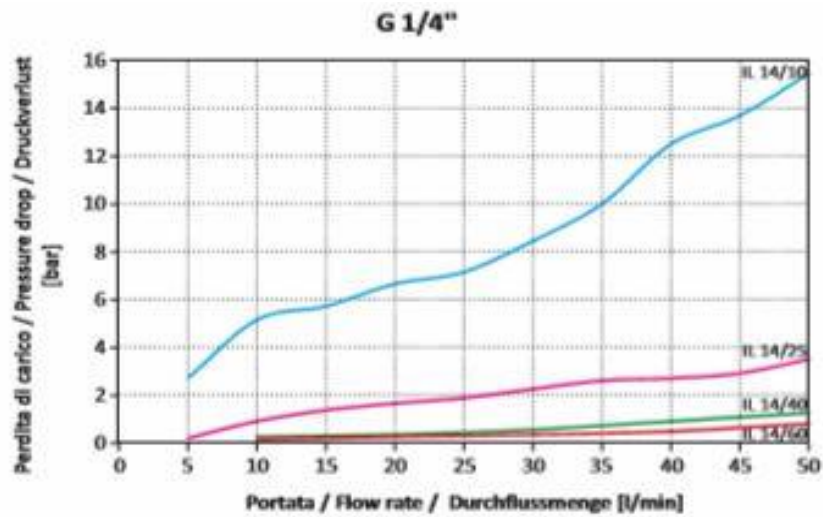

Marcatura filtro / Filter marking:

I filtri in linea della Serie 350, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta.

The in-line filters of the 350 Series, like all BELL filters, are marked with type, brand, connection, production date and operator. Customized marking on demand.



SERIE500 FILTRI IN LINEA / 500 SERIES IN-LINE FILTERS

Filtri oleodinamici, altissima pressione, in linea, in alluminio anodizzato, portata massima 100 l/min, pressione massima 500bar

Hydraulic filters, very high pressure, in line, in anodized aluminum, maximum flow rate 100 l / min, maximum pressure 500bar

Serie: 500 Filtri in linea / 500 Series In-line filters

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, Trasporto

Product line: Agricultural and Forestry, Earthmoving, Automotive, Industrial, Marine, Wind, Transport


- **Funzionamento in linea / In line operation**
- **Compatti e leggeri / Compact and lightweight**
- **Massima robustezza ed efficienza / Maximum strength and efficiency**
- **Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza / High filtering performance and resistance**
- **Con anti-estrusione per sopperire anche ai picchi di pressione più elevati**
 - *With BK-Ring to overcome even the highest pressure peaks*
- **Componenti del filtro intercambiabili / Interchangeable filter parts**
- **Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato**
 - *Replaceable or washable filter cartridge in sintered bronze*
- **Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso**
 - *Reversible filter to ensure filtering in both directions of the flow*
- **Facilità di installazione / Easy install**

Specifiche tecniche / Technical features:


Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	500
Portata massima nominale (l/min): <i>Max oil flow nominal (l/min):</i>	100
Grado di filtraggio / Filtration (µm):	10-25-40-60-80/100
Materiale corpo filtro / Filter body:	Alluminio anodizzato / Anodized aluminum
Cartuccia filtrante / Filtering element:	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
Materiale guarnizioni / Seal:	NBR / VITON
Connessione / Ports:	BSP / NPT
Filettatura attacchi / Threads:	1/2 " - 1/4 " - 3/8"
Peso / Weight (kg):	0,24

Dimensioni / Size:

FILTRO IN LINEA / IN-LINE FILTER

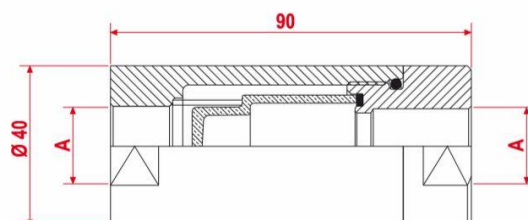

ELEMENTO FILTRANTE / FILTERING ELEMENT

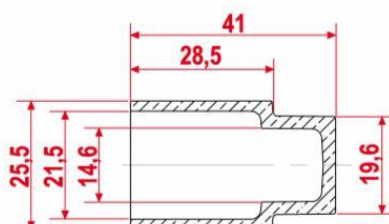

Per ordinare / To order:


P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
925001411	IL500-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001426	IL500-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001441	IL500-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001461	IL500-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001481	IL500-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925003811	IL500-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925003826	IL500-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925003841	IL500-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925003861	IL500-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925003881	IL500-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001211	IL500-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001226	IL500-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001241	IL500-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001261	IL500-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001281	IL500-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925001413	IL500-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
925001429	IL500-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
925001443	IL500-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
925001463	IL500-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
925001483	IL500-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
925003813	IL500-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
925003829	IL500-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
925003843	IL500-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
925003863	IL500-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
925003883	IL500-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
925001213	IL500-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
925001229	IL500-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
925001243	IL500-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
925001263	IL500-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
925001283	IL500-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
925001417	IL500-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925001432	IL500-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925001447	IL500-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925001467	IL500-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925001487	IL500-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925003817	IL500-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925003832	IL500-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925003847	IL500-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
925003867	IL500-R 38/60	3 / 8" BSP	60 μ	ALU	↔	NBR 90SH
925003887	IL500-R 38/80	3 / 8" BSP	80 μ	ALU	↔	NBR 90SH
925001217	IL500-R 12/10	1 / 2" BSP	25 μ	ALU	↔	NBR 90SH
925001232	IL500-R 12/25	1 / 2" BSP	25 μ	ALU	↔	NBR 90SH
925001247	IL500-R 12/40	1 / 2" BSP	40 μ	ALU	↔	NBR 90SH
925001267	IL500-R 12/60	1 / 2" BSP	60 μ	ALU	↔	NBR 90SH
925001287	IL500-R 12/80	1 / 2" BSP	80 μ	ALU	↔	NBR 90SH

Marcatura filtro / Filter marking:

I filtri in linea della Serie 500, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta.

The in-line filters of the 500 Series, like all BELL filters, are marked with type, brand, connection, production date and operator. Customized marking on demand.

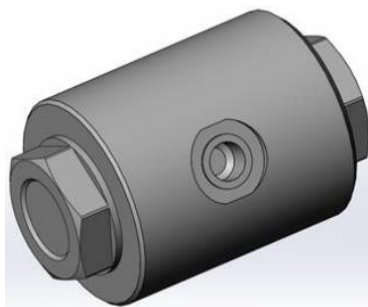

SERIE500 FILTRI A T(90°) / 500 SERIES T-FILTERS (90°)

Filtri oleodinamici, altissima pressione, a 90°, in alluminio anodizzato, portata massima 100 l/min, pressione massima 500bar

Hydraulic filters, very high pressure, 90 °, in anodized aluminum, maximum flow rate 100 l / min, maximum pressure 500bar

Serie: 500 Filtri a T(90°) / 500 SERIES T-Filters (90°)

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, Trasporto

Product line: Agricultural and Forestry, Earthmoving, Automotive, Industrial, Marine, Wind, Transport


- **Funzionamento in linea a 90° (attacco su corpo filtro) / 90 ° in-line operation (side connection on filter body)**
- **Compatti e leggeri / Compact and lightweight**
- **Massima robustezza ed efficienza / Maximum strength and efficiency**
- **Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza / High filtering performance and resistance**
- **Con anti-estrusione per sopperire anche ai picchi di pressione più elevati**
 - *With BK-Ring to overcome even the highest pressure peaks*
- **Componenti del filtro intercambiabili / Interchangeable filter parts**
- **Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato**
 - *Replaceable or washable filter cartridge in sintered bronze*
- **Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso**
 - *Reversible filter to ensure filtering in both directions of the flow*
- **Facilità di installazione / Easy install**
- **Tappo di ispezione della cartuccia filtrante per una manutenzione ancora più rapida ed immediata**
 - *Inspection cap of the filter cartridge for even faster and more immediate maintenance*

Specifiche tecniche / Technical features:


Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	500
Portata massima nominale (l/min): <i>Max oil flow nominal (l/min):</i>	100
Grado di filtraggio / Filtration (µm):	10-25-40-60-80/100
Materiale corpo filtro / Filter body:	Alluminio anodizzato / Anodized aluminum
Cartuccia filtrante / Filtering element:	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
Materiale guarnizioni / Seal:	NBR / VITON
Connessione / Ports:	BSP / NPT
Filettatura attacchi / Threads:	1/4 " - 3/8"
Peso / Weight (kg):	0,24

Dimensioni:

FILTRO A T(90°) / T-FILTER (90°)

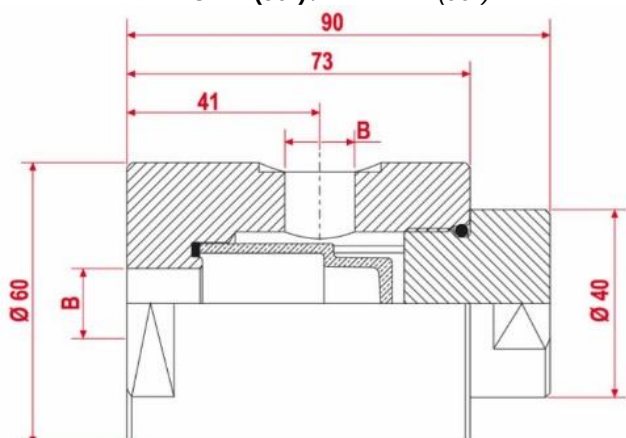

ELEMENTO FILTRANTE / FILTERING ELEMENT

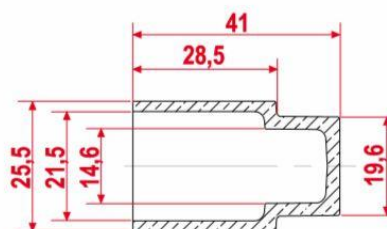

Per ordinare / To order:

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
925901411	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925901426	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925901441	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925901461	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925901481	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925903811	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925903826	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925903841	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925903861	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925903881	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 70SH
925901413	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
925901429	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
925901443	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
925901463	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
925901483	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
925903813	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	VITON
925903829	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	VITON
925903843	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	VITON
925903863	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	VITON
925903883	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	VITON
925901417	T-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925901432	T-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925901447	T-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925901467	T-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925901487	T-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925903817	T-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925903832	T-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925903847	T-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925903867	T-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	ALU	↔	NBR 90SH
925903887	T-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	ALU	↔	NBR 90SH

Marcatura filtro / Filter marking:

I filtri in linea della Serie 500, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta.

The in-line filters of the 500 Series, like all BELL filters, are marked with type, brand, connection, production date and operator. Customized marking on demand.



SERIE700 FILTRI IN LINEA / 700 SERIES IN-LINE FILTERS

Filtri oleodinamici, altissima pressione, in linea, in acciaio zincato e INOX, portata massima 100 l/min, pressione massima 700bar

Hydraulic filters, very high pressure, in line, in anodized aluminum and stainless steel, maximum flow rate 100 l / min, maximum pressure 700bar

Serie: 700 Filtri in linea / 700 Series In-line filters

Linea prodotto: Settori Agricolo e Forestale, Movimento Terra, Automotive, Industriale, Marino, Eolico, Trasporto

Product line: Agricultural and Forestry, Earthmoving, Automotive, Industrial, Marine, Wind, Transport


- **Funzionamento in linea / In line operation**
- **Compatti e leggeri / Compact and lightweight**
- **Massima robustezza ed efficienza / Maximum strength and efficiency**
- **Elevate prestazioni di filtraggio e resistenza / High filtering performance and resistance**
- **Con anti-estrusione per sopperire anche ai picchi di pressione più elevati**
 - *With anti-extrusion to overcome even the highest pressure peaks*
- **Componenti del filtro intercambiabili / Interchangeable filter parts**
- **Cartuccia filtrante, sostituibile o lavabile, in bronzo sinterizzato**
 - *Replaceable or washable filter cartridge in sintered bronze*
- **Reversibilità del filtro per garantire un filtraggio in entrambe le direzioni del flusso**
 - *Reversible filter to ensure filtering in both directions of the flow*
- **Facilità di installazione / Easy install**

Specifiche tecniche / Technical features:


Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	700
Portata massima nominale (l/min): <i>Max oil flow nominal (l/min):</i>	100
Grado di filtraggio / Filtration (µm):	10-25-40-60-80/100
Materiale corpo filtro / Filter body:	Acciaio / INOX <i>Steel / Stainless steel</i>
Cartuccia filtrante / Filtering element:	Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
Materiale guarnizioni / Seal:	NBR / VITON
Connessione / Ports:	BSP / NPT
Filettatura attacchi / Threads:	1/2 " - 1/4 " - 3/8"
Peso / Weight (kg):	0,63 (Acciaio / Steel) – 0,65 (Inox / Stainless steel)

Dimensioni / Size:

FILTRO IN LINEA / IN-LINE FILTER

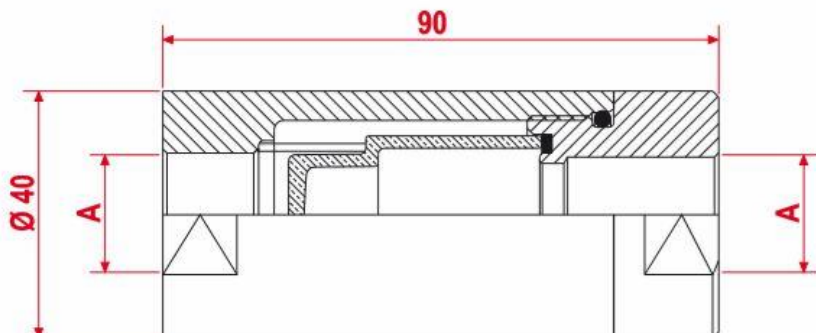

**ELEMENTO FILTRANTE
FILTERING ELEMENT**

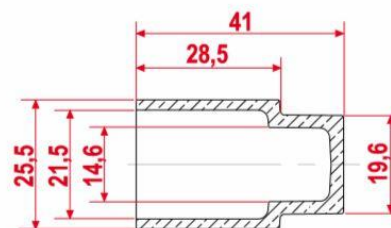

Per ordinare / To order:

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
926021411	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021426	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021441	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021461	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021481	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023811	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023826	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023841	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023861	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023881	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021211	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021226	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021241	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021261	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021281	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021413	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	STEEL	↔	VITON
926021429	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON
926021443	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	STEEL	↔	VITON
926021463	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	STEEL	↔	VITON
926021483	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	STEEL	↔	VITON
926023813	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	STEEL	↔	VITON
926023829	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON
926023843	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	STEEL	↔	VITON
926023863	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	STEEL	↔	VITON
926023883	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	STEEL	↔	VITON
926021213	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON
926021229	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON
926021243	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	STEEL	↔	VITON
926021263	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	STEEL	↔	VITON
926021283	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	STEEL	↔	VITON
926021417	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021432	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021447	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021467	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021487	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023817	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023832	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023847	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 90SH

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
926023867	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023887	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926011217	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011232	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011247	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011267	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011287	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011411	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011426	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011441	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011461	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011481	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926013811	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926013826	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926013841	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926013861	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926013881	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011211	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011226	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011241	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011261	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011281	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011413	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011429	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011443	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011463	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011483	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	VITON
926013813	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	VITON
926013829	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	VITON
926013843	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	VITON
926013863	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	VITON
926013883	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011213	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011229	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011243	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011263	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011283	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	VITON
926011417	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011432	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
926011447	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011467	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011487	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926013817	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926013832	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926013847	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926013867	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926013887	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011217	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011232	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011247	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011267	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011287	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926021411	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021426	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021441	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021461	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021481	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023811	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023826	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023841	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023861	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926023881	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021211	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021226	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021241	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021261	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021281	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 70SH
926021413	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	STEEL	↔	VITON
926021429	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON
926021443	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	STEEL	↔	VITON
926021463	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	STEEL	↔	VITON
926021483	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	STEEL	↔	VITON
926023813	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	STEEL	↔	VITON
926023829	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON
926023843	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	STEEL	↔	VITON
926023863	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	STEEL	↔	VITON
926023883	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	STEEL	↔	VITON
926021213	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON

P/N	DESCRIPTION	THREAD	FILTERING	BODY	FLOW	TYPE
926021229	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	STEEL	↔	VITON
926021243	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	STEEL	↔	VITON
926021263	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	STEEL	↔	VITON
926021283	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	STEEL	↔	VITON
926021417	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021432	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021447	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021467	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926021487	IL700-R 14/80	1 / 4" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023817	IL700-R 38/10	3 / 8" BSP	10 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023832	IL700-R 38/25	3 / 8" BSP	25 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023847	IL700-R 38/40	3 / 8" BSP	40 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023867	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926023887	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	STEEL	↔	NBR 90SH
926011217	IL700-R 12/10	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011232	IL700-R 12/25	1 / 2" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011247	IL700-R 12/40	1 / 2" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011267	IL700-R 12/60	1 / 2" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011287	IL700-R 12/80	1 / 2" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 90SH
926011411	IL700-R 14/10	1 / 4" BSP	10 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011426	IL700-R 14/25	1 / 4" BSP	25 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011441	IL700-R 14/40	1 / 4" BSP	40 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926011461	IL700-R 14/60	1 / 4" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926013861	IL700-R 38/60	3 / 8" BSP	60 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH
926013881	IL700-R 38/80	3 / 8" BSP	80 µ	INOX 316L	↔	NBR 70SH

Marcatura filtro / Filter marking:

I filtri in linea della Serie 700, così come tutti i filtri BELL, vengono marcati per tipologia, brand, attacco, data di produzione e operatore. Marcatura personalizzata su richiesta.

The in-line filters of the 700 Series, like all BELL filters, are marked with type, brand, connection, production date and operator. Customized marking on demand.

Cilindri oleodinamici / Hydraulic cylinders



CILINDRI DI STERZO E DI SOLLEVAMENTO / STEERING AND LIFTING CYLINDERS

Gli attuatori idraulici sono dispositivi in grado di consentire l'automatizzazione dell'intero processo di guida, minimizzando l'interazione umana con la macchina.

The hydraulic actuators are devices capable of allowing the automation of the entire driving process, minimizing human interaction with the machine.

Hanno la funzione di fornire energia controllata al meccanismo di guida, in modo tale che il conducente debba impiegare il minimo sforzo fisico nel ruotare il volante per indirizzare le ruote in condizioni di velocità media e che tale sforzo sia considerevolmente ridotto anche quando il veicolo si muove lentamente oppure è fermo.

Their function is to supply controlled energy to the driving mechanism, so that the driver must use the minimum physical effort in turning the steering wheel to steer the wheels in conditions of average speed and that this effort is considerably reduced even when the vehicle is moving slowly or is stationary.

L'attuatore utilizza la sua potenza idraulica per facilitare il funzionamento meccanico della macchina, fornendo un output ottimale in termini di movimento lineare, oscillatorio o rotatorio.

The actuator uses its hydraulic power to facilitate the mechanical operation of the machine, providing an optimal output in terms of linear, oscillatory or rotary movement.

I nostri cilindri sono indirizzati principalmente al mercato globale off-highway (macchinari agricoli, attrezzature per l'edilizia, macchine movimento terra e movimentazione materiali), macchine per il giardinaggio ed il golf, autocarri, macchine destinate all'industria municipale, marina ed automobilistica, trasmissioni ed assali sterzanti.

Our cylinders are mainly addressed to the global off-highway market (agricultural machinery, construction equipment, earthmoving and material handling machines), gardening and golfing machines, trucks, machines for the municipal, marine and automotive industries, transmissions and steering axles.



Cilindri di sterzo, doppio effetto, non bilanciato, per veicoli off-highway: macchine agricole, forestali, movimento terra, carrelli elevatori.

Steering cylinders, double acting, unbalanced, for off-highway vehicles: agricultural, forestry, earthmoving machinery, forklifts.

Cilindri di sterzo, doppio effetto, bilanciato, per veicoli off-highway: macchine agricole, forestali, movimento terra, carrelli elevatori.

Steering cylinders, double-acting, balanced, for off-highway vehicles: agricultural, forestry, earthmoving machinery, forklifts.

Cilindri di sollevamento (DE), doppio effetto, sollevatori anteriori e posteriori, macchine agricole e movimento terra.

Lift cylinders (DE), double acting, front and rear lifts, agricultural and earth moving machines.

Cilindri di sollevamento (T), tuffanti, singolo effetto, sollevatori anteriori e posteriori, macchine agricole e movimento terra

Lifting cylinders (T), plunging, single effect, front and rear lifts, agricultural and earth moving machines



CILINDRO IDRAULICO 10DE / 10DE HYDRAULIC CYLINDER


Cilindro idraulico differenziale di sterzo, doppio effetto, non bilanciato
Differential hydraulic steering cylinder, double acting, unbalanced

Serie: 10DE / 10DE Series:

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l'edilizia, movimento terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori

Product line: hydraulic cylinders, off-highway, agriculture, tractors, construction equipment, earthmoving, backhoe loaders, dumpers, wheel loaders, graders, municipal vehicles, forklifts

- **Steli elettrorincalcati o da barra cromata saldata a frizione**
 - *Electrically upset stems or from friction welded chromed bar*
- **Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati**
 - *Rod guide systems in treated metal or with applied rings*
- **Canna estrusa a freddo / Cold extruded barrel**
- **Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h**
 - *ASTM B117 96h corrosion resistant chrome surface*
- **Steli temprati o cromati / Hardened or chromed rods**
- **Steli monolitici o saldatura a frizione / Monolithic stems or friction welding**
- **Sistema Auto-Venting / Auto-venting system**
- **Applicazione assali sterzanti o mezzi articolati**
 - *Application of steering axles or articulated vehicles*
- **Predisposizione per sensori di posizione / Designed to position sensors**

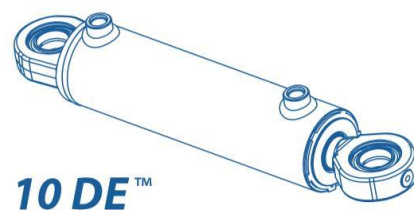


Specifiche tecniche / Technical Features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	100
Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	Doppio effetto <i>Double acting</i>
Temperatura di lavoro dell'olio (C°) <i>Working oil temperature (C°)</i>	min -30 max std +90 max avail +100
Diametro stelo (mm): <i>Stem diameter (mm):</i>	min 22 max 28
Diametro pistone (mm): <i>Piston diameter (mm):</i>	min 42 max 60
Corsa (mm) / Stroke (mm):	max 285
Peso (kg) / Weight (kg):	da 2,5 a 3,5


Ricambi cilindro / Spare parts:

- KIT GUARNIZIONI / SEAL KIT
- TESTATE / CYLINDER HEAD



Confronti di serie / Series comparison:

Modello Type	Centraggio retrato Centering retracted (mm)	Distanza borchie centraggio Length from studs centering (mm)	Alesaggio Bore (mm)	Canna Rod (mm)	Stelo Stem (mm)	Corsa Stroke (mm)	Pressione max d'esercizio Max working Pressure (bar)		Tipo Cyl	Protez Paint	Peso Weight (kg)
							Nominal	Peak			
CIL.10DE42/22*87	308	155	42	50	22	87		140	DE	primer	
CIL.10DE48/22*107.5	245	135	48	57	22	107,5	90	120	DE	primer	3
CIL.10DE48/22*130	293		48	57	22	130	90	120	DE	primer	3,4
CIL.10DE48/22*117	297		48	57	22	117		140	DE	primer	
CIL.10DE48/22*122	292		48	58	22	122	80	140	DE		
CIL.10DE48/22*125	289	161	48	57	22	125	80	140	DE	primer	3
CIL.10DE48/22*135	293	168	48	57	22	135	100		DE	primer	
CIL.10DE48/22*145	253	165	48	60	22	145	130		DE	primer	
CIL.10DE42/22*122	292	163,5	42	50	22	122	140	200	DE		2,55
CIL.10DE42/22*122	292	163,5	42	50	22	122	140	200	DE		
CIL.10DE48/22*135	293	151	48	58	22	135	180	200	DE	primer	
CIL.10DE42/22*122	292	163,5	42	50	22	122	140	200	DE	primer	2,6
CIL.10DE42/22*109.5	333	203,5	42	50	22	109	140		DE	primer	2,5
CIL.10DE42/22*109.5	283,5	155	42	50	22	109	140		DE		2,6
CIL.10DE42/22*122	292	163,5	42	50	22	122	140	200	DE		
CIL.10DE48/22*110	296	161,5	48	57	22	110	80	140	DE	primer	3
CIL.10DE48/22*125	299	161,5	48	57	22	105	80	140	DE	primer	3
CIL. 10DE 50/25*128	272	151,5	50	60	25	128	80	110	DE		
CIL. 10DE 50/25*128	272	151,5	50	60	25	128	80	110	DE		3,3
CIL. 10DE 50/25*128	272	151,5	50	60	25	128	80	110	DE		3,3
CIL.10DE60/28X185 "V	574	228	60	70	28	185	120		DE	primer	





CILINDRO IDRAULICO DE / HYDRAULIC CYLINDER DE

Cilindro idraulico di sollevamento, doppio effetto bilanciato, attacco frontale
Hydraulic lifting cylinder, double balanced effect, front hitch

Serie: DE / DE Series:

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l'edilizia, movimento terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori

Product line: hydraulic cylinders, off-highway, agriculture, tractors, construction equipment, earthmoving, backhoe loaders, dumpers, wheel loaders, graders, municipal vehicles, forklifts

- **Stelo elettrotricalcato o da barra cromata saldata a frizione** / *Electro-upset stem or from chromed bar friction welded*
- **Sistemi guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati** / *Rod guide systems in treated metal or with applied rings*
- **Canna estrusa a freddo** / *Cold extruded barrel*
- **Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h** / *corrosion resistant chrome surface*
- **Stelo monolitico temprato** / *Hardened monolithic stem*
- **Sistema Auto-Venting** / *Auto-Venting System*
- **Tenute a basso attrito** / *Low friction seals*
- **Guide a basso attrito** / *Low friction guides*
- **Predisposizione per sensori di posizione** / *Designed to position sensors*

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	200
Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	Doppio effetto <i>Double acting</i>
Temperatura di lavoro dell'olio (C°): <i>Working oil temperature (C°):</i>	min -30 max std +90
Diametro stelo / <i>Stem diameter (mm):</i>	min 22 max 35
Diametro pistone / <i>Piston diameter (mm):</i>	min 60 max 92
Corsa / <i>Stroke (mm):</i>	max 140
Peso / <i>Weight (kg):</i>	da 2 a 9,5

Confronti di serie / Series comparison:

Modello <i>Type</i>	Centraggio retrato <i>Centering retracted (mm)</i>	Distanza borchie centraggio <i>Length from studs centering (mm)</i>	Alesaggio Bore (mm)	Canna Rod (mm)	Stelo Stem (mm)	Corsa Stroke (mm)	Pressione max d'esercizio <i>Max working Pressure (bar)</i>		Tipo Cyl	Protez Paint	Peso Weight (kg)
							Nominal	Peak			
CIL.DE60/22*80	250	123	60	70	22	80		160	DE		4
CIL.DE60/22*69	250	23	60	70	22	69,5	180		DE	primer	2
CIL.DE50/22*117	310	138	50	60	22	117	130		DE	primer	3,2
CIL.DE80/35*140	355	219	80	92	35	140		200	DE		9,5

Ricambi cilindro / Spare parts:

KIT GUARNIZIONI – TESTATE / SEAL KIT – CYLINDER HEAD



CILINDRO IDRAULICO DEK – FORKLIFT

DEK - FORKLIFT HYDRAULIC CYLINDER

Cilindro idraulico di sterzo a forcella, bilanciato, doppio effetto, stelo passante, flangiato


Hydraulic fork steering cylinder, balanced, double acting, crossing stem, flanged

Serie: DEKF / DEKF Series:

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l'edilizia, movimento terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori

Product line: hydraulic cylinders, off-highway, agriculture, tractors, construction equipment, earthmoving, backhoe loaders, dumpers, wheel loaders, graders, municipal vehicles, forklifts

- **Stelo temprato o cromato / Hardened or chromed stem**
- **Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati**
 - *Rod guide systems in treated metal or with applied rings*
- **Canna in acciaio inossidabile / Stainless steel rod**
- **Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h**
 - *ASTM B117 96h corrosion resistant chrome surface*
- **Gruppo pistone K-BOND / K-BOND piston group**
- **Steli monolitici o saldatura a frizione / Monolithic stems or friction welding**
- **Sistema Auto-Venting / Auto-Venting System**
- **Applicazione assali sterzanti o mezzi articolati**
 - *Application: steering axles or articulated vehicles*
- **Predisposizione per sensori di posizione / Designed to position sensors**

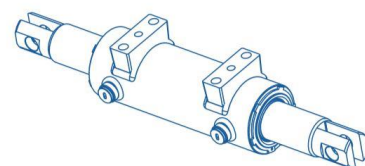

DEK™ FORKLIFT

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	120
Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	Doppio effetto <i>Double acting</i>
Temperatura di lavoro dell'olio (C°): <i>Working oil temperature (C°):</i>	min -30 max std +100 max avail +120
Diametro stelo / <i>Stem diameter (mm):</i>	min 22 max 55
Diametro pistone / <i>Piston diameter (mm):</i>	min 40 max 75
Corsa / <i>Stroke (mm):</i>	max 300
Peso / <i>Weight (kg):</i>	da 2 a 7

Ricambi cilindro / Spare parts:

- KIT GUARNIZIONI / *SEAL KITS*
- TESTATE / *CYLINDER HEAD*



Confronti di serie / Series comparison:

#	Modello Type	Centraggi o retrato Centering retracted (mm)	Distanza borchie centraggio Length from studs centering (mm)	Alesaggio Bore (mm)	Canna Rod (mm)	Stelo Stem (mm)	Corsa Stroke (mm)	Pressione max d'esercizio Max working Pressure (bar)		Tipo Cyl	Protezz Paint	Peso Weight (kg)
								Nom	Peak			
972060030	DEKC40/22*120	346	143	40	49	22	60+60	70		DE		2,1
972060051	DEKF40/22*92	346	143	40	55	22	46+46	90		DE		
972060070	DEKF40/22*120	346	143	40	50	22	60+60	90		DE	primer	2,83
972060141	DEKF40/22*150	590	190	40	50	22	150+150	125	140	DE	primer	
972080050	DEKF50/25*112	396	120	50	65	25	56+56	90	200	DE		
972080150	CIL.DEKF48/32*130	376	154	48	58	32	65+65	50	100	DE	primer	
973080170	DEKF48/32*206	520	226	48	58	32	103+103	50	100	DE		
972080192	DEKF48/32*242	604	262	48	58	32	121+121	110	200	DE	primer	
972080194	DEKF48/32*150	398	170	48	58	32	75+75	170	210	DE		
972080193	DEKF48/32*150	398	170	48	58	32	75+75	180	210	DE		
972080280	DEKF48/32*130	376	154	48	58	32	65+65	50	100	DE	primer	
972080161	DEKF48/32*170	488	190	48	58	32	85+85	170	210	DE		5,3
972100122	DEKF 57/32*234	602	260	57	67	32	117+117	175		DE		
972121660	DEKF63/32*126	384	162	63	73	32	58+58		140	DE		7
972080300	DEKF48/32*170	488	190	48	58	32	85+85	180	210	DE		
973080160	CIL.DEKF48/32*170	456	194	48	58	32	85+85	100	150	DE		





CILINDRO IDRAULICO T / HYDRAULIC CYLINDER T-TYPE


Cilindro idraulico a tuffante, cilindro di sollevamento, singolo effetto
Hydraulic plunger cylinder, lift cylinder, single acting

Serie: T / T Series:

Linea prodotto: cilindri idraulici, off-highway, agricoltura, trattori, attrezzature per l'edilizia, movimento terra, terne, dumper, pale gommate, livellatrici, veicoli comunali, carrelli elevatori

Product line: hydraulic cylinders, off-highway, agriculture, tractors, construction equipment, earthmoving, backhoe loaders, dumpers, wheel loaders, graders, municipal vehicles, forklifts

- **Stelo elettrotricalcato o da barra cromata saldata a frizione**
 - *Electro-upset stem or from chromed bar friction welded*
- **Sistemi di guida stelo in metallo trattato o con anelli riportati**
 - *Rod guide systems in treated metal or with applied rings*
- **Canna estrusa a freddo / Cold extruded barrel**
- **Superficie cromata resistente alla corrosione ASTM B117 96 h**
 - *ASTM B117 96h corrosion resistant chrome surface*
- **Stelo monolitico temprato / Hardened monolithic stem**
- **Sistema Auto-Venting / Auto-Venting System**
- **Predisposizione per sensori di posizione / Designed to position sensors**

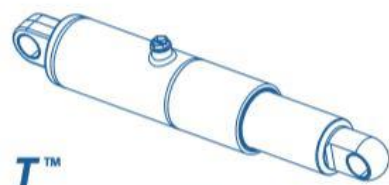

Specifiche tecniche / Technical features:

Pressione massima d'esercizio (bar): <i>Max working pressure (bar):</i>	100
Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	Singolo effetto <i>Single acting</i>
Temperatura di lavoro dell'olio (C°): <i>Working oil temperature (C°)</i>	min -30 max std +90 max avail +100
Diametro stelo / <i>Stem diameter (mm):</i>	min 22 max 28
Diametro pistone / <i>Piston diameter (mm):</i>	min 42 max 60
Corsa / <i>Stroke (mm):</i>	max 185
Peso / <i>Weight (kg):</i>	da 2,5 a 3,5


Ricambi cilindro / Spare parts:

- KIT GUARNIZIONI / *SEAL KITS*
- TESTATE / *CYLINDER HEAD*



Confronti di serie / Series comparison:

Modello Type	Centraggio retrato Centering retracted (mm)	Distanza borchie centraggio Length from studs centering (mm)	Alesaggio Bore (mm)	Canna Rod (mm)	Stelo Stem (mm)	Corsa Stroke (mm)	Pressione max d'esercizio Max working Pressure (bar)		Tipo Cyl	Protez Paint	Peso Weight (kg)
							Nomi nal	Peak			
T.45*145	325	290	45	55	45		120	160	SE	primer	
T.45*115	295	260	45	55	45	115	120	160	SE	primer	4,8
T.45*145	325	288	45	55	45	145	120	160	SE	primer	
T.45*145	325	288	45	55	45	145	120	160	SE	primer	5,4
T.45*115	295	260	55	65	45	115	120	160	SE	primer	
TS 35*146	325	295	42	52	35	146	130	180	SE		3,8
T.45*135	300	265	55	65	45	135	150	180	SE	primer	
T.45*131	311	270	55	65	45	131	140		SE	primer	5,1
T.42*150		283	42	55		150		160	SE	primer	
T.35*138		265		50	35	138		160	SE	primer	
T.50*75	240	200		65	50	75	175		SE	primer	3,8
T.50*175		345	55	65	50	175	175		SE	primer	
T.50*130		277	52	55	50	130	145		SE		5,4
T.55*130		265	65	75	55	130	150	180	SE	primer	
T.60*175		345	65	75	60	175	150		SE		
T.50*175		345	55,5	65	50	175	150		SE		6,4
T.50*175		324	55,5	65	50	175	150		SE		6,7
T.50*175		324	55,5	65	50	175	150		SE		6,7
T.50*144		270	52	55	50	144	140		SE	primer	5,4
T.50*144		270	52	55	50	144	140		SE		5,3
T.50*156		264	52	55	50	156	140		SE		5,1
T.50*137	310	270	55,5		50	137	140		SE	primer	3
T.50*144	310	270	55	62	52	144	140		SE	primer	
T.60*143	336	286	65	75	60	143	185	300	SE	primer	7,8
T.60*143	336	286	65	75	60	143	185	300	SE	primer	7,8
T.60*143	336	286	65	75	60	143	185		SE	primer	7,7
T.60*143	336	286	65	75	60	143	185		SE	primer	7,7
T.50*150		283	50	55	52	150	140	200	SE	primer	6,2
T.60*154		318	65	75	60	154	185	300	SE	primer	8,8
T.60*154		318	65	75	60	154	185		SE	primer	
T.50*131		270	55,5	62	50	131	140		SE	primer	4,9



Veicoli Industriali / Industrial Vehicles

Sistemi Ribaltamento Cabina IVECO & Aftermarket

Cab Tilting Systems for IVECO & Aftermarket

POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER SISTEMI RIBALTAMENTO CABINA (CAB TILT)

HYDRAULIC PUMPS AND CYLINDERS FOR CAB TILTING SYSTEMS

Pompe e cilindri oleodinamici specifici per i sistemi di ribaltamento cabina della linea IVECO, prodotti IVECO ORIGINALS, settore aftermarket dell'Automotive, ma idonei anche per qualunque altro tipo di applicazione idraulica in cui si renda necessario adottare una tipologia di pompa ultra compatta e leggera ed un cilindro a semplice o doppio effetto.

Specific hydraulic pumps and cylinders for cabin tipping systems of the IVECO line, IVECO products, Automotive aftermarket, but also suitable for any other type of hydraulic application in which it is necessary to adopt an ultra-compact and light type of pump and a single or double acting cylinder.

- Progettati per lavorare a pressioni di esercizio fino a 420bar / *Designed to work at operating pressures up to 420bar.*
- Concepiti per utilizzare fluidi di tipo idraulico LHM–UNIVIS e UNIVIS HVI 13/26 per le temperature più rigide (fino a -40°C)
 - *Designed to use LHM – UNIVIS and UNIVIS HVI 13/26 hydraulic fluids for the coldest temperatures (down to -40 ° C)*
- Pompe oleodinamiche ultra compatte a funzionamento manuale / *Ultra compact hydraulic pumps with manual operation*
- Cilindri oleodinamici a semplice e doppio effetto / *Single and double acting hydraulic cylinders*
- Sistemi integrati pompa elettroidraulica e cilindro a doppio effetto per il massimo della compattezza e performance
 - *Integrated tilting systems (electro-hydraulic pump+double-acting cylinder) extremely compact for max performance*

Si tratta di vere e proprie unità di potenza, le pompe ed i cilindri della linea IVECO possono essere applicate ai più svariati sistemi oleodinamici.

These are real power units, the pumps and cylinders of the IVECO line can be applied to the most varied hydraulic systems.

Principali campi d'impiego / Main applications:

Questi attuatori idraulici e pompe della serie IVECO ORIGINALS, sono specifici per i sistemi di ribaltamento cabina sulle linee Iveco per il settore dell'aftermarket. Tuttavia possono rivelarsi indispensabili per qualunque operazione di emergenza con qualsiasi tipo di applicazione idraulica (alta tecnologia) qualora si verifichi un guasto al sistema principale.

These hydraulic actuators and pumps of the IVECO series are specific for cab tilting systems on Iveco lines for the aftermarket. However, they can be indispensable for any emergency operation with any type of hydraulic application (high technology) if a failure occurs in the main system.

- Allevamento/Agricoltura: cassoni rimorchio, forche di sollevamento / *Livestock and Agriculture: trailer bodies, lifting forks*
- Industria: presse di guida, tavole rotanti, sovratensione serbatoi, azionamento cilindri a semplice e doppio effetto
 - *Industry: guide presses, rotary tables, tank overvoltage, single and double acting cylinder drives*
- Trasporto: gru idrauliche, ribaltamento cabina, betoniere / *Transport: hydraulic cranes, trucks, cab tilting, concrete mixers.*

Ulteriori vantaggi / Additional benefits:

- Cannotto per azionamento pompa in materiale resistente alla corrosione ferrosa
 - *Pump drive sleeve in material resistant to ferrous corrosion*
- Tappo di riempimento e controllo livello olio / *Oil fill and level control cap*
- Raccordi e tappi di protezione / *Fittings and protective caps*
- Verniciatura secondo specifica / *Paint according to specification*
- Valvole di controllo / *Control valves*

SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA

CAB TILTING SYSTEM



CILINDRI IDRAULICI / HYDRAULIC CYLINDERS


Per sistemi ribaltamento cabina, IVECO, singolo e doppio effetto
For cab tilting systems, IVECO, single and double effect

Serie: IVECO / IVECO Series:

Linea prodotto: cilindri idraulici, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, allevamento, agricoltura, industria, trasporto, veicoli industriali

Product line: hydraulic cylinders, cab tilting, automotive, truck line, Iveco aftermarket, farming, agriculture, industry, transport, industrial vehicles

- Funzionamento manuale / Manual operation
- Design compatto / Compact design
- Pressione d'esercizio fino a 420bar / Working pressure up to 420bar
- Valvola di sicurezza regolabile / Adjustable relief valve
- Serbatoi da 440 e 580 cm³ / 440 and 580 cm³ oil tanks
- Range di temperatura -40°C +80°C / Temperature range -40 ° C + 80 ° C
- Portata olio 4cm³/corsa / Oil flow 4cm³ / stroke
- Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici
 - Resistance to corrosion and atmospheric agents
- Tappo di riempimento e controllo livello olio / Oil fill and level control cap
- Peso 2,5Kg / Weight 2,5Kg

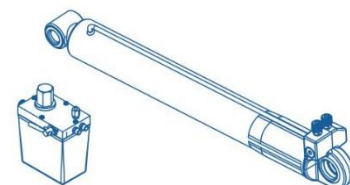

Specifiche tecniche / Technical features:

Compatibilità del cilindro: <i>Cylinder compatibility:</i>	Singolo/Doppio effetto <i>Single/Double acting</i>
Pressione nominale (bar): <i>Nominal pressure (bar):</i>	350/440
Forza di spinta (kN) / Thrust force (kN):	da 21,6 a 42,3
Forza di tiro / Pull force (kN):	da 20,7 a 46,9
Lunghezza chiuso interassi (mm): <i>Length btw centers (closed) (mm):</i>	da 532 a 708
Lunghezza btw centers (open) (mm):	da 951 a 1195
Corsa (mm) / Stroke (mm):	da 419 a 515
Corsa a vuoto / Idle stroke (mm):	da 43 a 80
Tipo di fluido / Fluid type:	UNIVIS J-26/L.H.M.
Temperatura d'esercizio <i>Working temperature (°C):</i>	-40 +80
Verniciatura finale / Final paint	18-1600
Peso / Weight (kg)	da ≈ 5,6 a 14



SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA

CAB TILTING SYSTEM



E-CAB

Pompa elettroidraulica e cilindro integrati, azionamento elettrico, per sistemi ribaltamento cabina, IVECO, doppio effetto


Integrated electro-hydraulic pump and cylinder, electrically operated, for cab tilting systems, IVECO, double effect

Serie: IVECO / IVECO Series:

Linea prodotto: pompe elettriche, cilindri idraulici, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, allevamento, agricoltura, industria, trasporto, veicoli industriali

Product line: electric pumps, hydraulic cylinders, cab tilting, automotive, truck line, Iveco aftermarket, farming, agriculture, industry, transport, industrial vehicles

- **Funzionamento elettrico / Electric operation**
- **Design compatto / Compact design**
- **Lunghezza mm ≈708 (chiuso) / Length mm ≈708 (closed)**
- **Corsa mm 484 / Stroke mm 484**
- **Amperaggio (A) 60 (picco) / Amperage (A) 60 (peak)**
- **N. raccordi 2 / No. of fittings 2**
- **Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici**
 - *Resistance to corrosion and atmospheric agents*
- **Diametro punti di fissaggio mm 20,30**
 - *Diameter of fixing points 20.30 mm*
- **Peso 14 kg / Weight 14 kg**

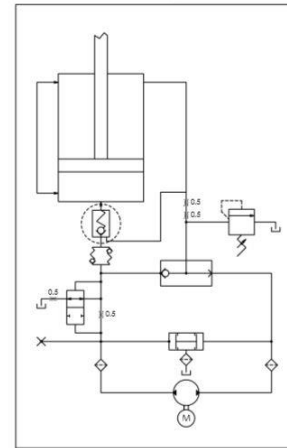

I sistemi di ribaltamento cabina camion tradizionali sono generalmente costituiti da uno o più cilindri idraulici di ribaltamento, da uno o più gruppi di lacci idraulici o meccanici a scatto che bloccano la cabina in posizione abbassata e la rilasciano quando deve essere sollevata.

Traditional truck cab tipping systems are generally made up of one or more hydraulic tipping cylinders, one or more groups of hydraulic or mechanical latches that lock the cab in the lowered position and release it when it needs to be raised.

I cilindri di ribaltamento e i lacci di bloccaggio idraulici sono collegati da tubi flessibili ad alta pressione ad una pompa oleodinamica separata, completa di serbatoio e valvola direzionale. Le pompe possono essere ad azionamento manuale oppure elettrico. Ulteriori valvole sono presenti in questi sistemi per il controllo della velocità di salita e discesa della cabina e per evitare incidenti in caso di rotture dei tubi idraulici con conseguente caduta incontrollata della cabina stessa.


The tilting cylinders and the hydraulic locking laces are connected by high pressure flexible hoses to a separate hydraulic pump, complete with tank and directional valve. The pumps can be manually or electrically operated. Additional valves are present in these systems to control the speed of ascent and descent of the cabin and to avoid accidents in case of breakage of the hydraulic pipes with consequent uncontrolled fall of the cabin itself.

Il sistema qui presentato consiste, invece, in un sistema cilindro + elettropompa integrato che svolge, con un solo aggregato, le funzioni dei sistemi tradizionali in cui i componenti sono separati. Le varie funzioni di sicurezza e di controllo velocità, in salita e discesa, sono tutte incorporate nelle porte del cilindro stesso permettendo così di raggiungere il massimo della compattezza e della semplicità di collegamento e utilizzo.

The system presented here, on the other hand, consists of an integrated cylinder + electric pump system which performs, with a single unit, the functions of traditional systems in which the components are separated. The various safety and speed control functions, up and down, are all incorporated in the doors of the cylinder itself, thus allowing maximum compactness and ease of connection and use to be achieved.



Dimensioni / Size:

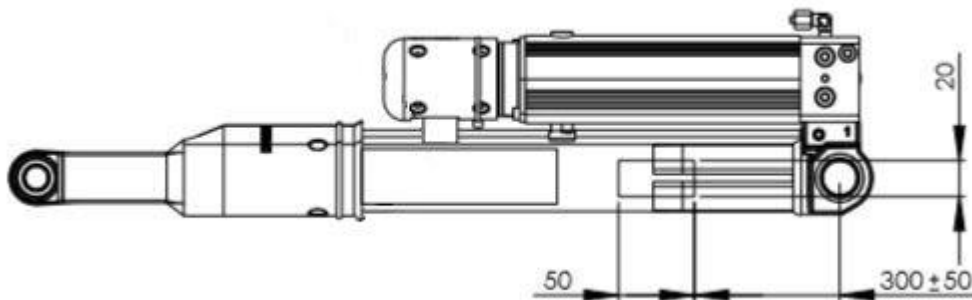

Specifiche tecniche / Technical features:

Tipo valvola / Valve type:	Elettrica / Electric
Forza di spinta a 280bar / Thrust force at 280bar:	26.9 ± 0.3 kN
Forza di tiro a 280bar / Pull force at 280bar:	30.0 ± 0.5 kN
Compatibilità del cilindro / Cylinder compatibility:	Doppio effetto / Double acting
Lunghezza chiuso / Length btw centers (closed) (mm):	≈708
Lunghezza aperto (fine corsa esterno) / Length btw centers (open) (mm):	1192 ± 4 mm
Corsa / Stroke (mm)	484
Temperatura di esercizio (°C) / Operating temperature (° C):	-40 +80
Tipo motore / Engine type:	magnete permanente / Permanent magnet
Alimentazione (VDC) / Power supply (VDC):	24
Assorbimento in movimento (A) / Absorption in motion (A):	20 max
Assorbimento in stallo (A) / Absorption in stall (A):	40 max
Assorbimento in spunto / Inrush absorption:	60 picco
Tipo di fluido / Fluid type:	UNIVIS J-26/L.H.M
Valvola di massima / Relief valve (bar):	350
Capacità serbatoio / Tank capacity (cc):	700
Verniciatura (fondo) / Painting (prime):	grigio IC444 IS 18-1600
Verniciatura (finale) / Painting (coat):	18-1600
Peso / Weight (kg):	≈ 14

Confronti di serie / Series comparison:

Modello Type	#BELL	#OEM	#CROSS REF	Pressione nominale Nominal Output (bar)	Forza di spinta Thrust (kN)	Forza di tiro Pull (kN)	Lunghezza chiuso interassi Length closed (mm)	Lunghezza aperto interassi Length open (mm)	Corsa Stroke (mm)	Corsa a vuoto Empty Stroke (mm)	Peso Weight (kg)
CIL. DE 35/25*515	962060030	504172828	98427951	440	21,6	20,7	667	1182	515	43	5,6
CIL. 50.8/35*484	962100020	504173057	500370651	440	42,3	46,9	708	1192	484	80	10
CIL. 50.8/35*419	962100041	504062817	504173054	400	38,4	42,9	532	951	419	70	7,5
CIL. 50.8/35*484 ECAB	962100150	504065532	5802187029	350±50	26,9	30	705	1195	484	80	14





SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA

CAB TILTING SYSTEM

POMPE OLEODINAMICHE MHP

MHP HYDRAULIC PUMPS

Pompe oleodinamiche, ad azionamento manuale, per sistemi ribaltamento cabina, IVECO, singolo e doppio effetto


Hand operated hydraulic pumps for cabin tilting systems, IVECO, single and double acting

Serie: IVECO / IVECO Series:

Linea prodotto: pompe oleodinamiche, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, allevamento, agricoltura, industria, trasporto, veicoli industriali

Product line: hydraulic pumps, cab tilting, automotive, truck line, Iveco aftermarket, livestock, agriculture, industry, transport, industrial vehicles

- **Funzionamento manuale / Manual operation**
- **Design compatto / Compact design**
- **Pressione d'esercizio fino a 420bar / Working pressure up to 420bar**
- **Valvola di sicurezza regolabile / Adjustable relief valve**
- **Serbatoi da 440 e 580 cm³ / 440 & 580 cm³ oil tanks**
- **Range di temperatura -40°C +80°C / Temperature range -40°C +80°C**
- **Portata olio 4cm³/corsa / Oil flow 4cm³/stroke**
- **Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici**
 - *Resistance to corrosion and atmospheric agents*
- **Tappo di riempimento e controllo livello olio / Oil fill and level control cap**
- **Peso leggero 2,5Kg / Weight 2,5Kg**




Specifiche tecniche / Technical features:

Tipo valvola / Valve type	Manuale / Manual
Pressione massima d'esercizio (bar): Max working pressure (bar):	420
Compatibilità del cilindro / Cylinder compatibility:	Singolo/Doppio effetto Single/Double acting
Temperatura di esercizio (°C): Working temperature (°C):	Min - 30 -40 (solo con UNIVIS HVI 13/26) Max std + 80
Impostazione valvola di massima (bar): Max relief valve setting (bar):	280
Capacità serbatoio / Oil capacity (cm ³):	440/580
Portata per pompata / Oil flow/Stroke (cm ³):	4 ±10%
Valvola di controllo / Check valve:	2/4 vie
Verniciatura / Paint:	Grigio / Grey IC444 IS 18-1600
Peso / Weight (kg):	≈ 2,5



Dimensioni / Size:

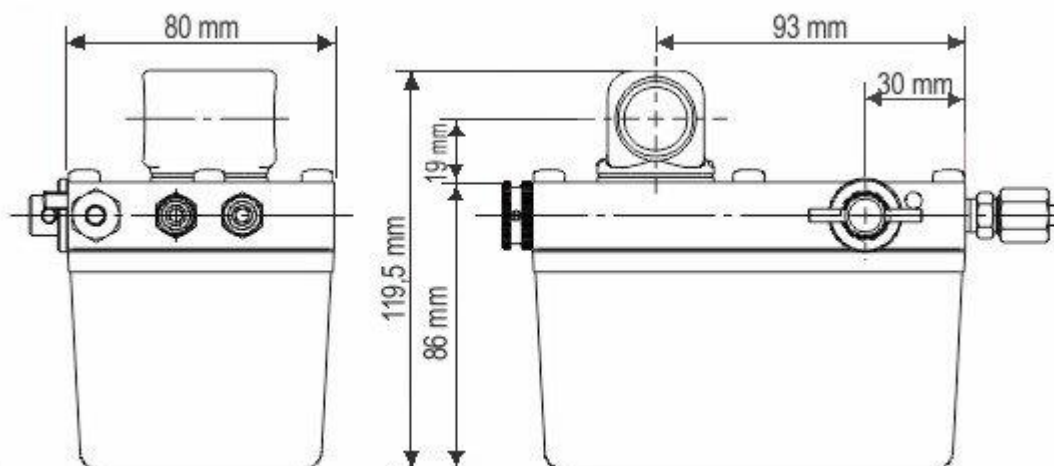

Confronti di serie / Series comparison:

Modello Type	#BELL	#OEM	#CROSS REF	Pressione nominale Nominal pressure (bar)	Valvola di massima Relief valve (bar)	Portata per pompata Oil flow Per stroke (cm3)	Capacità serbatoio Oil tank capacity (cm3)	Valvola di controllo Check valve	Peso Weight (kg)
MHP 420*4/580	929000010	504173050	41241683 41211399	420	280	4	580	2/4 vie	2,6
MHP 420*4/500	929000020	99458304	500430618	420	370	4	500	2/4 vie	2,5
MHP 420*4/440	929000050	504184573	500316981 98401781 99458298	420	420	4	440	2/4 vie	2,5
MHP 420*4/440 E4	929000090	504172822	504162344 98411167	420	420	4	440	2/4 vie	2,5
MHP 420*4/580 E4	929000100 929000102	504173053	41281222	420	370	4	580	2/4 vie	2,6
MHP 370*4/440	929000190	1908460	4854244 42558828	370	370	4	440	2/4 vie	2,5
EHP 360	933000021	504172827	500316940 500316939 98478124 99461432	440	370	/	/	/	2,8
EHP 360+TYCO	933000023	5801549520		440	370	/	/	/	2,8



SISTEMA RIBALTAMENTO CABINA

CAB TILTING SYSTEM



POMPE ELETTROIDRAULICHE EHP

EHP ELECTRO-HYDRAULIC PUMPS

Pompa oleodinamica ad azionamento elettrico, per sistemi ribaltamento cabina, IVECO, singolo e doppio effetto


Electric power unit for cabin tilting systems, IVECO, single and double acting

Serie: IVECO / IVECO Series:


Linea prodotto: pompe oleodinamiche, ribaltamento cabina, automotive, truck line, Iveco aftermarket, industria, trasporto, veicoli industriali

Product line: hydraulic pumps, cab tilting, automotive, truck line, Iveco aftermarket, industry, transport, industrial vehicles

- **Funzionamento elettrico / Electric operation**
- **Design compatto / Compact layout**
- **Pressione d'esercizio fino a 440bar**
 - Working pressure up to 440bar
- **Valvola di massima preimpostata a 370±30/0bar**
 - Max relief valve adjustment 370±30/0bar
- **Range di temperatura -20°C +50°C**
 - Temperature range -20°C +50°C
- **Installazione orizzontale / Horizontal installation**
- **Resistenza alla corrosione e agenti atmosferici**
 - Resistance to corrosion and other agents
- **Peso leggerissimo 2,8Kg / Lightweight 2,8Kg**




Specifiche tecniche / Technical features:

Tipo motore / Motor type:	Magneti permanenti Permanent magnets	
Voltaggio / Voltage:	24V DC	
Corrente nominale / Nominal current:	30A Max	
Valore di picco corrente / Peak current value:	60A Max	
Livello di emissioni / Emission level:	C15PR25	
Grado di protezione / Protection degree:	IP66	
Fluido raccomandato / Recommended fluid:	L.H.M./UNIVIS HVI 26	
Temperatura di esercizio / Working temperature:	-20/+50 °C	
Pressione nominale / Nominal pressure:	440bar	
Taratura valvola di max / Relief valve setting:	370±30/0 bar	
Verniciatura / Paint:	grigio IC444 IS 18-1600	
Peso (kg) / Weight (kg):	≈ 2,8	

Per ordinare / To order:

P/N 933000021 EHP 360 V

P/N 933000023 EHP 360+TYCO V

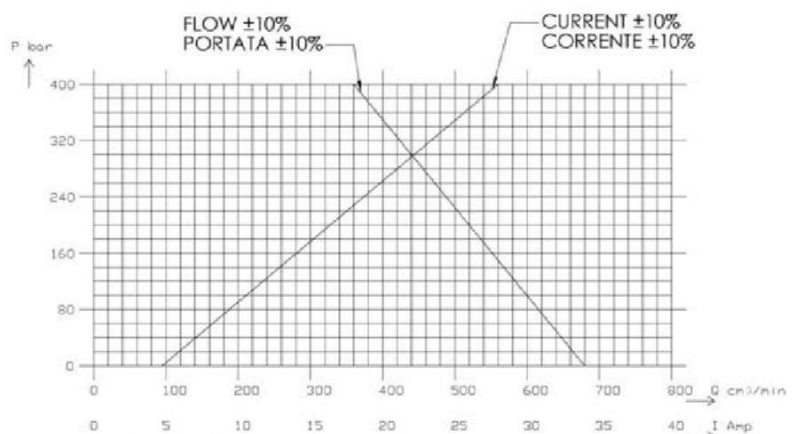



Tutti i nostri prodotti sono progettati in BELL SRL – ITALIA e sono 100% MADE IN ITALY secondo i canoni di Qualità che ci contraddistinguono dal resto del Mondo.

All our products are designed in BELL SRL - ITALY and are 100% MADE IN ITALY according to the Quality standards that distinguish us from the rest of the World.



Via F. De Pisis, 5 - Parco Industriale Mancasale - 42124 Reggio Emilia (ITALY)
Tel. +39 0522 505 915 / 911 - E-mail: bell@bell.it - www.bell.it